


ISO-9001:2008


MC 超精密倍力虎鉗

'LOCK-TIGHT' MACHINE VISES

隅 考慮到每個細微角落的親切設計

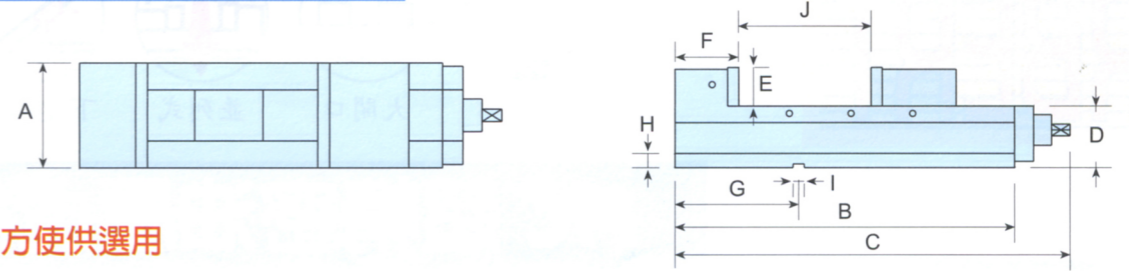

四種夾持方便供選用

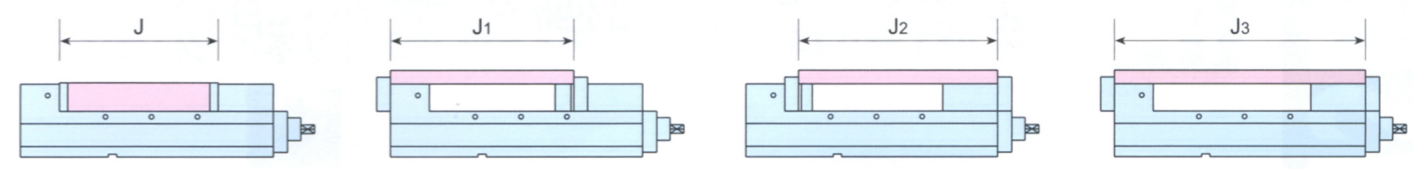

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J ₁	J ₂	J ₃	淨重	毛重	夾持力
MPV-100A	100	400	530	85	45	80	110	23	18	200	230	260	340	32kg	35kg	4000kgf
MPV-130A	130	450	580	95	50	85	135	23	18	240	285	320	405	45kg	48kg	4500kgf
MPV-160A	160	550	680	100	60	103	200	23	18	300	380	400	500	63kg	66kg	5000kgf
MPV-200A	200	600	730	110	60	108	220	23	18	340	438	470	578	92kg	104kg	5500kgf


新開發專利
無油式倍力機械增壓系統
可輕易得到高夾持力永不退壓

全新防塵蓋設計.可防止
切削屑所引起的動作不良


超大開口 300mm

較同等級虎鉗有近兩倍的開口.
可輕易夾持較長工件。


較同等級虎鉗鉗口為深.
可確實夾持較高之工件。

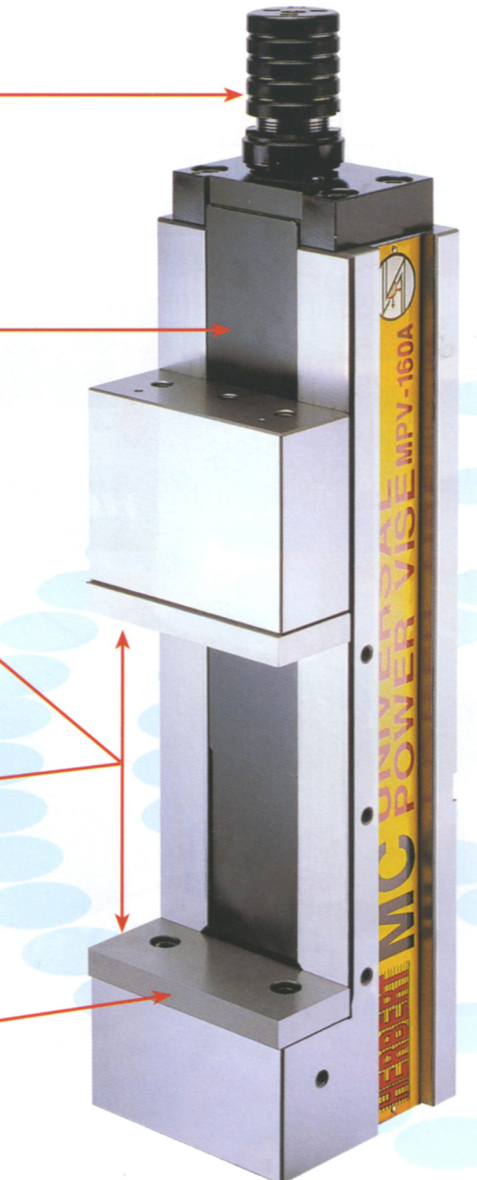





專利號碼 184869
201150
249761
256258
德國 201125447
大陸 ZI01231630X

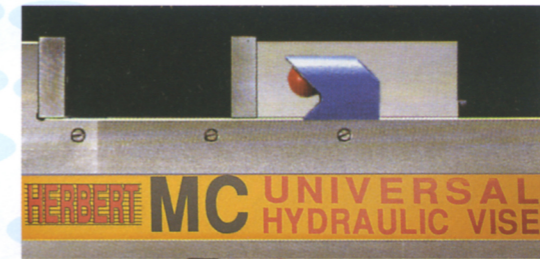


●內藏防止上浮機構
夾持時往下方的力亦作動，
因此工件及可動體的上浮極小。
又本體及固定顎為一體構造，
因此可防止鉗體的傾倒。

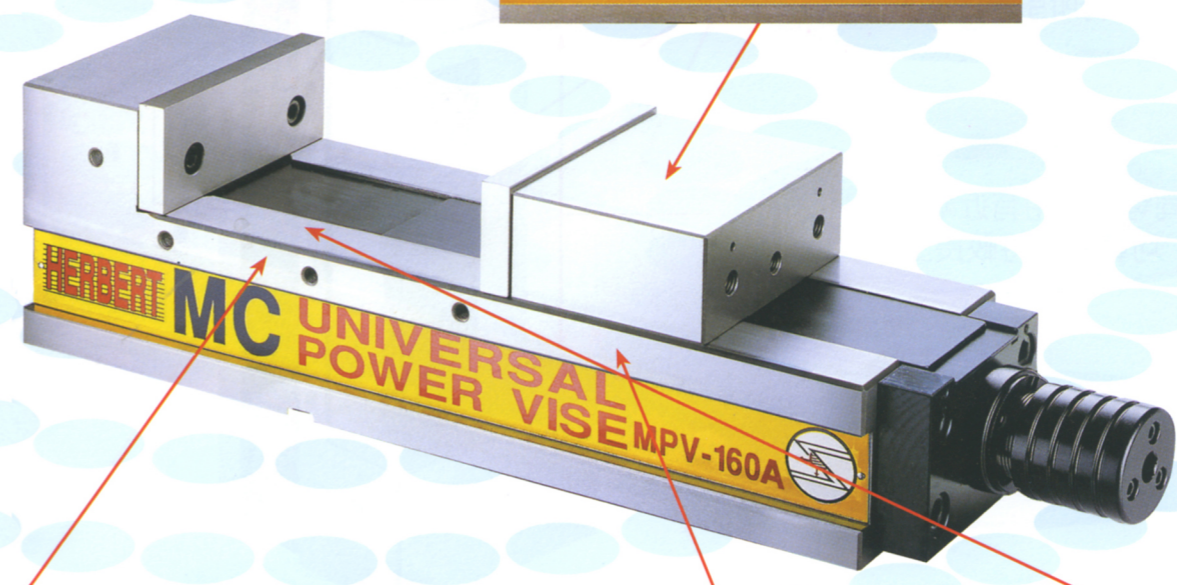


- 標準附件：**
- 1.把手壹組
 - 2.導正鍵2個，M6x10L螺絲2支
 - 3.虎鉗防屑裝置
 - 4.虎鉗固定塊(4只)
- 特別附件：**
- 1.特別虎口
 - 2.虎鉗定位器
 - 3.迴轉盤
 - 4.大開口鉗口壹組(LJ)

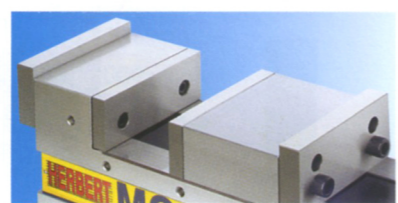

延性鑄鐵的彈簧(FCD-60)



延性鑄鐵的顯微鏡照片

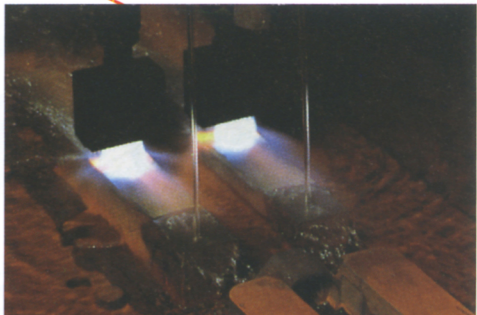

●與工作的常接面及可動體的滑動面，
皆有作耐磨耗性優良的熱處理，硬度
HRC45度以上。

高強度 . 高精度

●為垂直肋形構造、對虎鉗自身的彎曲抗力大，夾持時所產生的彎曲幾乎沒有。

●延性鑄鐵適合製造堅韌的精密品。
由於採用延性鑄鐵，因此強度較同
等級虎鉗強三倍。