

型號	MODEL	NC-100-4AS
鋸切能力 Cut-off capacity	棒材 Round bar	10 ~ 100 mm
	圓管 Round tube	10~100 mm
	方管 Square	10~80 mm
機頭主軸	Saw Head & Spindle	
適用碳化鎢圓鋸片	TCT Carbide tipped sawblade	ø360 x 2.6t mm
鋸片回轉數	Sawblade rotation speed	1600~4500 RPM
主軸驅動馬達	Spindle driving motor	11.25kw (15HP) / 2P
AC伺服馬達(GFC定寸送料)	AC servo motor / GFC	1kw
油壓驅動馬達	Hydraulic pump motor	2.25kw (3HP) / 4P
油壓驅動壓力	Work driving pressure	70kg/cm ² (7 MPa)
油壓箱容量	Tank capacity	95 L
工作氣壓壓力	Work operating pressure	4~6 kg/cm ² (7 MPa)
機器尺寸	Dimension (LxWxH)	6900 x 1860 x 1870 mm
機器重量	Net weight	2500kgs



NC-100-4AS

NC數控型自動圓鋸機

NUMERICAL CONTROL CIRCULAR SAWING MACHINE



型號	MODEL	NC-360-4AS
鋸切能力 Cut-off capacity	實心棒 Solid bar	125 mm
	圓管 Round tube	125 mm
	四方管 Square tube	120 mm
	長方管 Rectangular tube	85x150 mm
主機馬達	Cutting Motor	7 1/2HP
主軸轉速	Cutting Speed	3500 RPM
冷卻水泵	Cooling Pump	1/8 HP
適用鋸片	Used Saw Blade	φ305-355 mm
夾鉗最大開度	Maximum Vise Opening	130 mm
送料長度	Cutting Length(mm)	一次送料5-700mm
使用動力	Power media	6kg/cm ²
伺服馬達	Servo Motor	1 KW
機台尺寸	Machine Size(mm)	5530x1300x2400 mm
機台重量	Machine Weight(kg)	1270 kgs

NC-360-4AS

NC自動鋁材圓鋸機

NC AUTOMATIC TYPE ALUMINUM CIRCULAR SAWING MACHINE

- 放入材料、自動給料、自動定位、自動鋸切，可鋸圓形方形異形，料頭料尾自動分離。

Put into the material, automatic feeding, automatic positioning, automatic cutting, can be cutting round square shaped, head material and tail material are automatically separated.



C-300-3AS

高速精密圓鋸機

HIGH SPEED CIRCULAR SAWING MACHINE

- 全護罩為特殊配備
Full protect cover is optional.



C-360-3AS

高速精密圓鋸機

HIGH SPEED CIRCULAR SAWING MACHINE



CH-400-3AIS

高速精密圓鋸機


HIGH SPEED CIRCULAR SAWING MACHINE



CH-510-3AS

高速精密圓鋸機

HIGH SPEED CIRCULAR SAWING MACHINE

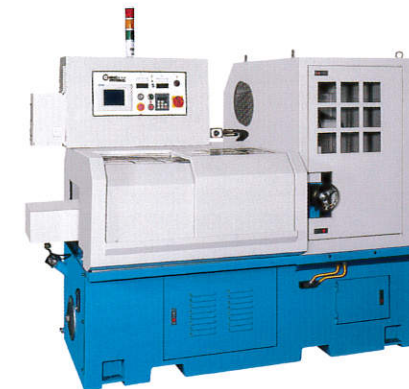

NC-510-3AS

高速精密圓鋸機

HIGH SPEED CIRCULAR SAWING MACHINE

- 全護罩為特殊配備
Full protect cover is optional.



C-150-3AS

高速精密小管徑切斷機

HIGH SPEED TYPE SMALL TUBE CUTTING MACHINE

型號	MODEL	C-300-3AS	C-360-3AS	CH-400-3AIS	CH-510-3AS	NC-510-3AS	C-150-3AS
鋸切能力 面積 Sawing Capacity Area	實心棒 Solid Bar	●	80 mm	125 mm	145 mm	195 mm	ø6 mm x 21支
	圓管 Round Tube	○	100 mm	125 mm	145 mm	195 mm	
	四方管 Square Tube	□	90 mm	120 mm	120 x 120 mm	150 mm	
	長方型管 Rectangular	▭	60 x 125 mm	85x150 mm	150 x 120 mm	120x195 mm	
	槽型 Trough-shaped Steel	└┐	-	-	150 x 120 mm	-	
	角型 Angle Steel	└┐	-	-	120 x 120 mm	-	
主機馬達	Cutting Motor	5 HP	7 1/2 HP	7 1/2 HP	10 HP	10 HP	2 HP, 3HP
主軸轉速	Cutting Speed	3600 RPM	3500 RPM	3500 RPM	1500-4000 RPM	1500-4000 RPM	2830 RPM 可配速
冷卻水泵	Cooling Pump	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP
適用鋸片	Used Circular Saw Blade	ø305 mm x 25.4 mm	ø305 - 355 mm	ø405 x 3.5 mm 25.4 mm	ø305-510 mm 25.4 mm	ø305-510 mm 25.4 mm	ø150 x 0.7 x 25.4
夾鉗最大開度	Maximum Vise Opening	130 mm	130 mm	130 mm	210 mm	210 mm	-
送料長度	Cutting Length(A3 series)	一次送料3-700 mm 三次送料3-2100 mm	一次送料3-700 mm 三次送料3-2100 mm	一次送料3-700 mm 三次送料3-2100 mm	一次送料3-700 mm 三次送料3-2100 mm	一次送料3-700 mm 可無限次送料	一次送料3-600 mm 三次送料3-1800 mm
控制方式		PLC控制	PLC控制	PLC控制	PLC控制	伺服	PLC控制
使用動力媒體	Power Media	6 kgs/cm ²	6 kgs/cm ²	Using 20kg/cm ² 2HP hydraulic	Using 20kg/cm ² compression	Using 20kg/cm ² compression	4 - 6 kg/cm ²
機器重量	Machine Weight	650 kgs	850 kgs	1600 kgs	1750 kgs	1800 kgs	435 kgs
機器尺寸	Machine Dimensions	1100 x 2130 x 1850 mm	1300 x 2130 x 2400 mm	2100 x 1100 x 2400 mm	1400 x 2760 x 1800 mm	1400 x 2300 x 1800 mm	870 x 1600 x 1470 mm
油壓馬力	Hydraulic Motor	-	-	2 HP	2 HP	2 HP	-