



液壓氣壓系統

氣壓元件

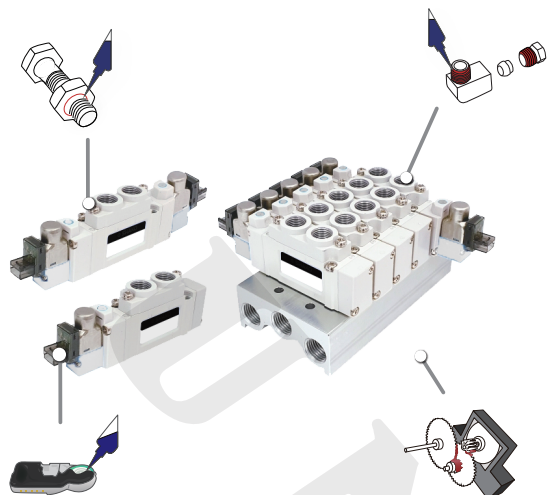

精密加工配件

虎鉗

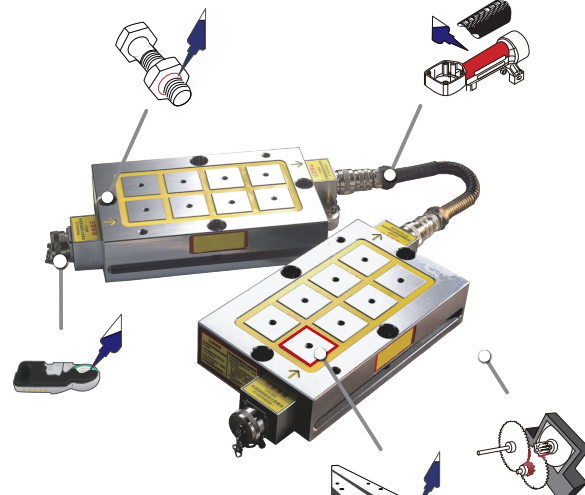

防護輸送系統

送料機



頌強接著劑，黏在一起so easy!



官方網站
查看更多產品
索取技術資料



官方Line好友
@unitide
即時客服



YouTube
產品與服務
介紹影片

Copyright 2/2023. UNITIDE Corporation. All rights reserved.



www.unitide.com.tw

E-mail : server@unitide.com.tw

頌強實業有限公司

台中市南屯區五權西路二段666號6F-3

Tel : 04-23846789

桃園市中壢區正光街76號3F

Tel : 03-4951515



頌強實業有限公司

UNITIDE INDUSTRIAL CO., LTD.

工具機 點膠 應用專家

動力輸出系統



夾頭




主軸




主軸

加工轉換系統



刀塔




刀庫




減速機


精密加工配件



虎鉗



傳動硬軌線軌



鑄造本體

液壓氣壓系統



氣壓元件



油壓元件



氣壓元件

防護輸送系統



鈑金



鐵屑及油回收




送料機



MXBON 瞬間膠、缺氧膠、LOC WELL 特化品

- ★ 工具機 - 五大系統 各部位點膠分析
- ★ 台灣第一品牌 MXBON接著劑
- ★ 堅持台灣製造
- ★ 榮獲台灣精品獎肯定
- ★ 深耕台灣市場40年 接著劑的應用專家

工具機應用-推薦產品



緊固件抗震防鬆

溶油性 有輕微油漬適用!



● 11243


- 中強度 / 可拆卸型
- 溶油性, 具有觸變性
- M20以下螺絲固定與密封
- 不活性表面極適

溶油性 有輕微油漬適用!



● 11263

- 高強度
- 耐化學性, 快速固化
- M25以下螺絲固定與密封
- 不活性表面極適



塑橡膠金屬固定




● 21401

- 一般用途, 低黏度, 耐121°C高溫
- 透明無色 快速固化
- 適用於大部份的材料接著
- 適用不活化表面與低表面能的材料



● 21454

- 一般用途, 膏狀, 耐121°C高溫
- 透明無色 快速固化
- 適用垂直面的接著及填補大間隙
- 適用不活化表面與多孔性的材料



傳動件強力固定




● 12603

- 壓配組裝
- 高強度, 低黏度, 10分鐘初固
- 溶油性, 抗震動, 耐磨損及腐蝕
- 軸配合件、輪齒、固定套管等適用



● 12638

- 滑配組裝
- 高強度, 中黏度, 5分鐘初固
- 耐衝擊, 抗化學性佳
- 軸配合件、輪齒、轉子等適用



管路及墊片止漏




● 13577

- 最佳首選管路密封產品
- 粗牙螺紋, 中高強度, 泛用型
- 快速固化, 具組裝潤滑性
- 適用絕大多數管路系統



● 14515

- 厭氧型墊片密封膠, 泛用型
- 耐溶劑及化學物質, 無腐蝕性
- 適用間隙<0.25mm銅性鑄件、沖壓金屬件
- 不會撕裂或老化, 拆卸與清除方便



磁石與銘板接著




● 31326

- 具備高強度及快速黏著的速度
- 需搭配促進劑使用
- 堅韌、耐衝擊、高強度、耐化學溶劑
- 0.25mm以下間隙 2分鐘快速固化



● 31332

- 膏狀不垂流, 可填補一般間隙
- 硬化後具高效耐震動、耐衝擊能力
- 可選擇130°C以上熱烘烤固化
- 耐高溫205°C, 滿足高工作溫度之金屬或鐵氧體等電機類零組件黏接



潤滑防卡死



● LW-41030

- PTFE多用途潤滑劑
- 工作溫度 -43°C 至 232°C
- 良好機械穩定性, 不蒸發不融化
- 極適橡膠和塑料應用
- 食品級潤滑H1等級



● UNI-K900

- 薄膜型防鏽油
- 高品質防鏽劑添加
- 經濟型桶裝




● MOLYKOTE® BR-2 Plus

- 高性能二硫化鉬固體潤滑脂
- 高承載適合長期潤滑
- 優良防水及抗腐蝕性
- 優良耐磨性及有效潤滑



● GS666

- 滲透、去鏽、防潮、潤滑、防鏽, 五大功能一次ok
- 中長期使用



填縫補強 絕緣保護



● EP001

- 低黏度、操作容易
- 電性佳、絕緣性良好
- 電子零件絕緣封膠
- 耐水及耐化學藥品性佳



● T11A / T5Q

- 五分鐘快速固化
- 適用大部分金屬塑膠
- 經濟型包裝

部位點膠應用對照表

動力輸出系統

夾頭	Chuck	1	3	4	5	6	
主軸	Spindle	1	2	3	4	5	6

液壓氣壓系統

液油壓缸及元件	Hydraulic Parts	1	2	4	6
氣壓閥及元件	Pneumatic Parts	1	4	6	7

防護輸送系統

鈹金組裝密封	Sheet Metal	1	4	5	6
鐵屑回收輸送機	Chip Conveyor	1	2	4	6
棒材送料機	Bar Feeder	1	3	4	6

加工轉換系統


刀塔	CNC Turret	1	2	3	4	5	6
刀庫	A.T.C	1	2	3	4	5	6
減速機	Reducer	1		3	4	5	6
齒輪箱	Gear Box	1		3	4	5	6
分度盤	Rotary Table	1	2	3	4		6 7

精密加工配件

虎鉗	Vise	1	4	5	6	7
磁性固定座	Magnetic Holder	1	4	5	6	7
鑄件本體	Casting	1	4	5	6	7
線性馬達	Linear Motor	1	4	5	6	7
滑軌	Guideway	1	4	5	6	7

動力輸出系統

主軸

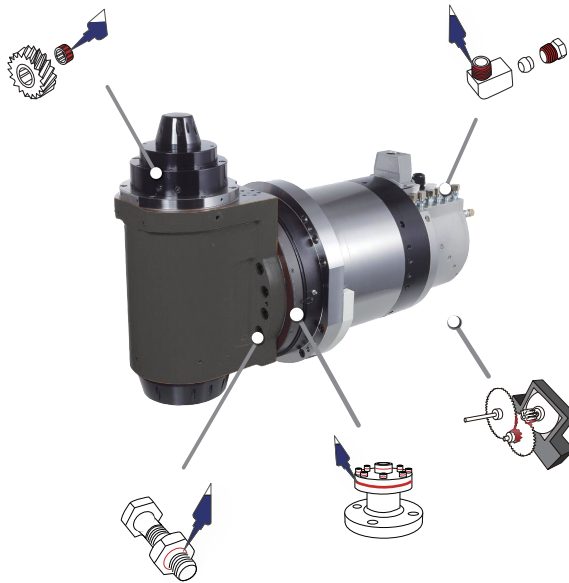

加工轉換系統

刀塔

