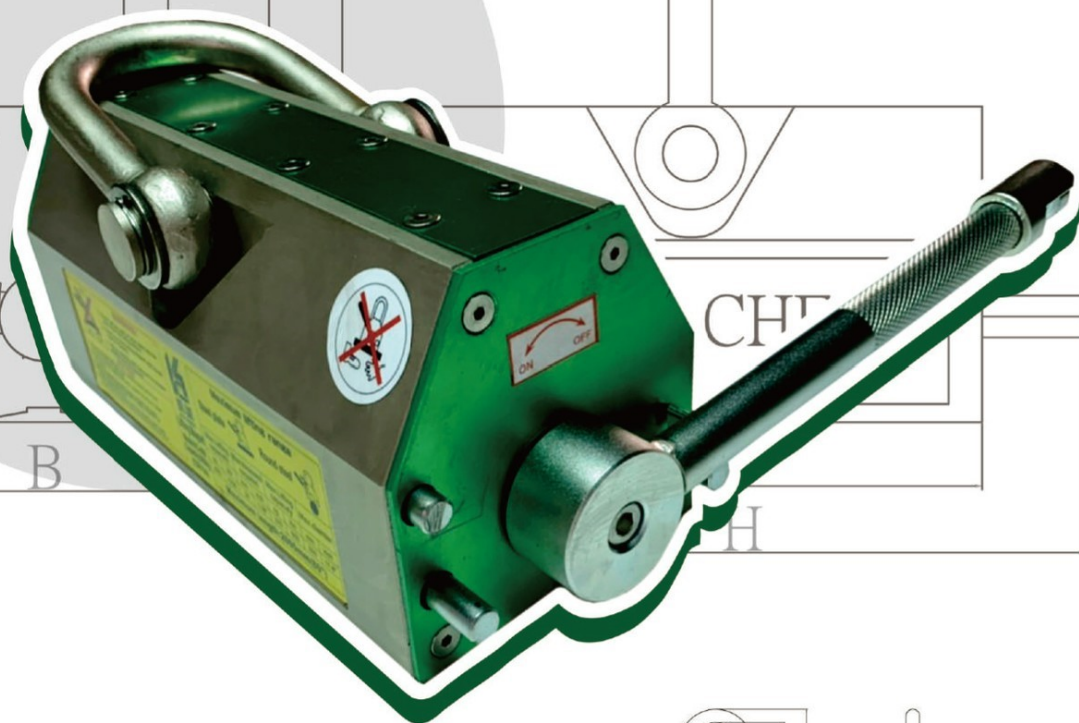


特點：

採用最新技術之鈹鐵錳磁鐵製造。

全新系列，“**體積小**”、“**重量輕**”、“**價位低**”。

永久性磁鐵製造、永不退磁、不須電力，避免斷電危險及連接電線之麻煩。

獨特的v槽設計，能吊起鋼板和圓柱鐵材

3.5倍之安全係數、磁力超強、使用時安全性更高、效能更大。

型號	A		B		C		D		E		F		H		安全係數	重量	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		Kg	lbs
KCMC-M 150	125	4.9	70	2.7	75	2.9	46	1.8	123	4.8	32	1.2	155	6.1	x3.5	3	6.6
KCMC-M 300	160	6.3	90	3.5	93	3.6	50	1.9	168	6.6	45	1.7	195	7.6		9	19.8
KCMC-M 600	230	8.8	110	4.3	113	4.4	80	3.1	226	8.9	58	2.2	255	10		23	50.6
KCMC-M 1000	295	11.5	145	5.7	138	5.4	100	3.9	270	10.6	71	2.8	305	12		54	118.8
KCMC-M 2000	390	15.3	215	8.4	220	8.6	107	4.2	360	14.1	95	3.7	410	16.1		118	260.2

安全係數 x 3.5倍：(吊重範圍pg3)

本吊重磁盤之吊重能力標示為測試吸力之1/3.5。

如KCMC-M600吊重能力為600kg，但其實際測試吸力為2100kgf。

(大的安全係數，為考慮及確保使用之安全因素)

型號	鋼板-最大負重		最小厚度		圓形鋼材-最大負重		最大直徑		最大長度	
	Kg	lbs	mm	inch	Kg	lbs	mm	inch	mm	inch
KCMC-M 150	150	330	15	0.6	50	110	150	5.9	500	19.7
KCMC-M 300	300	660	25	1	150	330	250	9.8	800	31.5
KCMC-M 600	600	1320	30	1.2	300	660	350	13.8	1200	47.2
KCMC-M 1000	1000	2200	40	1.6	600	1320	450	17.7	1500	59
KCMC-M 2000	2000	4850	55	2.16	1200	2640	550	21.6	1800	70

安全宣告:以上圖表為參考值，如欲吊之鋼材超出上述之吊重範圍，請吊離鋼材前先測試，無安全疑慮後再行使用，如發生危險意外，本公司恕不負責。

適用範圍：

適用於搬運鋼板、鐵塊及圓柱鐵材，如：機械零件、沖床模具、塑膠模具及各類鋼鐵材料...等

本磁性吊重磁盤之吊重負載會因下列因素改變其負載能力：

鋼材厚度、平面之粗糙度、材質種類及磁盤與鋼材是否清理乾淨。

使用都能靠單手完成 使用起來更便利

