
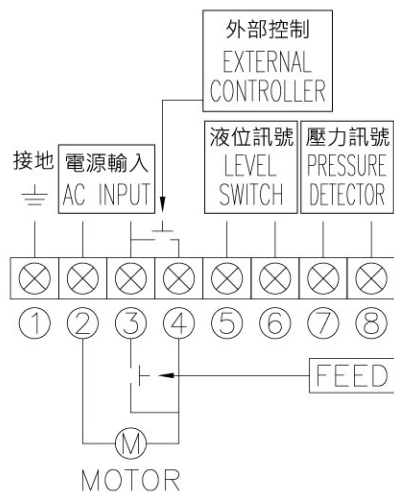


YET-C1

抵抗式注油機 (外接PLC控制型)

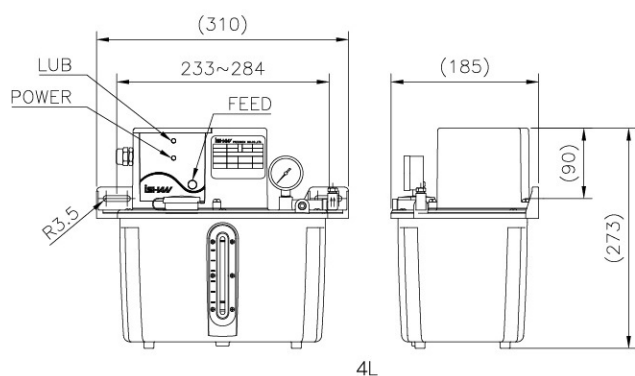

YET-C1

- 1.榮獲歐盟CE認證。
- 2.設有液位開關，油量不足時，可將異常訊號輸出。
(YET-C1出廠標準設定為上通電)
- 3.設有馬達自我保護裝置，防止溫度過高及過載。
- 4.釋壓閥之定壓功能，可保護泵浦及管路減少毀損。
- 5.面板指示燈可顯示注油機之動作狀態。
- 6.壓力開關可依據客戶要求而自由選配。
(YET-C1出廠標準B接點)
- 7.設有“ FEED ” 鍵，可強制潤滑。
(須和PLC控制系統連接)

型 式	YET-C1		YET-C1P1	
電壓(單相)	110V or 220V			
消耗功率(W) INPUT	64			
輸出功率(W) OUTPUT	8			
輸出接點容量(A) (液位)	AC 240V / DC 200V 0.5A			
輸出接點容量(A) (壓力)	AC 250V 3A			
潤滑時間	須和PLC控制系統連接			
間歇時間	須和PLC控制系統連接			
吐出口徑	Ø4 or Ø6			
最大吐出壓Mpa (kgf/cm²)	0.6 (6)			
吐出量 (cc/ min)	200			
脫壓裝置	X			
液位開關	O(上通電)			
壓力開關 (kgf/cm²)	X		2.1(NC)	
壓力錶	O			
蜂鳴器	x			
油箱容量 (L)	2L	3L	4L(透明)	4L(鋁合金)
重量 (kg)	2.7	2.9	3.2	3.6

- 備註：1. 4L機台分透明油箱和鋁合金油箱，訂貨時請註明所需油箱樣式。
2. 另有其他容量的鈹金油箱可供選擇。

Order Code | YET - C1 **P1** **004** **A** B 0 - **1** **06**

控制系統	壓力偵測	油箱容量	油箱材質	固定孔位置	迴油裝置	電壓	出油口
C1 = PLC	P1 = 內建式壓力開關	002 = 2L 003 = 3L 004 = 4L 006 = 6L 008 = 8L	P = 塑膠 (2/3/4L) S = 鈹金 (6L up) A = 鋁製 (Only 4L)	B = 後靠式	0 = 無	1 = 110V 2 = 220V	04 = 4mm 06 = 6mm