



Fiber Laser

Fiber & Co2 Laser



Co2 Laser

TADH-F 雙雷射系列

光纖 & CO2雷射切割機

TADH-1390 Fiber Laser & CO2 Laser Cutting Machine

雷射瓦數 Laser Power

光纖雷射器

1000W / 1500W

CO2雷射器


150W / 300W



XYZ三軸均使用日本三菱伺服電機



配置吸磁式無線控制器
在設備的任一位置都能利用無線控制器操作
不拘限於設備前方的控制操作權

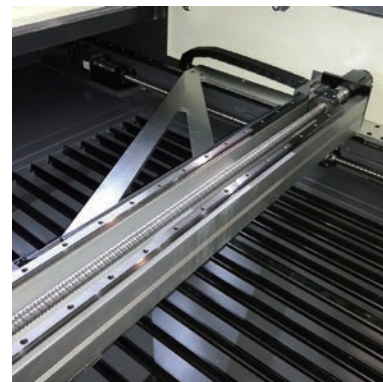

強化XY軸剛性結構
雙線性滑軌+滾珠螺感設計



XYZ軸皆為台灣精品螺桿、直線導軌組成
保證了非金屬材料切割的穩定性

- 歡迎聯絡打樣 / 現場看機親測
- 一年保固服務
- 台灣技術人員 / 全台巡迴服務車 售服有保障



官網



FB粉專



Youtube



台灣三軸科技有限公司 TAIWAN 3AXLE TECHNOLOGY CO.,LTD.

總公司	台中市南屯區五權西路3段10巷88之1號	電話	(04)2380-2981 · (04)2380-4898
台北辦事處	台北市復興南路2段157號4樓之4	電話	(02)2925-3252 · 0937-731328
高雄辦事處	0917-252835	傳真	(04)2380-7268
官方網站	www.3axle.com	信箱	eyam520@gmail.com

有機玻璃 壓克力 密集板 布料皮革 紙張 不鏽鋼 碳鋼 鍍鋅板

洽詢電話：0905-196397 · 0965-236169

www.3axle.com

產品特色 Feature


1 德國 IPG 3000W 光纖雷射器
FIBER LASER CUTTING MACHINE
1000W / 1500W 提供選配



3 標配兩種不同的檯面支撐條
碳鋼支撐條及鋁材劍條



2 一鍵切換 專業切割系統
輕鬆在金屬切割和非金屬切割之間切換

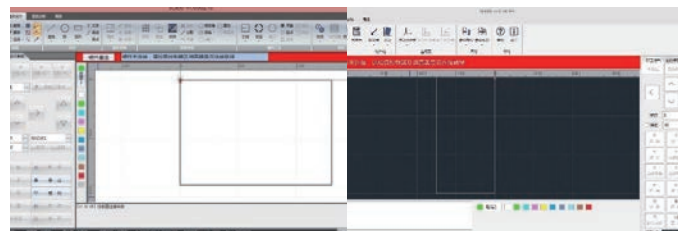


4 標配兩台工業冷水機
兼顧金屬切割及非金屬切割



金屬切割頭&非金屬切割頭

- ◆ 專用金屬切割頭，10mm焦點 Z 軸方向調節，切割範圍廣泛；光束品質優異穩定、完善的水冷結構、高級防塵設計，有效避入塵。
- ◆ 非金屬切割頭適合不同大小聚焦鏡片，密封性高，滿足不同非金屬材質的切割。
- ◆ Co2 非金屬雷射切割效能可進行厚度30mm壓克力切割，厚板壓克力切割過後可呈現無波紋的亮潔面。
- ◆ 光纖雷射金屬切割效能 不銹鋼可完美切割至3mm，無須再後製加工，針對碳鋼也可切割後度達6~8mm。

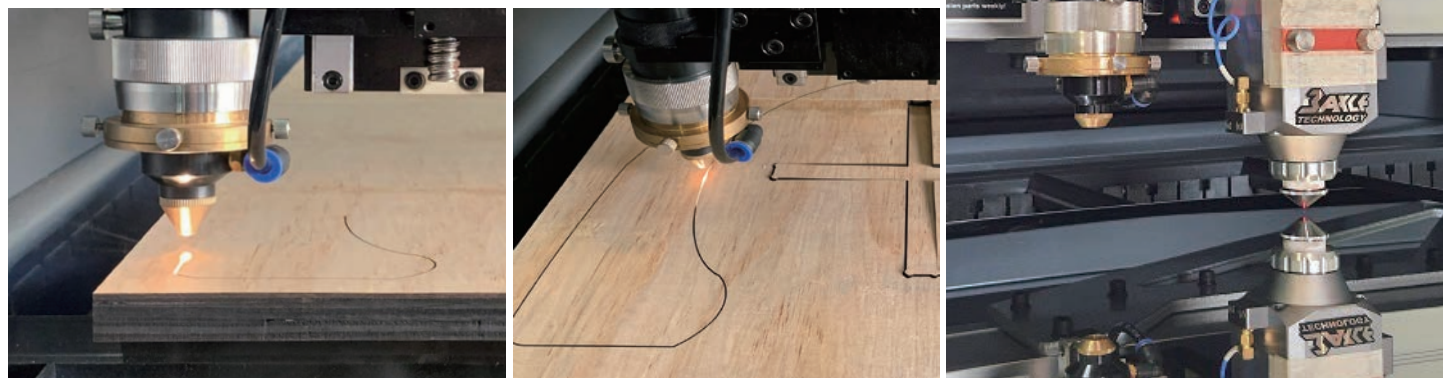


規格參數 Parameter

以下規格若有變動，恕不另行通知，請以最新報價單上規格為主。

設備型號	TADH-F1390	TADH-F1313	TADH-F1325
光纖雷射瓦數	德國IPG 1000W/ 1500W		
CO2雷射功率	150W/300W (選配)		
切割範圍	1300*900mm	1300*1300mm	1300*2500mm
定位精度	±0.03mm		
光纖定位	紅光		
冷卻系統	工業水冷機		
驅動方式	日本三菱伺服電機+ 滾珠螺桿+ 直線導軌		
切割輔助氣體	氮氣 / 氧氣 / 空氣 (視切割材料)		
電腦螢幕	i5 Windows 作業系統, 19吋螢幕		
電 壓	三相四線 380V 60Hz 30A		
設備尺寸	2740*2000*2000mm	2740*2400*2000mm	2750*3900*1530mm

樣品參考 Sample

針對任何複雜的圖形，匯入線稿即可快速進行切割。

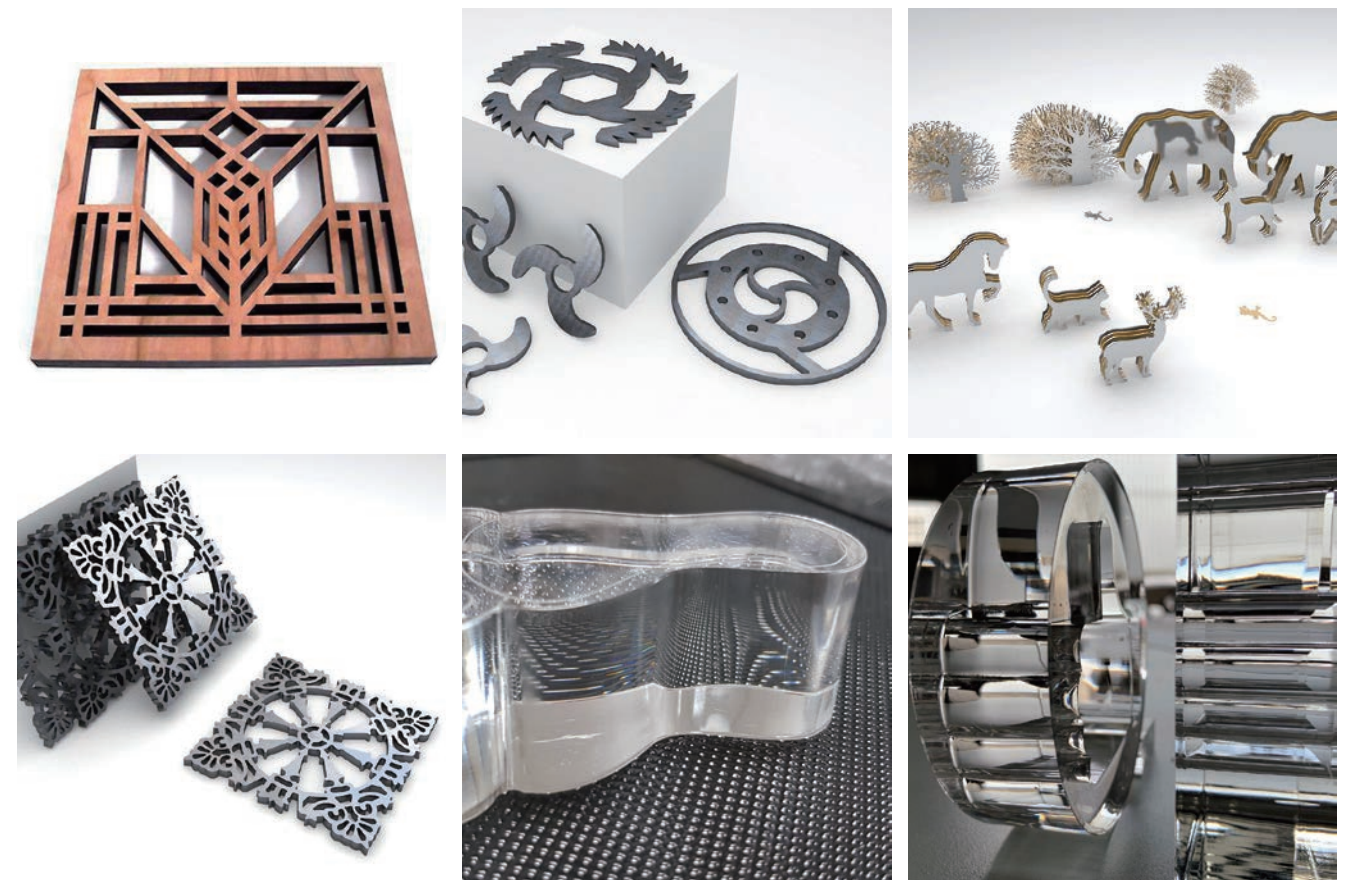

「Fiber Laser 光纖雷射」與「Co2二氧化碳雷射」結合在一起成為一部可作為兩用的機種。一部可以讓您以將近半價的金額就可以擁有兩項最專業的加工技術。