

KGC / KGCP(強力彈簧式) 抵抗式電動黃油注油機

PLC



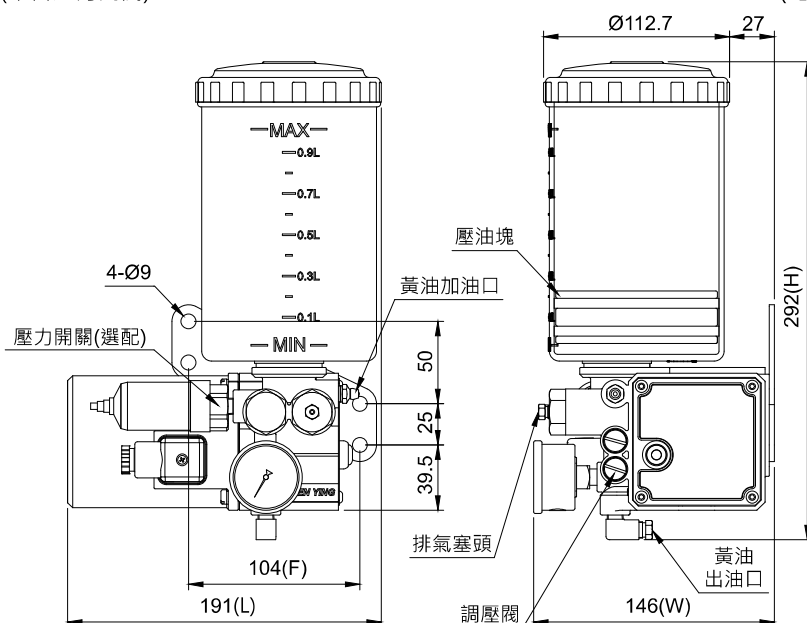
KGC-35 標準品 (不含壓力開關)



KGCP-50



KGCP-07 (蛇腹型黃油包另購)



◆ 特點

- 動作與間歇時間由PLC控制。
- 附壓力錶，可檢測動作壓力。
- 電壓為單相110V、單相220V、DC24V的款式附強制給油鍵，請勿持續按壓超過3分鐘，避免馬達過載。
- 電壓為單相110V、單相220V的款式附馬達溫控保護裝置，當溫度達100°C時將暫時停機約5分鐘。
- 可加裝60 kgf/cm²的壓力開關，以檢測油路有無破損。
- 可加裝磁簧式油位檢知，以檢測油位並自動發出訊號。
- KGC型及KGCP-50型的黃油須由黃油嘴注入油杯，避免空氣及異物進入油杯。
- KGCP-07型需搭配700cc蛇腹型黃油包使用，黃油包用完即更換，無需費時加油。

◆ 外型尺寸 (KGC)

型號	油杯容量	長L (mm)	寬W (mm)	高H (mm)	固定孔距F (mm)	重量 (kg)
KGC-35	1000cc	191	146	292	104	4.07
KGC-50	2000cc	198	151	376		4.55

◆ 外型尺寸 (KGCP)

型號	有效容量	長L (mm)	寬W (mm)	高H (mm)	固定孔距F (mm)	重量 (kg)
KGCP-50	1500cc	198	151	376	104	5.55
KGCP-07	700cc 黃油包	195	156	298		4.12

KGC / KGCP(強力彈簧式) 抵抗式電動黃油注油機

KGC / KGCP(強力彈簧式) 抵抗式電動黃油注油機

PLC


◆規格表

馬達輸出功率	60W	80W	60W	60W	60W
電壓	單相110V	單相220V	三相220V	三相380V	DC24V
電流	1.8A	1A	1A	1A	1.65A
強制給油鍵	O	O	X	X	O
馬達溫控裝置	O	O	X	X	X
頻率	50Hz, 60Hz共用				--
最大吐油量	30cc/min				35cc/min
最大吐出壓	100kgf/cm ²				
出油口徑	Ø6, Ø8, PT1/8				
磁簧式油位檢知	選配 (NC 或 NO接點)				
壓力開關	選配 (NC 或 NO接點)				
適用油品黏度	KGC : NLGI 000~0 KGCP-50 : NLGI 1, 2 KGCP-07 : NLGI 000~1				

※磁簧式油位檢知接點說明：NO為有油有訊號；NC則為無油有訊號。

※壓力開關接點說明詳見P. 116。

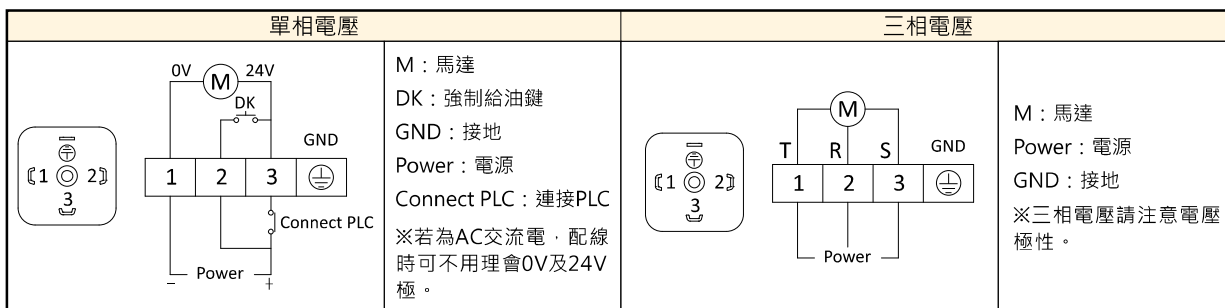◆配線圖



◆訂購代碼 (KGC)




KGC	35	C	3	※
	油杯容量	電壓	出油口徑	特殊要求
	35 1000cc 50 2000cc	A 單相110V C 單相220V K DC24V M 二相220V N 二相380V	1 Ø6 3 Ø6 (附壓力錶) 4 Ø8 5 Ø8 (附壓力錶) 6 PT1/8 7 PT1/8 (附壓力錶)	PC 加裝壓力開關,NC接點 PO 加裝壓力開關,NO接點 RC 加裝磁簧式油位檢知,NC接點 RO 加裝磁簧式油位檢知,NO接點

◆訂購代碼 (KGCP)

KGCP	07	C	3	※
	有效容量	電壓	出油口徑	特殊要求
	50 1500cc 07 700cc 黃油包	A 單相110V C 單相220V K DC24V M 二相220V N 二相380V	1 Ø6 3 Ø6 (附壓力錶) 4 Ø8 5 Ø8 (附壓力錶) 6 PT1/8 7 PT1/8 (附壓力錶)	PC 加裝壓力開關,NC接點 PO 加裝壓力開關,NO接點 RC 加裝磁簧式油位檢知,NC接點 RO 加裝磁簧式油位檢知,NO接點

※黃油包需另外加購，請參閱P. 78。

◆建議搭配之產品

								
CV型分配器 P. 83	A型分配器 P. 79	B型分配器 P. 80	AB型分配器 P. 81	直接頭 P. 106	直角接頭 P. 108	蛇腹型黃油包 P. 78	高壓軟管 P. 121	銅管 P. 120