




SST 容積式電動稀油注油機




B2注油機

系列	SST
型號	B2P2
電壓 (單相)	110V/60Hz or 220V/60Hz
消耗功率 (W)	100
輸出功率	10
輸出接點容量 (A)	0.3 (液位開關), 5 (壓力開關)
潤滑時間	須和PLC控制系統連接
間歇時間	須和PLC控制系統連接
吐出方向	左邊 或 右邊
出口口徑	Ø4 or Ø6
最大吐出壓力 (MPa)	1.5
吐出量 (cc/min)	150
脫壓裝置	O
液位開關	O (NC)
壓力開關 (MPa)	12-9 (NC)
壓力錶	O
油箱容量	3L (P)/ 4L/ 6L

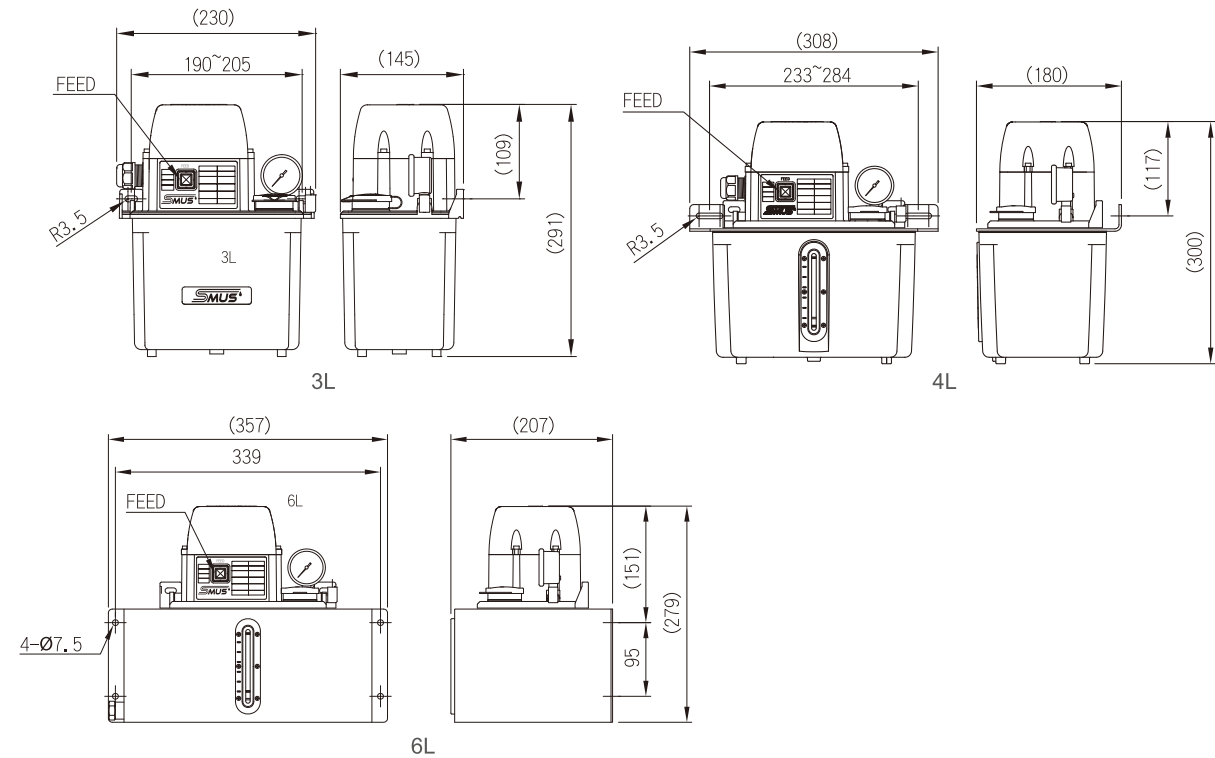

J2注油機

系列	SST
型號	J2P2
電壓 (單相)	110V/60Hz or 220V/60Hz
消耗功率 (W)	56
輸出功率	25
輸出接點容量 (A)	0.3 (液位開關), 5 (壓力開關)
潤滑時間	須和PLC控制系統連接
間歇時間	須和PLC控制系統連接
吐出方向	左邊
出口口徑	Ø4 or Ø6
最大吐出壓力 (MPa)	2
吐出量 (cc/min)	150
脫壓裝置	O
液位開關	O (NC)
壓力開關 (MPa)	12-9 (NC)
壓力錶	O
油箱容量	6L/ 8L

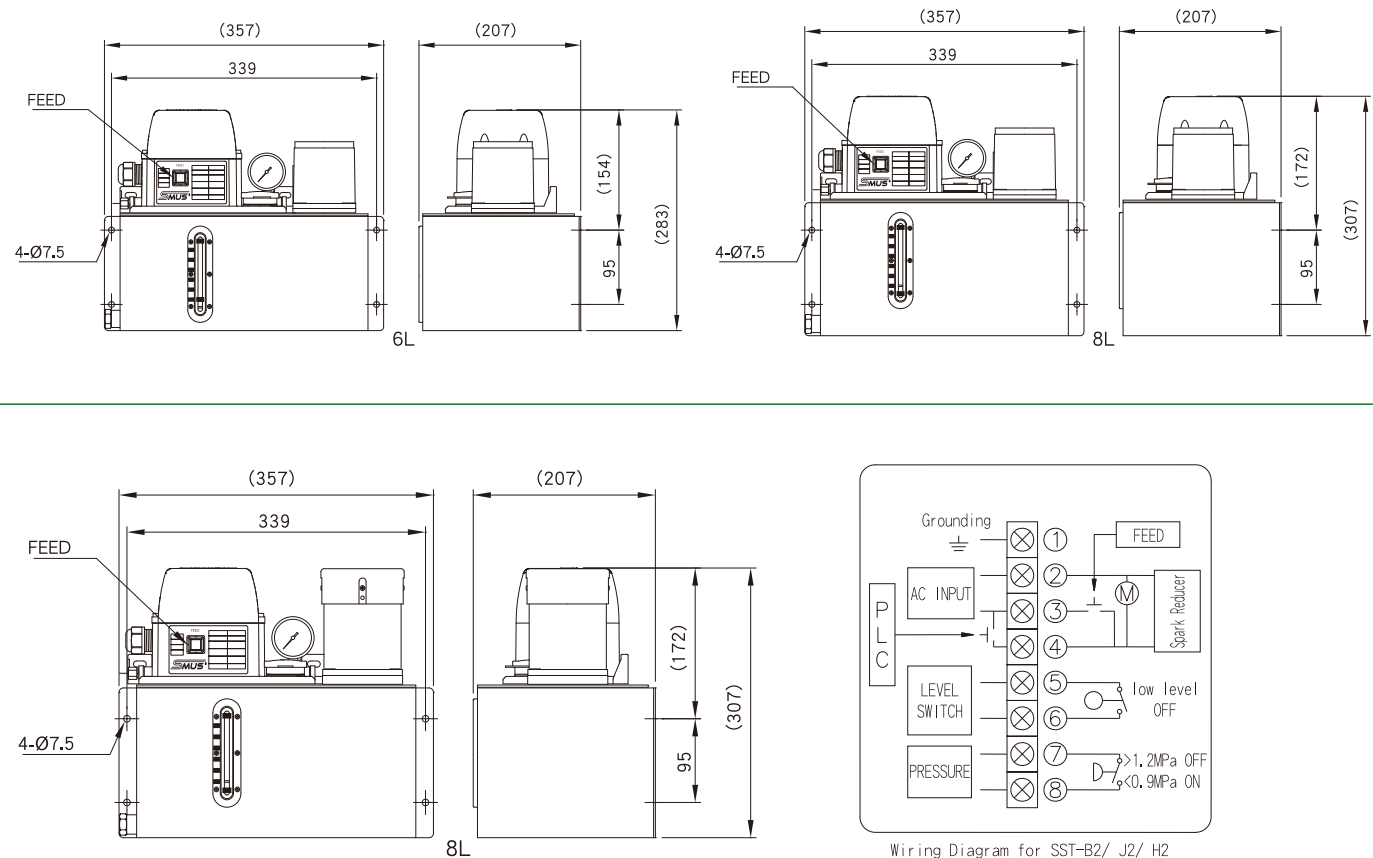


H2注油機

系列	SST
型號	H2P2
電壓 (單相)	110V/60Hz or 220V/60Hz
消耗功率 (W)	210
輸出功率	90
輸出接點容量 (A)	0.3 (液位開關), 5 (壓力開關)
潤滑時間	須和PLC控制系統連接
間歇時間	須和PLC控制系統連接
吐出方向	左邊
出口口徑	Ø4 or Ø6
最大吐出壓力 (MPa)	3
吐出量 (cc/min)	600
脫壓裝置	O
液位開關	O (NC)
壓力開關 (MPa)	12-9 (NC)
壓力錶	O
油箱容量	8L



- 注意事項：
1. (P)：透明油箱。
 2. 油品使用黏度為30-150cSt。
 3. 規格表中吐出量及最大吐出壓力以油品黏度68cSt.為測試標準。
 4. SST系列注油機之各項數據 皆以110V/220V 60Hz為基準。

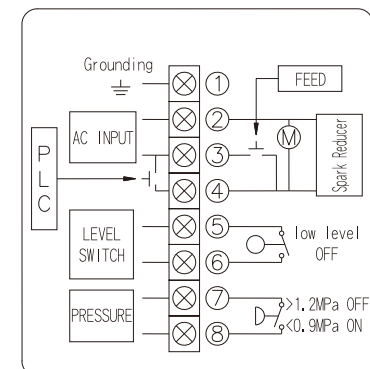

Wiring Diagram for SST-B2/ J2/ H2

Series