


YAE-A1

抵抗式電動注油機


微電腦型



3L

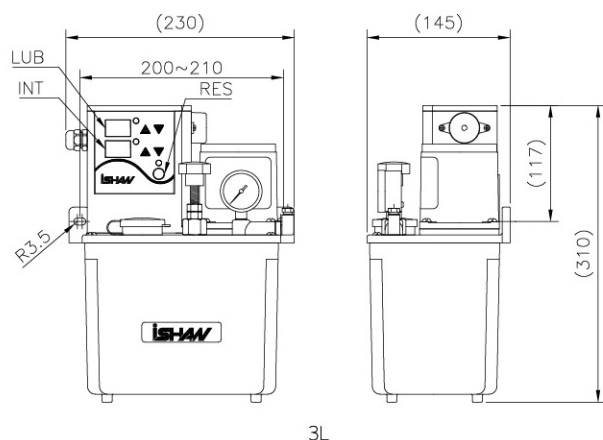

3L

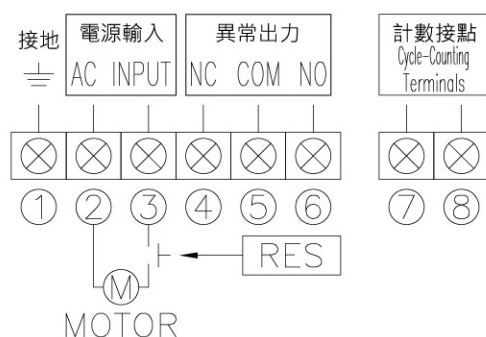

YAE-A1

- 榮獲歐盟CE認證。
- 可設定三種開機模式：
 - 潤滑：開機時先執行潤滑時間計時。
 - 間歇：開機時先執行間歇時間計時。
 - 記憶：開機時延續之前的作動時間。
- 潤滑和間歇時間可調整。
- 設有液位開關，油量不足時蜂鳴器會發出警報，
可將液位異常輸出。(YAE-A1出廠標準設定為下通電)
- 釋壓閥之定壓功能，可保護泵浦及管路減少毀損。
- 潤滑時間(秒.分)和間歇時間(秒.分.時.次)單位可選擇。
- 面板指示燈可顯示注油機之動作狀態。
- 可依機械作動次數設定為間歇周期計數之依據。
- 設有“RES”鍵，可強制潤滑。
- 可做長時間連續運轉。
- 馬達設有溫控保護裝置，防止溫度過高及過載。

型 式	YAE-A1	YAE-A1P1
電壓	110V or 220V or DC24V	
消耗功率(W) INPUT	AC : 56 DC : 75	
輸出功率(W) OUTPUT	AC : 25 DC : 28	
輸出接點容量	AC 240V / DC 200V 3A	
潤滑時間(秒.分)	1-999	
間歇時間(秒.分.時.次)	1-999	
吐出口徑	Ø4 or Ø6	
最大吐出壓Mpa (kgf/cm ²)	1.0 (10)	
吐油量 (cc/ min)	標準250 (400可選配)	
脫壓裝置	X	
液位開關	O(下通電)	
壓力開關(kgf/cm ²)	X	2.1
壓力錶	O	
蜂鳴器	O	
油箱容量(L)	3L	4L(透明) 4L(鋁合金) 8L
重量(kg)	4.2	4.5 4.9 10.3

備註：1. 4L機台分透明油箱和鋁合金油箱，訂貨時請註明所需油箱樣式。
2. 另有其他容量的鈦金油箱可供選擇。

Order Code | YAE - A1 P1 003 P B 0 - 1 06 B

控制系統	壓力偵測	油箱容量	油箱材質	固定孔位置	迴油裝置	電壓	出油口	輸出功率
A1 = 數位計時器	P1 = 內建式壓力開關	003 = 3L 004 = 4L 006 = 6L 008 = 8L 020 = 20L	P = 塑膠 (3/4L) S = 鈦金 A = 鋁製 (4L)	B = 後靠式	0 = 無	1 = 110V 2 = 220V	04 = 4mm 06 = 6mm	B = 25W 250 c.c./min. C = 25W 400 c.c./min.