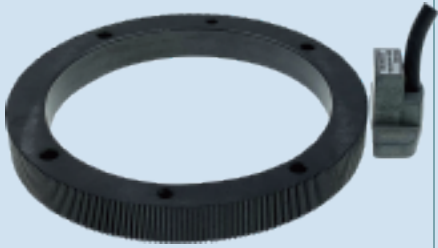
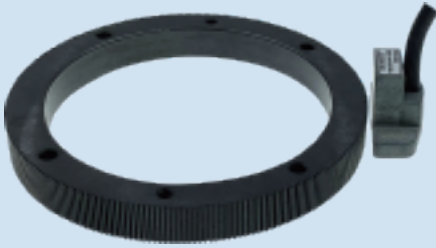
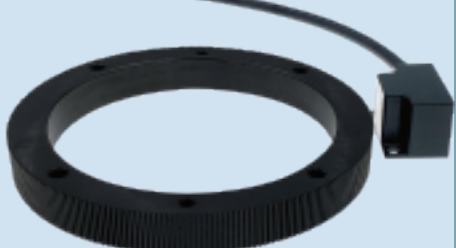
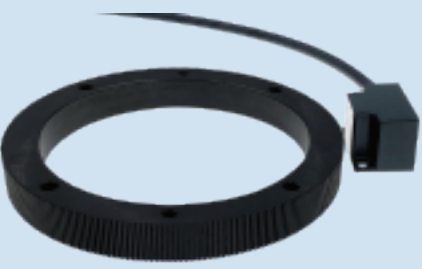
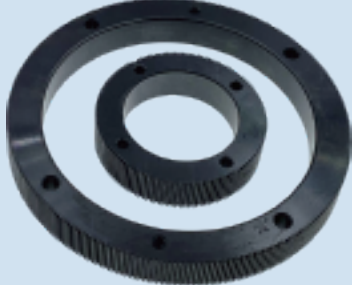
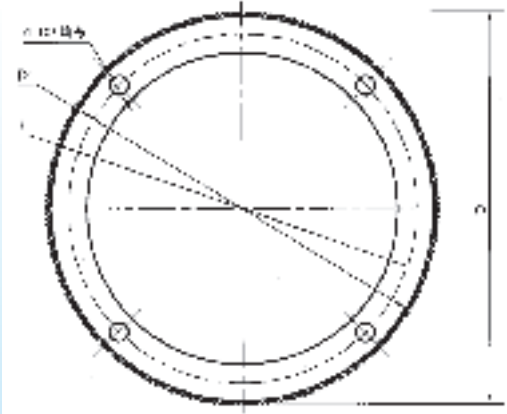



磁性編碼器

Incremental Magnetic Encoder

MSR Series	MTR Series	MSN Series
		
輸出方式:Line Drive 信號細分倍數:1、4、8、32、128~256 輸出脈波數=齒輪齒數x信號細分倍數 電壓: 5V 防護等級:IP68	輸出方式:Line Drive 信號細分倍數:1VPP (弦波) 電壓: 5V 防護等級:IP68	輸出方式:Line Drive 信號細分倍數:1、4、8、32、128~256 輸出脈波數=齒輪齒數x信號細分倍數 電壓: 5V 防護等級:IP68
MTN Series	齒輪 Gear	
		
輸出方式:Line Drive 信號細分倍數:1VPP (弦波) 電壓: 5V 防護等級:IP68	模數:0.4,0.5 齒數:64/128/256/384/512 亦可接受客制規格	
		

ERT52 Series	ERQ-1 Series	RTR-MWB Series
		
特點: ★結構簡單 ★工作可靠 ★體積小、重量輕、適合狹小空間	鋼絲直徑:0.8mm 最高線速:60 m/min 測量範圍: 1~5000 mm 輸出方式: Line Drive /Push-Pull/Open collector/Voltage 拉力(Starting Torque on Spring):<20N 電壓: 5V,8~26V	輪子種類:金屬壓花輪/橡膠輪 輪周長: 200 mm $\pm$ 0.1% 解析度: 100/10/5/2/1 /0.5/0.2/0.1 mm/pules
RTR-MP Series	Note:	
		
輪子種類:金屬壓花輪/PU輪/橡膠輪 輪周長: 200 mm $\pm$ 0.1% 解析度: 100/10/5/2/1 /0.5/0.2/0.1/0.01/0.001 mm/Pules 特點: 1.部件規格化，輪子磨損可更換 2.輪周長及寬度可客製 3.高解析度	★編碼器種類眾多，本目錄僅列出常見外型及規格，如有其他需求，可來電詢問哦！	