


## 輕巧型夾鉗 OK VISE


### ► 使用案例 Use Cases




▲ 環形工件加工治具範例




▲ 工件加工治具範例

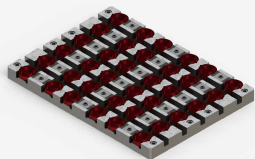


▲ 圓形油壓缸蓋加工超量產治具範例

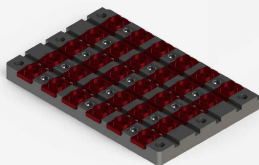

▲ 油壓缸蓋超量產治具範例

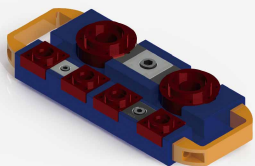


▲ 快速換模加工治具範例



▲ 第四軸應用範例



盛鈺精機有限公司  
SHENG YU PRECISION MACHINE CO., LTD.

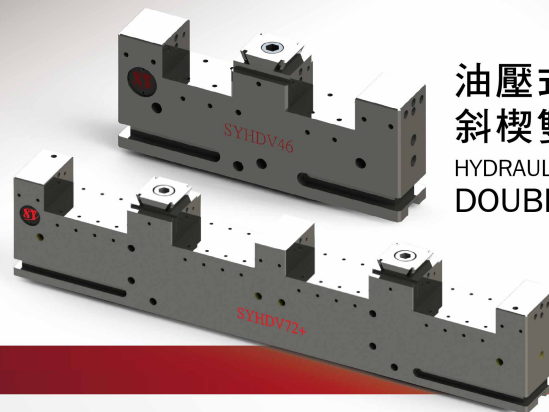

油壓式  
斜楔雙夾虎鉗  
HYDRAULIC WEDGE  
DOUBLE VISE

輕巧型夾鉗  
OK VISE




盛鈺精機有限公司  
SHENG YU PRECISION MACHINE CO., LTD.  
41282 台中市大里區仁美路 97 號  
No.97, Renmei Rd., Dali Dist., Taichung City 41282, Taiwan.


Tel: +886-4-2492-3577  
Fax: +886-4-2492-3977  
E-mail: b3736@ms16.hinet.net  
www.shengyumc.com.tw





# 油壓式 斜楔雙夾虎鉗 HYDRAULIC WEDGE DOUBLE VISE




V 型鉗口應用  
Application of V shaped jaws



四軸治具(可加工3面)  
Jigs on the 4th axis  
(Available for machining 3 side)




平面併列式  
Surface type deployment




平面併列式  
Surface type deployment

## 技術詳情 Technical Specifications



SYHDV46+ / SYHDV72+



SYHDV46 / SYHDV72

型號	A	B	C	D	E	L	H	W	T (行程)	重量 (kg)
SYHDV46	40	170	60	29	-	250	103	46	3.5	8
SYHDV46+	40	380	60	29	170	460	103	46	3.5	14
SYHDV72	40	270	106	34	-	350	130	72	4.5	21
SYHDV72+	40	580	106	34	270	660	130	72	4.5	39

單位: mm(厘米)

# 輕巧型夾鉗 OK VISE

TYPE-A款 平面夾鉗

TYPE-B款 齒面夾鉗

TYPE-C款 打孔夾鉗



適用於平面工件夾持。







適用於粗糙工件，齒面具備良好的咬合力，提供穩固可靠的夾持。



可加裝成型夾塊，適用於不規則工件。能應用在各種不同形狀工件的夾持。

## 技術詳情 Technical Specifications



型號	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	通用螺絲	夾持力 (kN)	表面硬度 (HRC)	重量 (kg)
	最小 (Min)	最適宜 (Optimum)	最大 (Max)													
M062525	23	25	26	25	12	3	1	--	--	--	--	--	M6x16	18	48-52	0.04
M083030	28	30	31.5	30	15	4	1	7.5	22	M3	3	Ø3	M8x20	25	48-52	0.08
M104040	37	40	42	40	20	4	2	10	25	M5	5	Ø3	M10x25	38	48-52	0.2
M124540	42	45	47.5	40	22	5	2	11	30	M5	5	Ø3	M12x30	65	48-52	0.35
M166060	56	60	65	60	29	6	3	14.5	42	M6	6	Ø4	M16x40	110	48-52	0.65

單位: mm(厘米)