


KGC、KGCP 型抵抗式電動黃油注油機

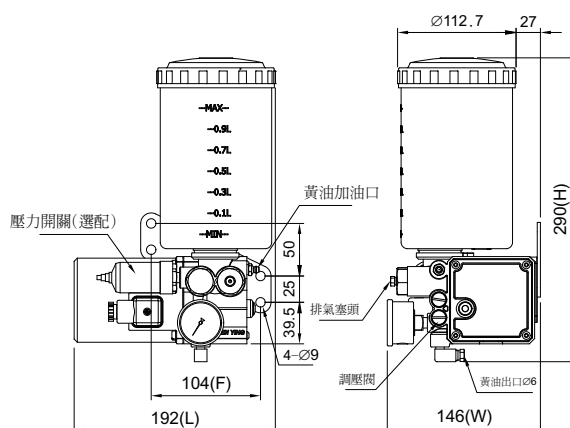

KGC-35(壓力開關為選配)外型圖

◆特點

- 1.適用於潤滑油脂及低流動性潤滑油之注油機，適用之液態黃油黏度為NLGI 000號、00號、0號。
- 2.以黃油槍或氣動加油機經由黃油嘴加入油料之方式，降低油料之異物混入。
- 3.由PLC控制，可搭配CV型單一循環分配器使用，更能控制其給油量。CV型分配器特點是「油量固定」，亦即每個潤滑點可獲得同樣的潤滑油量，CV型每次循環每一孔之吐出量均為0.18cc，亦可由本公司廠內合併多孔，使油量增加。
- 4.可加裝壓力開關(選配)，出廠設定切換壓力為60 bar，可檢查油路有無破損，並可確保潤滑點所需之潤滑油量。壓力開關標準規格為NC常閉接點，即壓力沒有達到預設值時會產生異常訊號，亦可選擇NO常開接點，訂購時請先註明。
- 5.可加裝磁簧油位檢知裝置(選配)，即油量過低時，能自動發出訊號，訂購時請先註明。
- 6.附強制給油鍵，可由人工強制注油。
- 7.AC110/220V馬達標準配備溫控安全裝置，當溫升達100°C，馬達將暫時停機約5分鐘。
- 8.設有壓力錶，可直接目視出油時之壓力狀況。

◆適用之機械設備

- 1.適用於嚴格要求潤滑油流量一致之機械設備。
- 2.一般常用於橡膠機、沖床、中心加工機、木工機等。

◆規格表

型式	動作時間	間歇時間	電壓(V)	馬達(W)	馬達電流	強制給油鍵	最大吐出量	最大吐出壓
KGC	PLC或工業電腦控制		1ØAC 110V	60 W	1.8 A	AC125V 3 A AC250V 1 A	1Ø 110V	30 cc/min 100 bar
			1ØAC 220V	80 W	1A		1Ø 220V	
			DC 24V	60 W	1.65A	無	3Ø 220V	
			3ØAC 220V	60 W	1A		3Ø 380V	
			3ØAC 380V	60 W	1A		DC 24V	
KGCP	50 / 60 Hz	NC或NO 60 bar	35	1000 cc	191	146	290	3.1
			50	2000 cc	199	146	375	3.4
			07註1	700 cc	195	156	297	3.3

註1：油箱代碼07，為可替換式的蛇腹型油包。

◆訂購代碼：

KG	C	35	C	5	※
型式	油箱容量	電壓	吐出口徑	特殊要求	
抵抗式電動黃油注油機	35 : 1000cc 50 : 2000cc	A: 1Ø110V C: 1Ø220V K: DC24V M: 3Ø220V N: 3Ø380V	1 : Ø6 3 : Ø6(附壓力錶) 4 : Ø8 5 : Ø8(附壓力錶) 6 : PT1/8 7 : PT1/8(附壓力錶)	PC : 壓力開關NC接點 PO : 壓力開關NO接點 RC : 磁簧檢知NC接點 RO : 磁簧檢知NO接點	
C : 由PLC控制					
KG	CP	07	C	5	※
型式	油箱容量	電壓	吐出口徑	特殊要求	
抵抗式電動黃油注油機	50 : 2000cc 07 : 700cc油包	A: 1Ø110V C: 1Ø220V K: DC24V M: 3Ø220V N: 3Ø380V	1 : Ø6 3 : Ø6(附壓力錶) 4 : Ø8 5 : Ø8(附壓力錶) 6 : PT1/8 7 : PT1/8(附壓力錶)	PC : 壓力開關NC接點 PO : 壓力開關NO接點 RC : 磁簧檢知NC接點 RO : 磁簧檢知NO接點	
C : 由PLC控制					
P : 加強力彈簧					

※蛇腹型油包樣式有彈簧，選購時型式代碼需加上P

※油箱代碼35不可加裝強力彈簧