



QUALITY IS OUR STRENGTH
SCREW AIR COMPRESSOR

ENERGY SAVING COMPRESSOR

全 系 列 機 種

DYNACOMPRESSOR

向 揚 工 業 有 限 公 司

基隆市七堵區瑪西里大華三路8-1號

TEL:02-24551177 / FAX:02-24552177


www.dyna-compressor.com



向揚工業

持續不斷地研發與創新，我們的產品在各方面與時俱進，公司經營目標為最有競爭力的品牌，專業、精緻、設計有足夠的彈性與機動力來接受市場的一切挑戰，客製化是我們的標準程序，把握每次為企業再造注入新的契機與活力的機會，在日新月異的競爭時代，唯一堅持不變的信念：

品質就是力量！ Quality Is Our Strength **DYNA**

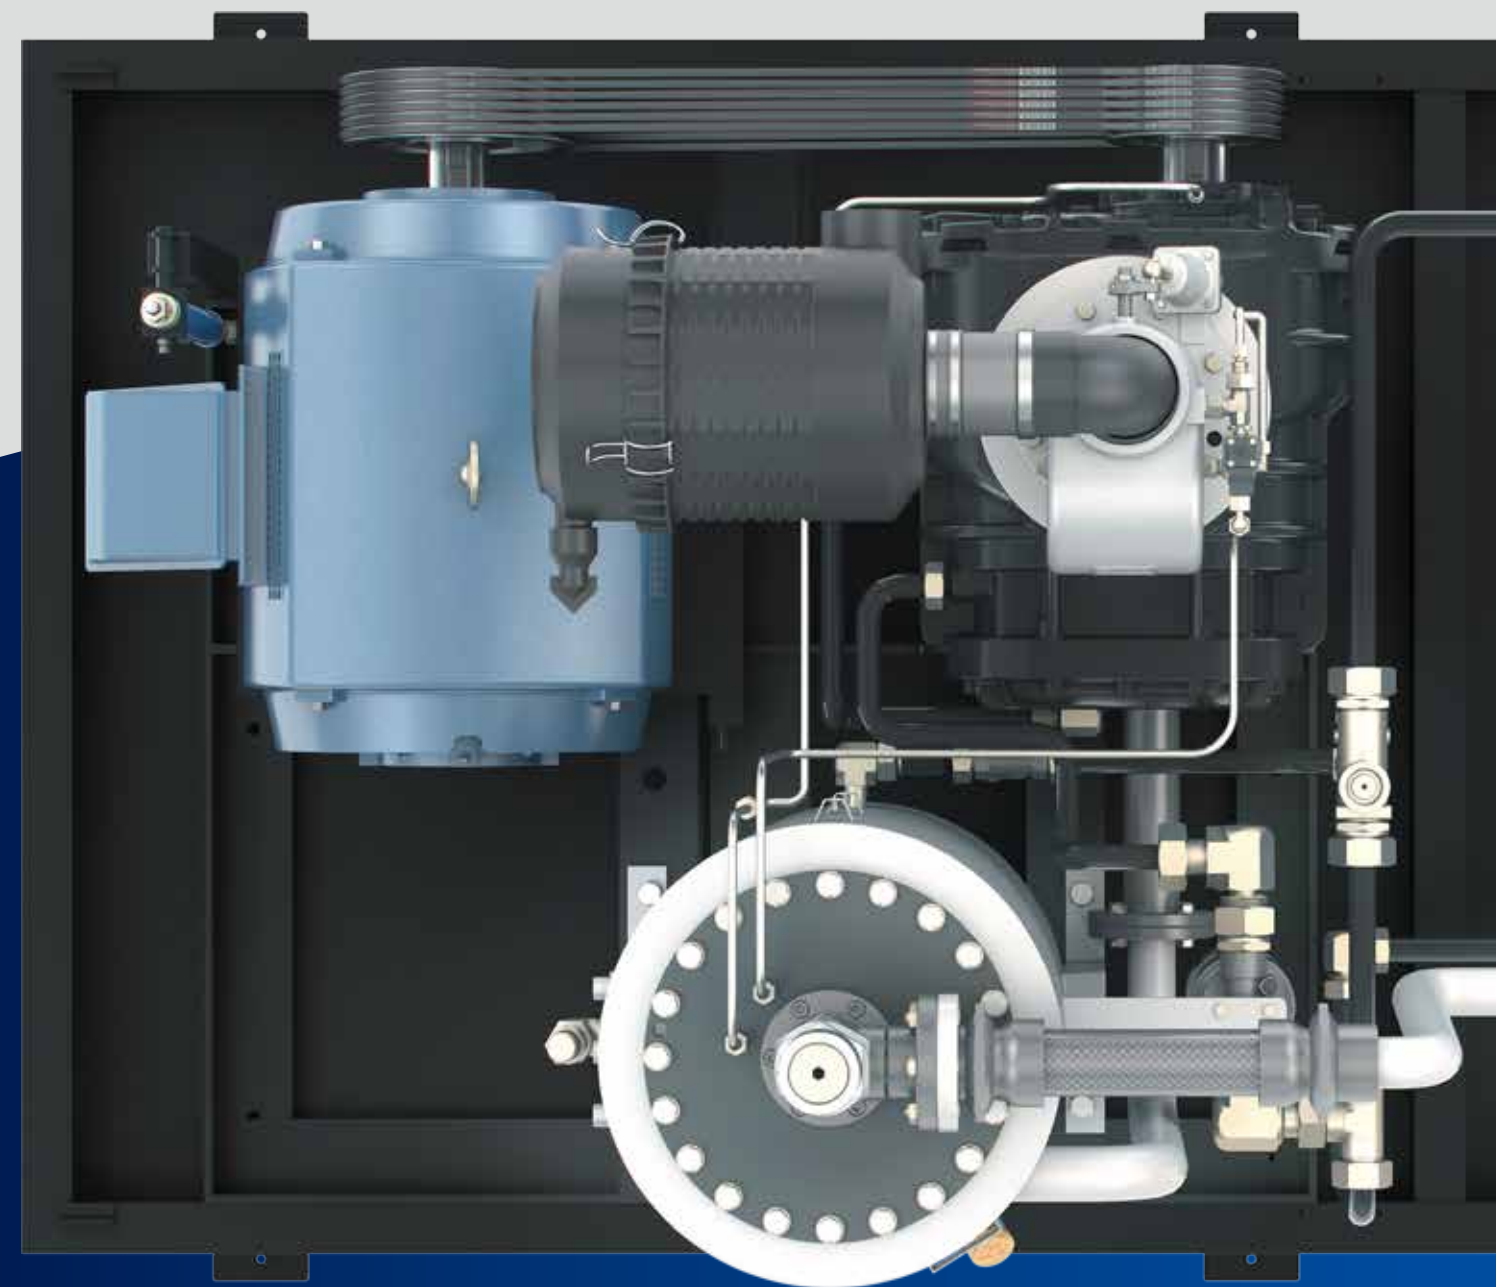

R&D

DYNA Screw Air Compressor
Quality Is Our Strength

優異的技術團隊，面對市場的競爭與挑戰
不斷的創新，不斷的研發，全系列機種，在台灣生產製造

電銲部門



電銲部門，主要負責機台結構的設計及電銲加工，精確的配比及實在的用料，並開發專用模具，提高生產效率，讓生產出來的機台結構更加精密、更加穩固。

板金部門



鈑鈑金件採自動化生產切割，結構精密，主要負責空壓機外觀模組化生產設計，精密的計算，與多年經驗累積，才能使各機種的外觀箱板系列化及模組化。

烤漆部門



粉體塗裝是比傳統烤漆更加先進的技術，粉體塗裝溫度在200度以上，漆面更加堅硬，而且更易於金屬表面的附著，同時增加金屬表面的防鏽與抗腐。

CNC部門



透過CNC精密加工，提升零組件的品質，精密度及結構上，都更堅固、更耐用，CNC的加工技術，整體提高空壓機的品質與效能，更延長使用壽命。

裝配部門



生產線上，空壓機開始系統化裝配，每一位技師，都受過嚴格訓練與要求，全系列機種採用都採用高精度無縫鋼管設計，質量保證，永不漏油。

電控部門



空壓機裝配完成，開始電力控制與配線，結合DYNA PLC 智慧控制面板，依客戶需求，提供動力效能整合，並配置安全動力控制系統，全面提升使用安全。

品管部門



出廠前，都需要嚴格把關，經過動力測試，檢驗空壓機運轉效能，包含運轉、溫度、壓力、流量、噪音等測試，符合市場及客戶需求，確保出廠品質。

ABOUT US



向揚工業自1974年創立，初以代理進口德國 BAUER 高壓設備而與國營事業中國石油探勘部關係合作，負責高壓空氣壓縮機銷售與維護，後參與軍方採買，提供軍事用途高壓裝備。在累積多年空壓機經驗後，於1984年設立工廠，引進螺桿式技術，創設自有品牌打開低壓空壓機市場，漸漸取代傳統往複式空壓機，歷經20年不斷創新改革，自行研發組裝技術，開發各部零件，期間孕育人才無數，造就市場風氣，DYNA品牌於今將成果以完整系列產品展現，積極拓展外銷市場，除在中國大陸及東南亞各地成立分公司，更進一步自行開發螺桿式空壓機零件模組，成功打入歐洲市場，並連年獲得螺旋式壓縮機外銷實績第一名殊榮，為專業生產螺桿式空壓機（Screw Air Compressor）廠商，工廠生產管理已全面自動化、現代化，品性管理更勝ISO9001：2000，產品符合歐美多項安規，透過多項國家實驗室認可，並符合自我宣告標準，品性安全可靠，值得您100%的信賴，充分體現我公司"客戶至上，質量第一，信譽第一"的宗旨。



DYNA工廠生產超過40年歷史，新機不斷開發，舊有機型仍持續生產，經驗及技術的累積加上高度自動化的倉庫管理，零件庫存充足，40年供應保證。



B SERIES 7.5~45kW

DYNA螺旋式空氣壓縮機

DYNA SCREW AIR COMPRESSOR

完美的設計、純熟的技術、品質就是力量
Quality Is Our Strength

全系列機種採用



高效率螺旋轉子

ESC
ENERGY SAVING
COMPRESSOR

轉子壓縮系統

100%德國原裝進口，為確保空壓機運轉品質，以及穩定的出氣流量，我們採用德國高精密度的轉子，性能穩定、品質優異，而且更是堅固耐用。



機油循環系統

機油過濾+節溫 = 不乳化、不變質。依亞熱帶氣候設計，設定水分蒸發最佳臨界溫度，循環機油純淨，絕不乳化變質，確保機具運轉正常。




冷卻系統

高效率、高速扇葉固定裝置電機尾端，強制100% 負壓冷卻，不高溫。



散熱風扇驅動系統

改變傳統馬達驅動風扇原理，創新研發，運用轉子皮帶輪驅動風扇，轉速可達1800~2600rpm，並使用高流量風扇葉片，葉片角度加大，流量增加，散熱更快，無須增加馬達驅動，更省電，更安靜，永遠保持最佳溫度。



可依當地氣溫，調整適當轉速
1800rpm→2600rpm



動力懸吊系統

馬達採重力彈簧懸吊設計，以馬達自身重量配合調整裝置，可吸收皮帶張力，使鬆緊度永遠適宜，延長皮帶壽命。



進氣控制系統

節能低耗進氣控制器

省電型電磁閥控制，結合電磁閥和氣動閥的雙重優點以電力開啟進氣壓縮，以內部餘壓排氣卸載，大型鋼構彈簧只需些許電力 (0.5mA) 釋放，便能將進氣閥完全閉鎖，阻絕逆壓噴油。進氣時以上部氣壓為來源，以2公斤壓力輕易打開閥門進氣壓縮，真正達到省能目的。

阻絕逆壓噴油

電磁閥斷電的同時，進氣閥門藉由彈簧的慣力瞬間閉鎖，並由三通電磁閥洩荷，簡單確實。

節能效益

電磁閥動作簡單，保養容易，比容調式多出20%的工作效益。



油氣分離系統

保壓閥降低內外壓差，經機油分子撞擊趨於緩和而霧化擴散，經逆反吸油、多重分離2步驟，油量降至2PPM以下。



除塵濾網系統

粉塵對空壓機的危害是最嚴重的，DYNA研發團隊，設計了前置除塵過濾網，粉塵捕集率達90%以上，有效將粉塵隔阻於機外之設計，具壽命長、重量輕特性，更換安裝容易而且壓力損失小，處理風量大，可節省許多設備、人力費等。

B40



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B40	DS40-7.5	1.08	38	0.88	31	0.7	24	7.5	10	3/4	1000 x 600 x 1150	223
	DS40A-7.5	1.198	42	1.0	35.33	0.84	29.67	7.5	10	3/4	1000 x 700 x 1170	297

B120



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B120	DS120-22	3.5	124	2.85	100	2.13	81.6	22	30	1 1/4	1275 × 1025 × 1530	667
	DS120-30	4.5	159	3.6	127	3.0	106	30	40	1 1/4	1275 × 1025 × 1530	687

B90



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B90	DS90-15	2.4	85	1.9	67	1.4	49	15	20	1	1170 × 890 × 1270	405
	DS90A-15	2.589	91	2.2	77.72	1.5	53	15	20	1	1275 × 1025 × 1530	565

B150



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B150	DS150-37	6.5	230	5.1	180	4.2	148	37	50	1 1/2	1360 × 1030 × 1785	900
	DS150-45	7.3	258	6.1	215	5.1	180	45	60	1 1/2	1360 × 1030 × 1785	900

B SERIES 55~148kW

DYNA螺旋式空氣壓縮機

DYNA SCREW AIR COMPRESSOR

完美的設計、純熟的技術、品質就是力量
Quality Is Our Strength

全系列機種採用



高效率螺旋轉子

ESC
ENERGY SAVING
COMPRESSOR

進氣控制系統

鑄件材料强度高，在加卸載的衝擊力之下不易損壞，有效控制加卸載時所帶來的噪音和振動，在進氣閥門關閉時，阻擋氣體衝擊作用，同時也可以阻止回油從進氣口噴出。



機油循環系統

機油過濾+節溫=不乳化、不變質。依亞熱帶氣候設計，設定水分蒸發最佳臨界溫度，循環機油純淨，絕不乳化變質，確保機具運轉正常。




冷卻系統

高效率、高速扇葉固定裝置電機尾端，強制100%負壓冷卻，不高溫。




空氣過濾系統

初級空氣濾清器，主要過濾空氣中較大的粉塵與雜質。複級空氣濾清器，主要過濾空氣中更細微的雜質，確保進氣品質。

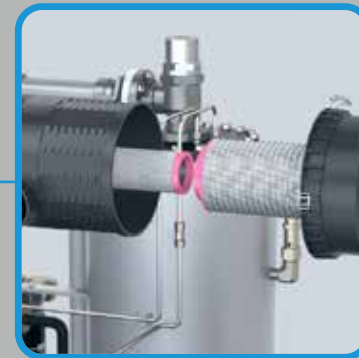

油氣分離系統

保壓閥降低內外壓差，機油分子撞擊趨於緩和而霧化擴散，配合(專利)機械式油器分離技術，有效分離油氣，阻擋機油分子，確保出氣品質，讓含油量低於2PPM以下。

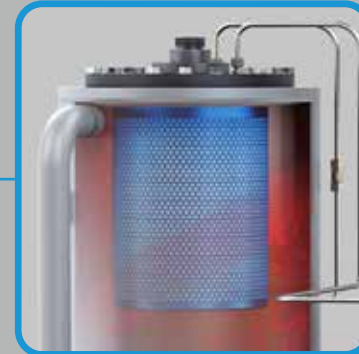

除塵濾網系統

粉塵對空壓機的危害是最嚴重的，DYNA研發團隊，設計了前置除塵過濾網，粉塵捕集率達90%以上，有效將粉塵隔阻於機外之設計，具壽命長、重量輕特性，更換安裝容易而且壓力損失小，處理風量大，可節省許多設備、人力費等。



無縫鋼管設計

DYNA螺旋式空壓機，結合彎管接頭製造最新技術，輔以國家認證振動實驗室監測音響頻率，開發出向揚專屬設計，無縫鋼管，全系列機種採用，質量保證，永不漏油。



AERZEN

VMX 160 RD

(m³/min) min - max	P (kW) min - max
11.5 - 28.3	75 - 160

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
<https://www.aerzen.com/>



AERZEN VMX 轉子

德國 AERZEN 製造的轉子，意味著一流的工藝品質以及優質的工業材料。VMX 系列機體的轉子幾乎無接觸面，磨損部件也極少，這表示運轉也更順暢，使用也更耐久。DYNA 空壓機 B300-150HP 機種，採用 VMX 160 RD 轉子，動力驅動為 75 至 160 kW，流量為 11.5 至 28.3 m³/min，強大而且高效，專為不間斷運轉而設計，在環境苛刻的條件下，仍然保持著傲人的可靠表現，適用溫度在零下 10°C 到零上 45°C 之間，絕對是配置優質空氣壓縮機的首選。

B200



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B200	DS200-55	9.5	336	8.2	289	6.8	240	55	75	2	1690 x 1100 x 1850	1290

B300



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B300	DS300-110	20.18	713	17.0	600	14.0	494	110	150	3	2700 x 1550 x 1640	2175

B250



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B250	DS250-75	13.4	473	11.2	395	9.6	340	75	100	2 1/2	2650 x 1350 x 1745	1800
	DS250-94	16.7	590	13.4	473	11.8	416	94	125	3	2650 x 1350 x 1745	2130

B350



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B350	DS350-130	22.8	800	18.5	653	16.0	565	132	175	3	2950 x 1650 x 1840	2445
	DS350-148	26.5	936	23	812	18.7	661	148	200	3	3100 x 1650 x 1840	3340

TIGER SERIES

DYNA螺旋式空氣壓縮機

DYNA SCREW AIR COMPRESSOR

TIGER系列超越傳統螺旋式空壓機設計思維，
結構、傳動、冷卻、靜音、出氣品質達無懈可擊！

全系列機種採用



高效率螺旋轉子

ESC
ENERGY SAVING
COMPRESSOR

轉子壓縮系統

100%德國原裝進口，為確保空壓機運轉品質，以及穩定的出氣流量，我們採用德國高精密度的轉子，性能穩定、品質優異，而且更是堅固耐用。



機油循環系統

機油過濾+節溫=抗乳化、不變質。依亞熱帶氣候設計，設定水分蒸發最佳臨界溫度，循環機油純淨，絕不乳化變質，確保機具運轉正常。



冷卻系統

高效率、高速扇葉固定裝置電機尾端，強制100%負壓冷卻，不高溫。




除塵濾網系統

粉塵對空壓機的危害是最嚴重的，DYNA研發團隊，設計了前置除塵過濾網，粉塵捕集率達90%以上，有效將粉塵隔阻於機外之設計，延長耗材耐用度、重量輕特性，更換安裝容易而且壓力損失小，處理風量大，可節省許多設備、人力費等。



油氣分離系統

保壓閥降低內外壓差，機油分子撞擊趨於緩和而霧化擴散，配合(專利)機械式油槽分離，出氣品質含油量低於2PPM以下。

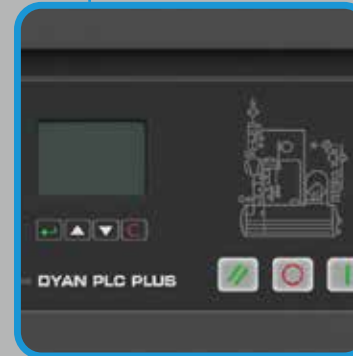

DYNA PLC PLUS

DYNA PLC 具通用性強、適應面廣、可靠性高、抗干擾能力強、人機介面易懂等特點，於空氣壓縮和控制應用上多功能，低成本，高效益，是邁向工業智慧自動化的控制器。



無縫鋼管設計

DYNA螺桿式空壓機結合彎管接頭製造最新技術，輔以國家認證振動實驗室監測應響頻率，開發出向揚專屬設計，無縫鋼管，全系列機種採用，質量保證，永不漏油。

進氣控制系統

節能低耗進氣控制器


省電型電磁閥控制，結合電磁閥和氣動閥的雙重優點以電力開啟進氣壓縮，以內部餘壓排氣卸載，大型鋼構彈簧只需些許電力(0.5mA)釋放，便能將進氣閥完全閉鎖，阻絕逆壓噴油。進氣時以上部氣壓為來源，以2公斤壓力輕易打開閥門進氣壓縮，真正達到省能目的。

阻絕逆壓噴油

電磁閥斷電的同時，進氣閥門藉由彈簧的慣力瞬間閉鎖，並由三通電磁閥洩荷，簡單確實。


節能效益

電磁閥動作簡單，保養容易，比容調式多出20%的工作效益。

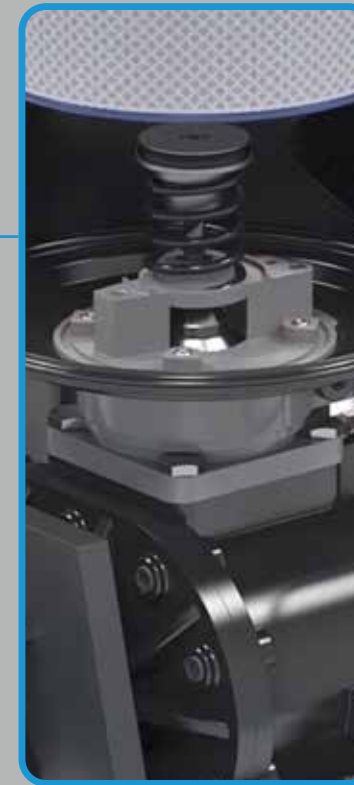

皮帶傳動系統

專利凸輪，調節皮帶鬆緊適度，皮帶壽命大幅提升，動力不損耗，能效自然提升。

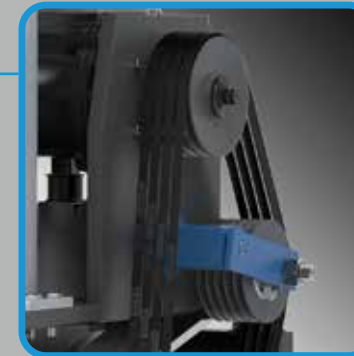

節能變頻機 · 省電搶先機

DYNA變頻空壓機的優勢

- 變頻
節能

最省電
- 效能
維持

高效率
- 流量
輸出

最穩定
- 緩衝
啟動


壽命長
- 運轉
平順

低耗損
- 機台
運轉

低噪音



空壓機是工廠耗電量大的必要設備，提高運轉效率關係到生產成本與競爭力，節能需求大且必要。變頻式空壓機依工廠產能需求，以變頻器改變馬達轉速，一般空壓機之產能利用率平均只有50%至70%，且生產線用氣需求變化大，利用變頻器作PID恆壓控制是目前最佳控制方法,能讓空壓機沒有卸載之虛功損耗，所有能源皆用於產出壓縮空氣，為最具效率之控制模式。

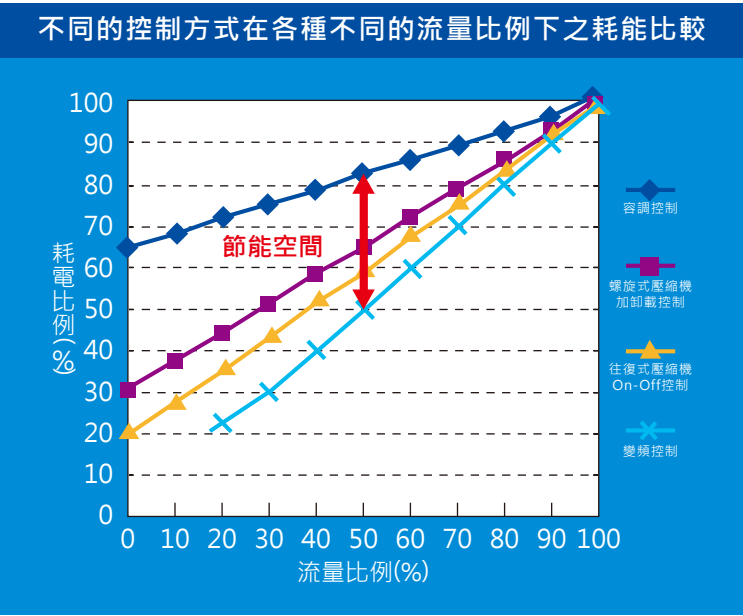

T120 定頻/變頻



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
T120	TS120-22	3.5	124	2.85	100	2.13	81.6	22	30	1 1/4	1350 x 1025 x 1510	667
	TS120-30	4.5	159	3.6	127	3.0	106	30	40	1 1/4	1350 x 1025 x 1510	687
	TS120-22VS	3.5	124	2.85	100	2.13	81.6	22	30	1 1/4	1350 x 1025 x 1510	720
	TS120-30VS	4.5	159	3.6	127	3.0	106	30	40	1 1/4	1350 x 1025 x 1510	740

T90 定頻/變頻



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
T90	TS90-11	1.88	66	1.59	56	1.40	49	11	15	1	1265 x 890 x 1310	393
	TS90-15	2.4	85	2.1	74	1.75	62	15	20	1	1265 x 890 x 1310	405
	TS90-11VS	1.88	66	1.59	56	1.40	49	11	15	1	1265 x 890 x 1310	393
	TS90-15VS	2.4	85	2.1	74	1.75	62	15	20	1	1265 x 890 x 1310	405

T150 定頻/變頻



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
T150	TS150-37	6.5	230	5.1	180	4.2	148	37	50	1 1/2	1450 x 1070 x 1700	900
	TS150-45	7.3	258	6.1	215	5.1	180	45	60	1 1/2	1450 x 1070 x 1700	900
	TS150-37VS	6.5	230	5.1	180	4.2	148	37	50	1 1/2	1450 x 1070 x 1700	964
	TS150-45VS	7.3	258	6.1	215	5.1	180	45	60	1 1/2	1450 x 1070 x 1700	964

ENERGY SERIES

DYNA永磁變頻空氣壓縮機


搭載最新永磁馬達變頻技術
體積最小、最節能、最省電

DYNA PM VSD

SCREW AIR COMPRESSOR

超越IE3等級，體積更小、效率更高

永久磁石代替繞線設計，使馬達體積更小，重量更輕，相較於傳統感應馬達，體積減少35%以上，高度輕量化，超越IE3等級的效能，效能也更加優異。動力直接傳遞，運轉低噪音、低振動，減少動力傳遞損失及維護零件，變頻驅動範圍更加廣泛。

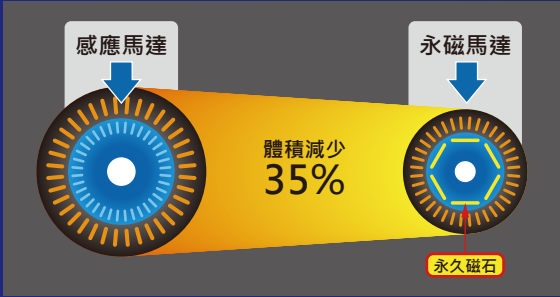

DYNA永磁變頻的優勢

永磁變頻空壓機最大的優點就是節能，一般可節能10%~35%，節能的多少決定於空壓機的工作狀況和變頻器的設定，當客戶的用氣狀況起伏越大，節能的效果就越好。採用高效節能的控制系統，空壓機啟動減少對電機及電氣元件的衝擊，啟動電流小，也延長了馬達的壽命，相對也減少對設備機械的衝擊。

空壓機是工廠耗電量大的必要設備，提高運轉效率關係到生產成本與競爭力，節能需求大且必要。變頻式空壓機依工廠產能需求，以變頻器改變馬達轉速，一般空壓機之產能利用率平均只有50%至70%，且生產線用氣需求變化大，利用變頻器作PID恆壓控制是目前最佳控制方法，能讓空壓機沒有卸載之虛功損耗，所有能源皆用於產出壓縮空氣，為最具效率之控制模式。



- PM-Motor
- 超越IE3等級，更節能、更省電
 - 體積輕量化，比傳統馬達減少35%
 - 動力直接傳遞，運轉低噪音、低振動
 - 減少動力傳遞損失及維護零件
 - 變頻驅動範圍更加廣泛

E120

永磁變頻



ES

ENERGY SAVING
COMPRESSOR

Model Number		空氣出口淨值				馬力		能校 等級	出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		8kg/cm²							
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP		inch	長×寬×高(mm)	kgs
E120	ES120P-22VS	4.5	159	3.5	123	22	30	d=25/1級	1 1/4	1430 x 950 x 1150	523
	ES120D-22VS	5.0	177	4.0	141	22	30	d=30/1級	1 1/4	1430 x 950 x 1155	623

E150

永磁變頻



ES

ENERGY SAVING
COMPRESSOR

Model Number		空氣出口淨值				馬力		能校 等級	出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		8kg/cm²							
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP		inch	長×寬×高(mm)	kgs
E150	ES150P-22VS	7.3	258	6.3	222	37	50	d=25/1級	1 1/2	1630 x 1020 x 1450	744
	ES150D-22VS	7.6	268	6.6	233	37	50	d=30/1級	1 1/2	1630 x 1020 x 1450	844

2-STAGE SERIES

DYNA兩段式2級壓縮空壓機

強大的二級壓縮效能
低能耗，效率更高，更省電



DYNA 2-STAGE

SCREW AIR COMPRESSOR




最高效能、最節能、最省電
一直以來，我們的設計及製造技術，就是品質的最佳保證，這系列新的設計，我們運用兩段式2級壓縮的效能，製造出最高能效的空壓機，讓流量、耗電及溫度，都保持在最佳狀態，使螺旋式空壓機，更節能，更省電，更符合您的使用，不但大幅提高您的生產效率，也大幅節省用電量上的耗損。



空氣過濾系統
初級空氣濾清器，主要過濾空氣中較大的粉塵與雜質。複級空氣濾清器，主要過濾空氣中更細微的雜質，確保進氣品質。



機油循環系統
機油過濾+節溫=不乳化、不變質。依亞熱帶氣候設計，設定水分蒸發最佳臨界溫度，循環機油純淨，絕不乳化變質，確保機具運轉正常。



油氣分離系統
保壓閥降低內外壓差，機油分子撞擊趨於緩和而霧化擴散，配合(專利)機械式油器分離技術，有效分離油氣，阻擋機油分子，確保出氣品質，讓含油量低於2PPM以下。



無縫鋼管設計
DYNA螺旋式空壓機，結合彎管接頭製造最新技術，輔以國家認證振動實驗室監測音響頻率，開發出向揚專屬設計，無縫鋼管，全系列機種採用，質量保證，永不漏油。

B250P

定頻/變頻



B300D

變頻



B350D

變頻



Model Number		空氣出口淨值		馬力		能校等級	出風口直徑	外型尺寸	機器淨重
		8kg/cm²							
		m³/min	cfm	kW	HP				
B250P	DSD250P-75	13.9	491	75	100	d=25/1級	2 1/2	2650 x 1350 x 1745	2600
	DSD250P-75VS	13.5	477	75	100	d=30/1級	2 1/2	2650 x 1350 x 1745	2660

Model Number		空氣出口淨值		馬力		能校 等級	出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		8kg/cm²							
		m³/min	cfm	kW	HP				
B300D	DS300D-110VS	20.53	725	110	150	d=30/1級	3	3000 x 1650 x 1840	3500
B350D	DS350D-160VS	30.32	1071	160	215	d=25/1級	3	3000 x 1700 x 2050	4330

我們堅持，品質就是力量



Model Number		空氣出口淨值						馬力		出風口 直徑	外型 尺寸	機器 淨重
		7kg/cm²		10kg/cm²		13kg/cm²						
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	HP	inch	長×寬×高(mm)	kgs
B400 W水冷機種	DS400-186	34.6	1222	28.0	989	23.8	841	186	250	3 1/2	3340 x 2120 x 1950	3100
	DS400-186W											
	DS400-205	38.5	1360	31.0	1095	25.5	901	205	275	3 1/2	3340 x 2120 x 1950	3380
	DS400-205W											
	DS400-224	42.0	1484	34.0	1201	28.0	989	224	300	3 1/2	3340 x 2120 x 1950	3450
	DS400-224W											
	DS400-250	46.2	1632	37.7	1332	30.5	1077	250	335	3 1/2	3340 x 2120 x 1950	3550
DS400-250W												