

規格表

項目	單位	YK-25E/32E	YK-258/328	YK-258DDY/328DDY
床鞍座旋徑	mm	500	500	500
最大加工外徑	mm	φ 100	φ 100	φ 100
最大棒材通孔	mm	φ 25/ φ 32	φ 25/ φ 32	φ 25/ φ 32
最大加工長度	mm	100	100	100
X/Z軸行程	mm	260/200	200/200	230/200
X/Z軸進給	M/min	15	15	15
定位精度	mm	0.005	0.005	0.005
噪音強度	Db	80	80	85
傳動方式		皮帶Belt	皮帶Belt	皮帶Belt
主軸馬達	kw	3.7	3.7	3.7
轉速範圍	rpm	50-6000	50-6000	50-6000
三爪夾頭規格		4"	4"	4"
螺桿直徑	mm	φ 25	φ 25	φ 25
進給馬達	kw	0.75	0.75	0.75
櫥式刀座	pc	5	×	×
刀塔刀數	T	×	8	8
刀塔定位時間	sec	×	0.3	0.3
3工位ER16端鑽	kw	×	×	0.75
4位ER16側鑽	kw	×	×	0.75
Y軸馬達	kw	×	×	0.75
滑軌型式		×	×	線軌
車削刀具直徑	mm	□16	□16	□16
搪孔刀具直徑	mm	φ 20	φ 20	φ 20
潤滑泵檢測點數		2點	2點	2點
冷卻馬達	hp	1/4	1/4	1/4
冷卻箱容量	L	80 (85%)	80 (85%)	80 (85%)
油壓馬達	hp	1	1	1
油壓箱容量	L	20 (85%)	20 (85%)	20 (85%)
所需總功率	KVA	10KVA	10KVA	10KVA
電壓(變壓器)、頻率		3相/220V/60Hz	3相/220V/60Hz	3相/220V/60Hz
電壓穩壓	kw	±10%	±10%	±10%
機械尺寸(長*寬*高)	mm	1850*1500*1700	1850*1500*1700	1850*1500*1700
重量	kg	1650	1700	1750

※內頁另提供選配件表格可供參考選購



縉鋁工業股份有限公司
JINN FA MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.

彰化縣福興鄉元中村橫圳巷12號
No.12, Hengzun Ln, Fusing Township,
Changhua County 50643, Taiwan.

TEL: 886-4-779-2211 (REP)
FAX: 886-4-779-3386
http://www.jinnfa.com
E-mail: jinnfa@ms18.hinet.net

YK系列 YK-25E/32E YK-258/328 YK-258DDY/328DDY

走刀式高速精密車銑加工機



縉鋁工業
股份有限公司



SINCE 1976




ISO 9001:2008

小型車銑加工新利器


配置各種模組化刀具系統，展現其超強的車銑加工能力

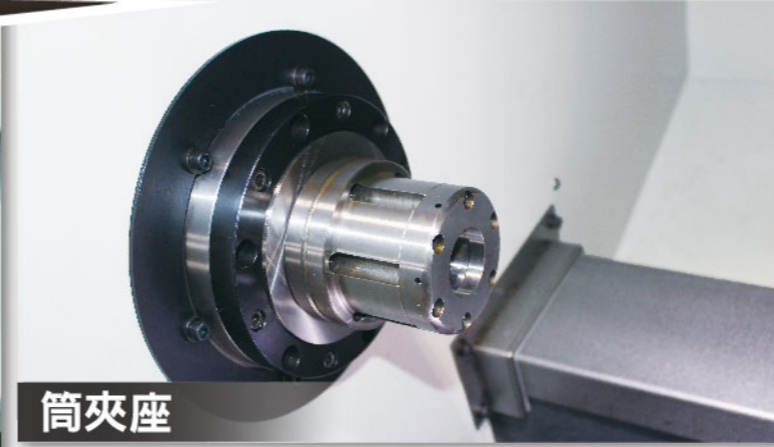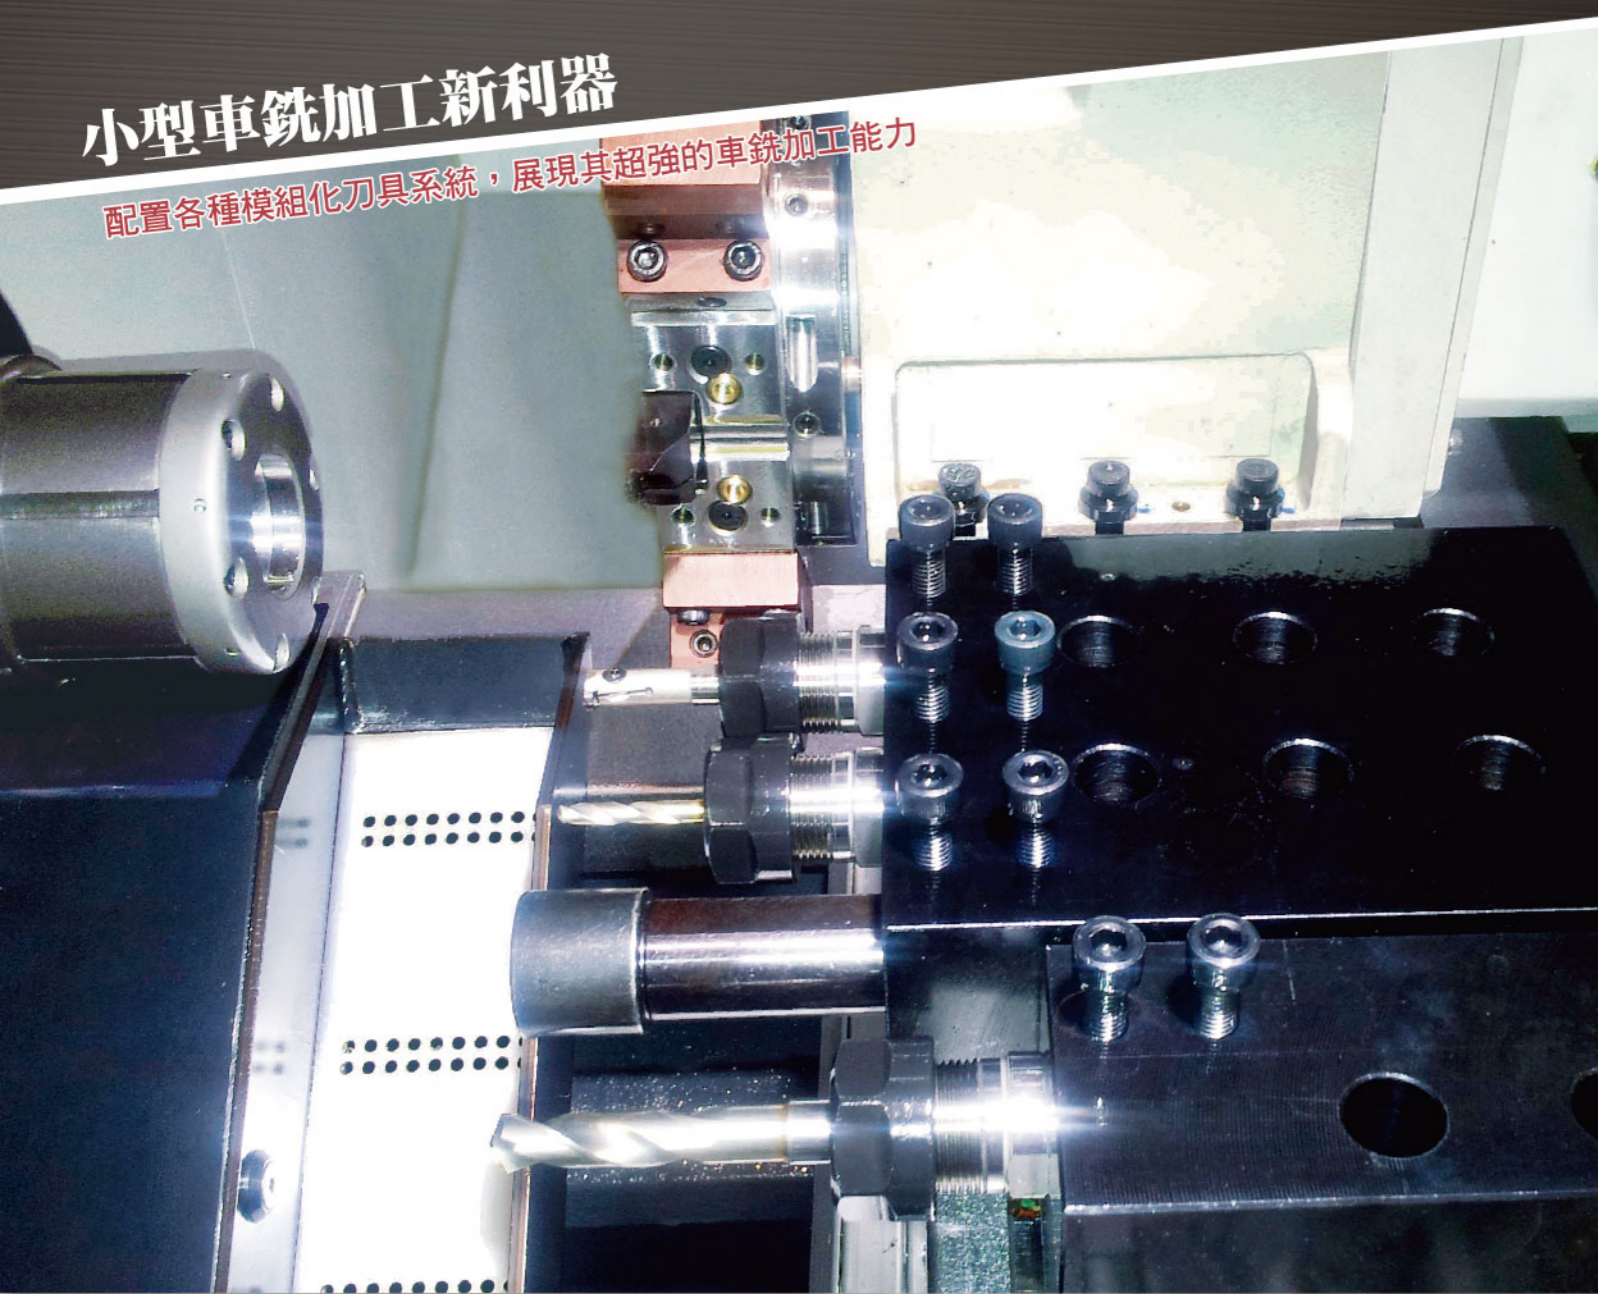


筒夾座

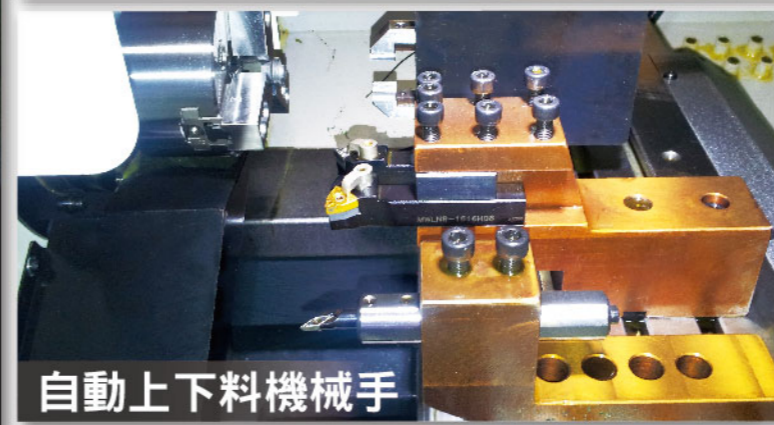


自動上下料機械手

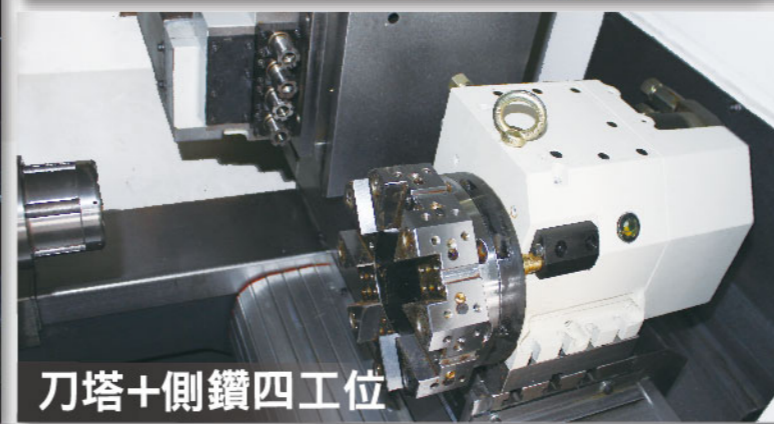

刀塔+側鑽四工位

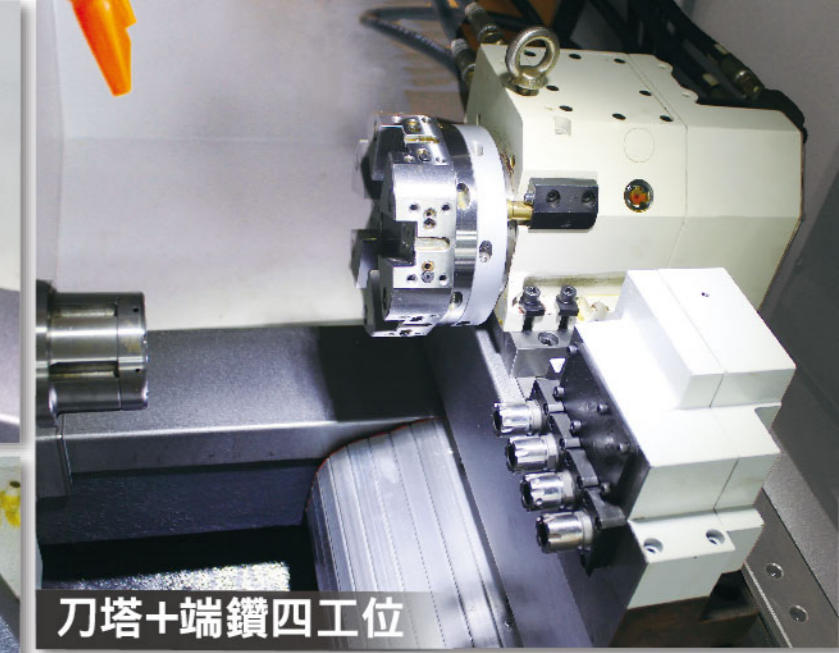

刀塔+端鑽四工位

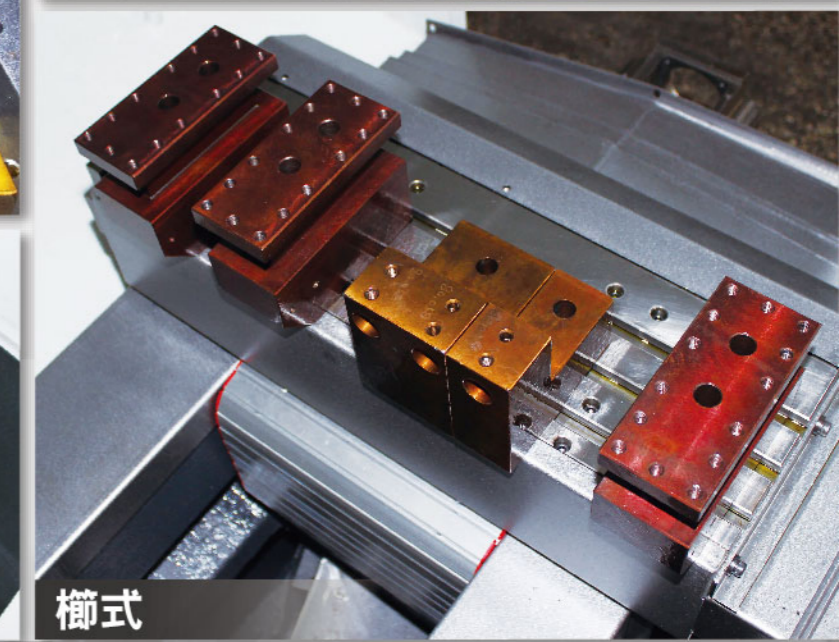


櫛式

特別附件

項目	YK-25E/32E	YK-258/328	YK-258DDY/328DDY
成品輸送機	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
成品集中裝置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自動化機械手	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4" 三爪夾頭	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
夾頭吹氣	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
鐵屑輸送機	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
多棒材送料機	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
穩壓器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
變壓器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

標準附件

項目	YK-25E/32E	YK-258/328	YK-258DDY/328DDY
照明設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
冷卻系統	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自動滑潤系統	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工具及工具箱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
腳踏開關	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
操作說明書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NC控制操作說明書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NC控制維修手冊	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
筒夾座	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
送料機介面	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
刀塔內孔刀座	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
刀塔刀具斜楔	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
內孔刀具襯套	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主軸Cs軸1/1000度	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主軸碟刹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
熱交換器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

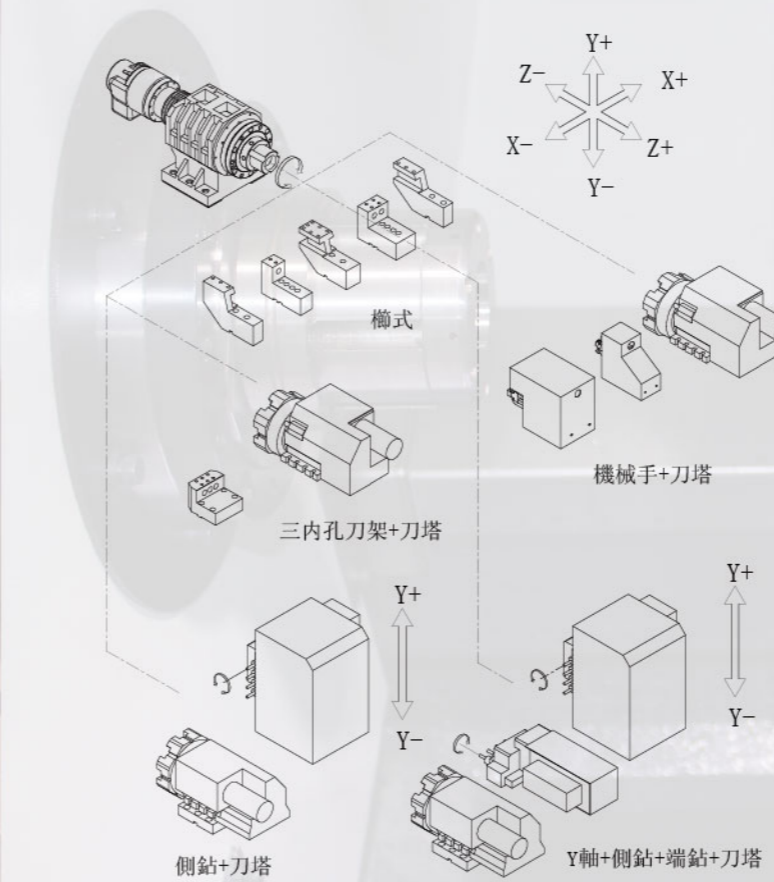

刀具 系統配置圖

縉錫YK系列CNC車床是專門針對小型精密零件加工的車銑加工機，加工能力超強，品質、精度穩定。

縉錫YK-258DDY/328DDY系列CNC車床具有多樣化加工性能，配置豐富的模組化刀具系統選擇，可實現全自動、立體式車銑加工。本機為汽車零件、電子零件、儀器零件及醫療器械零件的加工最佳選擇。

此外，根據需求，該機可配置專為該機設計的自動化上下料系統，大幅減少人力成本及加工時間。