



底屑過濾循環機 FC 系列


精密過濾系統 FCG-105



全自動過濾系統 FCG-105Auto



底屑過濾循環機 FC-180 FC-180 Plus FC-380

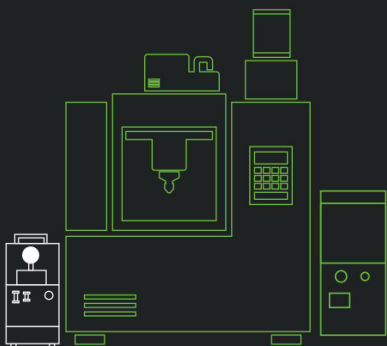

水箱雜屑底泥，讓你困擾嗎？



研磨過濾循環機

FCG-105



FCG-105Auto



功 能

過濾桶濾材採用三層特殊材質及編織工法，過濾精度可達 $5\mu\text{m}$ ，流速通量可達110 LPM，有效過濾材質，延緩其飽和度。

適用範圍：

放電加工、全油加工、研磨等，其針對加工精密度高者，有效攔截細微雜質。

底屑過濾循環機



鋁屑



粗研磨 鋁泥



石墨



鋁屑 + 生物膜



鐵屑

規格

本公司保留變更產品功能之能力若有更新，恕不另行通知

型 號	FCG-105	FCG-105Auto	單 位	型 號	FC-180	FC-180 plus	FC-380	單 位
尺 寸	385 x 730 x 720	800 x 800 x 970	mm	尺 寸	370 x 810 x 750	370 x 810 x 990	430 x 990 x 750	mm
電 壓	110	110/220	V	淨 重	56/123	58/127	71/156	Kg/lb
沉 水 泵 馬 達	1/2 hp	1/2 hp	採用日本進口空壓泵	處理內容積	7	17	17	L
精 密 過 濾 桶	5 以下	5 以下	μm	啟動空壓源	5	5	5	BAR
燈號異常警示	V	V		最大負壓值	55	55	69	Kg/m ²
輸入抽水馬達	X	V		流 量	180	180	380	L/Min
輸出加壓馬達	X	V		過 濾 精 度		380		μm
交替控制盤面	X	V		建議風源管徑	3/8	3/8	1/2	Inch

【如需購買其過濾精度, 180 μm 及830 μm 之濾籃可加購選配】