
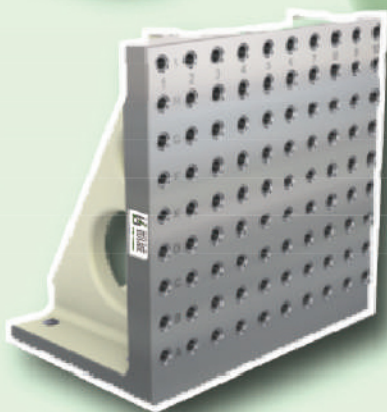


# KAI CHENG

## 夾治具的應用專家

---

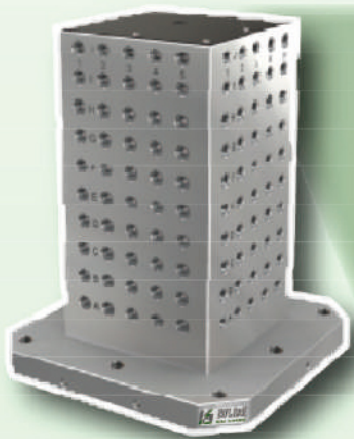

# 凱誠有限公司

是一家擁有豐富機械零件，精密模具，  
工具機精密夾具加工經驗之專業製造廠

## 本公司

一直秉持著"精益求精，永續經營"的理念  
提供客戶最滿意的產品和服務，  
並重視各種加工設備的精度和維護，  
本公司擁有CNC龍門銑床，CNC電腦臥式銑  
床，CNC立式銑床等...  
擁有多樣性的機械，  
標準的製作流程，  
嚴格的品質管理，  
以便在客製化以及標準品庫存，  
能提供客戶最快速的服務

本公司對於產品不斷創新研發，為因應  
廣大的加工者需求，進而研發電永式磁  
盤和臥式專用立柱與各項夾治具在工業  
4.0高度競爭時代裡提供客戶高協調度，  
高質量，高精度和價格優惠的最佳選擇。

# VBP01

## MC基座



## BASE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於立式 MC

特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

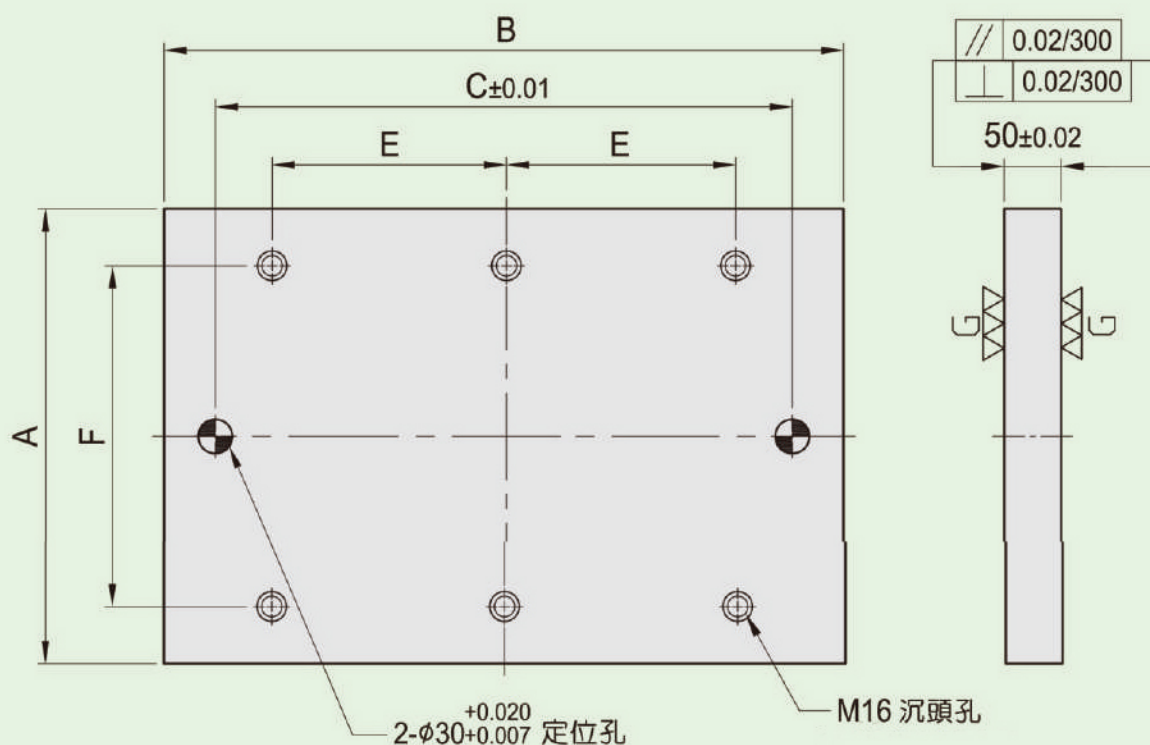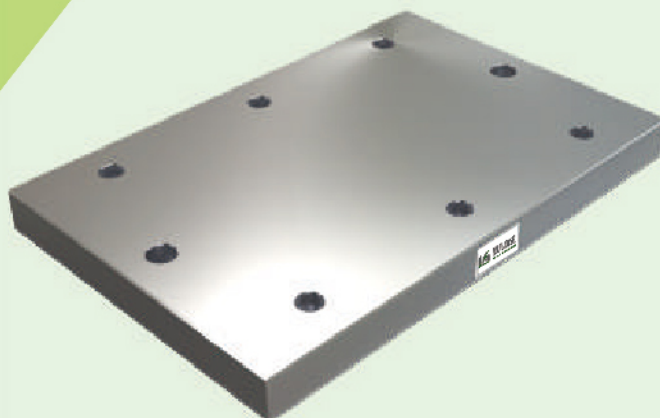

| MODEL NO.        | A   | B    | C | E | F | kg  |
|------------------|-----|------|---|---|---|-----|
| VBP01-50400-0600 | 400 | 600  | - | - | - | 88  |
| VBP01-50500-0600 | 500 |      |   |   |   | 106 |
| VBP01-50600-0600 | 600 |      |   |   |   | 127 |
| VBP01-50400-0800 | 400 | 800  | - | - | - | 113 |
| VBP01-50450-0900 | 450 | 900  |   |   |   | 142 |
| VBP01-50500-1000 | 500 | 1000 | - | - | - | 176 |
| VBP01-50600-1200 | 600 | 1200 |   |   |   | 256 |

\* 可接受特殊規格訂做

# VBP02

## MC基板 BESE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於立式 MC

特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

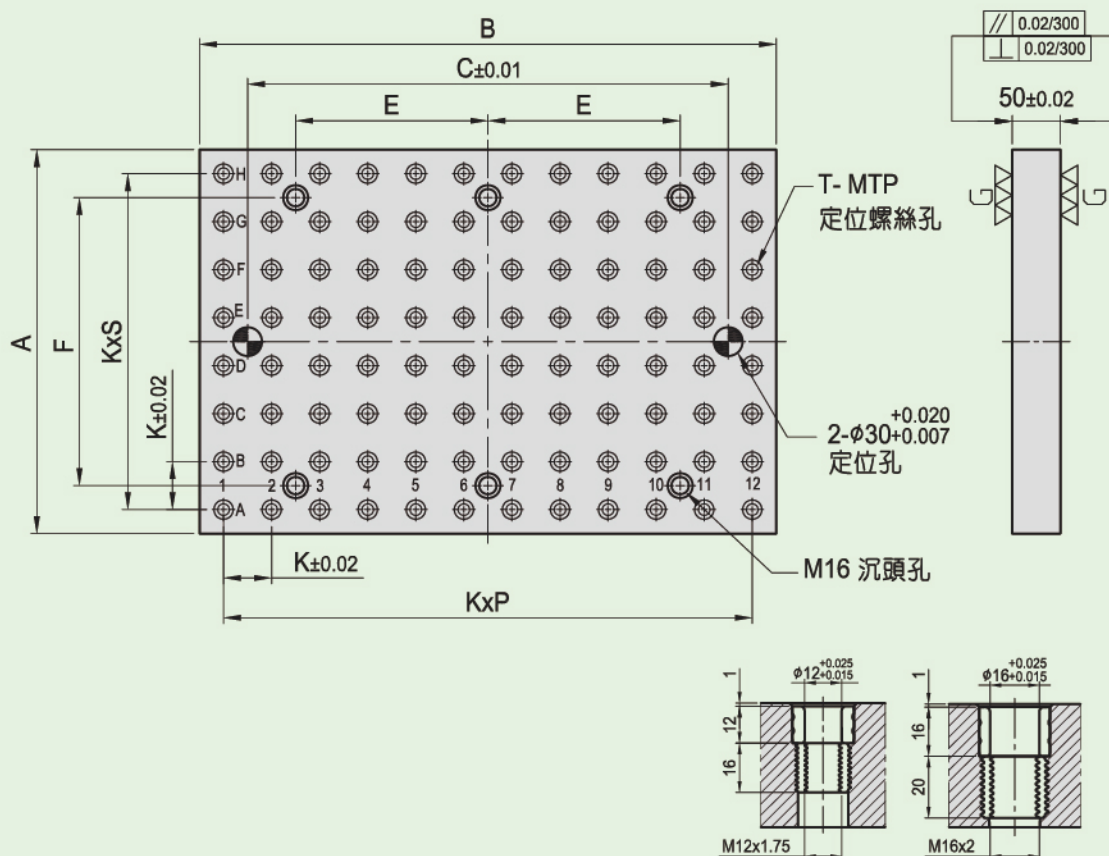
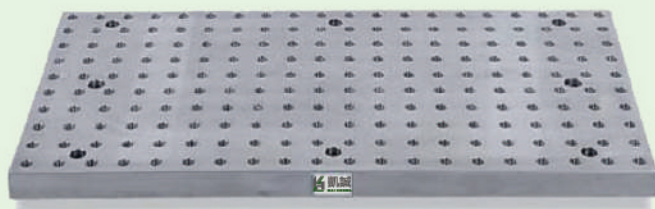


圖 T

| MODEL NO.           | A   | B    | C | E | F | T   | K   | P  | S            | MTP        | kg  |
|---------------------|-----|------|---|---|---|-----|-----|----|--------------|------------|-----|
| VBP02-50400-0600-12 | 400 | 600  | - | - | - | Ø12 | M12 | 50 | 11           | 7 96 90    | 89  |
| VBP02-50500-0600-12 | 500 |      |   |   |   |     |     |    | 9 120 112    | 108        |     |
| VBP02-50600-0600-12 | 600 |      |   |   |   |     |     |    | 11 144 134   | 120        |     |
| VBP02-50400-0800-12 | 400 | 800  | - | - | - | Ø12 | M12 | 50 | 15           | 7 128 109  | 108 |
| VBP02-50450-0900-12 | 450 | 900  |   |   |   |     |     |    | 17 8 158 138 | 134        |     |
| VBP02-50500-1000-12 | 500 | 1000 |   |   |   |     |     |    | 19 9 200 165 | 164        |     |
| VBP02-50600-1200-12 | 600 | 1200 | - | - | - | Ø12 | M12 | 50 | 23           | 11 288 244 | 240 |

| MODEL NO.           | A   | B    | C | E | F | T   | K   | P  | S            | MTP        | kg  |
|---------------------|-----|------|---|---|---|-----|-----|----|--------------|------------|-----|
| VBP02-50400-0600-16 | 400 | 600  | - | - | - | Ø16 | M16 | 50 | 11           | 7 96 90    | 89  |
| VBP02-50500-0600-16 | 500 |      |   |   |   |     |     |    | 9 120 108    | 108        |     |
| VBP02-50600-0600-16 | 600 |      |   |   |   |     |     |    | 11 144 120   | 120        |     |
| VBP02-50400-0800-16 | 400 | 800  | - | - | - | Ø16 | M16 | 50 | 15           | 7 128 108  | 108 |
| VBP02-50450-0900-16 | 450 | 900  |   |   |   |     |     |    | 17 8 158 134 | 134        |     |
| VBP02-50500-1000-16 | 500 | 1000 |   |   |   |     |     |    | 19 9 200 164 | 164        |     |
| VBP02-50600-1200-16 | 600 | 1200 | - | - | - | Ø16 | M16 | 50 | 23           | 11 288 240 | 240 |

\* 可接受特殊規格訂做

# VBP03

## MC基座


## BASE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於立式 MC

特長：以T型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

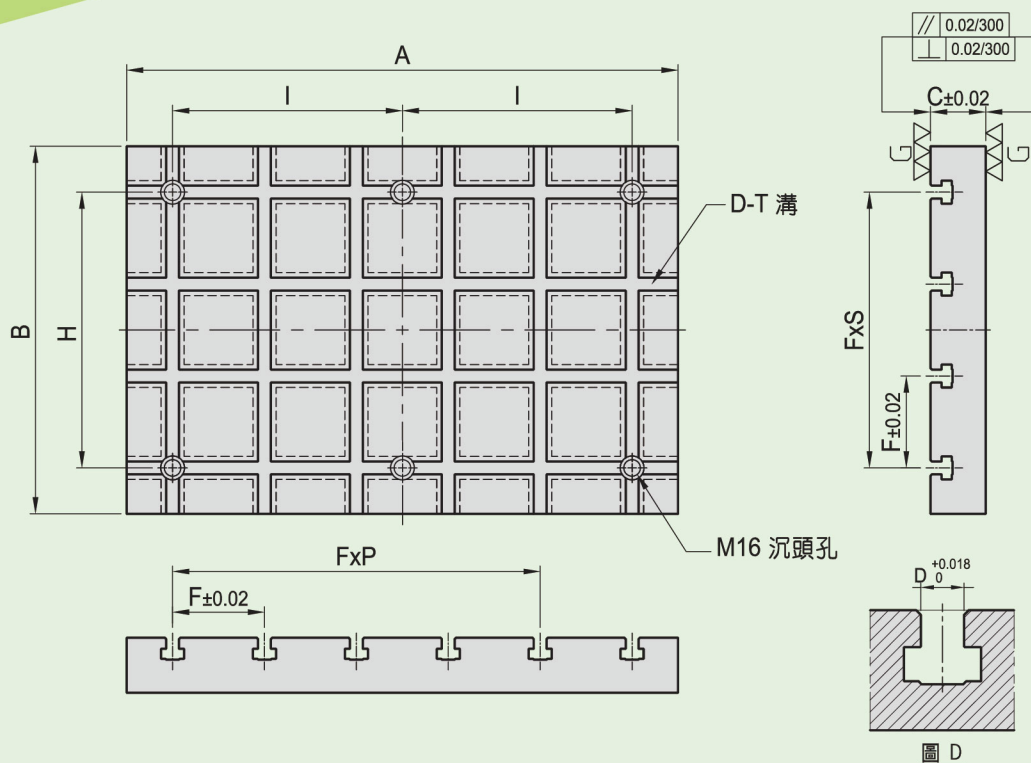

| MODEL NO.           | A    | B   | C  | D  | F   | P  | S | H | I | kg  |
|---------------------|------|-----|----|----|-----|----|---|---|---|-----|
| VBP03-60400-0600-14 |      | 400 |    |    |     | 3  |   |   |   | 92  |
| VBP03-60500-0600-14 | 600  | 500 | 60 | 14 | 100 | 5  | 4 | - | - | 115 |
| VBP03-60600-0600-14 |      | 600 |    |    |     |    | 5 |   |   | 130 |
| VBP03-60400-0800-14 | 800  | 400 |    |    |     | 7  |   |   |   | 117 |
| VBP03-60450-0900-14 | 900  | 450 | 60 | 14 | 100 | 8  | 3 | - | - | 168 |
| VBP03-60500-1000-14 | 1000 | 500 |    |    |     | 9  | 4 |   |   | 198 |
| VBP03-60600-1200-14 | 1200 | 600 | 60 | 14 | 100 | 11 | 5 | - | - | 264 |

| MODEL NO.           | A    | B   | C  | D  | F   | P  | S | H | I | kg  |
|---------------------|------|-----|----|----|-----|----|---|---|---|-----|
| VBP03-75400-0600-18 |      | 400 |    |    |     | 3  |   |   |   | 118 |
| VBP03-75500-0600-18 | 600  | 500 | 75 | 18 | 100 | 5  | 4 | - | - | 147 |
| VBP03-75600-0600-18 |      | 600 |    |    |     |    | 5 |   |   | 173 |
| VBP03-75400-0800-18 | 800  | 400 |    |    |     | 7  |   |   |   | 151 |
| VBP03-75450-0900-18 | 900  | 450 | 75 | 18 | 100 | 8  | 3 | - | - | 182 |
| VBP03-75500-1000-18 | 1000 | 500 |    |    |     | 9  | 4 |   |   | 228 |
| VBP03-75600-1200-18 | 1200 | 600 | 75 | 18 | 100 | 11 | 5 | - | - | 329 |

\* 可接受特殊規格訂做

# HBP01


## MC基板 BESE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於立式 MC

特長：可依實際需要，自行鑽孔加工製作  
專用治具

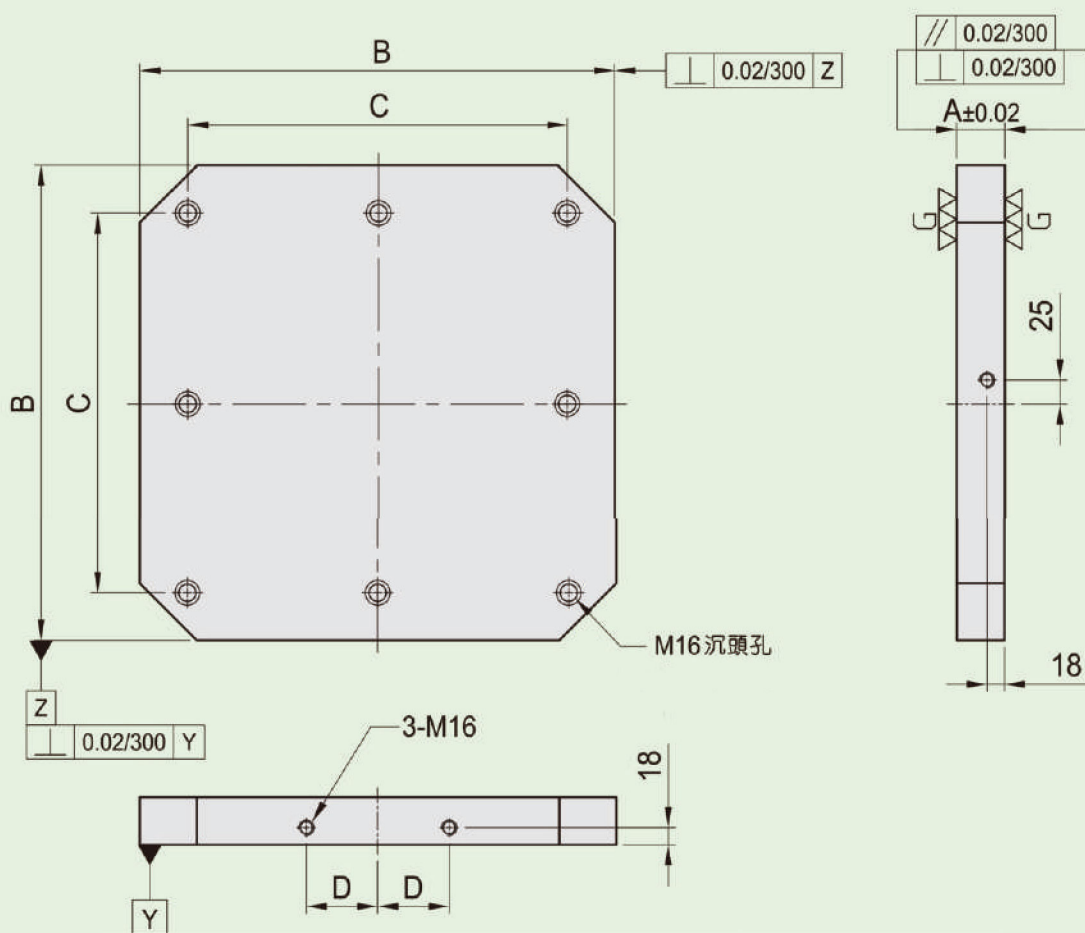

| MODEL NO.        | A  | B   | C   | D   | I | kg  |
|------------------|----|-----|-----|-----|---|-----|
| HBP01-50400-0400 | 50 | 400 | 320 | 55  | 4 | 57  |
| HBP01-50500-0500 | 50 | 500 | 400 | 75  | 8 | 88  |
| HBP01-50630-0630 | 50 | 630 | 500 | 100 | 8 | 140 |
| HBP01-60400-0800 | 50 | 800 | 640 | 135 | 8 | 225 |

\* 可接受特殊規格訂做

# HBP02

## MC基座



## BASE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

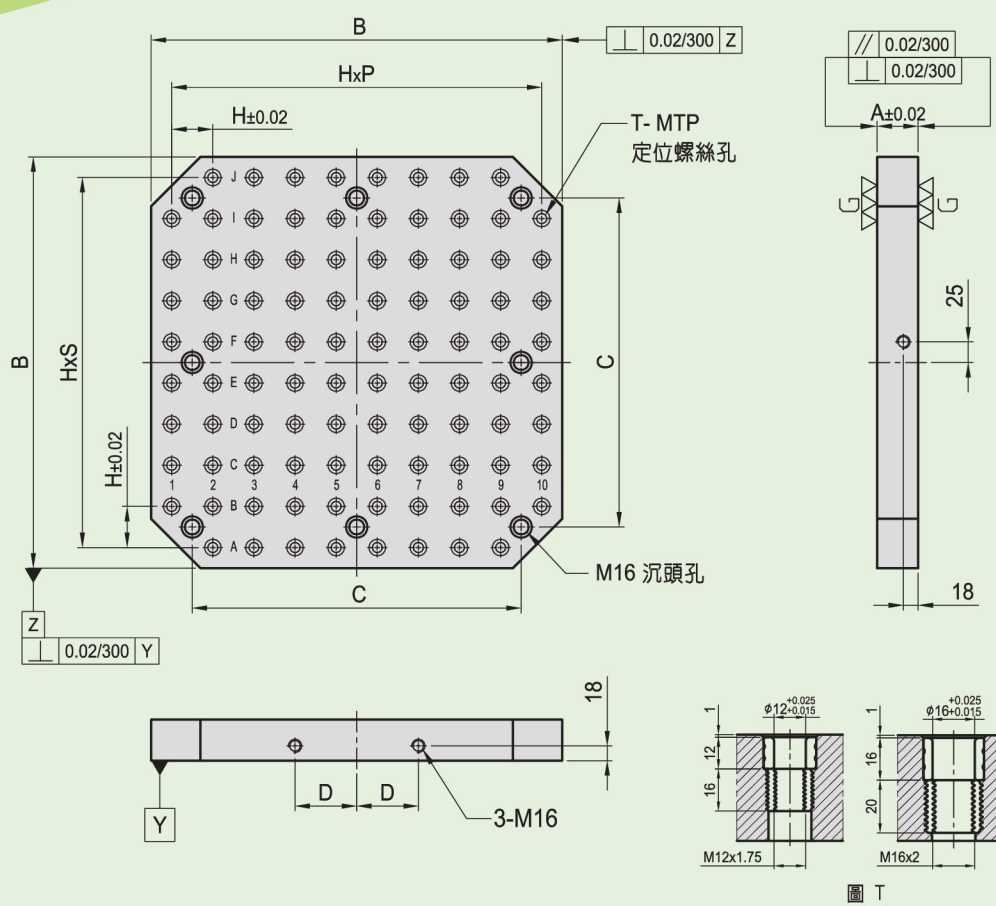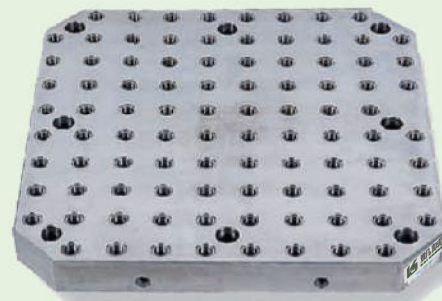

| MODEL NO.           | A  | B   | C   | D   | T   |     | H  | P  | S  | MTP | Mounting holes | kg  |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----------------|-----|
| HBP02-50400-0400-12 | 50 | 400 | 320 | 55  | Ø12 | M12 | 50 | 7  | 7  | 59  | 4              | 54  |
| HBP02-50500-0500-12 |    | 500 | 400 | 75  |     |     |    | 9  | 9  | 93  | 8              | 83  |
| HBP02-50630-0630-12 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8              | 135 |
| HBP02-50800-0800-12 |    | 800 | 640 | 135 |     |     |    | 15 | 15 | 237 |                | 206 |
| HBP02-50400-0400-16 | 50 | 400 | 320 | 55  | Ø16 | M16 | 50 | 7  | 7  | 59  | 4              | 52  |
| HBP02-50500-0500-16 |    | 500 | 400 | 75  |     |     |    | 9  | 9  | 93  | 8              | 80  |
| HBP02-50630-0630-16 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø16 | M16 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8              | 130 |
| HBP02-50800-0800-16 |    | 800 | 640 | 135 |     |     |    | 15 | 15 | 237 |                | 204 |

\* 可接受特殊規格訂做

# HBP03



## MC基板 BESE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：以T型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

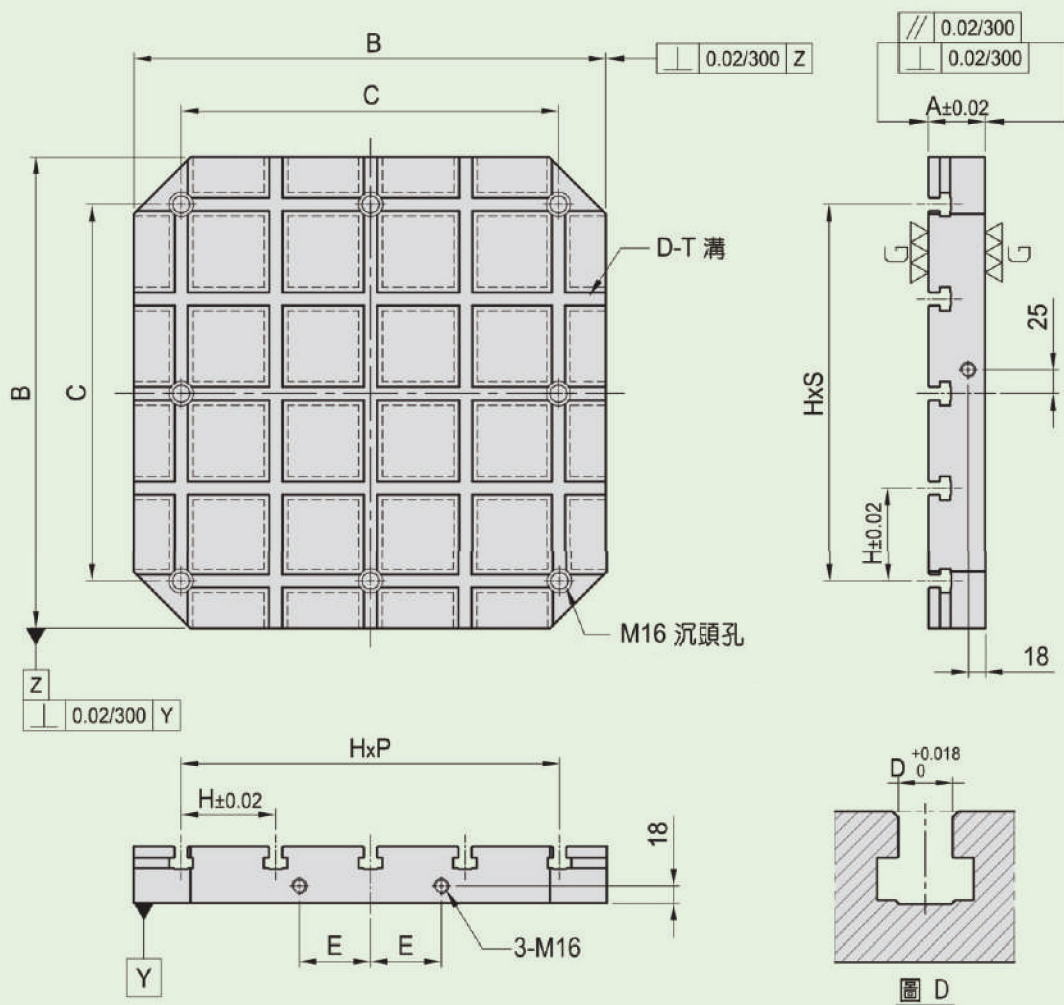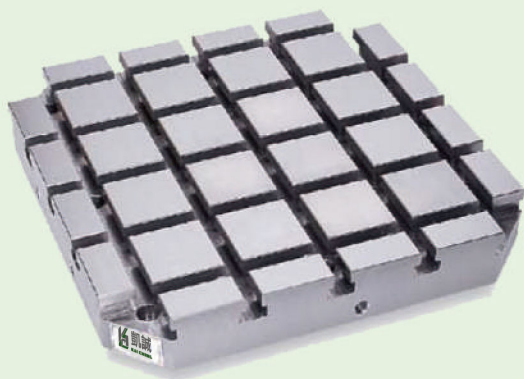

| MODEL NO.           | A  | B   | C   | D  | E   | H   | P | S | Mounting holes | kg  |
|---------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|---|---|----------------|-----|
| HBP03-60400-0400-14 | 60 | 400 | 320 | 14 | 55  | 80  | 4 | 4 | 4              | 56  |
| HBP03-60500-0500-14 |    | 500 | 400 |    | 75  | 100 |   |   | 8              | 90  |
| HBP03-60630-0630-14 | 60 | 630 | 500 | 14 | 100 | 125 | 4 | 4 | 8              | 150 |
| HBP03-60800-0800-14 |    | 800 | 640 |    | 135 | 160 |   |   | 8              | 230 |
| HBP03-75400-0400-18 | 75 | 400 | 320 | 18 | 55  | 80  | 4 | 4 | 4              | 68  |
| HBP03-75500-0500-18 |    | 500 | 400 |    | 75  | 100 |   |   | 8              | 108 |
| HBP03-75630-0630-18 | 75 | 630 | 500 | 18 | 100 | 125 | 4 | 4 | 8              | 180 |
| HBP03-75800-0800-18 |    | 800 | 640 |    | 135 | 160 |   |   | 8              | 295 |

\* 可接受特殊規格訂做

# DSC01

## MC雙面基座


### DOUBLE SIDED TOOLING COLUMN

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：可依據實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

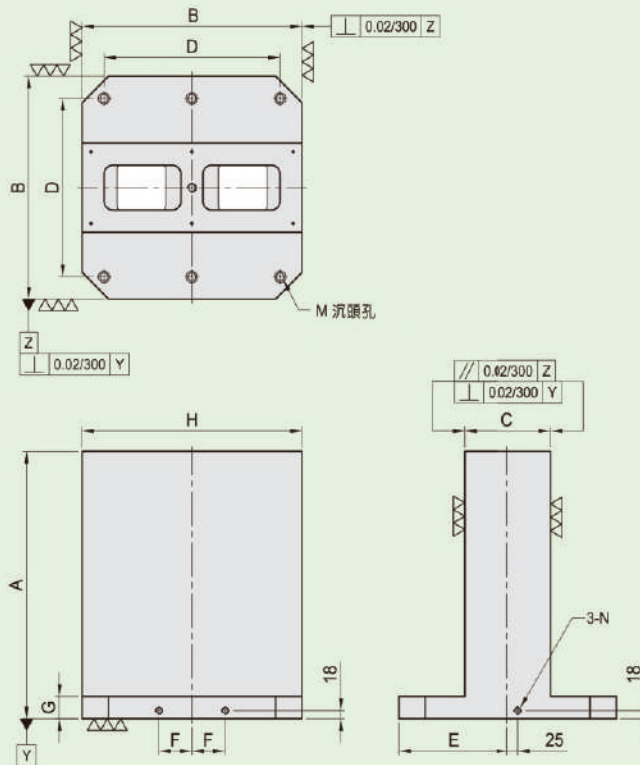

| MODEL NO.           | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G  | H    | M   | N   | Mounting holes | kg   |
|---------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|----------------|------|
| DSC01-300300-0500   | 500  | 300  | 80  | 250 | 150 | 40  | 50 | 300  | M12 | M12 | 4              | 115  |
| DSC01-400400-0500   | 500  | 400  | 150 | 320 | 200 | 55  | 50 | 400  | M16 | M16 | 4              | 170  |
| DSC01-400400-0650   | 650  |      |     |     |     |     |    |      |     |     |                | 215  |
| DSC01-500500-0600   | 600  | 500  | 200 | 400 | 250 | 75  | 50 | 500  | M16 | M16 | 6              | 270  |
| DSC01-500500-0750   | 750  |      |     |     |     |     |    |      |     |     |                | 350  |
| DSC01-630630-0700   | 700  | 630  | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630  | M16 | M16 | 6              | 445  |
| DSC01-630630-0850   | 850  |      |     |     |     |     |    |      |     |     |                | 520  |
| DSC01-800800-0800   | 800  | 800  | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800  | M16 | M16 | 6              | 675  |
| DSC01-800800-1000   | 1000 |      |     |     |     |     |    |      |     |     |                | 815  |
| DSC01-10001000-1000 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | M20 | M16 | 6              | 1162 |
| DSC01-10001000-1250 | 1250 |      |     |     |     |     |    |      |     |     |                | 1377 |

\* 可接受特殊規格訂做

# DSC02

## MC雙面基座


## DOUBLE SIDED TOOLING COLUMN

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：以孔定位方式，利用標準化  
治具零件可快速組立完成  
一套符合需求之治具。

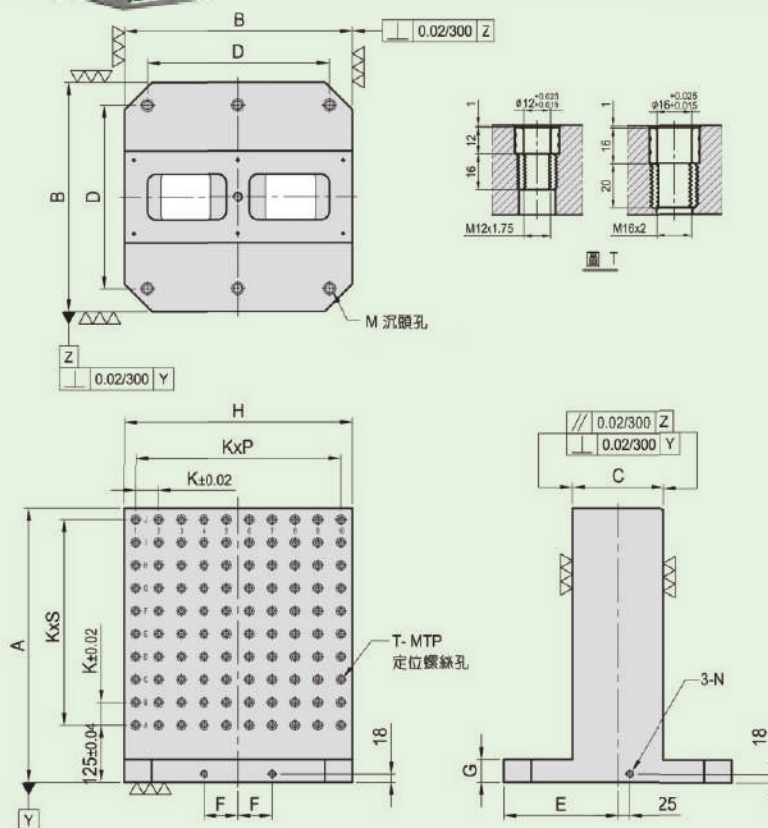

| MODEL NO.              | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G  | H    | K  | P  | S  | T   | M   | N   | MTP | Mount-<br>ing<br>holes | kg | MODEL NO. | A                      | B    | C    | D   | E   | F   | G   | H  | K    | P  | S  | T  | M   | N   | MTP | Mount-<br>ing<br>holes | kg  |   |      |
|------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------------------|----|-----------|------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|------------------------|-----|---|------|
| DSC02-300300-0500-12   | 500  | 300  | 80  | 250 | 150 | 40  | 50 | 300  | 50 | 5  | 7  | φ12 | M12 | M12 | M12 | 96                     | 4  | 110       | DSC02-300300-0500-16   | 500  | 300  | 80  | 250 | 150 | 40  | 50 | 300  | 50 | 5  | 7  | φ16 | M16 | M12 | M12                    | 96  | 4 | 105  |
| DSC02-400400-0500-12   | 500  | 400  | 150 | 320 | 200 | 55  | 50 | 400  | 50 | 7  | 10 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 128                    | 4  | 165       | DSC02-400400-0500-16   | 500  | 400  | 150 | 320 | 200 | 55  | 50 | 400  | 50 | 7  | 10 | φ16 | M16 | M16 | M16                    | 128 | 4 | 160  |
| DSC02-400400-0650-12   | 650  |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |     | 176                    |    | 210       | DSC02-400400-0650-16   | 650  |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |                        | 176 |   | 205  |
| DSC02-500500-0600-12   | 600  | 500  | 200 | 400 | 250 | 75  | 50 | 500  | 50 | 9  | 12 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 200                    | 6  | 265       | DSC02-500500-0600-16   | 600  | 500  | 200 | 400 | 250 | 75  | 50 | 500  | 50 | 9  | 12 | φ16 | M16 | M16 | M16                    | 200 | 6 | 260  |
| DSC02-500500-0750-12   | 750  |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |     | 260                    |    | 335       | DSC02-500500-0750-16   | 750  |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |                        | 260 |   | 330  |
| DSC02-630630-0700-12   | 700  | 630  | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630  | 50 | 11 | 14 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 288                    | 6  | 435       | DSC02-630630-0700-16   | 700  | 630  | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630  | 50 | 11 | 14 | φ16 | M16 | M16 | M16                    | 288 | 6 | 430  |
| DSC02-630630-0850-12   | 850  |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |     | 360                    |    | 515       | DSC02-630630-0850-16   | 850  |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |                        | 360 |   | 505  |
| DSC02-800800-0800-12   | 800  | 800  | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800  | 50 | 13 | 17 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 420                    | 6  | 660       | DSC02-800800-0800-16   | 800  | 800  | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800  | 50 | 13 | 17 | φ16 | M16 | M16 | M16                    | 420 | 6 | 650  |
| DSC02-800800-1000-12   | 1000 |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |     | 540                    |    | 800       | DSC02-800800-1000-16   | 1000 |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |                        | 540 |   | 790  |
| DSC02-10001000-1000-12 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 50 | 17 | 18 | φ12 | M12 | M20 | M16 | 684                    | 6  | 1158      | DSC02-10001000-1000-16 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 50 | 17 | 18 | φ16 | M16 | M20 | M16                    | 684 | 6 | 1158 |
| DSC02-10001000-1250-12 | 1250 |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |     | 874                    |    | 1375      | DSC02-10001000-1250-16 | 1250 |      |     |     |     |     |    |      |    |    |    |     |     |     |                        | 874 |   | 1375 |

\* 可接受特殊規格訂做

# DSC03

## MC雙面基座


### DOUBLE SIDED TOOLING COLUMN

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：以 T 型溝定位方式，利用標準化治具零件  
可快速組立完成一套符合需求之治具。

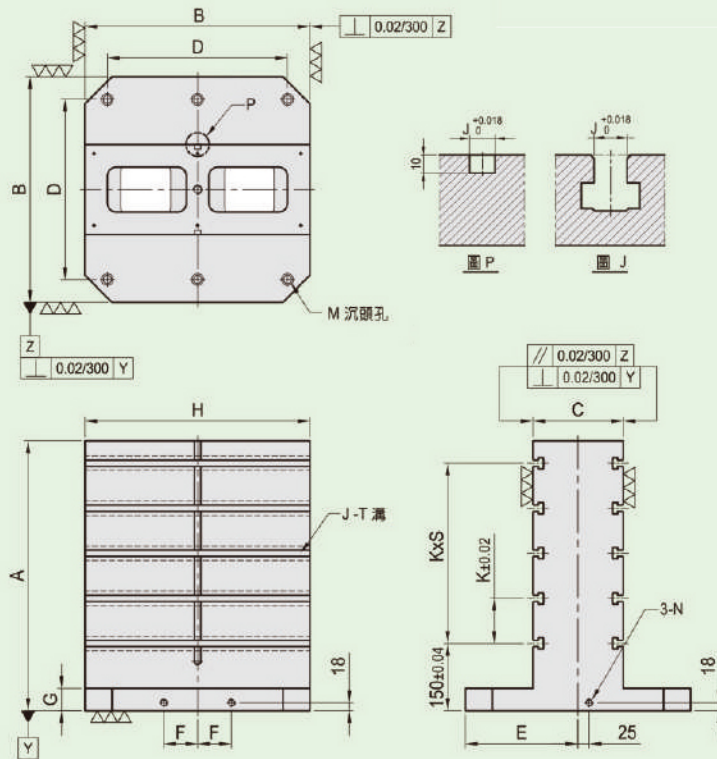

| MODEL NO.              | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G  | M   | N   | H    | J  | K   | S | Mounting holes | kg   |
|------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|-----|---|----------------|------|
| DSC03-400400-0500-14   | 500  | 400  | 150 | 320 | 200 | 55  | 50 | M16 | M16 | 400  | 14 | 100 | 3 | 4              | 170  |
| DSC03-400400-0650-14   | 650  | 400  | 150 | 320 | 200 | 55  | 50 | M16 | M16 | 400  | 14 | 100 | 4 | 4              | 220  |
| DSC03-500500-0650-14   | 600  | 500  | 200 | 400 | 250 | 75  | 50 | M16 | M16 | 500  | 14 | 100 | 4 | 6              | 290  |
| DSC03-500500-0750-14   | 750  | 500  | 200 | 400 | 250 | 75  | 50 | M16 | M16 | 500  | 14 | 100 | 5 | 6              | 335  |
| DSC03-630630-0700-14   | 700  | 630  | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 630  | 14 | 125 | 4 | 6              | 440  |
| DSC03-630630-0850-14   | 850  | 630  | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 630  | 14 | 125 | 5 | 6              | 515  |
| DSC03-800800-0800-14   | 800  | 800  | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 800  | 14 | 150 | 4 | 6              | 670  |
| DSC03-800800-1000-14   | 1000 | 800  | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 800  | 14 | 150 | 5 | 6              | 790  |
| DSC03-10001000-1000-14 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 1000 | 14 | 160 | 5 | 6              | 1158 |
| DSC03-10001000-1250-14 | 1250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 1000 | 14 | 160 | 6 | 6              | 1375 |

| MODEL NO.              | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G  | M   | N   | H    | J  | K   | S | Mounting holes | kg   |
|------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|-----|---|----------------|------|
| DSC03-400400-0500-18   | 500  | 400  | 150 | 320 | 200 | 55  | 50 | M16 | M16 | 400  | 18 | 100 | 3 | 4              | 165  |
| DSC03-400400-0650-18   | 650  | 400  | 150 | 320 | 200 | 55  | 50 | M16 | M16 | 400  | 18 | 100 | 4 | 4              | 210  |
| DSC03-500500-0650-18   | 600  | 500  | 200 | 400 | 250 | 75  | 50 | M16 | M16 | 500  | 18 | 100 | 4 | 6              | 290  |
| DSC03-500500-0750-18   | 750  | 500  | 200 | 400 | 250 | 75  | 50 | M16 | M16 | 500  | 18 | 100 | 5 | 6              | 325  |
| DSC03-630630-0700-18   | 700  | 630  | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 630  | 18 | 125 | 4 | 6              | 430  |
| DSC03-630630-0850-18   | 850  | 630  | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 630  | 18 | 125 | 5 | 6              | 500  |
| DSC03-800800-0800-18   | 800  | 800  | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 800  | 18 | 150 | 4 | 6              | 660  |
| DSC03-800800-1000-18   | 1000 | 800  | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 800  | 18 | 150 | 5 | 6              | 785  |
| DSC03-10001000-1000-18 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 1000 | 18 | 160 | 5 | 6              | 1158 |
| DSC03-10001000-1250-18 | 1250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 1000 | 18 | 160 | 6 | 6              | 1375 |

\* 可接受特殊規格訂做

# SC01

## MC四面基座


### SQUARE TOOLING COLUMN

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：可依據實際需要，自行鑽孔加工  
製作專用治具。

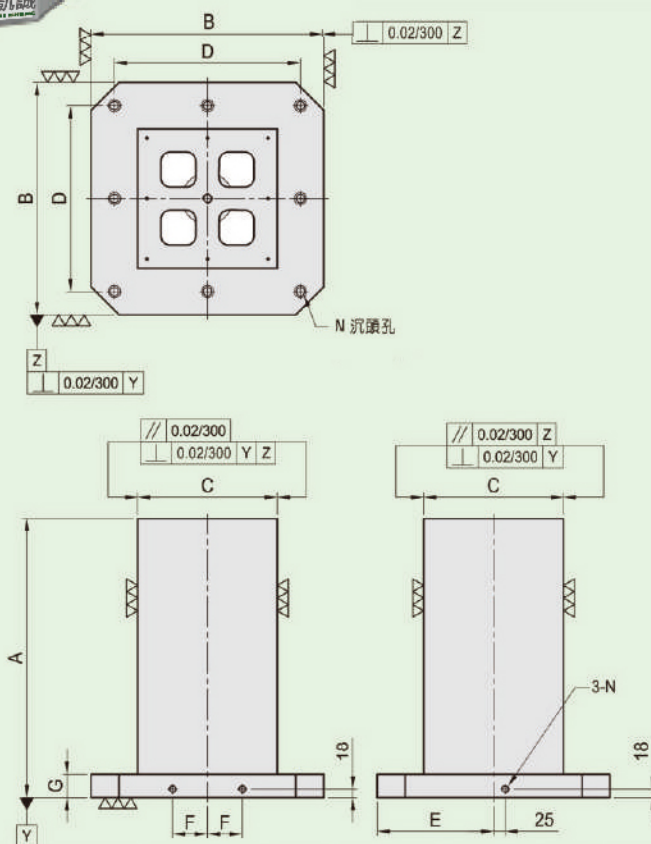

| MODEL NO.           | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G  | M   | N   | Mounting holes | kg   |
|---------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------|------|
| SC01 -300300-0500   | 500  | 300  | 150 | 250 | 150 | 40  | 50 | M12 | M12 | 4              | 90   |
| SC01 -400400-0500   | 500  | 400  | 250 | 320 | 200 | 55  | 50 | M16 | M16 | 4              | 160  |
| SC01 -400400-0650   | 650  |      |     |     |     |     |    |     |     |                | 210  |
| SC01 -500500-0600   | 600  | 500  | 300 | 400 | 250 | 75  | 50 | M16 | M16 | 8              | 250  |
| SC01 -500500-0750   | 750  |      |     |     |     |     |    |     |     |                | 310  |
| SC01 -630630-0700   | 700  | 630  | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 8              | 400  |
| SC01 -630630-0850   | 850  |      |     |     |     |     |    |     |     |                | 460  |
| SC01 -800800-0800   | 800  | 800  | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 8              | 680  |
| SC01 -800800-1000   | 1000 |      |     |     |     |     |    |     |     |                | 800  |
| SC01 -10001000-1000 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 8              | 1164 |
| SC01 -10001000-1250 | 1250 |      |     |     |     |     |    |     |     |                | 139  |

\* 可接受特殊規格訂做

# SC02


## MC四面基座 SQUARE TOOLING COLUMN

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件可快速組立  
完成一套符合需求之治具。

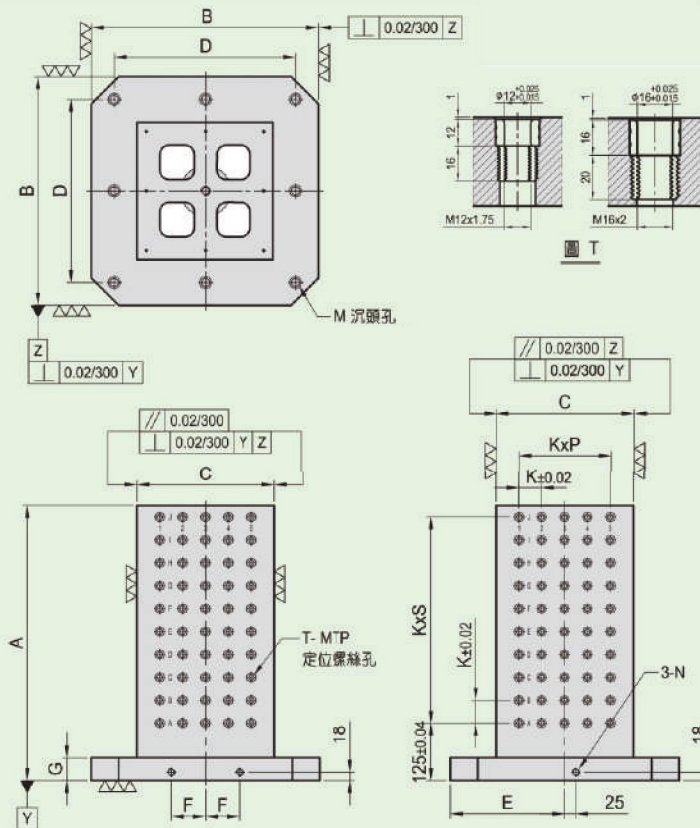

| MODEL NO.             | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G  | K  | P  | S  | T   | M   | N   | MTP | Mounting holes | kg     |
|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| SC02-300300-0500-12   | 500  | 300  | 150 | 250 | 150 | 40  | 50 | 50 | 1  | 7  | φ12 | M12 | M12 | M12 | 64             | 4 90   |
| SC02-400400-0500-12   | 500  | 400  | 250 | 320 | 200 | 55  | 50 | 50 | 3  | 7  | φ12 | M12 | M16 | M16 | 128            | 4 155  |
| SC02-400400-0650-12   | 650  | 400  | 250 | 320 | 200 | 55  | 50 | 50 | 3  | 10 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 176            | 4 200  |
| SC02-500500-0600-12   | 600  | 500  | 300 | 400 | 250 | 75  | 50 | 50 | 4  | 9  | φ12 | M12 | M16 | M16 | 200            | 8 240  |
| SC02-500500-0750-12   | 750  | 500  | 300 | 400 | 250 | 75  | 50 | 50 | 4  | 12 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 260            | 8 300  |
| SC02-630630-0700-12   | 700  | 630  | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 50 | 5  | 11 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 288            | 8 360  |
| SC02-630630-0850-12   | 850  | 630  | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 50 | 5  | 14 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 360            | 8 445  |
| SC02-800800-0800-12   | 800  | 800  | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 50 | 8  | 13 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 504            | 8 635  |
| SC02-800800-1000-12   | 1000 | 800  | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 50 | 8  | 17 | φ12 | M12 | M16 | M16 | 648            | 8 780  |
| SC02-10001000-1000-12 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 50 | 10 | 17 | φ12 | M12 | M20 | M16 | 792            | 8 1164 |
| SC02-10001000-1250-12 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 50 | 10 | 22 | φ12 | M12 | M20 | M16 | 1012           | 8 1391 |

| MODEL NO.             | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G  | K  | P  | S  | T   | M   | N   | MTP | Mounting holes | kg     |
|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| SC02-300300-0500-16   | 500  | 300  | 150 | 250 | 150 | 40  | 50 | 50 | 1  | 7  | φ16 | M16 | M12 | M12 | 64             | 4 90   |
| SC02-400400-0500-16   | 500  | 400  | 250 | 320 | 200 | 55  | 50 | 50 | 3  | 7  | φ16 | M16 | M16 | M16 | 128            | 4 152  |
| SC02-400400-0650-16   | 650  | 400  | 250 | 320 | 200 | 55  | 50 | 50 | 3  | 10 | φ16 | M16 | M16 | M16 | 176            | 4 195  |
| SC02-500500-0600-16   | 600  | 500  | 300 | 400 | 250 | 75  | 50 | 50 | 4  | 9  | φ16 | M16 | M16 | M16 | 200            | 8 235  |
| SC02-500500-0750-16   | 750  | 500  | 300 | 400 | 250 | 75  | 50 | 50 | 4  | 12 | φ16 | M16 | M16 | M16 | 260            | 8 295  |
| SC02-630630-0700-16   | 700  | 630  | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 50 | 5  | 11 | φ16 | M16 | M16 | M16 | 288            | 8 365  |
| SC02-630630-0850-16   | 850  | 630  | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 50 | 5  | 14 | φ16 | M16 | M16 | M16 | 360            | 8 440  |
| SC02-800800-0800-16   | 800  | 800  | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 50 | 8  | 13 | φ16 | M16 | M16 | M16 | 504            | 8 630  |
| SC02-800800-1000-16   | 1000 | 800  | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 50 | 8  | 17 | φ16 | M16 | M16 | M16 | 648            | 8 770  |
| SC02-10001000-1000-16 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 50 | 10 | 17 | φ16 | M16 | M20 | M16 | 792            | 8 1164 |
| SC02-10001000-1250-16 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 50 | 10 | 22 | φ16 | M16 | M20 | M16 | 1012           | 8 1391 |

\* 可接受特殊規格訂做

# SC03

## MC四面基座

## SQUARE TOOLING COLUMN




材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：以 T 型溝定位方式，利用標準化  
治具零件可快速組立完成一套  
符合需求之治具。

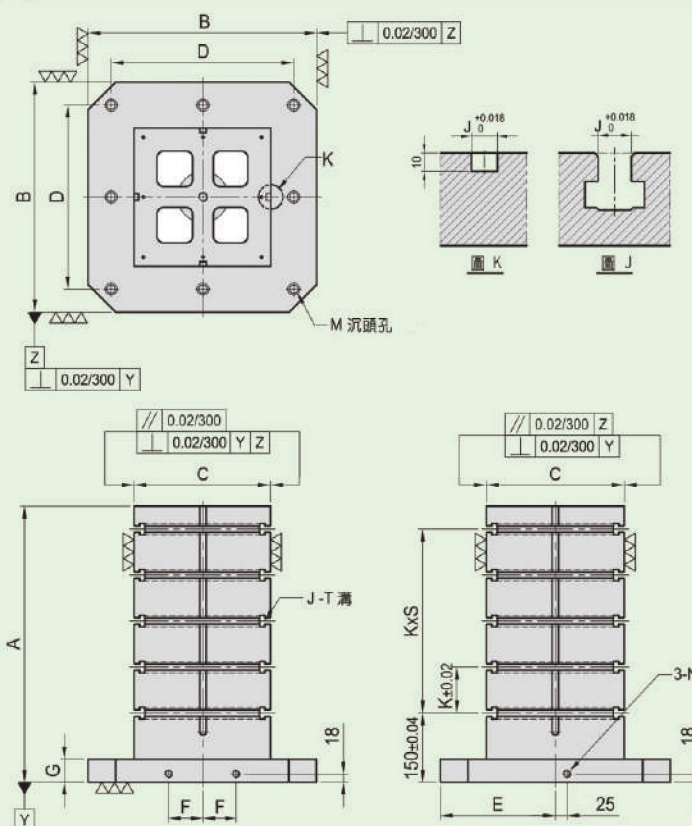

| MODEL NO.             | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G  | M   | N   | K   | S | J  | Mount-<br>ing<br>holes | kg   |
|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|----|------------------------|------|
| SC03-400400-0500-14   | 500  |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 160  |
| SC03-400400-0650-14   | 650  | 400  | 250 | 320 | 200 | 55  | 50 | M16 | M16 | 100 | 3 | 14 | 4                      | 200  |
| SC03-500500-0600-14   | 600  |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 270  |
| SC03-500500-0750-14   | 750  | 500  | 300 | 400 | 250 | 75  | 50 | M16 | M16 | 100 | 4 | 14 | 8                      | 300  |
| SC03-630630-0700-14   | 700  |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 375  |
| SC03-630630-0850-14   | 850  | 630  | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 125 | 4 | 14 | 8                      | 460  |
| SC03-800800-0800-14   | 800  |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 655  |
| SC03-800800-1000-14   | 1000 | 800  | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 150 | 4 | 14 | 8                      | 800  |
| SC03-10001000-1000-14 | 1000 |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 1146 |
| SC03-10001000-1250-14 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 160 | 5 | 14 | 8                      | 1358 |
| SC03-400400-0500-18   | 500  |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 155  |
| SC03-400400-0650-18   | 650  | 400  | 250 | 320 | 200 | 55  | 50 | M16 | M16 | 100 | 3 | 18 | 4                      | 190  |
| SC03-500500-0600-18   | 600  |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 265  |
| SC03-500500-0750-18   | 750  | 500  | 300 | 400 | 250 | 75  | 50 | M16 | M16 | 100 | 4 | 18 | 8                      | 290  |
| SC03-630630-0700-18   | 700  |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 365  |
| SC03-630630-0850-18   | 850  | 630  | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 125 | 4 | 18 | 8                      | 450  |
| SC03-800800-0800-18   | 800  |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 638  |
| SC03-800800-1000-18   | 1000 | 800  | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 150 | 4 | 18 | 8                      | 790  |
| SC03-10001000-1000-18 | 1000 |      |     |     |     |     |    |     |     |     |   |    |                        | 1146 |
| SC03-10001000-1250-18 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 160 | 5 | 18 | 8                      | 1358 |

\* 可接受特殊規格訂做

# HAP01


## MC直角基座 ANGLE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：可依據實際需要，自行鑽孔加工製作專用治具。

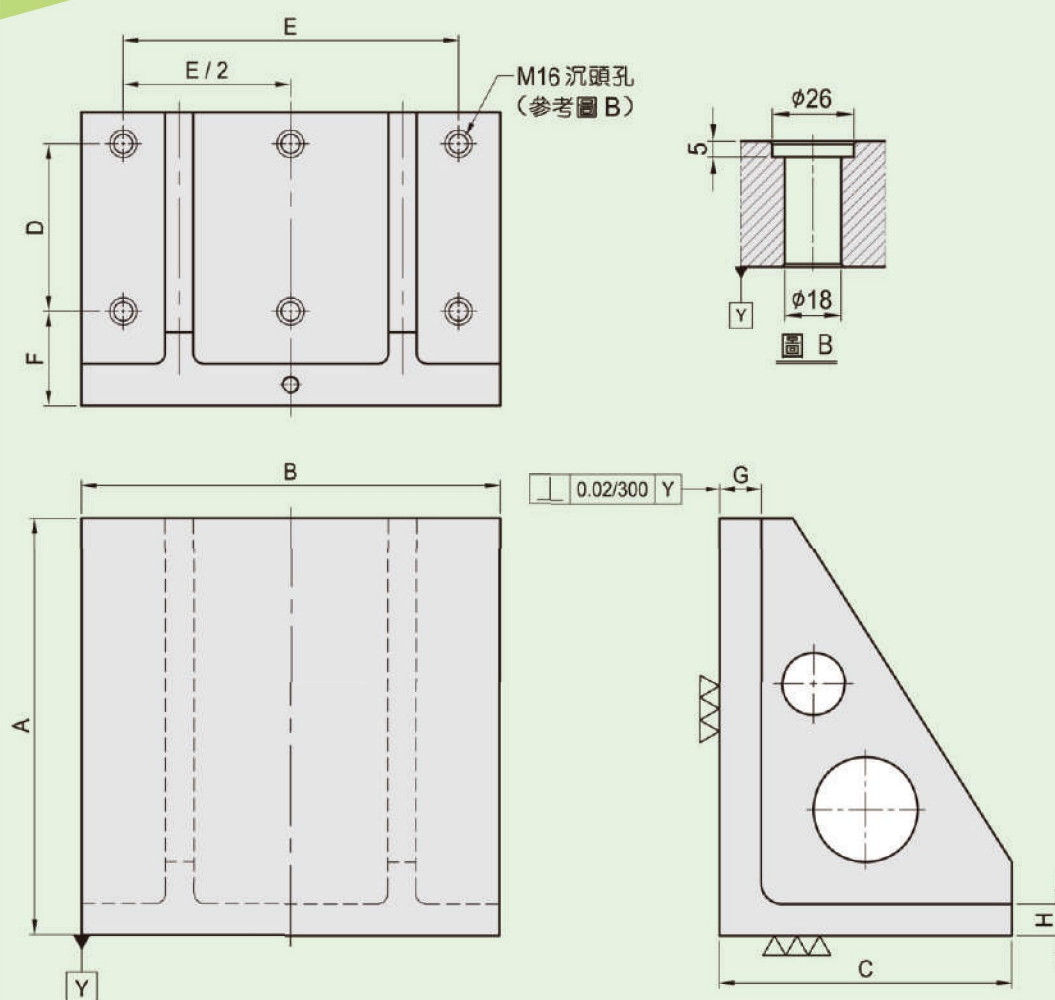

| MODEL NO.         | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H  | Mounting holes | kg  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------------|-----|
| HAP01-220300-0300 | 300 | 300 | 220 | 100 | 250 | 90  | 40 | 30 | 6              | 50  |
| HAP01-280400-0400 | 400 | 400 | 280 | 160 | 320 |     | 40 | 30 | 6              | 90  |
| HAP01-340500-0500 | 500 | 500 | 340 | 200 | 400 | 90  | 50 | 35 | 6              | 165 |
| HAP01-435630-0630 | 630 | 630 | 435 | 250 | 500 | 100 |    | 40 | 6              | 275 |
| HAP01-525800-0800 | 800 | 800 | 525 | 320 | 640 | 115 | 50 | 45 | 6              | 475 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

# HAP02





## MC直角基座 ANGLE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

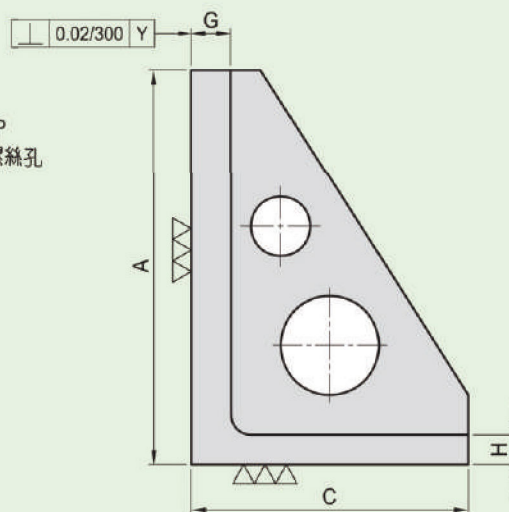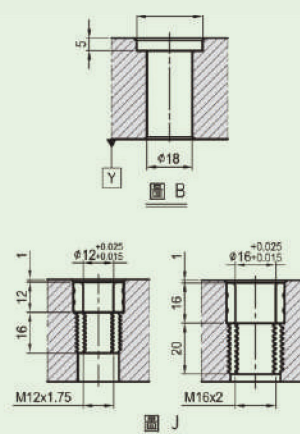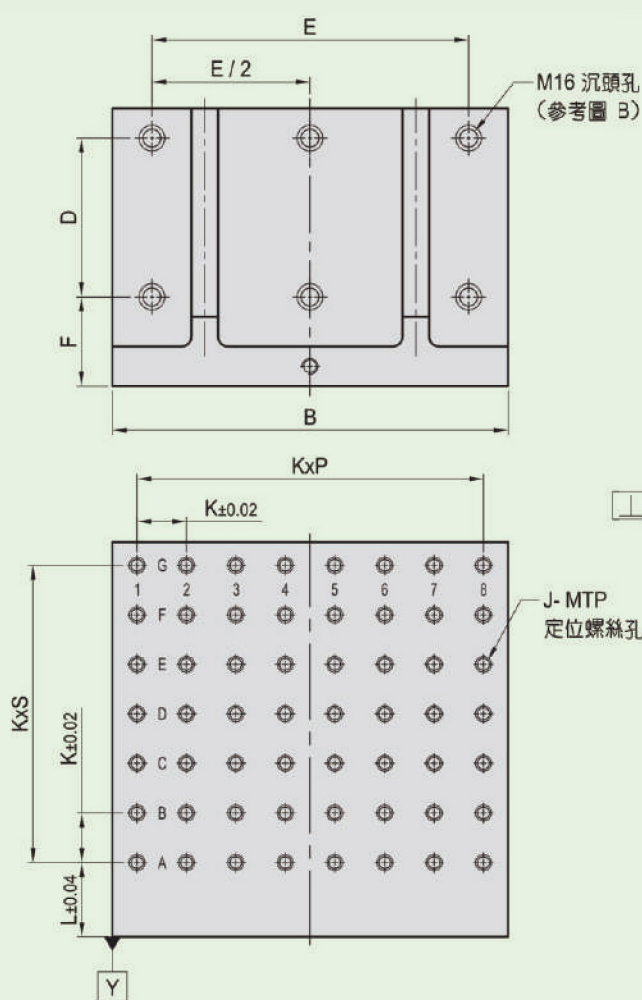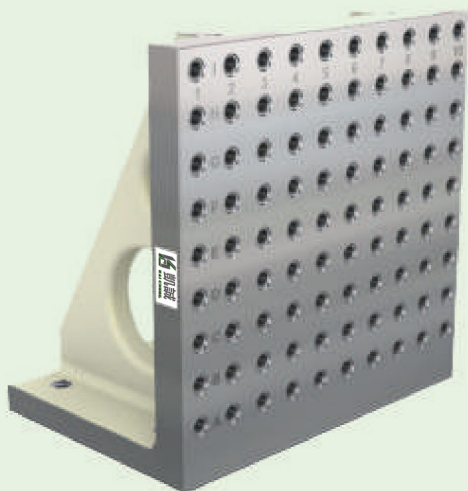

| MODEL NO.            | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H  | J    |     | K  | L  | P   | S  | MTP | Mounting<br>holes | kg  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|-----|----|----|-----|----|-----|-------------------|-----|
| HAP02-220300-0300-12 | 300 | 300 | 220 | 100 | 250 | 90  | 40 | 30 | ϕ 12 | M12 | 50 | 75 | 5   | 4  | 30  | 6                 | 50  |
| HAP02-280400-0400-12 | 400 | 400 | 280 | 160 | 320 |     |    |    |      |     |    |    | 7   | 6  | 56  |                   | 87  |
| HAP02-340500-0500-12 | 500 | 500 | 340 | 200 | 400 | 90  | 50 | 35 | ϕ 12 | M12 | 50 | 75 | 9   | 8  | 90  | 6                 | 173 |
| HAP02-435630-0630-12 | 630 | 630 | 435 | 250 | 500 |     |    |    |      |     |    |    | 100 | 40 | 11  |                   | 11  |
| HAP02-525800-0800-12 | 800 | 800 | 525 | 320 | 640 | 115 | 50 | 45 | ϕ 12 | M12 | 50 | 75 | 15  | 14 | 240 | 6                 | 477 |
| HAP02-220300-0300-16 | 300 | 300 | 220 | 100 | 250 | 90  | 40 | 30 | ϕ 16 | M16 | 50 | 75 | 5   | 4  | 30  | 6                 | 46  |
| HAP02-280400-0400-16 | 400 | 400 | 280 | 160 | 320 |     |    |    |      |     |    |    | 7   | 6  | 56  |                   | 85  |
| HAP02-340500-0500-16 | 500 | 500 | 340 | 200 | 400 | 90  | 50 | 35 | ϕ 16 | M16 | 50 | 75 | 9   | 8  | 90  | 6                 | 170 |
| HAP02-435630-0630-16 | 630 | 630 | 435 | 250 | 500 |     |    |    |      |     |    |    | 100 | 40 | 11  |                   | 11  |
| HAP02-525800-0800-16 | 800 | 800 | 525 | 320 | 640 | 115 | 50 | 45 | ϕ 16 | M16 | 50 | 75 | 15  | 14 | 240 | 6                 | 470 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

# HAP03


## MC直角基座 ANGLE PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於臥式 MC

特長：以T型溝定位方式，利用標準化治具零件，可快速組立完成一套符合需求之治具。

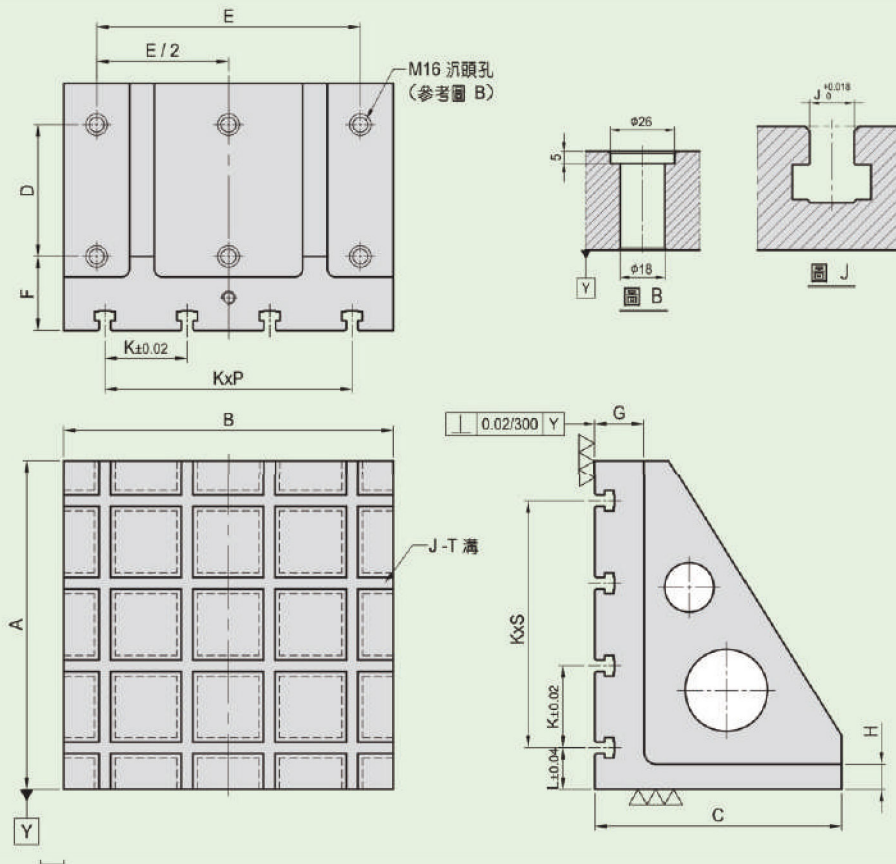

| MODEL NO.            | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H  | J  | K   | L   | P | S | Mounting holes | kg  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---|---|----------------|-----|
| HAP03-220300-0300-14 | 300 | 300 | 220 | 100 | 250 | 90  | 60 | 30 | 14 | 100 | 50  | 2 | 2 | 6              | 53  |
| HAP03-300400-0400-14 | 400 | 400 | 300 | 160 | 320 | 90  | 60 | 30 | 14 | 100 | 50  | 3 | 3 | 6              | 101 |
| HAP03-350500-0500-14 | 500 | 500 | 350 | 200 | 400 | 90  | 60 | 35 | 14 | 100 | 50  | 4 | 4 | 6              | 170 |
| HAP03-450630-0630-14 | 630 | 630 | 450 | 250 | 500 | 100 | 65 | 40 | 14 | 125 | 65  | 4 | 4 | 6              | 295 |
| HAP03-550800-0800-14 | 800 | 800 | 550 | 320 | 640 | 115 | 75 | 45 | 14 | 150 | 100 | 4 | 4 | 6              | 566 |
| HAP03-220300-0300-18 | 300 | 300 | 220 | 100 | 250 | 90  | 60 | 30 | 18 | 100 | 50  | 2 | 2 | 6              | 51  |
| HAP03-300400-0400-18 | 400 | 400 | 300 | 160 | 320 | 90  | 60 | 30 | 18 | 100 | 50  | 3 | 3 | 6              | 96  |
| HAP03-350500-0500-18 | 500 | 500 | 350 | 200 | 400 | 90  | 60 | 35 | 18 | 100 | 50  | 4 | 4 | 6              | 162 |
| HAP03-450630-0630-18 | 630 | 630 | 450 | 250 | 500 | 100 | 65 | 40 | 18 | 125 | 65  | 4 | 4 | 6              | 285 |
| HAP03-550800-0800-18 | 800 | 800 | 550 | 320 | 640 | 115 | 75 | 45 | 18 | 150 | 100 | 4 | 4 | 6              | 555 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

# BCSP01


## 輔助板 SUB-PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於替換式雙面基座

特長：可依實際需要，  
自行鑽孔加工製作專用治具。

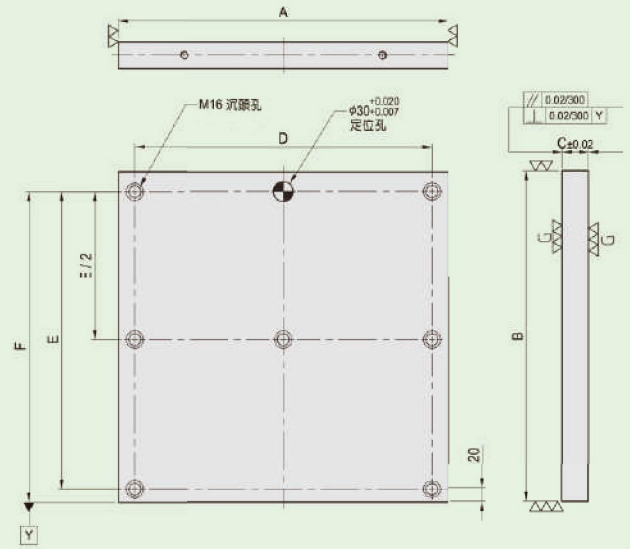

| MODEL NO.         | A   | B   | C  | D   | E   | F   | Mounting holes | kg  |
|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| BCSP01-40400-0400 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 5              | 46  |
| BCSP01-40500-0500 | 500 | 500 | 40 | 450 | 450 | 470 | 7              | 72  |
| BCSP01-40630-0630 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 7              | 114 |
| BCSP01-50800-0800 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 7              | 232 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

# BCSP02



## 輔助板 SUB-PLATE

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於替換式雙面基座

特長：以孔定位方式，  
利用標準化治具零件，  
可快速組立完成  
一套符合需求之治具。

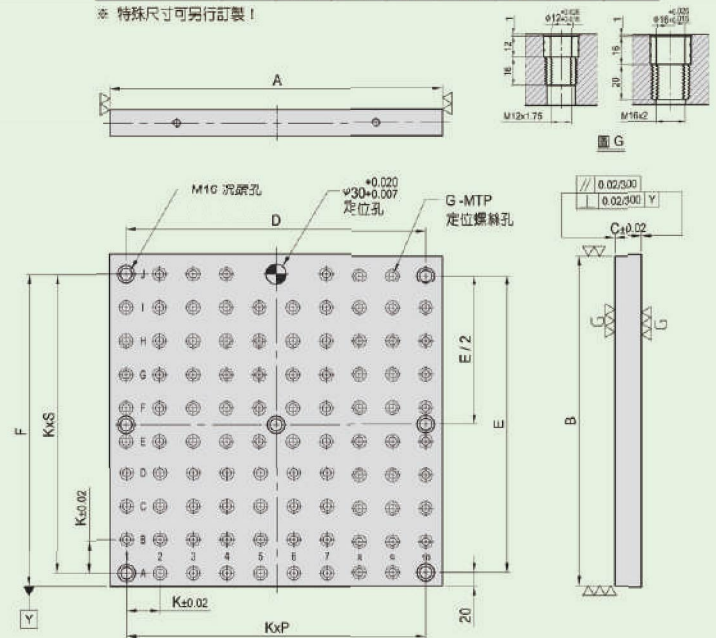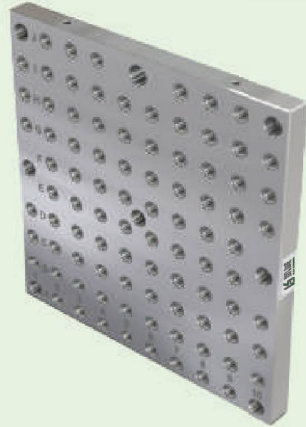

| MODEL NO.            | A   | B   | C  | D   | E   | F   | K  | P  | S  | G  | MTP | Mounting holes | kg  |
|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----------------|-----|
| BCSP02-40400-0400-12 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 7  | 7  | 7  | 12 | M12 | 58             | 5   |
| BCSP02-40500-0500-12 | 500 | 500 | 40 | 450 | 450 | 470 | 9  | 9  | 9  | 12 | M12 | 94             | 7   |
| BCSP02-40630-0630-12 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 11 | 11 | 11 | 12 | M12 | 138            | 7   |
| BCSP02-50800-0800-12 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 15 | 15 | 15 | 12 | M12 | 250            | 220 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

# TPB01

## T溝墊塊


## T SLOT

## PARALLEL BLOCK

材質：SCM420

熱處理：HRC 60度

表面：染黑處理

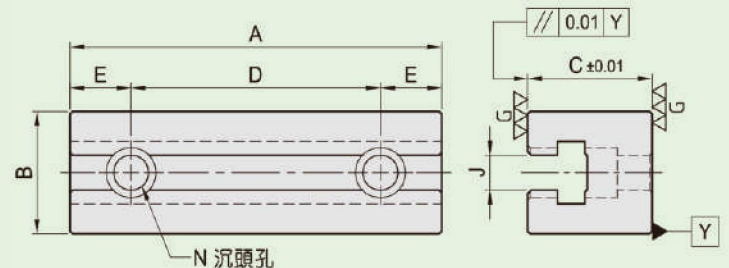

| MODEL NO.        | A   | B   | C  | D   | E    | N   | J  | kg  |
|------------------|-----|-----|----|-----|------|-----|----|-----|
| TPB01-5050150-12 | 149 | 49  | 50 | 100 | 24.5 | M12 | 14 | 1.4 |
| TPB01-5050200-12 | 199 | 150 |    |     |      |     |    | 2.3 |
| TPB01-6060150-16 | 149 | 59  | 60 | 100 | 24.5 | M16 | 18 | 2.3 |
| TPB01-6060200-16 | 199 | 150 |    |     |      |     |    | 3.5 |

\* 可接受特殊規格訂做

# RS01



## 方型墊塊 RECTANGULAR CAST SECTION

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於基板或基座上

特長：因應工件之高低或段差  
給予輔助用，可依實際需要，自行  
鑽孔加工製作專用治具。

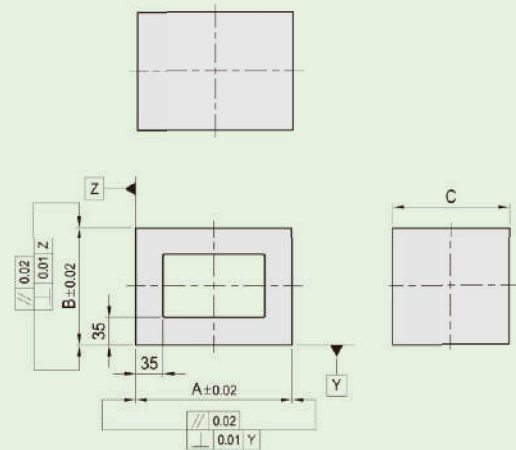

| MODEL NO.        | A   | B   | C   | kg |
|------------------|-----|-----|-----|----|
| RS01-200150-0150 | 200 | 150 | 150 | 23 |
| RS01-250150-0200 | 250 | 200 | 150 | 30 |
| RS01-300200-0250 | 300 | 250 | 200 | 56 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

# RS02


## 方型墊塊 RECTANGULAR CAST SECTION

材質：FCD55

熱處理：燒鈍

用途：適用於基板或基座上

特長：  
因應工件之高低或  
段差給予輔助用，  
以孔定位方式可利用  
標準化治具零件  
依實際需要自行組合。

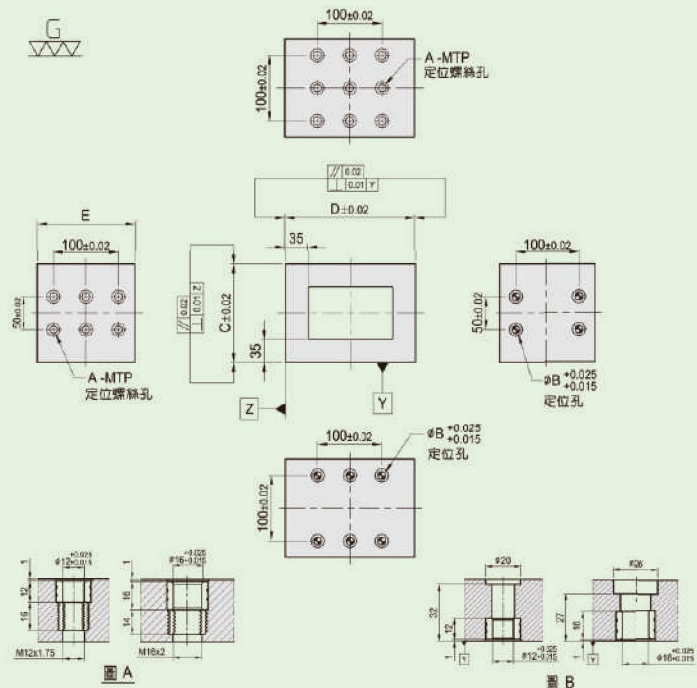

| MODEL NO.           | A   | B   | C   | D   | E   | MTP | Mounting holes | kg |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| RS02-200150-0150-12 | φ12 | M12 | 12  | 150 | 200 | 150 | 15             | 23 |
| RS02-250150-0200-12 |     |     | 200 | 250 |     |     | 21             | 28 |
| RS02-200150-0150-16 | φ16 | M16 | 16  | 150 | 200 | 150 | 15             | 29 |
| RS02-250150-0200-16 |     |     | 200 | 250 |     |     | 21             | 30 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

\* 可接受特殊規格訂做

# NAP01

MC直角基座

MC NARROW

ANGLE PLATE

材質：FCD55


熱處理：燒鈍

用途：適用於立式MC及臥式MC

特長：可讓工件依靠，

加強治具之強度，

可依需要自行加工。

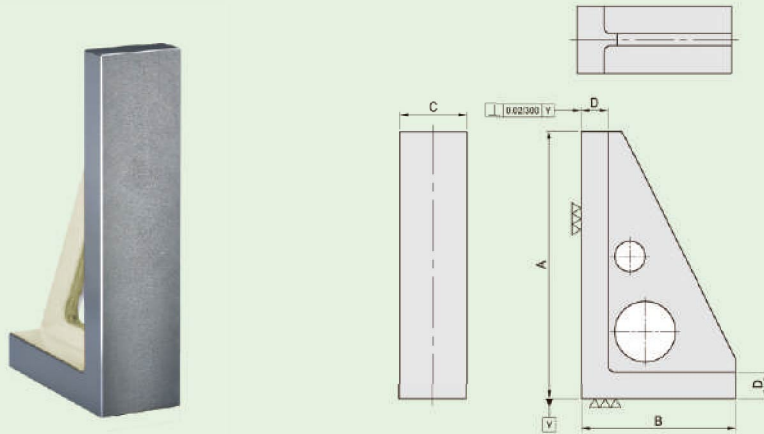

| MODEL NO.         | A   | B   | C   | D  | kg |
|-------------------|-----|-----|-----|----|----|
| NAP01-180100-0300 | 300 | 180 | 100 | 40 | 14 |
| NAP01-230100-0400 | 400 | 230 | 100 | 40 | 20 |
| NAP01-280100-0500 | 500 | 280 | 100 | 40 | 25 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

材質：FCD55

# NAP02

MC直角基座

MC NARROW

ANGLE PLATE

材質：FCD55


熱處理：燒鈍

用途：適用於立式MC及臥式MC

特長：以孔定位方式，利用標準化治具零件，

可快速組立完成一套

符合需求之治具。

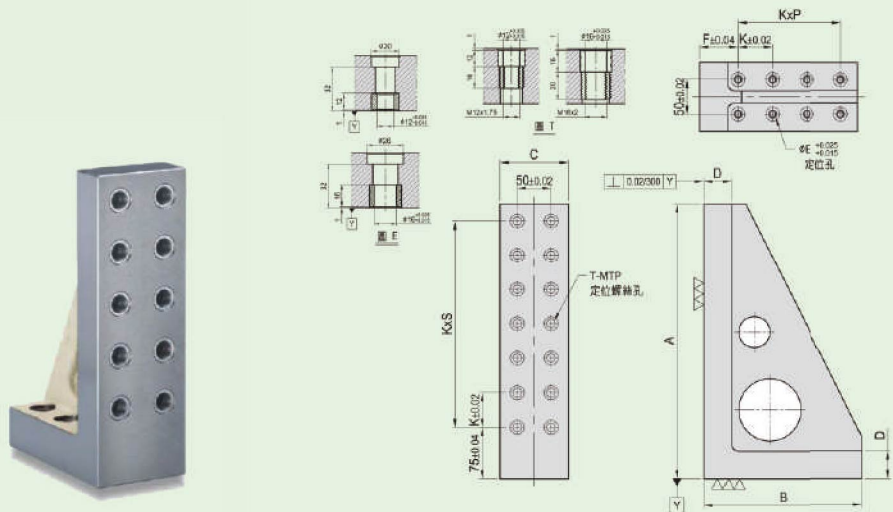


| MODEL NO.            | A   | B   | C   | D  | E  | F  | K  | P | S | T    |     | MTP | Mounting holes | kg |
|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|------|-----|-----|----------------|----|
| NAP02-180100-0300-12 | 300 | 180 | 100 | 40 | 12 | 55 | 50 | 2 | 4 | φ 12 | M12 | 10  | 6              | 12 |
| NAP02-230100-0400-12 | 400 | 230 |     |    |    |    |    | 3 | 6 |      |     | 14  | 8              | 19 |
| NAP02-280100-0500-12 | 500 | 280 |     |    |    |    |    | 4 | 8 |      |     | 18  | 10             | 23 |
| NAP02-180100-0300-16 | 300 | 180 | 100 | 40 | 16 | 55 | 50 | 2 | 4 | φ 16 | M16 | 10  | 6              | 13 |
| NAP02-230100-0400-16 | 400 | 230 |     |    |    |    |    | 3 | 6 |      |     | 14  | 8              | 20 |
| NAP02-280100-0500-16 | 500 | 280 |     |    |    |    |    | 4 | 8 |      |     | 18  | 10             | 24 |

※ 特殊尺寸可另行訂製！

# DP01

## 定位梢 LOCATING KEY

材質：SCM440  
熱處理：HRC 55度  
用途：用於基板與  
MC工作台T形溝作定位用。

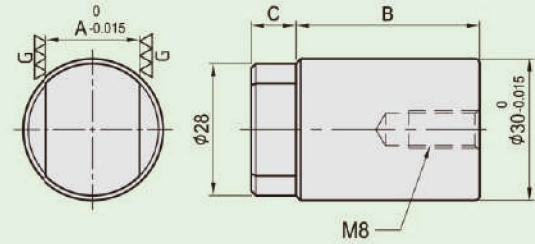


| MODEL NO. | A  | B  | C    | kg    |
|-----------|----|----|------|-------|
| DP01-1410 | 14 | 49 | 10.0 | 0.032 |
| DP01-1815 | 18 |    | 15.0 | 0.033 |
| DP01-2009 | 20 | 39 | 9.5  | 0.028 |
| DP01-2010 | 20 | 49 | 10.0 | 0.033 |
| DP01-2015 |    |    | 15.0 | 0.034 |

# DP02

## 定位梢 THREADED DOWEL PINS

材質：SCM440  
熱處理：HRC 45度  
用途：基板或基座與  
治具零件作定位用。

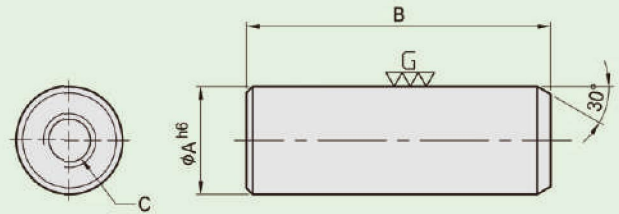


| MODEL NO. | A  | B  | C  | kg    |
|-----------|----|----|----|-------|
| DP02-0825 | 8  | 25 | M4 | 0.010 |
| DP02-1030 | 10 | 30 | M5 | 0.015 |
| DP02-1234 | 12 | 34 | M6 | 0.030 |
| DP02-1642 | 16 | 42 |    | 0.060 |
| DP02-2047 | 20 | 47 | M8 | 0.100 |
| DP02-2549 | 25 | 49 |    | 0.160 |

# DP03

## 異徑定位梢 SHOULDER DOWEL PIN

材質：SCM435  
熱處理：HRC 55度  
用途：作各治具零件之定位用。

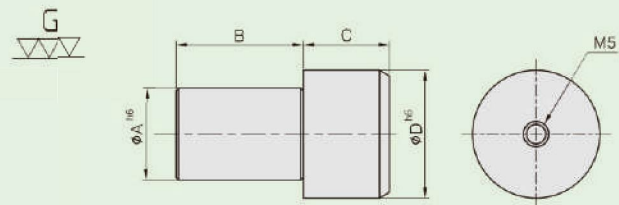

| MODEL NO.   | A  | B  | C  | D  | kg    |
|-------------|----|----|----|----|-------|
| DP03-081225 | 8  | 13 | 12 | 12 | 0.012 |
| DP03-121632 | 12 | 18 | 14 | 16 | 0.032 |
| DP03-142037 | 14 | 22 | 15 | 20 | 0.052 |
| DP03-162239 | 16 | 22 | 17 | 22 | 0.072 |
| DP03-182542 | 18 | 25 | 17 | 25 | 0.098 |

# PP01

## 護孔螺栓



## PROTECTION PLUG

材質：S45C

用途：保護定位孔用


特長：防止鐵屑滲入。

Metal

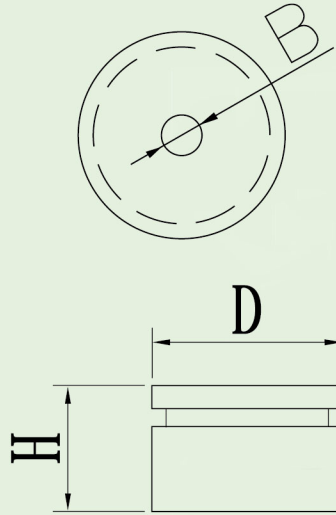

| MODEL NO. | B  | D  | H    | kg    |
|-----------|----|----|------|-------|
| PP01-12   | M3 | 12 | 10.5 | 0.01  |
| PP01-16   | M3 | 16 | 10.5 | 0.012 |

AL 鋁合金

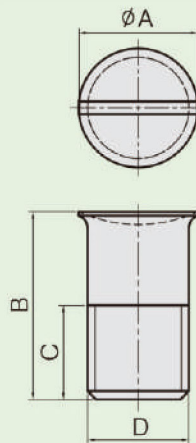


| MODEL NO.  | A  | B  | C  | D   | kg    |
|------------|----|----|----|-----|-------|
| PP01-12-AL | 12 | 25 | 10 | M12 | 0.007 |
| PP01-16-AL | 16 | 30 | 11 | M16 | 0.015 |

# TI01


牙套  
THREADED INSERT

材質：S45C

硬度：HRC 32度~35度



| MODEL NO.    | A  | B  | C  | D  | E | R   | T    |
|--------------|----|----|----|----|---|-----|------|
| TI01-0615-10 | 6  | 12 | 10 | 15 | 3 | 1.5 | 0.01 |
| TI01-0818-12 | 8  | 15 | 12 | 18 | 3 | 2.0 | 0.01 |
| TI01-1022-12 | 10 | 18 | 12 | 22 | 4 | 2.0 | 0.01 |
| TI01-1226-16 | 12 | 22 | 16 | 26 | 4 | 2.0 | 0.01 |
| TI01-1426-16 | 14 | 22 | 16 | 26 | 4 | 2.0 | 0.01 |
| TI01-1530-16 | 15 | 26 | 16 | 30 | 4 | 2.0 | 0.01 |
| TI01-1630-16 | 16 | 26 | 16 | 30 | 4 | 2.0 | 0.01 |
| TI01-1834-20 | 18 | 30 | 20 | 34 | 5 | 3.0 | 0.01 |
| TI01-2034-20 | 20 | 30 | 20 | 34 | 5 | 3.0 | 0.01 |
| TI01-2239-20 | 22 | 35 | 20 | 39 | 5 | 3.0 | 0.01 |
| TI01-2539-20 | 25 | 35 | 20 | 39 | 5 | 3.0 | 0.01 |
| TI01-3052-25 | 30 | 48 | 25 | 52 | 5 | 3.0 | 0.01 |
| TI01-4059-30 | 40 | 55 | 30 | 59 | 5 | 3.0 | 0.01 |
| TI01-5074-30 | 50 | 70 | 30 | 74 | 6 | 3.5 | 0.01 |

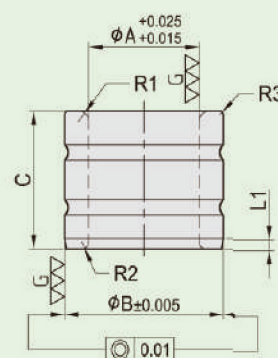

| MODEL NO.    | A  | B  | C  | R1  | R2  | R3  | L1   | kg    |
|--------------|----|----|----|-----|-----|-----|------|-------|
| PB01-0613-30 | 6  | 13 | 30 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 0.007 |
| PB01-0815-30 | 8  | 15 | 30 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 0.009 |
| PB01-1018-12 | 10 | 18 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 0.015 |
| PB01-1220-12 | 12 | 20 | 12 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 0.018 |
| PB01-1425-16 | 14 | 25 | 16 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.50 | 0.030 |
| PB01-1525-16 | 15 | 25 | 16 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.50 | 0.030 |
| PB01-1623-16 | 16 | 23 | 16 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.50 | 0.025 |
| PB01-1823-20 | 18 | 23 | 20 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.50 | 0.030 |
| PB01-1826-20 | 18 | 26 | 20 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.50 | 0.040 |
| PB01-2030-20 | 20 | 30 | 20 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.50 | 0.060 |
| PB01-2230-20 | 22 | 30 | 20 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.50 | 0.050 |
| PB01-2335-20 | 23 | 35 | 20 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.50 | 0.070 |
| PB01-3042-25 | 30 | 42 | 25 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.50 | 0.130 |
| PB01-4055-30 | 40 | 55 | 30 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.00 | 0.255 |
| PB01-5070-30 | 50 | 70 | 30 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.00 | 0.430 |



# PB01

襯套  
POSITIONING  
BUSHING

材質：SUJ2


硬度：HRC 60度

# PB02

肩型襯套  
POSITIONING  
BUSHING

材質：SUJ2

熱處理：HRC 60度



| MODEL NO.    | A        | B       | C  | kg    |
|--------------|----------|---------|----|-------|
| PB02-0612-10 | M6x1.00  | M12x1.5 | 10 | 0.005 |
| PB02-0814-12 | M8x1.25  | M14x1.5 | 12 | 0.008 |
| PB02-1016-15 | M10x1.50 | M16x1.5 | 15 | 0.010 |
| PB02-1218-16 | M12x1.75 | M18x2   | 16 | 0.015 |
| PB02-1420-18 | M14x2.00 | M20x2   | 18 | 0.030 |
| PB02-1622-14 | M16x2.00 | M22x2   | 14 | 0.020 |
| PB02-1622-20 | M16x2.00 | M22x2   | 20 | 0.025 |
| PB02-2028-25 | M20x2.50 | M28x2   | 25 | 0.050 |



凱誠有限公司

KAICHENG Co., Ltd.

夾治具的應用專家



📍 高雄市湖內區中山路2段2巷19號B棟

Tel: 07-6995471 Fax: 07-6995308

✉ e935502@ms29.hinet.net

<https://www.kc-kaicheng.com>