



SSP-MT氣動式微量油霧機

SSP-MT

系統說明：

全氣動式微量油霧機提供一個有效、節能且可靠的精密冷卻潤滑設備，可應用於多種機械分配潤滑使用，使用於高速加工切削時可以更精準控制冷卻潤滑。

產品特色：

- 1.超微量潤滑油提供：約0.003c.c~0.03c.c/次。
- 2.減少耗油量：平均每小時耗油約2.5c.c~5.0c.c。
- 3.生產效率的提升：降低刀具切削產生的高溫，可提高轉速提升效率。
- 4.延長刀具壽命：減少高速切削所造成的刀具磨耗，延長刀具壽命。
- 5.節能環保省能源：可降低能源、電力的支出，使用耗材低壽命長。
- 6.可用於特殊環境：全氣動式驅動可用於較嚴苛的限電的環境。
- 7.改善環境品質：微量潤滑可減少廢油回收，避免環境的污染。
- 8.提昇加工精度：經由微量冷卻潤滑可提升表面加工精度。

產品說明：

- 1.油箱裝滿，油品請務必使用新品，勿使用回收油品，以避免系統的損壞。
- 2.氣體適用壓力(3~8kgf/cm²)建議設定4.0 kgf/cm²。
- 3.消音器與頻率調整器，排氣出口必須保持暢通，勿安裝於易接觸到油氣的地方。
- 4.油品建議黏度:32cSt。
- 5.油品容量依需求提供2L、800c.c兩種選擇。
- 6.氣體建議使用0.3μ以下(油水分離)過濾器。
- 7.建議搭配油霧噴頭:SP-C油霧噴頭(同軸型)或SP-00微量霧噴頭。


型式	SSP-MT (電磁閥)	SSP-MT
出口數	1~3	1~3
氣壓入口	Ø8 (風管)	Ø8 (風管)
出口徑	油	Ø4 (膠管)
	氣	Ø8 (風管)
油箱容量	2L	800c.c.
供油量 (c.c./cy)	約0.003 ~ 0.03 (可調)	約0.003 ~ 0.03 (可調)
供油頻率 (秒)	約5 ~ 20 (可調)	約5 ~ 20 (可調)
油品黏度 (cSt)	10 ~ 68	10 ~ 68
適用壓力 (kgf/cm ²)	3 ~ 8	3 ~ 8
風量可調	○	○
加油口濾網	○	○
電磁閥	○ (DC24V)	X
液位開關	○	X




SSP-MT2 2L



SSP-MT1 800c.c.

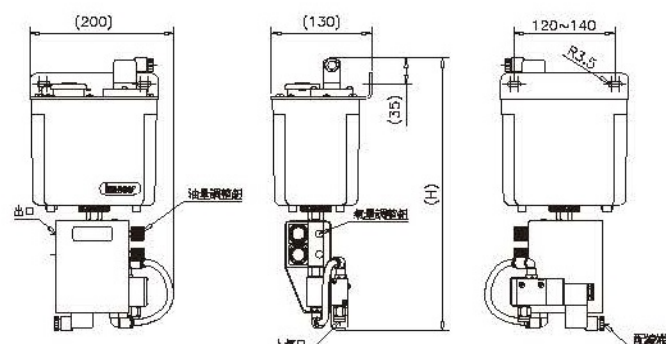

SSP-MT (2L) 有調

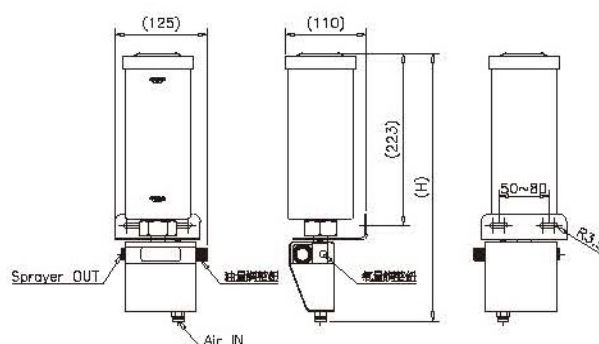

SSP-MT (800cc)