


# CDB、T型檢知容積式分配器

## ◆特點

- 1.特點是「油量固定」，亦即每個潤滑點可獲得同樣的潤滑油量。
- 2.CDB、T型均有多种吐出量可供選擇：0.1cc、0.2cc、0.3cc、0.4cc、0.5cc，訂購時請先告知孔數與每孔預定之吐出量。
- 3.每個出油孔均有檢知棒，具檢知功能，可目視動作是否異常，如再選搭微動開關，可於動作或間歇時產生訊號，更容易觀察動作狀態。
- 4.CDB、T型檢知容積式分配器每次動作時均將潤滑油儲存於分配器油管內，而於每次間歇時注油。
- 5.T型0.5cc可加裝微動開關裝置，客戶可自行設定為NO（常開）或NC（常閉），亦可兩者皆設定。設定為NO常開時，會於每次動作儲油時產生訊號，設定為NC常閉，則會於每次間歇注油時產生訊號。
- 6.須搭配脫壓式機油注油機使用，最低啓動壓力則為8 kgf/cm<sup>2</sup>，最高工作壓力為30 kgf/cm<sup>2</sup>。
- 7.使用油品之黏度範圍：機油32-90 cSt@40°C。



型式	出油口數	入油口徑	出油口徑	A (mm)	B (mm)	C (mm)	吐出量	動作壓力範圍	淨重 (g)
CDB-1	1	M10xP1.0 Ø6	M8xP1.0 Ø4	59	28	15	0.1cc	8kgf/cm <sup>2</sup> 至 30kgf/cm <sup>2</sup>	121
CDB-2	2			74	43		0.2cc		201
CDB-3	3			89	58		0.3cc		276
CDB-5	5			119	88		0.4cc		433
						0.5cc			

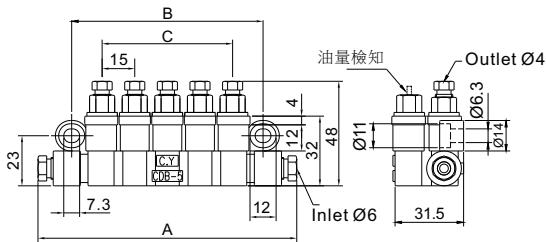


## ◆訂購代碼：

CDB- 5 - 1	1	1	1	1	1
出油口數	第一孔吐出量	第二孔吐出量	第三孔吐出量	第四孔吐出量	第五孔吐出量
1 : 1個出油口	1 : 0.1cc	1 : 0.1cc	1 : 0.1cc	1 : 0.1cc	1 : 0.1cc
2 : 2個出油口	2 : 0.2cc	2 : 0.2cc	2 : 0.2cc	2 : 0.2cc	2 : 0.2cc
3 : 3個出油口	3 : 0.3cc	3 : 0.3cc	3 : 0.3cc	3 : 0.3cc	3 : 0.3cc
5 : 5個出油口	4 : 0.4cc	4 : 0.4cc	4 : 0.4cc	4 : 0.4cc	4 : 0.4cc
	5 : 0.5cc	5 : 0.5cc	5 : 0.5cc	5 : 0.5cc	5 : 0.5cc



型式	出油口數	入油口徑	出油口徑	A (mm)	B (mm)	C (mm)	吐出量	動作壓力範圍	淨重 (g)
T-200	2	M10xP1.0 Ø6	M8xP1.0 Ø4	58	40	15	0.1cc	8kgf/cm <sup>2</sup> 至 30kgf/cm <sup>2</sup>	154
T-300	3			73	55	30	0.2cc		205
T-400	4			88	70	45	0.3cc		263
T-500	5			103	85	60	0.4cc		318
T-600	6			118	100	75	0.5cc		375
T-700	7			133	115	90	0.5cc		483

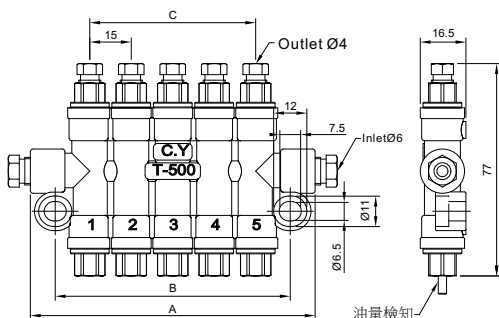

## ◆訂購代碼：

T-500 - 1	2	3	4	5	
出油口數	第一孔吐出量	第二孔吐出量	第三孔吐出量	第四孔吐出量	第五孔吐出量
2 : 2個出油口	1 : 0.1cc	1 : 0.1cc	1 : 0.1cc	1 : 0.1cc	1 : 0.1cc
3 : 3個出油口	2 : 0.2cc	2 : 0.2cc	2 : 0.2cc	2 : 0.2cc	2 : 0.2cc
4 : 4個出油口	3 : 0.3cc	3 : 0.3cc	3 : 0.3cc	3 : 0.3cc	3 : 0.3cc
5 : 5個出油口	4 : 0.4cc	4 : 0.4cc	4 : 0.4cc	4 : 0.4cc	4 : 0.4cc
6 : 6個出油口	5 : 0.5cc	5 : 0.5cc	5 : 0.5cc	5 : 0.5cc	5 : 0.5cc
7 : 7個出油口					