
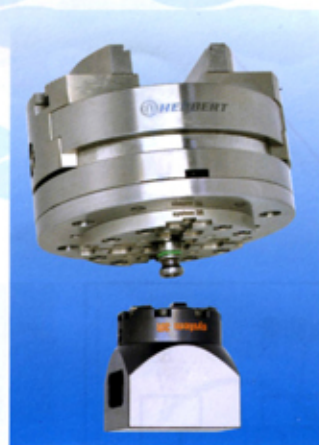




**HERBERT**

**NEW**



## 五軸專用精密虎鉗

**隅** 考慮到每個細微角落的親切設計

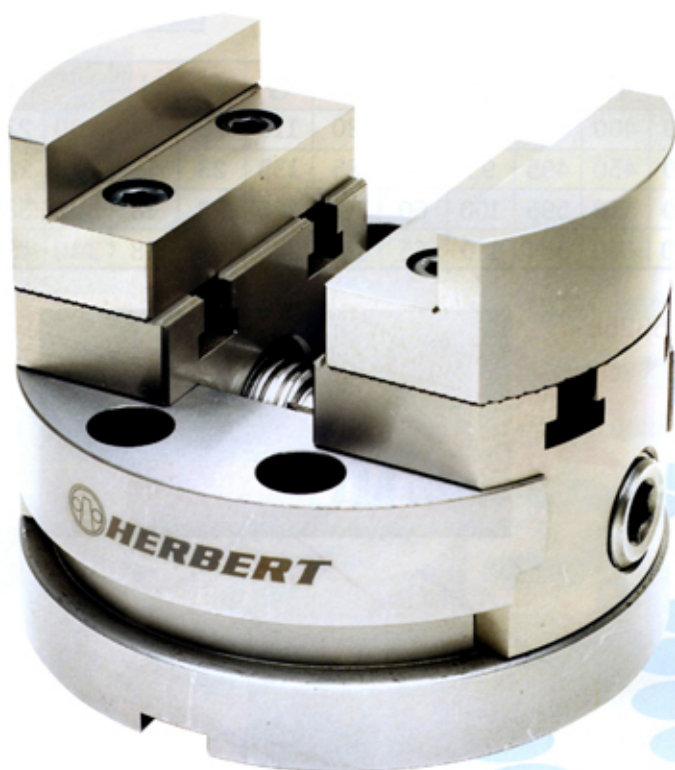


**高** 強度 . **高** 精度

'LOCK-TIGHT' MACHINE VISES

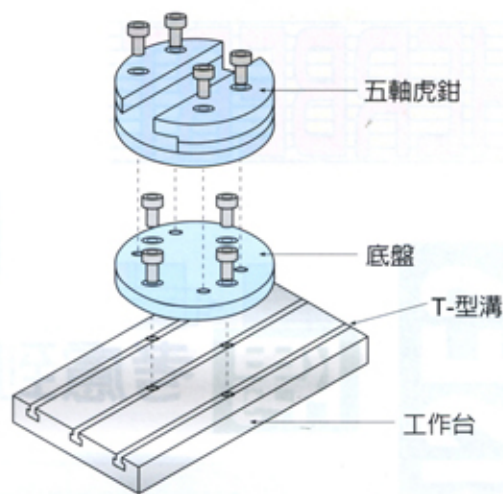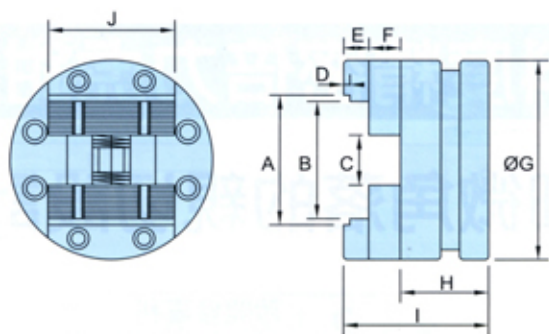


型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TMV-100	105	95	40	5	20	25	160	70	115	100
TMV-130	135	125	50	5	20	25	210	80	125	130
TMV-160	165	155	60	5	25	25	250	90	140	160

專利號碼 372760

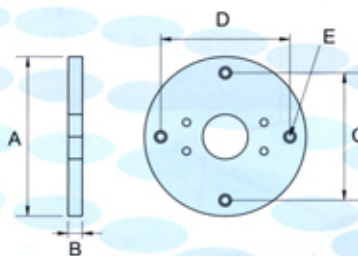

型號	A	B	C	D	E
TMV-102	240	22	100	100	M12
TMV-132	250	22	100	100	M12
TMV-162	250	22	100	100	M12

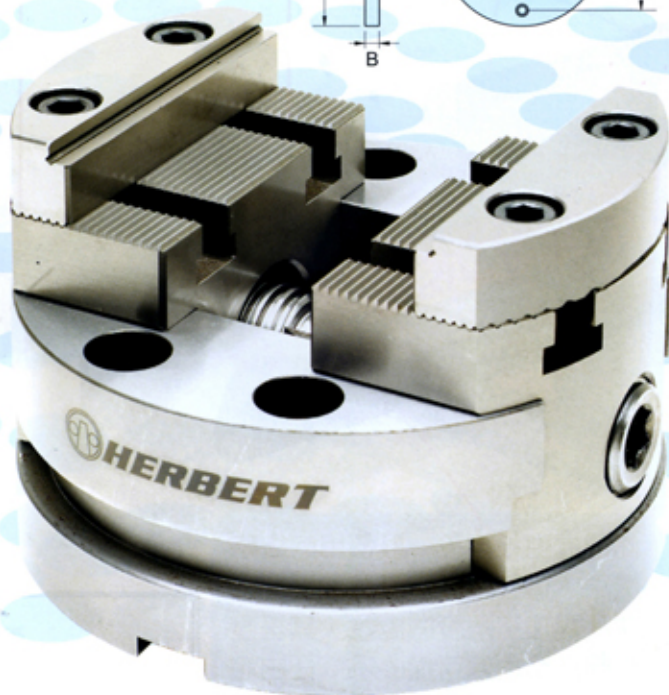

### 特性：

- 同動式求心虎鉗適用四軸，五軸，立臥式CNC銑床之精密加工。
- 虎鉗中心重覆定位精度可保持 $\pm 0.01\text{mm}$ 。
- 虎鉗本體材質使用合金工具鋼，滑軌經高週波熱處理HRC45度以上，可保持高耐磨性。
- 虎鉗鉗口採用全鋼材質，經熱處理硬度高達HRC55度以上，可拆換方向使用，變化性與互換性極佳。
- 虎鉗特殊的結構設計，夾持工件時所產生的下壓力能有效防止工件上浮情形，鎖固力極佳。