

電源保護控制器



商品規格	<ul style="list-style-type: none">• 最大電壓：125V AC• 最大電流：15A• 最大功率：1650W• 過溫斷電保護：85°C• 最大控調時間：12hr
商品特色	<ol style="list-style-type: none">1. 採用工業等級的金屬外殼2. 增加數位定時功能3. 定時斷電減少不必要的電力輸出4. 可避免電池過度充電5. 增加高溫警示功能(70°C)6. 增加過溫斷電功能(85°C)7. 保護電源安全避免電線走火8. 可保護電器產品避免過度使用9. 電流過載保護

70度以上LED燈會開始閃爍。
85度以上LED燈會長亮並自動關閉電源輸出。
待溫度下降後即可恢復供電。


螢幕顯示為時間(單位：小時)，數字閃爍時代表設定中，長按「SETTING」5秒確認設定後，數字將不再閃爍。定時期間右下角會出現閃爍小點。



三合一開關
電源開關+過載保護器+電源指示燈

1. 長按「SETTING」5秒進入設定模式
設定模式下左邊「RESET」為增加時間
設定模式下右邊「SETTING」為減少時間
2. 完成後長按「SETTING」5秒確認設定。
3. 按下RESET開始倒數
4. 計時期間按下SETTING暫停計時

*當時間倒數結束停止供電後，只需長按進入設定模式，就可以重新設定時間，結束設定模式後變會立即恢復供電，此時再按下「RESET」鍵，則可重新計時，若不需要重新設定時間，進入設定模式後會預設1小時，結束設定模式後不要按下「RESET」鍵，產品就會持續供電。

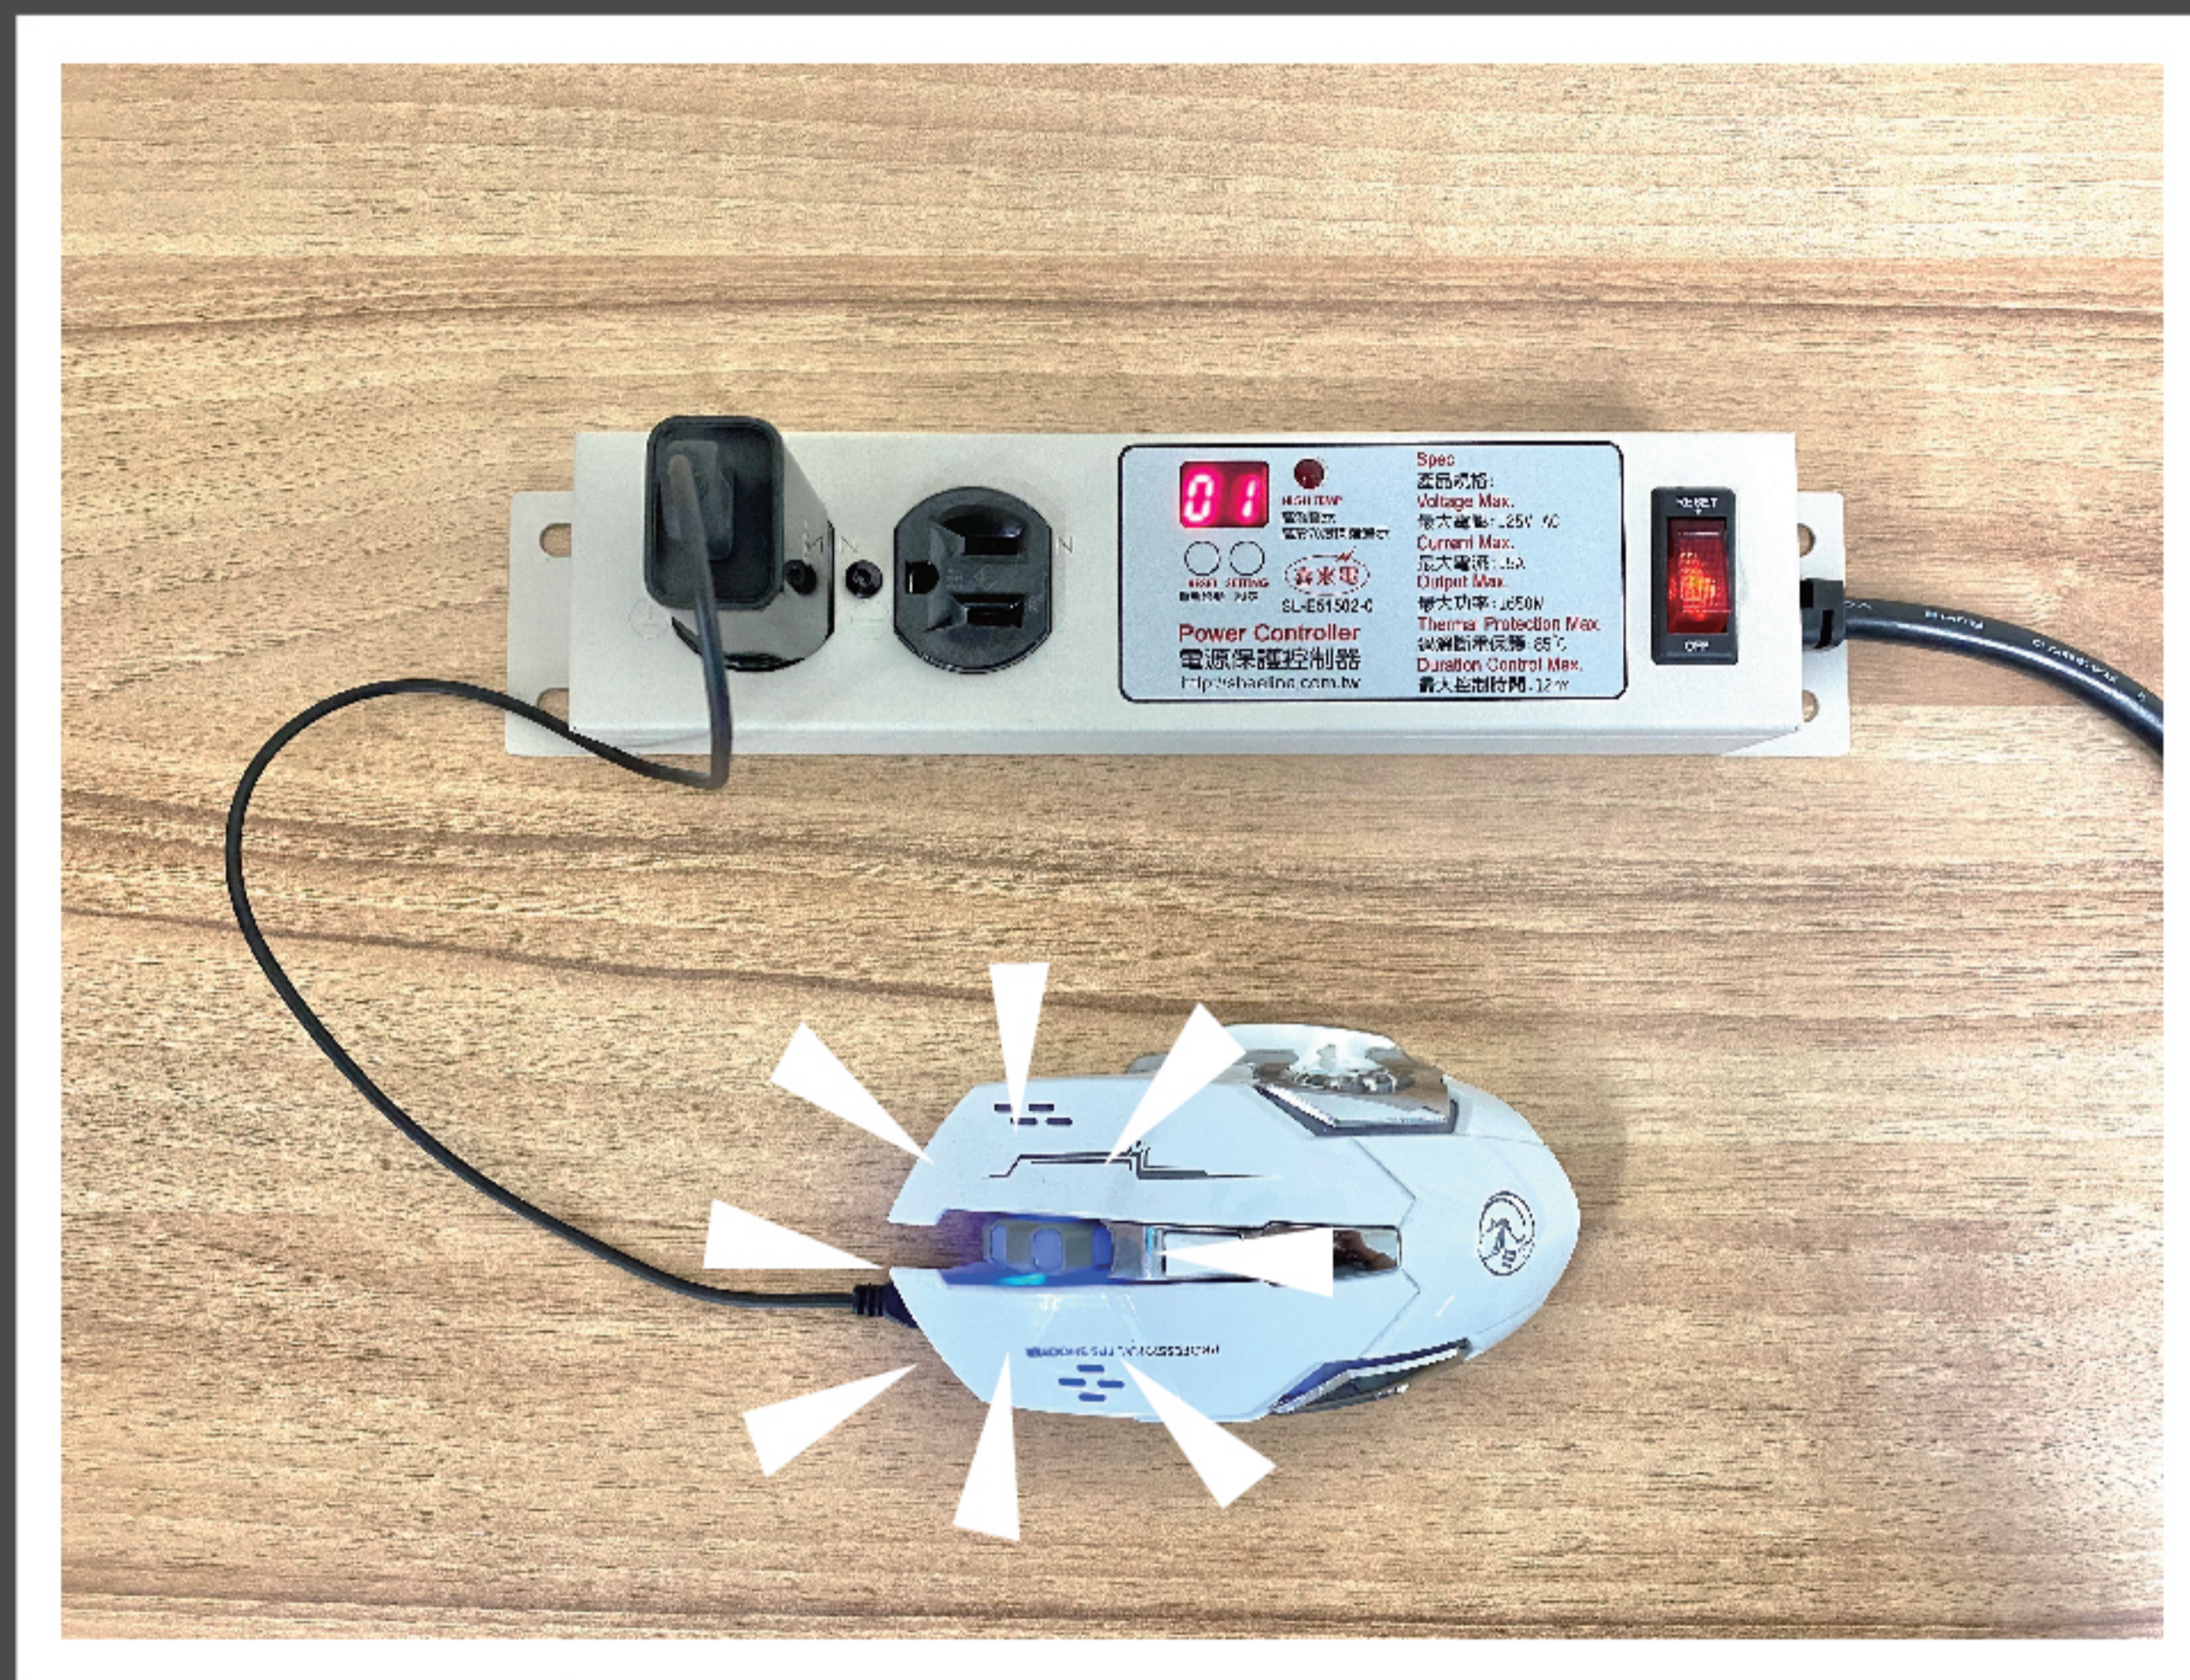

定時開始，充電中



計時結束，自動斷電