


SSG-D1電動黃油注油機(油杯型)


系列	SSG
型號	D1
使用分配器	DU 系列
電壓(單相)	24V DC
消耗功率(W)	93
輸出功率(W)	45
輸出接點容量(A)	4.0 最大
吐出口徑	Ø6
最大吐出壓力(MPa)(kgf/cm ²)	15 (150)
吐油量(c.c./min)	20 以上
液位開關	X (可選配)
壓力開關(kgf/cm ²)	X
壓力錶	O (MPa & Kgf/cm ²)
油杯容量	1000 ml
適用油品	NLGI 000/00/0/ 1*號黃油

*特殊情況不適用1號黃油，歡迎來電洽詢

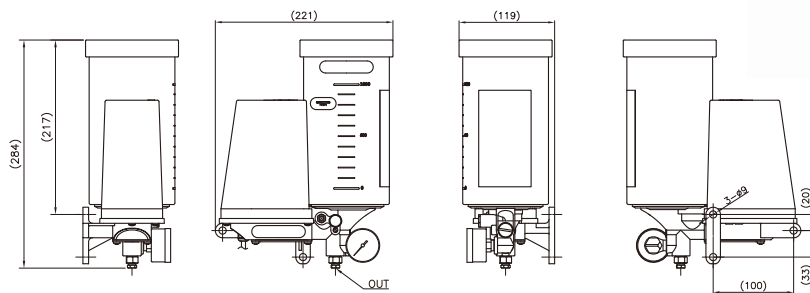

SSG-D1電動黃油注油機(油包型)

系列	SSG
型號	D1
使用分配器	DU 系列
電壓(單相)	24V DC
消耗功率(W)	93
輸出功率(W)	45
輸出接點容量(A)	4.0 最大
吐出口徑	Ø6
最大吐出壓力(MPa)(kgf/cm ²)	15 (150)
吐出量(c.c./min)	20 以上
液位開關	X (可選配)
壓力開關(kgf/cm ²)	X
壓力錶	O (MPa & Kgf/cm ²)
油杯容量	700 ml
適用油品	NLGI 000/00/0號黃油


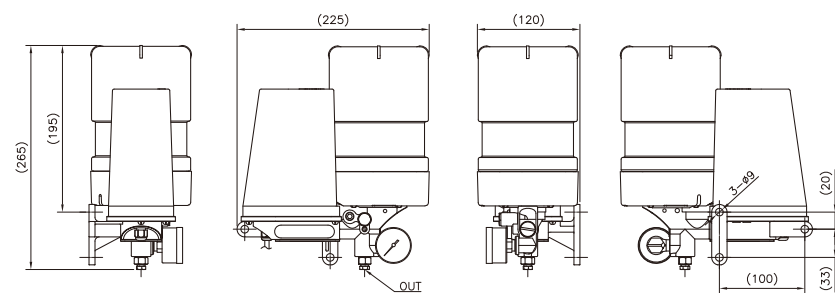


SSG-D1電動黃油注油機(加壓型)

系列	SSG
型號	D1 加壓型
使用分配器	DU 系列
電壓(單相)	24V DC
消耗功率(W)	93
輸出功率(W)	45
輸出接點容量(A)	4.0 最大
吐出口徑	Ø6
最大吐出壓力(MPa)(kgf/cm²)	15 (150)
吐油量(cc./min)	20 以上
液位開關	X (可選配)
壓力開關(kgf/cm²)	X
壓力錶	O (MPa & Kgf/cm²)
油杯容量	1000 ml
適用油品	NLGI 2號黃油



DU 分配器

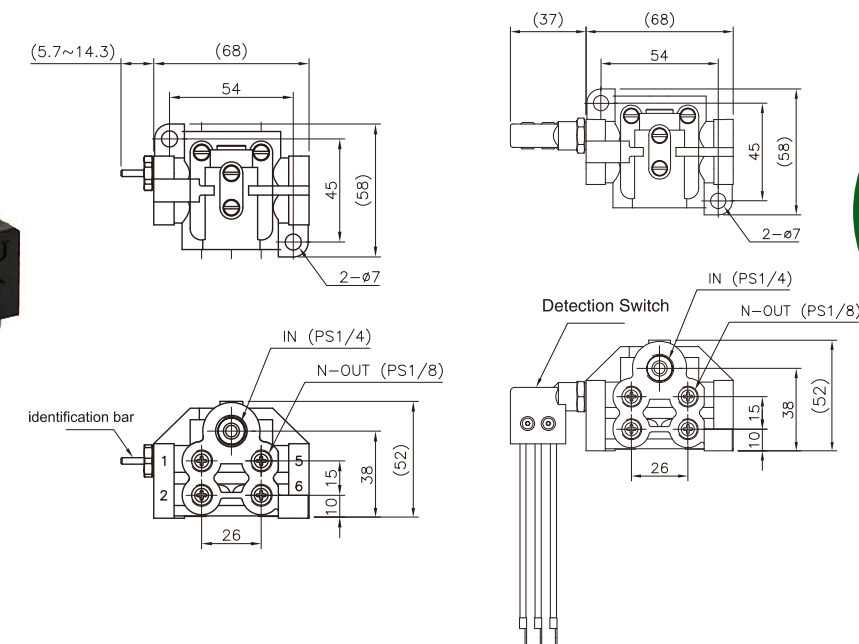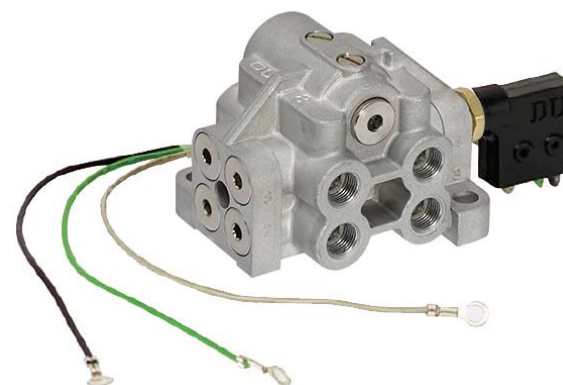

系列	型式	出口數	吐出量 (c.c./次)	最大使用壓力 (MPa & Kg/cm ²)	重量 (g)
DU	DU-4T	4	0.33	15(150)	350
	DU-6T	6			350
	DU-8T	8			320
	DU-10T	10			440
	DU-12T	12			440

- 1.另有特殊出口2/3/5/7/9/11孔，歡迎來電訂製。
- 2.對於分配器的出油口，不能堵塞任一出油口，否則會影響其正常工作，損壞分配器。