

2023 HARVEST FUN

Harvest Fun
收穫樂




PATRONI


Iron
Steel

CE  CE CNS 20345
雙認證安全鞋

SAFETY FOR ALL

允禾發 since 2018

我們相信每位堅守崗位的職人
絕對值得擁有安全健康的人生

蒐羅世界級品質精良的安全鞋及個人防護具 PPE
是 Harvest Fun 收穫樂的使命



CONTENT

CONTENT

品質保證 01
Quality is key

安全鞋結構 03
The Comfort Fit system

專利技術 05
Technologies & Partners

安全鞋標準與功能 19
Standard & Function

商品總覽 23
Merchandise Overview

安全鞋 25
Safety Footwear

安全裝備及工作服 57
Safety Gear & Workwear

地球永續 71
Earth Sustainability

2個強大品牌 73
One goal

企業E採購 75
E-Corporate

銷售通路 77
Shops

尺寸表 79
Size

陪伴您與您心愛的家人 | 朋友 | 員工 | 夥伴
享受全心耕耘 | 滿載而歸的過程
是我們最奢侈的快樂泉源

 允禾發
Founder



Quality is key

品質保證

我們提供符合全球標準的安全鞋

ISO CE bsi CN

IAC-MRA TAF Testing Laboratory CNAS SATRA TECHNOLOGY

SGS CTC intertek Total Quality Assured. BUREAU VERITAS



安全鞋結構

The Comfort Fit system

The Comfort Fit system



2E EXTRA WIDE LAST SHAPE

2E寬楦楦頭

QUALITY LEATHER / TECHNICAL MATERIAL UPPER

頂級牛皮 / 高科技面料

EASY AND FAST FIT SYSTEM

快旋鈕鋼索鞋帶



REMOVABLE ENERGY RETURN INSOLE

活動能量回饋鞋墊

LIGHTWEIGHT COMPOSITE / ALUMINUM TOE CAP

輕量化塑鋼 / 鋁合金保護頭

LIGHTEST METAL FREE ANTI-PENETRATION

輕量化非金屬防穿刺墊




ANTI-TWIST SHANK

反扭傷設計

CUSHIONED PHYLON FOR SHOCK ABSORPTION

緩震回彈中底

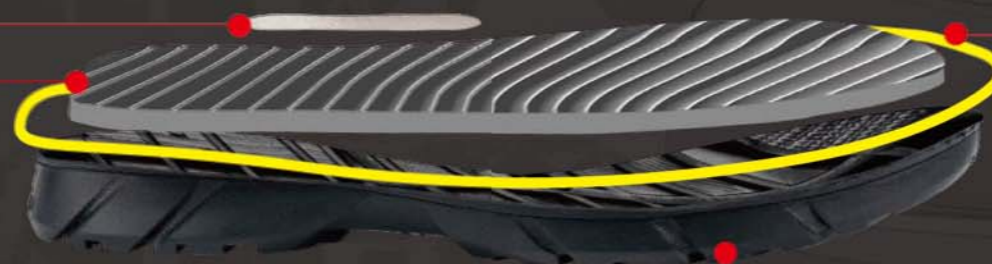

STITCH DOWN CONSTRUCTION

SD 永不脫底雙線車縫結構

SLIP-RESISTANT DURABLE OUTSOLE

防滑耐用橡膠大底

Technologies & Partners 專利技術

永不脫底
Stitch Down



防水
Waterproof



鞋底
Outsole



旋鈕
Fit system



鞋墊
Insole



防穿刺墊
Anti-Penetration



其他
Others



FOREVER STRONG

百年外翻工藝  Stitch Down

一體縫合 永不脫底



FOREVER STRONG



EXTREME WATERPROOF



DURABLY POWERFUL

Stitch Down (簡稱SD) 為超過百年歷史的手工鞋縫製工藝。PATRONI 承襲傳統技術加上創新科技，讓外觀及實用性都更符合現代安全鞋的使用習慣。首先，為減輕鞋體重量，將 Phylon 中底包覆於橡膠鞋底中，並於中底上方置入防穿刺墊；同時在鞋面與鞋底之間加入 PVC 防水墊，以雙線車縫將外翻鞋面、防水墊及鞋底緊密接合，實現永不脫底。工序雖複雜但可確保耐用年限及防水效果



 PATRONI

ST-2203



PATRONI

KEEPER DRY

防水 Waterproof



DURABLY WATERPROOF



ENHANCED BREATHABILITY



PERFECT FIT

HydroGuard®
waterproof

HydroGuard 極易拉伸的特性，特別適用於鞋類，尤其是追求極致耐用的安全鞋類

HDry®

HDry 運用嶄新 3D 貼合技術，讓產品保持乾燥的同時，更加輕便靈巧、舒適自然

AQUA DRY
MEMBRANE

AquaDry 雙層融合防水面料，在極限環境中具有出色的防水性和透氣性



READY TO MOVE


鞋底 Outsole



緩震能力

110%

較 20345 標準值

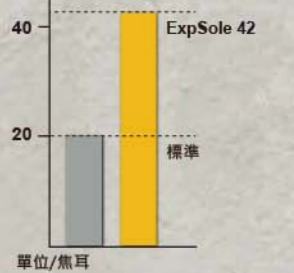

足跟
Phylon 泡棉

HIGH PERFORMANCE
ENERGY ABSORPTION

OUTSTANDING GRIP
AND STABILITY

MULTI-FUNCTION
IN ONE

前掌
Phylon 泡棉



ExpSole 全球獨家的 Stitch Down 鞋底結構，搭配 Phylon 泡棉內襯，緩震效果較標準值+110%，顯著提高穿著舒適度，減少足部疲勞



Vibram 世界領先的鞋底專家。全球知名的鞋底穩定性和牽引力，最適合挑戰極端戶外工作場域



Gravity 鞋底其防滑、耐油、耐熱、舒適、耐用...等多方優點廣受國際安全鞋大牌青睞，凡採用 Gravity 鞋底即是頂級安全鞋的保證

STAY EASY AND FAST

旋鈕

Fit system



EASY AND
FAST



FIT TO
PERFORM



STAY
FOCUSED



LIFE
GUARANTEE

EXP
FIT

按下、轉動，鞋子正完美地服貼您的腳。ExpFit 旋鈕系統既簡單又巧妙。往上一拉，即鬆脫鞋子。喔，對了，戴手套操作一樣輕鬆自在

BOA®

BOA Fit System 徹底改變了傳統鞋帶。它提供快速、超高效、精準，並極大化地帶來舒適和安全



SHOCK ABSORPTION



ENERGY RETURN



SUPPORTING



BREATHABILITY



ANTIBACTERIAL

GET MORE ENERGY

鞋墊
Insole

LIGHTEST IN HISTORY



防穿刺墊 Anti-Penetration



抗疲勞科技 PU 鞋墊透過緩震將能量回饋到足部，以應付整天的辛勤工作。並依據腳掌壓力分布，提供最大支撐。讓您的每一步，充滿能量



從 1959 年開始，PoronXrd 緩震舒適活動鞋墊堅持提供持久高性能和舒適性。有效減震 90%，減少腳跟、筋膜的刺激



Microban 是全球領先的抗菌技術，可使產品更長久地保持潔淨與清新。35 年來，Microban 創新的抗菌技術，增加產品的使用壽命，使消費者更輕鬆地享受生活



ExpLayer 非常靈活，成功取代傳統防穿刺鋼片。重量僅 32 克，較傳統鋼片輕上 70 %。柔軟度和完美的能量吸收相結合絕佳的透氣吸汗特別適合潮濕炎熱氣候



來自義大利，擁有近 50 年歷史的紡織布料專家。除提供兼顧耐用、舒適、安全的非金屬防穿刺墊，更將紡織技術應用於汽車、消防和園藝...等專業領域



在我們極少數的鞋款中，依舊有搭配傳統防穿刺鋼片的選項



3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ Scotchlite™ 是開發回歸反射科技先驅，70 多年來不斷發展精進。反光材料能使像是車頭燈的光線反射時不易散射，讓穿戴反光材料者和觀察者間產生強烈對比，呈現醒目效果增進安全



由美國杜邦公司於二戰時研發出的 CORDURA 布料，一直是「耐磨損」、「抗撕裂」的頂級布料。並廣泛運用在背包、戰術背心、工作褲等裝備上，成了「軍規等級布料」的代名詞



Biocel 高效耐久抗菌純棉纖維，是台灣最大研究機構自行研發的專利產品。經 AATCC100 標準測試，洗後滅菌率高達 99% 以上，阿摩尼亞減少率(除臭率)達 99.99%



YKK 創始於 1934 年，是目前世界最大的拉鍊品牌。也是拉鍊、鈕扣品質的保證

安全鞋標準與功能

Standard & Function

EN ISO 20345:2022 是由歐洲標準委員會最新公告的安全鞋標準。該標準定義安全鞋基本和附加的功能。其中包括防撞耐壓、防穿刺、防水、防滑和穿著舒適度...等共 22 項功能要求。是全世界規範最全面、運用最廣泛的安全鞋標準

S



SB



防撞耐壓
200J+15KN



材料安全性
耐用性、機能性



人因工學及舒適

NEW



防滑
(磁磚面+清潔劑)

附加功能

HF定義 Toe Cap A	HF定義 Toe Cap C	HF定義 Toe Cap S	HF定義 2E	HF定義 I.S.	HF定義 ESD
					
鋁合金保護頭	塑鋼非金屬保護頭	鋼製保護頭	2E寬楦	絕緣 18KV	防靜電 (電阻範圍更小) 10 ⁹ Ω ≤ R ≤ 10 ¹⁰ Ω
A	C	E	P	NEW PL	NEW PS
					
10 ⁹ Ω ≤ R ≤ 10 ¹⁰ Ω 防靜電	R < 10 ⁹ Ω 導電	緩震	金屬防穿刺 (粗釘) Ø=4.5 mm	非金屬防穿刺 (粗釘) Ø=4.5 mm	非金屬防穿刺 (細釘) Ø=3 mm
NEW WPA	WR	FO	HRO	HI	CI
					
鞋面防水	全鞋防水	鞋底耐油	鞋底耐熱	鞋體抗熱	鞋體抗寒
M	AN	CR	NEW LG	NEW SC	NEW SR
					
腳背保護	腳踝保護	鞋面防刮	爬梯功能	保護頭抗蝕	防滑

安全等級

SB	=	S	+		+		+		+	
SBP	=	SB	+	P						
SBPL	=	SB	+	PL						
SBPS	=	SB	+	PS						
SI	=	SB	+	E	+	A	+	封閉鞋眼		
SIP	=	SI	+	P						
SIPL	=	SI	+	PL						
SIPs	=	SI	+	PS						
S2	=	SI	+	WPA						
S3	=	S2	+	P	+	防滑深紋 (2.5mm)				
S3L	=	S3	+	PL	+	防滑深紋 (2.5mm)				
S3S	=	S3	+	PS	+	防滑深紋 (2.5mm)				
S6	=	S2	+	WR						
S7	=	S3	+	WR						
S7L	=	S3L	+	WR						
S7S	=	S3S	+	WR						



- 1. 品牌
- 2. 商品名稱
- 3. 商品型號
- 4. 製造日期
- 5. 尺寸
- 6. CE標誌
- 7. 歐洲標準
- 8. 功能代號
- 9. CNS標誌
- 10. CNS標準
- 11. 功能代號
- 12. 製造/代理商名稱 / 地址
- 13. 產地



寬楦2E



防靜電

最新 CE 標準，防穿刺功能依據材質及釘子直徑加以細分 同時我們將使用者最常詢問的電功能及保護頭 / 楦頭規格說明如下

防穿刺 Anti-Penetration

安全鞋類的防穿刺力經實驗室以標準化釘子來確保其可抵抗至少 1,100N 的踏穿力。一般來說，如直徑較小的釘子或更高的靜 / 動態力量負載會增加踏穿的風險，目前共有 2 種常用的防穿刺墊，包括金屬製和非金屬材料。每種類型都有不同的優勢或缺點，必須基於所從事的工作類型來選擇

金屬(P 例如 S1P、S3)

受尖銳物形狀(即直徑、形狀、銳度)的影響較小。但因製鞋限制，無法覆蓋整個鞋底範圍

非金屬(PS 或 PL 例如 S1PS、S3L)

更輕、更靈活，鞋底幾乎 100% 覆蓋，但受尖銳物形狀的影響較大
細釘 PS 會較粗釘 PL 提供更好的防護

防靜電 Anti-Static

控制不受歡迎的靜電變得越來越重要，因為越來越多的專業人員在工作過程中會接觸到對電敏感的設備、儀器或材料，為有效減少身上帶有的電荷，安全鞋會在上述的工作場所作為 PPE 的選項之一，抗靜電標準，電阻值 R 應在 $10^5 \Omega \sim 10^9 \Omega$ 歐姆，如需要更高效的抗靜電功能，可選擇電阻範圍更精密的 ESD 安全鞋



特寬保護頭及鞋楦 Extra wide toe cap and last

每個人都是獨一無二的 - 腳也是如此。每個人的腳的大小、形狀和寬度都不同，我們透過大數據分析，選用最適合多數人的特寬保護頭及鞋楦，提供最舒適的足部空間

特寬保護頭 Extra wide toe cap

我們選用較一般保護頭寬 10mm 及高 6mm 的保護頭


特寬鞋楦 Extra wide last

我們的 2E 鞋楦提供更寬的足底寬度，圓形形狀為腳趾提供足夠的伸展空間，為您的雙腳提供全面的舒適感



Ann Connection 2023

Safety Footwear **Heavy** 重度玩家



Safety Footwear **Medium** 兩者兼具



Safety Footwear **Light** 輕度使用



Safety Gear & Workwear



Safety Footwear

安全鞋

Safety Footwear

Safety Footwear 安全鞋



HEAVY APPLICATION 重度玩家

重度玩家系列是為了在充滿泥濘、石塊、並接受各種氣候挑戰...等環境所設計的鞋款。使用者經常需要在室外工作，甚至是崎嶇不平的地面。高度穩定及保護性是重度玩家的首要考量。常出現在重型機械工程、營造業、甚至鑽探工程...等



MEDIUM APPLICATION 兩者兼具

兩者兼具系列是為了能兼顧乾、濕環境所設計的鞋款。鞋底需要比輕度使用系列強壯一些，以同時應付室內與室外的環境切換。常出現在室內裝修工程、製造業、機電設備裝修、政府部門業主、物流、或化學工業...等



LIGHT APPLICATION 輕度使用

輕度使用系列是為了在乾燥、室內為主環境所設計的鞋款。對鞋底的要求主要為防滑。常出現在室內組裝工作場所、倉儲、科技製造現場、或旅館餐飲服務業...等

SF2205 防水 | 快旋鈕 | 抗靜電安全鞋

PATRONI



更多資訊

SF2205



- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration - ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. PVC plate - PVC 防水墊
- E. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- F. Outsole - ExpSole 防滑耐用橡膠大底




CE CNS 20345 雙認證安全鞋

SF2205 防水 | 快旋鈕 | 抗靜電安全鞋

CE EN ISO 20345: 2022 S7S SR FO HRO
CNS 20345: 2015 S3 SRC HRO WR

安全等級 S7S | 塑鋼非金屬保護頭
防滑 SR | 非金屬防穿刺墊(細釘) PS | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
Bootie 防水 WR | 鞋面防水 WPA(WRU)
抗靜電 A | Metal Free

筒高 19cm | 重量(EUR41) 580g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 37-46

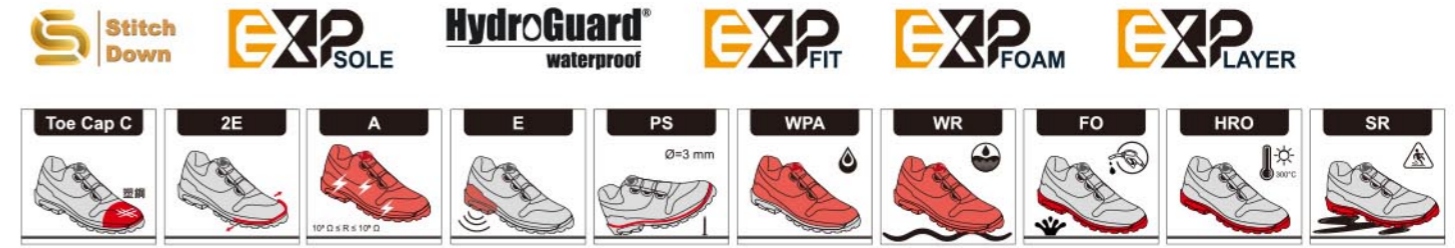

SF2206



更多資訊



SF2206 防水 | 快旋鈕 | 絕緣安全鞋

CE EN ISO 20345: 2022 SBPS SR E FO HRO WR WPA
CNS 20345: 2015 SBP SRC E FO HRO WR WRU

安全等級 SBPS | 塑鋼非金屬保護頭
防滑 SR | 非金屬防穿刺墊(細釘) PS | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
Bootie 防水 WR | 鞋面防水 WPA(WRU)
絕緣 I.S. | Metal Free

筒高 19cm | 重量(EUR41) 580g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 37-46

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. PVC plate - PVC 防水墊
- E. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- F. Outsole - ExpSole 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345
雙認證安全鞋

SF2203



更多資訊



SF2203 防水 | 靴型 | 抗靜電安全鞋

CE EN ISO 20345: 2022 S7S SR FO HRO
CNS 20345: 2015 S3 SRC HRO WR


安全等級 S7S | 塑鋼非金屬保護頭
防滑 SR | 非金屬防穿刺墊(細釘) PS | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
Bootie 防水 WR | 鞋面防水 WPA(WRU)
抗靜電 A | Metal Free

筒高 25cm | 重量(EUR41) 675g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 37-46

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. PVC plate - PVC 防水墊
- E. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- F. Outsole - ExpSole 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345
雙認證安全鞋

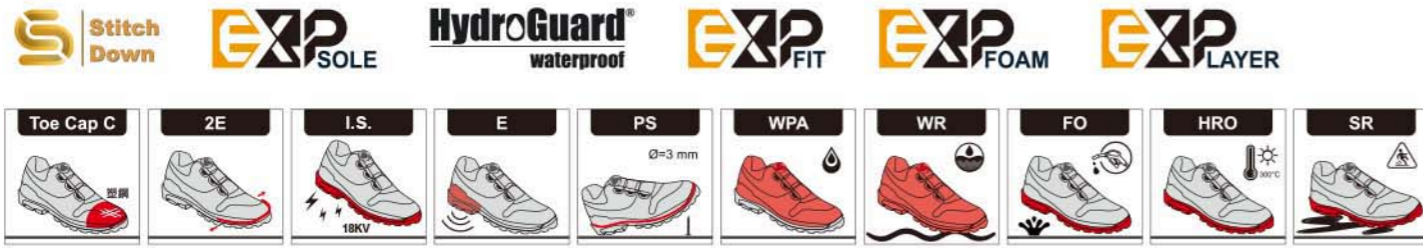

SF2207



更多資訊



SF2207 防水 | 快旋鈕 | 絕緣安全鞋

CE EN ISO 20345: 2022 SBPS SR E FO HRO WR WPA
CNS 20345: 2015 SBP SRC E FO HRO WR WRU

安全等級 SBPS | 塑鋼非金屬保護頭
防滑SR | 非金屬防穿刺墊(細釘) PS | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
Bootie 防水 WR | 鞋面防水 WPA(WRU)
絕緣 I.S. | Metal Free

筒高 13cm | 重量(EUR41) 658g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 37-46

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. PVC plate - PVC 防水墊
- E. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- F. Outsole - ExpSole 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345
雙認證安全鞋

SF2208



更多資訊



SF2208 防水 | 快旋鈕 | 絕緣安全鞋

CE EN ISO 20345: 2022 SBPS SR E FO HRO WR WPA
CNS 20345: 2015 SBP SRC E FO HRO WR WRU



安全等級 SBPS | 塑鋼非金屬保護頭
防滑SR | 非金屬防穿刺墊(細釘) PS | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
Bootie 防水 WR | 鞋面防水 WPA(WRU)
絕緣 I.S. | Metal Free

筒高 10cm | 重量(EUR41) 566g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 37-46

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. PVC plate - PVC 防水墊
- E. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- F. Outsole - ExpSole 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345
雙認證安全鞋

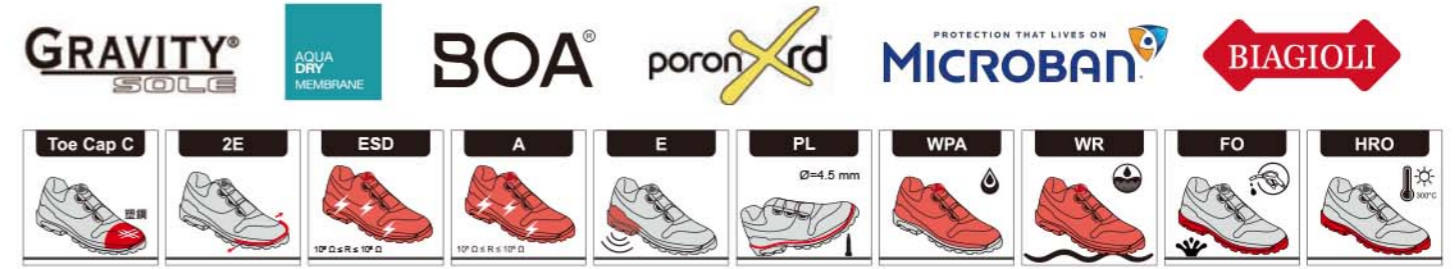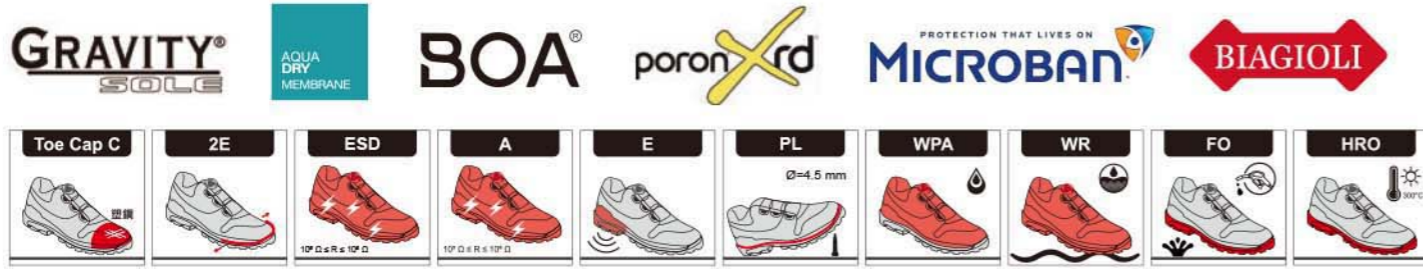

T1231

T1231B



更多資訊



更多資訊



T1231 Eagle 防水|BOA快旋鈕|抗靜電安全鞋

CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC HRO
CNS 20345: 2015 S3 SRC HRO

安全等級 S3 | 塑鋼非金屬保護頭
防滑 SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
Bootie 防水 WR | 鞋面防水 WRU
抗靜電 A | Metal Free

筒高 19cm | 重量(EUR41) 780g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 36-48

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration - BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole - Gravity TRX-II 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345 雙認證安全鞋

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration - BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole - Gravity TRX-II 防滑耐用橡膠大底




CE CNS 20345 雙認證安全鞋

T1231B Eagle 防水|BOA快旋鈕|抗靜電安全鞋

CNS 20345: 2015 S3 SRC HRO

安全等級 S3 | 塑鋼非金屬保護頭
防滑 SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
Bootie 防水 WR | 鞋面防水 WRU
抗靜電 A | Metal Free

筒高 19cm | 重量(EUR41) 780g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 40-45



T1168



更多資訊



更多資訊

T124II



T1168 Moose 防水 | 靴型 | 絕緣安全鞋

CE EN ISO 20345: 2011 SB SRC P E FO HRO
CNS 20345: 2015 SB SRC P E FO HRO

安全等級 SBP | 塑鋼非金屬保護頭
防滑 SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
Bootie 防水 WR | 絕緣 I.S. | Metal Free
筒高 28cm | 重量(EUR41) 850g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 39-46

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole -
Gravity TRX-II 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345
雙認證安全鞋



T124II Climber 鞋面防水 | 耐用 | 絕緣安全鞋

CE EN ISO 20345: 2011 SB SRC P E FO HRO WRU
CNS 20345: 2015 SB SRC P E FO HRO WRU

安全等級 SBP | 鋼製保護頭
防滑 SRC | 鋼製防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
鞋面防水 WRU | 絕緣 I.S.
筒高 17cm | 重量(EUR41) 740g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 36-48

- A. Toe cap - 鋼製
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration - 鋼製防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole -
Gravity TRX-II 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345
雙認證安全鞋



SF2201



更多資訊

SF2202



更多資訊



- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole - Vibram 橡膠黃金大底



CE CNS 20345
雙認證安全鞋

SF2201 Vibram 快旋鈕 | 抗靜電安全鞋

CE EN ISO 20345: 2022 S1PS SR FO HRO
CNS 20345: 2015 S1P SRA HRO

安全等級 S1PS | 塑鋼非金屬保護頭
防滑SR | 非金屬防穿刺墊(細釘) PS | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
抗靜電 A | Metal Free

筒高 10cm | 重量(EUR41) 587g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 37-46



- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole - Vibram 橡膠黃金大底




CE CNS 20345
雙認證安全鞋

SF2202 Vibram 快旋鈕 | 絕緣安全鞋

CE EN ISO 20345: 2022 SBPS SR E FO HRO
CNS 20345: 2015 SBP SRA E FO HRO

安全等級 SBPS | 塑鋼非金屬保護頭
防滑SR | 非金屬防穿刺墊(細釘) PS | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
絕緣 I.S. | Metal Free

筒高 10cm | 重量(EUR41) 587g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 37-47



ExpSolid H

ExpEnergy



更多資訊



更多資訊



- A. Toe cap - 鋁合金
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole - ExpSole 防滑耐用橡膠大底

- A. Toe cap - 鋁合金
- B. Insole - ExpFoam 緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
ExpLayer 超輕棉非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole - ExpSole 防滑耐用橡膠大底

ExpSolid H 鞋面防水 | 旋鈕 | 絕緣 | 防滑安全鞋

CNS 20345: 2015 SBP SRC P E HRO WRU

安全等級 SBP | 鋁合金保護頭
 防滑SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
 鞋底耐熱 HRO | 鞋面防水 WRU | 絕緣 I.S.
 筒高 14cm | 重量(EUR41) 480g | 寬楦 2E
 尺寸 EUR 36-46

ExpEnergy 鞋面防水 | 旋鈕 | 絕緣 | 防滑安全鞋

CNS 20345: 2015 SBP SRC P E HRO WRU


安全等級 SBP | 鋁合金保護頭
 防滑SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
 鞋底耐熱 HRO | 鞋面防水 WRU | 絕緣 I.S.
 筒高 9cm | 重量(EUR41) 450g | 寬楦 2E
 尺寸 EUR 36-46



CNS 20345
認證安全鞋



CNS 20345
認證安全鞋



T1458



更多資訊



更多資訊

T388A



T1458 Titanium 防水 | BOA快旋鈕 | 絕緣安全鞋

CNS 20345: 2015 SB SRC P E FO HRO WRU WR AN

安全等級 SBP | 塑鋼非金屬保護頭
 防滑 SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
 鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
 HDry 防水 WR | 鞋面防水 WRU
 腳踝保護 AN | 絕緣 I.S. | Metal Free

筒高 19cm | 重量(EUR41) 760g | 寬楦 2E
 尺寸 EUR 36-48

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole -
Gravity TRX-II 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345
雙層安全鞋



T388A Rhino 防水 | BOA快旋鈕 | 抗靜電安全鞋

CNS 20345: 2015 S3 SRC HRO WR

安全等級 S3 | 塑鋼非金屬保護頭
 防滑 SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
 鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
 HDry 防水 WR | 鞋面防水 WRU
 抗靜電 A | Metal Free

筒高 8cm | 重量(EUR41) 580g | 寬楦 2E
 尺寸 EUR 40-45

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole -
Gravity Flex 防滑耐用橡膠大底



CE CNS 20345
雙層安全鞋



T955



更多資訊



更多資訊

T214N



T955 Cobra 防水 | 絕緣安全鞋

CE EN ISO 20345: 2011 SB SRC P E FO HRO WR
CNS 20345: 2015 SB SRC P E FO HRO WR

安全等級 SBP | 塑鋼非金屬保護頭
防滑 SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
HDry 防水 WR | 絕緣 I.S. | Metal Free
筒高 13cm | 重量(EUR41) 700g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 36-47

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole -
Gravity G-II 防滑耐用橡膠大底



CE EN ISO 20345
雙認證安全鞋

- A. Toe cap - 塑鋼非金屬
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration -
BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole -
Gravity Flex 防滑耐用橡膠大底



CE EN ISO 20345
雙認證安全鞋

T214N Panther 鞋面防水 | 抗靜電安全鞋

CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC HRO
CNS 20345: 2015 S3 SRC HRO

安全等級 S3 | 塑鋼非金屬保護頭
防滑 SRC | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO
鞋面防水 WRU | 抗靜電 A | Metal Free
筒高 10.5cm | 重量(EUR41) 620g | 寬楦 2E
尺寸 EUR 36-47



T215P BOA



更多資訊



T215P BOA Rail Builder 輕量透氣 | BOA快旋鈕 | 絕緣安全鞋

CNS 20345: 2015 SB SRA P E FO HRO

安全等級 SBP | 鋁合金保護頭
 防滑 SRA | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
 鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO | 絕緣 I.S.

筒高 8cm | 重量(EUR41) 510g
 尺寸 EUR 40-45

- A. Toe cap - 鋁合金
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration - BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole - Gravity Flex 防滑耐用橡膠大底



CNS 20345 認證安全鞋

T1396P II



更多資訊



T1396P II Wild Dog 輕量 | 絕緣安全鞋

CNS 20345: 2015 SB SRA P E FO HRO

安全等級 SBP | 鋁合金保護頭
 防滑 SRA | 非金屬防穿刺墊 P | 鞋跟緩震 E
 鞋底耐油 FO | 鞋底耐熱 HRO | 絕緣 I.S.

筒高 8cm | 重量(EUR41) 500g
 尺寸 EUR 36-47

- A. Toe cap - 鋁合金
- B. Insole - PoronXrd 耐衝擊緩震鞋墊
- C. Anti-penetration - BIAGIOLI 義大利非金屬防穿刺墊
- D. Midsole - Phylon 緩震回彈中底
- E. Outsole - Gravity G-Sport II 防滑耐用橡膠大底



CNS 20345 認證安全鞋

Safety Footwear by Industry

 PATRONI  Iron Steel

SAFETY FOOTWEAR BY INDUSTRY

營造業 / 海事
離岸風電 / 重型機械



合作企業



SAFETY FOOTWEAR BY INDUSTRY

工業氣體 / 石化
化工 / 精密機電



合作企業



SAFETY FOOTWEAR BY INDUSTRY

室內裝修 / 運輸倉儲
政府部門 / 科技製造



合作企業



SAFETY FOOTWEAR BY INDUSTRY

製造 / 民生
檢測技術 / 旅館餐飲



合作企業



Safety Footwear by STANDARD

依據 EN ISO 20345:2022 / CNS 20345:2015



SF2205



SF2203



T1231



T1231B



T388A



T214N



SF2201



SF2206



SF2207



SF2208



T1168



T124II



SF2202



ExpSolid H



ExpEnergy



T1458



T955




T215P BOA



T1396PII

鞋款 / 機能 對照表



- 依據 EN ISO 20345:2022 / CNS 20345:2015
- 保護頭材質 / C-塑鋼
A-鋁合金
S-鋼
- 防滑 / SR (依據 EN ISO 20345 : 2022 版)
SRC (依據 CNS 20345 : 2015 版)
SRC 意義上與 SR 防滑等級相同


型號	應用	安全等級	全鞋體											鞋面		鞋底				產業					
			保護頭 200J 15,000N	全鞋跟 包覆	緩震	防穿刺	寬楦	非金屬	快旋鈕	防水	絕緣	防靜電	輕量 <550g	足踝 保護	防水	防滑	耐油	耐熱	營造業 海事 離岸風電 重型機械	工業氣體 石化 化工 精密機電	室內裝修 運輸倉儲 政府部門 科技製造	製造 民生 檢測技術 旅館餐飲			
SF2205	HEAVY	S7S	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SR	◆	◆	◆	◆				
SF2206	HEAVY	SBPS	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SR	◆	◆	◆	◆				
SF2203	HEAVY	S7S	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SR	◆	◆	◆	◆				
SF2207	HEAVY	SBPS	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SR	◆	◆	◆	◆				
SF2208	HEAVY	SBPS	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SR	◆	◆	◆	◆				
T1231	HEAVY	S3	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
T1231B	HEAVY	S3	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
T1168	HEAVY	SBP	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
T124II	HEAVY	SBP	S	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
SF2201	MEDIUM	S1PS	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SR	◆	◆	◆	◆				
SF2202	MEDIUM	SBPS	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SR	◆	◆	◆	◆				
ExpSolid H	MEDIUM	SBP	A	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
ExpEnergy	MEDIUM	SBP	A	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
T1458	MEDIUM	SBP	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
T388A	MEDIUM	S3	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
T955	MEDIUM	SBP	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
T214N	MEDIUM	S3	C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRC	◆	◆	◆	◆				
T215P BOA	LIGHT	SBP	A	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRA	◆	◆	◆	◆				
T1396PII	LIGHT	SBP	A	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	SRA	◆	◆	◆	◆				



Safety Gear & Workwear

安全裝備及工作服

Safety Gear & Workwear

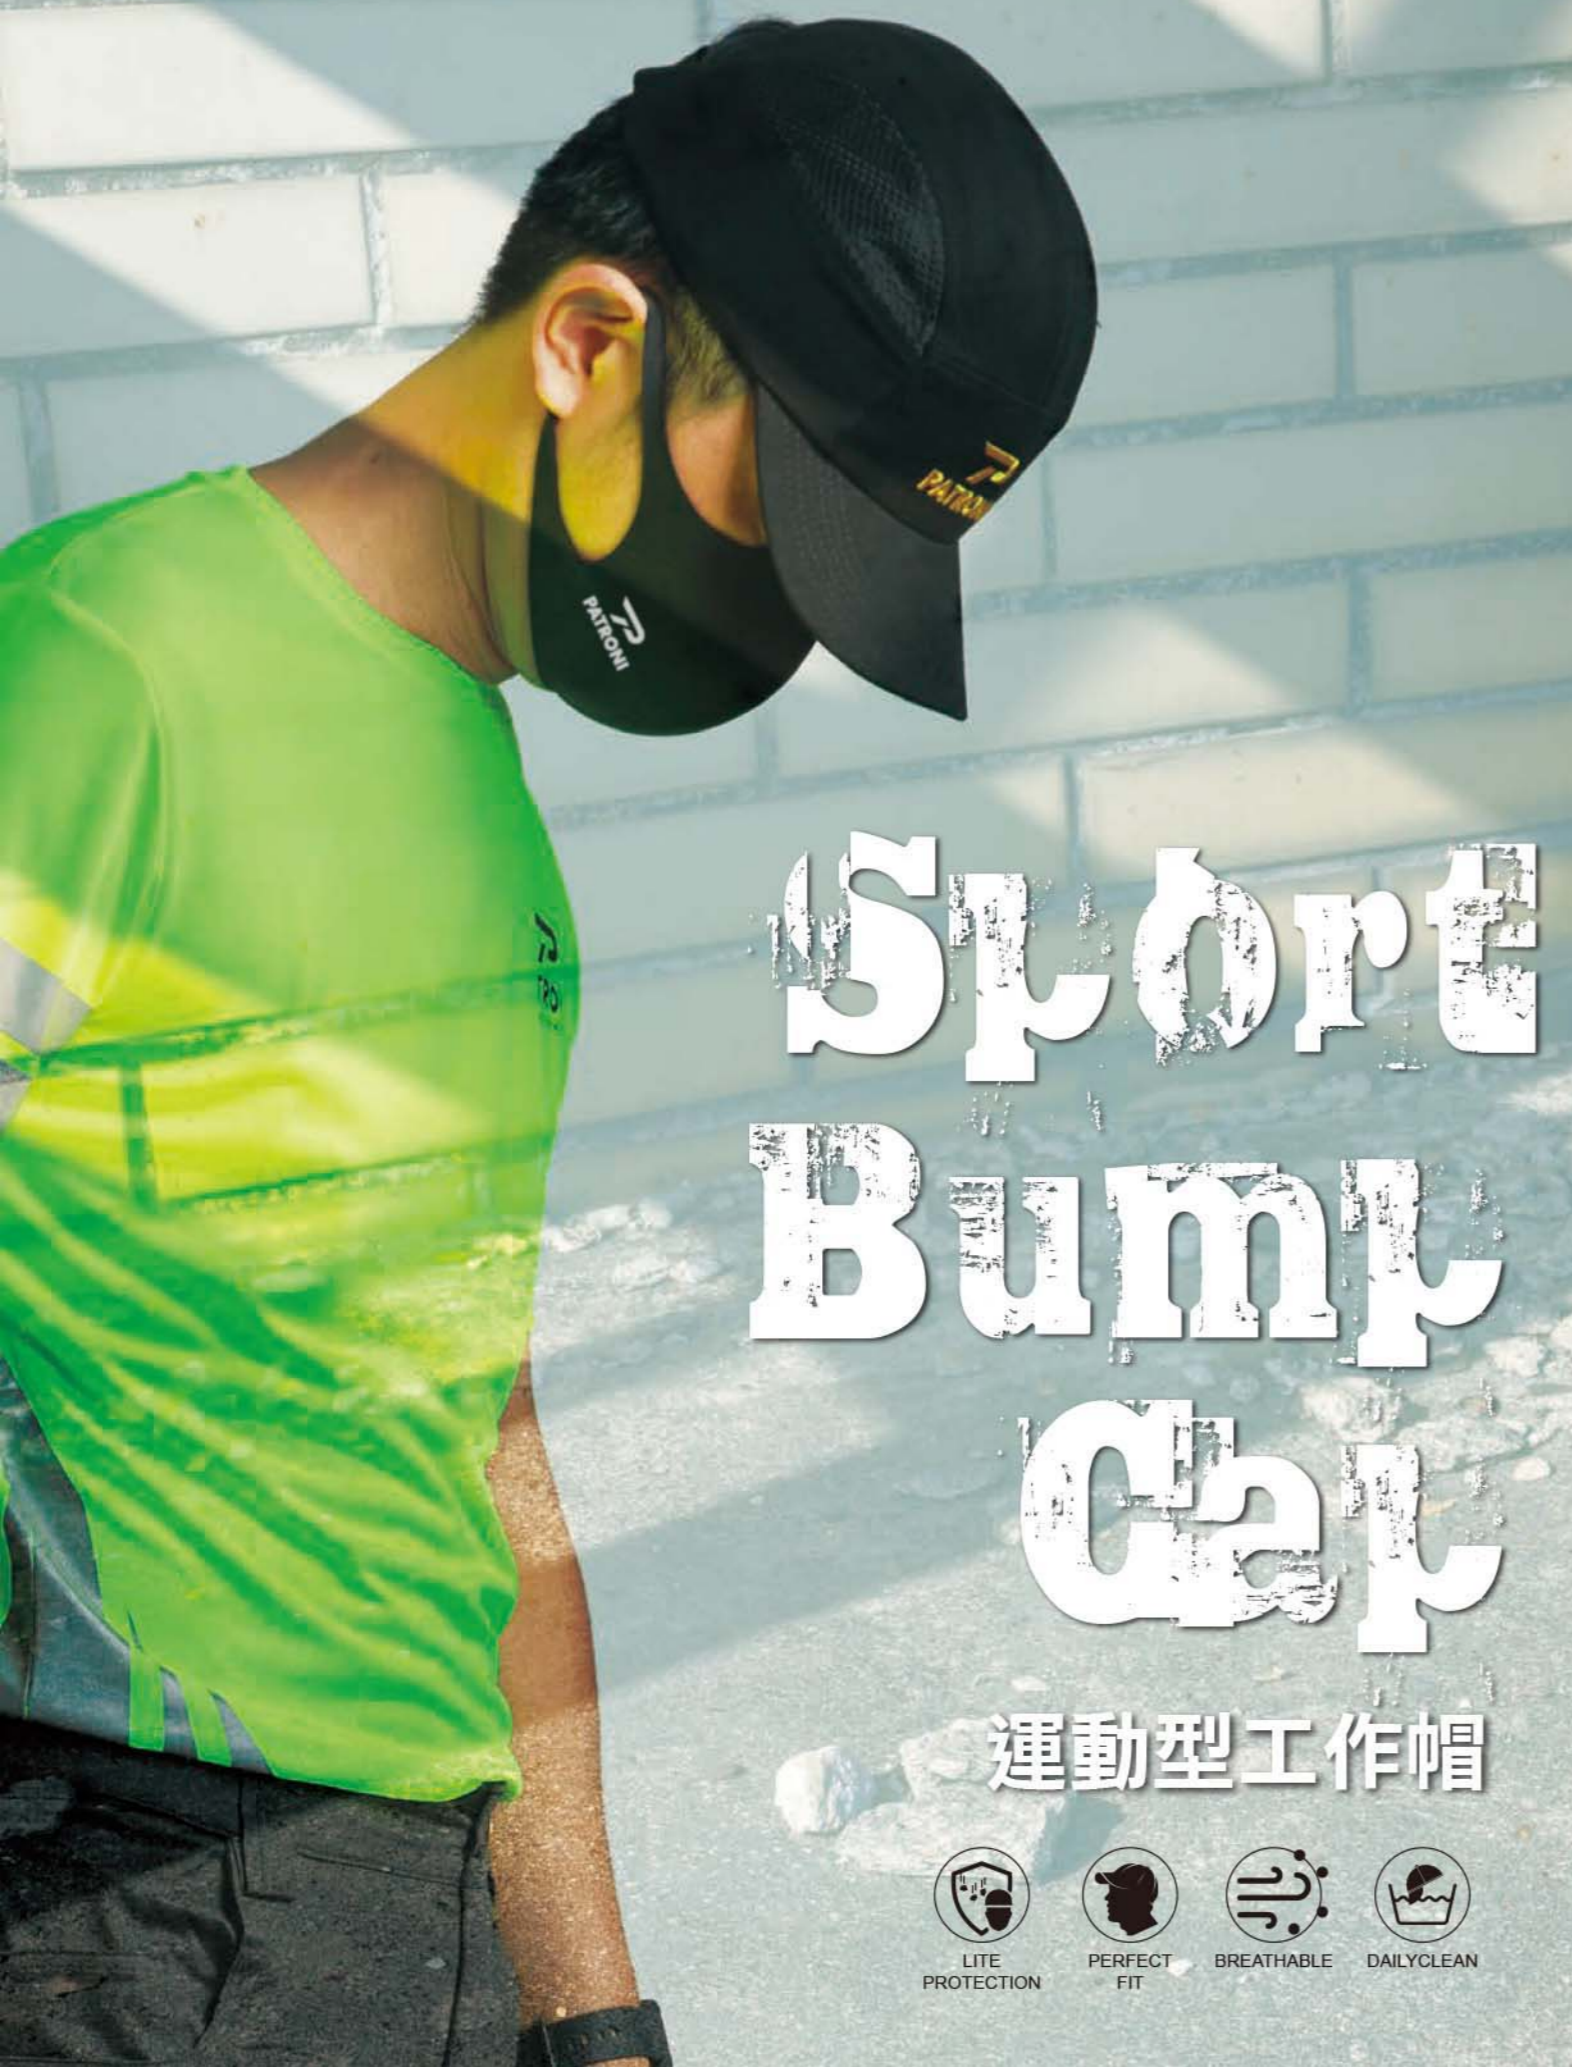

Sport Bump Cap

運動型工作帽

-  LITE PROTECTION
-  PERFECT FIT
-  BREATHABLE
-  DAILYCLEAN

PATRONI 運動型工作帽

ABS 內盔與 EVA 泡棉墊
純棉與聚酯纖維吸濕排汗布料

尺寸 | 頭圍 54-59 cm



更多資訊

CE EN812



運動型工作帽不到170公克
比一支iphone手機更輕

符合歐盟 CE EN 812 規範

輕量 ABS 內盔和一體式高品質 EVA 泡棉墊
提供良好的抗衝擊性
防止頭部主動碰撞物體所造成的傷害




吸濕透氣 長戴不悶熱

純棉表布加上聚酯纖維吸濕排汗布料
可長時間配戴不悶熱

貼合頭型 強化保護

特殊三片式造型的硬式 ABS 內盔
搭配可調式魔鬼氈綁帶
適合多數人頭圍尺寸
可完美貼合頭型



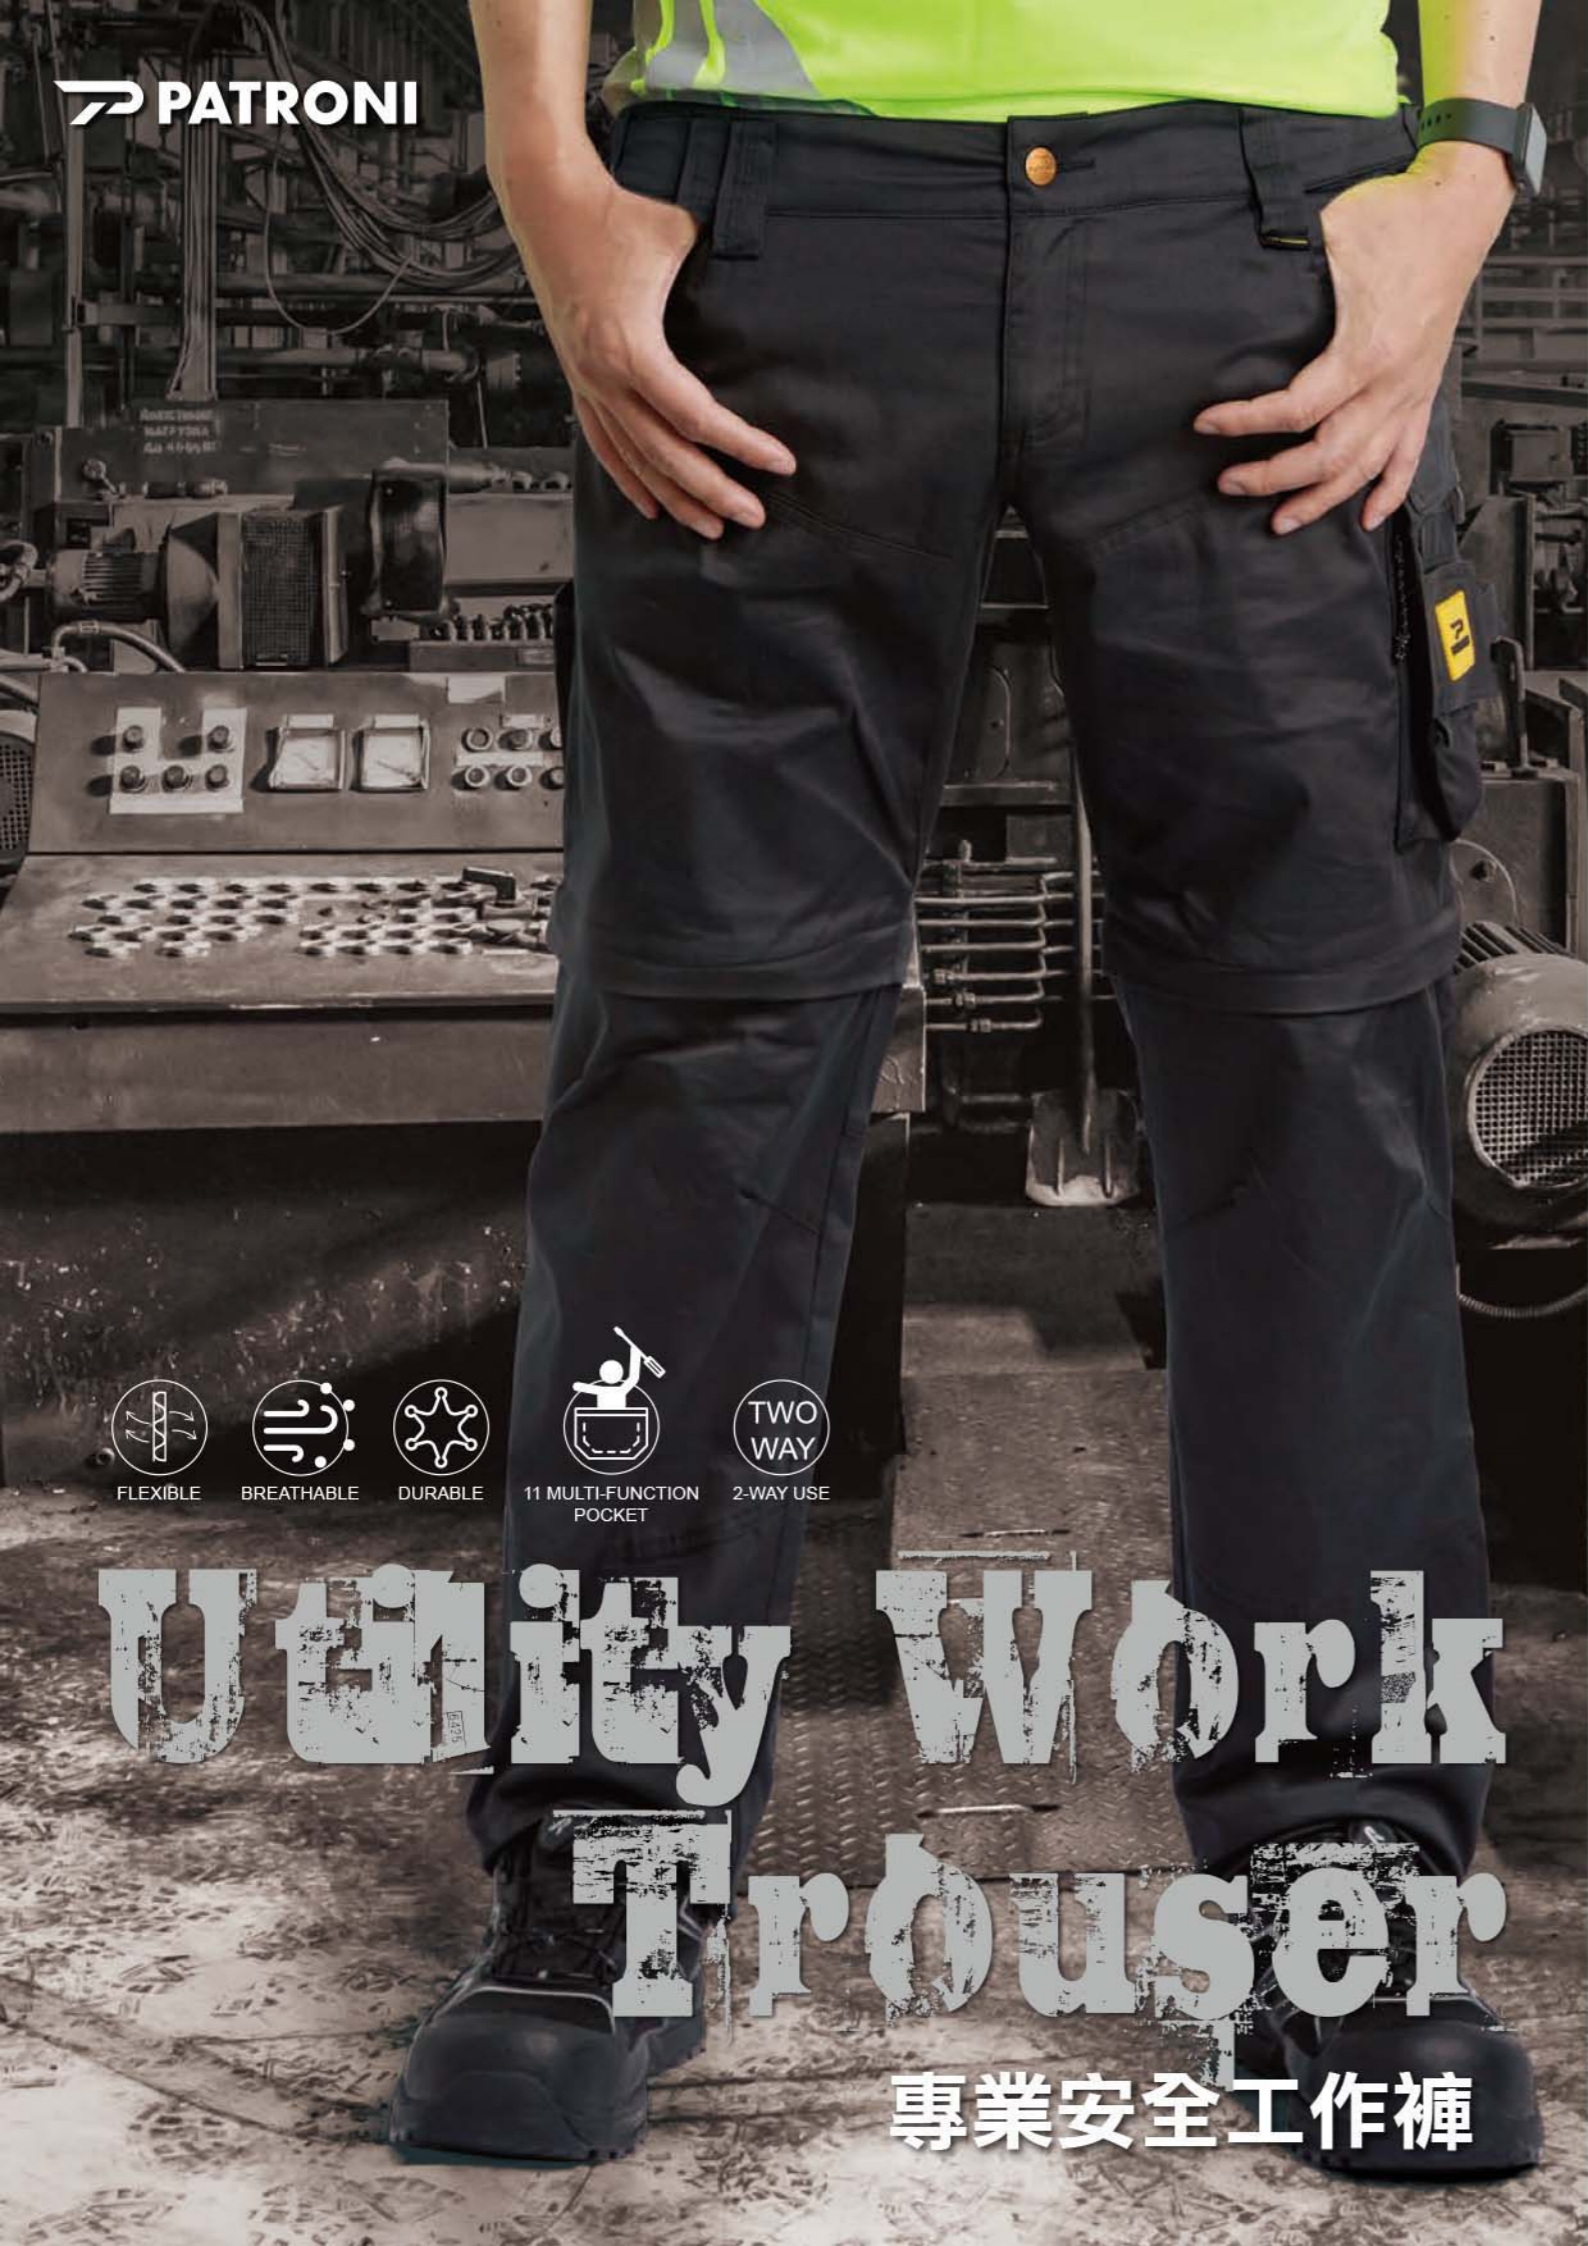

PATRONI
專業安全工作褲

CORDURA® 頂級耐磨布料
97% 純棉與 T400 彈性纖維

尺寸 S-2XL | 28-38 吋



隱藏式
鬆緊帶設計

多達11個機能型口袋工作褲
就是行動工具包

採用 CORDURA® 頂級耐磨布料



FLEXIBLE



BREATHABLE



DURABLE



11 MULTI-FUNCTION
POCKET



TWO
WAY
USE

Utility Work
Trousers

專業安全工作褲

左右拉伸彈性材質
提供更多的運動自由度和舒適度

高達 97% 純棉含量與 T400 彈性纖維
穿起來輕盈柔軟，透氣性好，涼爽不悶熱
同時保有適度的彈性張力
不但在工作中好伸展，多次洗滌也不減彈力



膝蓋可拆卸拉鍊
長褲變短褲兩穿設計

PATRONI

High Visibility Safety Shirt

安全醒目 日夜兼顧

反光安全工作服

- HIGH VISIBLE
- BREATHABLE
- UPF 40+
- FAST DRY



PATRONI 反光安全工作服

3M™ Scotchlite™ 反光材料
100% 聚酯纖維

尺寸 M-2XL | 胸圍 50-56cm



透氣速乾 舒適好穿

藉由異形斷面纖維表面積的增加
使汗水更容易蒸發
就算悶熱天氣也能維持乾爽舒適

反光材料

袖口與衣側以設計感線條展現反光特性
為昏暗及夜間環境提高可見度，確保工作安全
重複洗滌也仍具有良好反光效果



耐穿洗不易變形

高強力纖維材質彈性延展度佳
不易皺褶變形
通過摩擦、起毛球與勾紗測試
常保衣物平整如新





Cushion Socks

運動休閒襪



CUSHION COMFORT



BREATHABLE



FLEXIBLE

PATRONI

運動休閒襪

淺灰 | 深灰 | 迷彩藍

棉 75% | 聚酯纖維 21%

萊卡彈性紗 4%

尺寸 25-28cm




更多資訊



萊卡彈性襪口

萊卡專利纖維有高張力的回彈係數
不緊繃不易鬆脫，長時間穿著舒適不咬腳

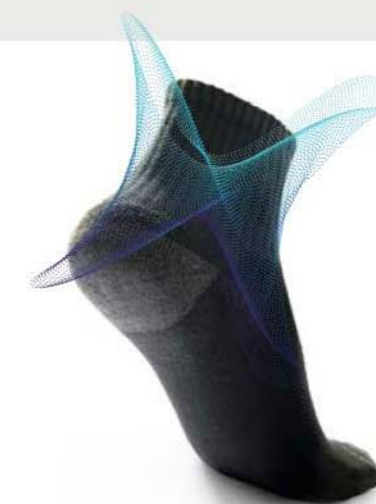

氣墊毛巾底

襪底以優質天然棉加厚毛圈底設計
有如氣墊般緩衝感，減緩走路衝擊
同時快速吸汗能保持足部乾爽

透氣對稱織法

腳背採用透氣的網眼織法，加入吸濕排汗的聚酯纖維
能有效導引足部熱氣，維持長時間穿著的乾爽舒適



Performance Socks

抗菌加壓機能襪

- ANTIBACTERIAL
- DEODORANT
- ANKLE STABLE
- ARCH SUPPORT
- BREATHABLE
- FLEXIBLE
- CUSHION COMFORT

PATRONI 抗菌加壓機能襪

棉 62% | 尼龍 12%
聚酯纖維 21% | 萊卡彈性紗 5%

尺寸 25-28cm



抗菌除臭

採用 Biocel 高效耐久抗菌純棉纖維
重複洗滌後滅菌率高達 90.3%
阿摩尼亞減少率(除臭率)達 99.99%



萊卡彈性襪口

萊卡專利纖維有高張力的回彈係數
不緊繃不易鬆脫，長時間穿著舒適不咬腳

腳踝穩定

腳踝採用八字環繞彈性織紋
提供行走時的穩定性，更能加強踝關節保護

足弓加壓

足底以 U 型繃帶織法，由下往上漸進式加壓包覆
提供足弓適度的支撐，減緩分散足部壓力



PATRONI

Poron Xrd 緩震足弓鞋墊

聚酯纖維 + PU + TPU

尺寸 S-XL | EUR 38-45



更多資訊



- SHOCK ABSORPTION
- ENERGY RETURN
- ARCH SUPPORT
- ANTIBACTERIAL
- DEODORANT
- BREATHABLE

IronSteel

GPZ Poron Xrd 緩震鞋墊

聚酯纖維 + PU

尺寸 S-XL | EUR 38-45



更多資訊



- SHOCK ABSORPTION
- ENERGY RETURN
- ANTIBACTERIAL
- DEODORANT
- BREATHABLE

TPU 弧形彈力支撐片 貼合足弓 強化支撐，釋放足部壓力 減少久站不適



Poron Xrd® 緩震系統 美國專利防護材質，減震性能高達 90%



GPZ Poron Xrd® 緩震系統 有效減震 90%，減少腳跟、筋膜的刺激



不同受力部位提供不同緩震 依照足部受力部位，運用不同技術材料



Microban® 抗菌技術

長效抗菌 減少異味，高度透氣 乾爽不悶



Earth

地球永續

Sustainability

THE ONE AND ONLY



ECO-FRIENDLY
PACKAGING



HARMLESS
SUBSTANCES



RECYCLED
MATERIAL

2個強大品牌

ONE GOAL

2 個品牌 | 1 個核心目標 - Safety for All

我們的每個品牌都有自己的戰略重點和個性。但它們都有一個共同點：都代表經過測試的安全性、創新技術和現代設計。我們的目標是滿足客戶獲得最大的安全、舒適與品質。請盡情探索 PATRONI 和 IronSteel，體驗專業安全鞋、工作服及安全配件帶給您的絕佳感受

PATRONI

建立專業 | 自信 | 安全的職人形象是 PATRONI 配多利樂在其中的任務。專為職人量身設計的安全鞋與個人防護具 PPE，如同哈利波特的魔法現身，成為職人們的貼身防護。PATRONI 以守護勞動安全為宗旨，始終堅持 - Safety for All

IronSteel

IronSteel 在安全鞋市場上，是一個代表優質和高科技的品牌。在追求通過各項安全認證與舒適的專業標準前提下，我們只為勞動者提供最佳的穿著體驗。IronSteel 是歐洲安全鞋市場暢銷品牌之一，銷往全球近 20 個區域與國家網路，享譽國際

 PATRONI

Iron
Steel



Safety for All

E-Procurement

企業E採購

3E POLICY




EASY TO
USE



EXPEDITED
DELIVERY



ECO FRIENDLY
WITHOUT PAPER

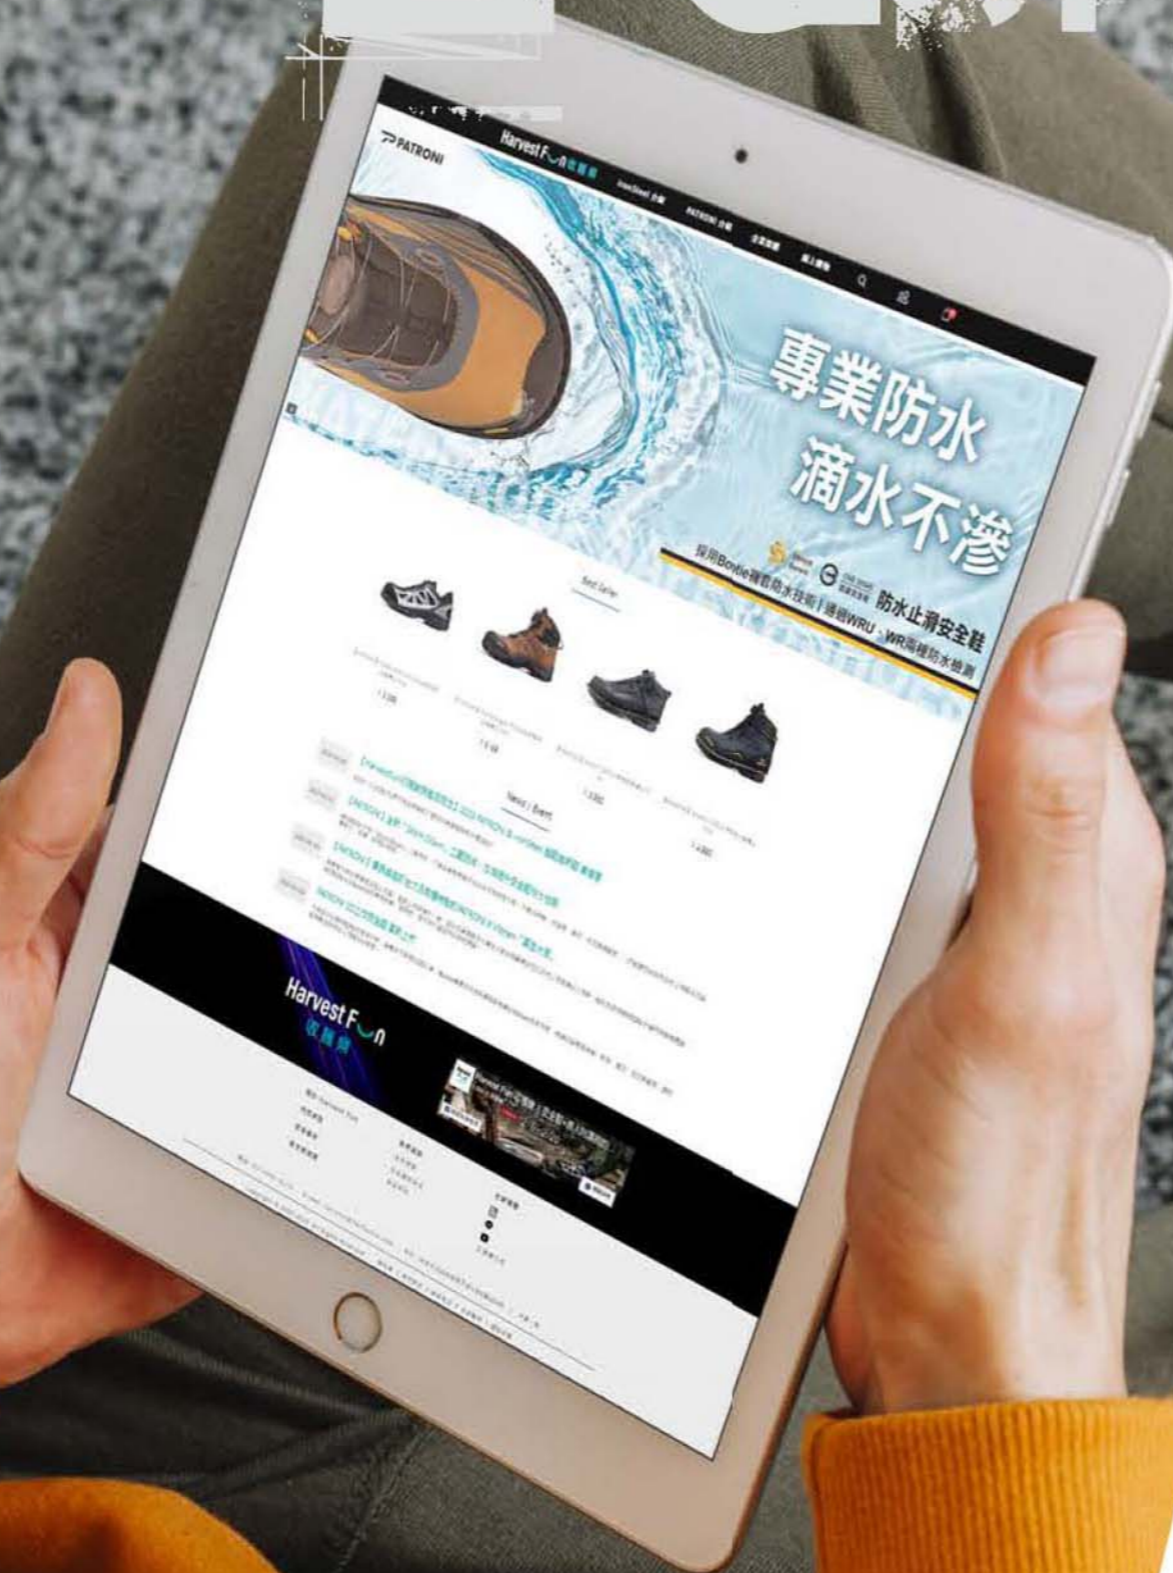

還沒註冊?

請聯繫 02-2345-6276

或 填寫線上表單



Iron Steel

PATRONI

銷售通路

100+
100+ shops

PROFESSIONAL

EXCELLENT
SERVICE



掃描離你
最近的店舖



Size PERFECT FIT


Safety Footwear

Men

EUR	36	37	38	39	40	41	
US	W6	W7	W8	6	7	8	
CM	22	23	24	24.5	25.5	26	
	42	43	44	45	46	47	48
	9	10	11	12	13	14	15
	27	28	29	30	31	32	33


Women

EUR	36	37	38	39	40	41	42
US	W6	W7	W8	6	7	8	9
CM	22	23	24	24.5	25.5	26	27

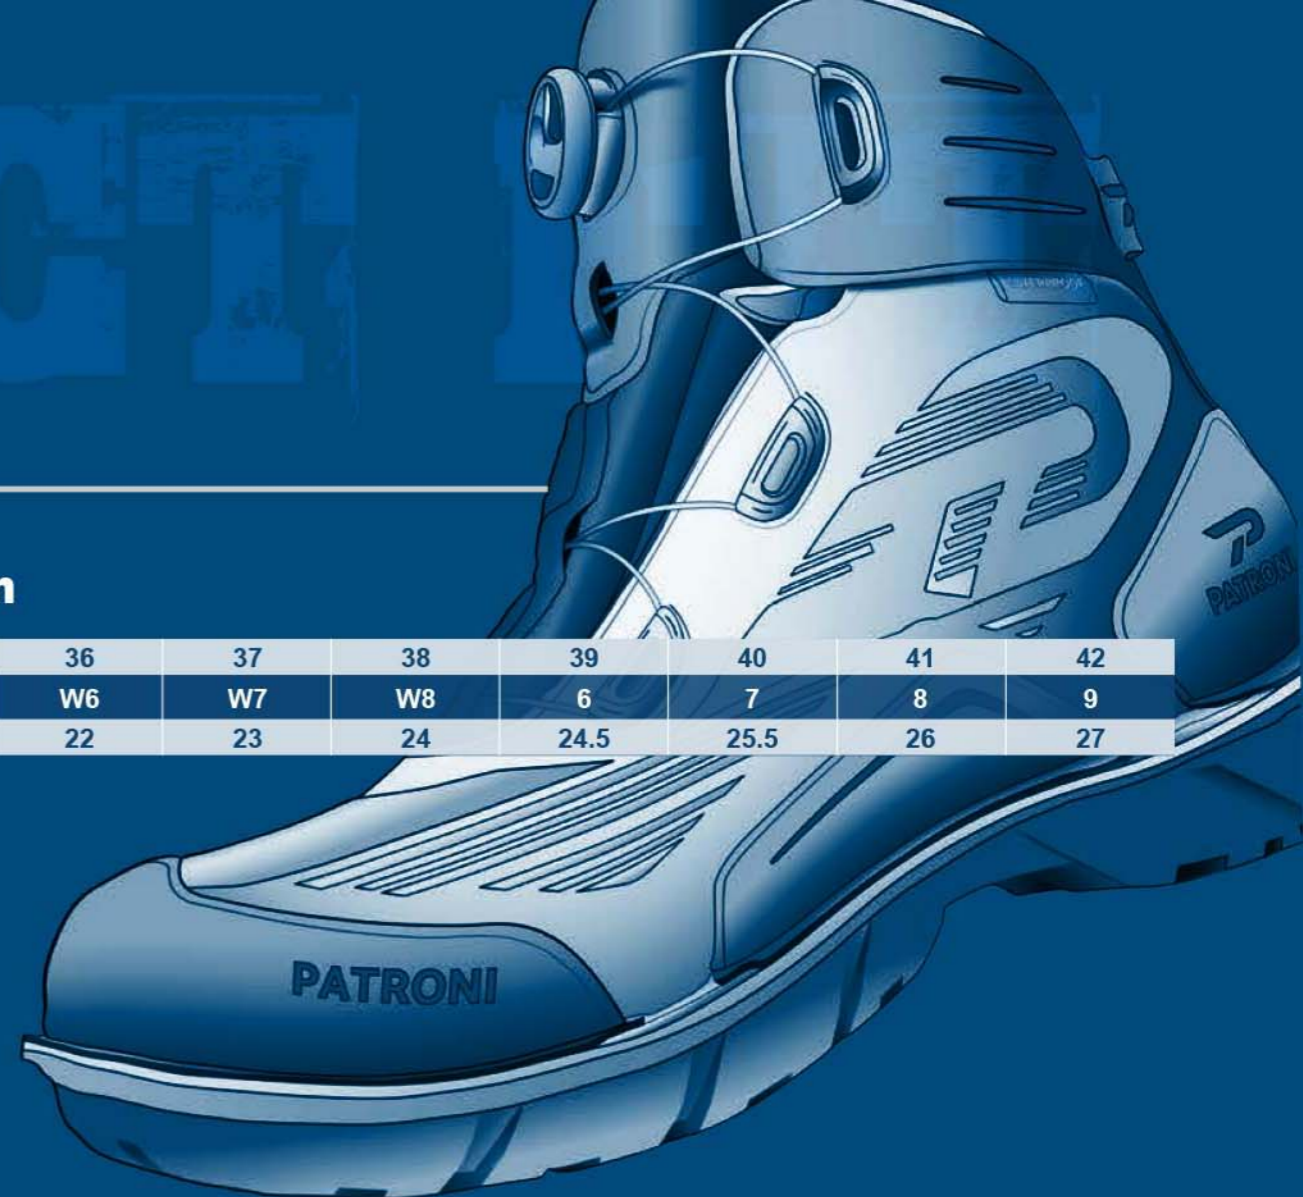

Safety Workwear


T-shirt

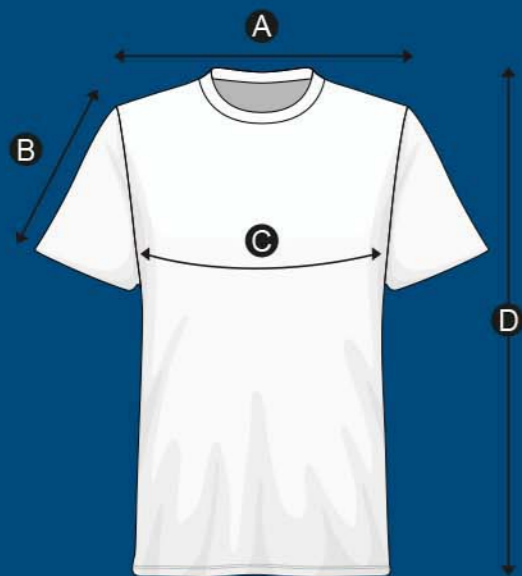

單位 (CM)	M	L	XL	XXL
A 肩寬	43	44.5	46	47.5
B 袖長	21	21.5	22	22.5
C 胸圍	50	52	54	56
D 衣長	69.5	72	74.5	77

商品為平放尺寸(CM)單面測量誤差值約±5%

Trouser

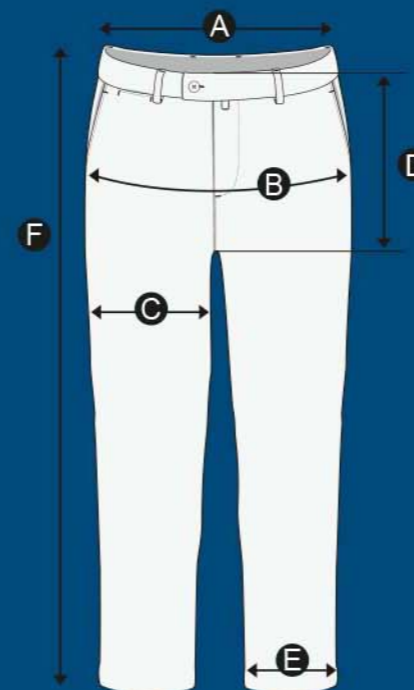

- A. 腰圍 - 沿褲頭邊處量一圍
- B. 臀圍 - 褲頭邊下15cm處量一圍
- C. 腿圍 - 褲腳最寬部位一圍
- D. 褲襠 - 褲頭至褲襠接線處的長度
- E. 腳圍 - 褲腳口寬度
- F. 褲長 - 褲頭至褲腳間的長度

單位: CM	S (28~29吋)	M (30~32吋)	L (33~34吋)	XL (35~36吋)	XXL (37~38吋)
A 腰圍	71	76	83.8	88.9	93.9
B 臀圍	105	110	115	120	125
C 大腿圍	65	68	71	74	77
D 褲襠	56	58	60	62	64
E 腳圍	38	40	42	44	46
F 褲長	106	108	110	112	114

商品為平放尺寸(CM)測量誤差值約±5%



允禾發國際有限公司

+886 2 2345 6276 service@harfunco.com

台北市 110 信義區信義路五段 5 號 6 樓 F09 室

