

外徑車刀

External Turning Tools





Since 1976



CSBP



75°

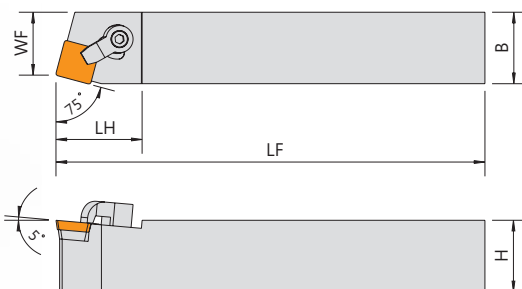

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
CSBPR/L-2020K12	SPMN1203	20	20	125	30	17	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030
CSBPR/L-2525M12		25	25	150	30	22	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030

CSDPN



45°

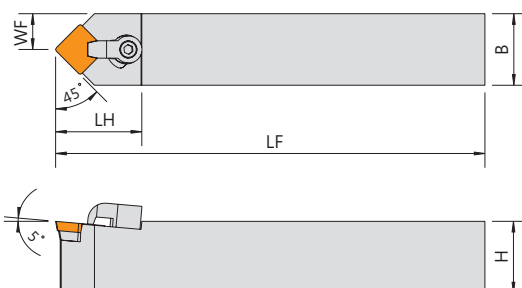

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
CSDPN-2020K12	SPMN1203	20	20	125	30	10	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030
CSDPN-2525M12		25	25	150	30	12.5	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030

CSKP



75°

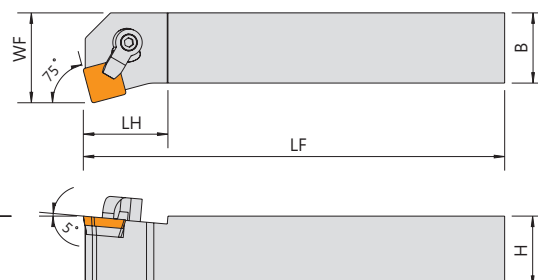

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
CSKPR/L-2020K09	SPMN0903	20	20	125	26	25	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
CSKPR/L-2020K12	SPMN1203	20	20	125	26	25	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030
CSKPR/L-2525M12		25	25	150	26	32	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030

CSSP



45°

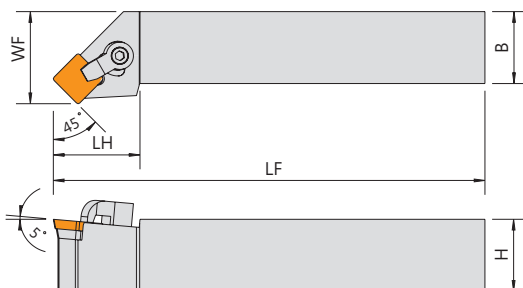

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
CSSPR/L-2020K12	SPMN1203	20	20	125	30	25	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030
CSSPR/L-2525M12		25	25	150	30	32	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030

CTFP




91°

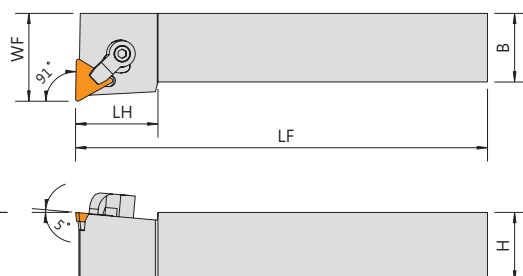

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
CTFPR/L-1616H11	TPMN1103	16	16	100	20	20	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
CTFPR/L-2020K16	TPMN1603	20	20	125	30	25	SMT-321	CS20045	CP50-22	CS7-6024	LW030
CTFPR/L-2525M16		25	25	150	30	32	SMT-321	CS20045	CP50-22	CS7-6024	LW030

CTGP



91°

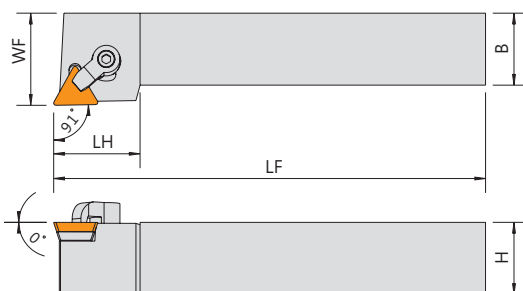

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
CTGPR/L-1212F11	TPMN1103	12	12	80	20	16	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
CTGPR/L-1616H11		16	16	100	20	20	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
CTGPR/L-2020K16	TPMN1603	20	20	125	30	25	SMT-321	CS20045	CP50-22	CS7-6024	LW030
CTGPR/L-2525M16		25	25	150	30	32	SMT-321	CS20045	CP50-22	CS7-6024	LW030

DCBN



75°

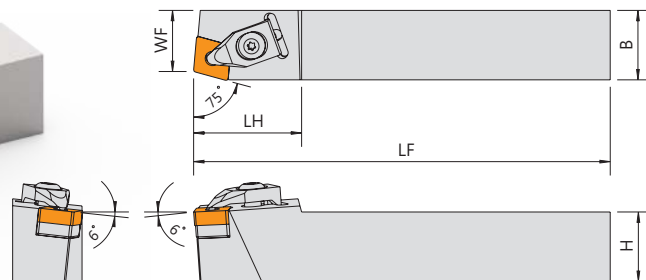

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
DCBNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	37	17	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DCBNR/L-2525M12		25	25	150	37	22	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DCBNR/L-3232P12		32	32	170	37	22	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

DCKN



75°

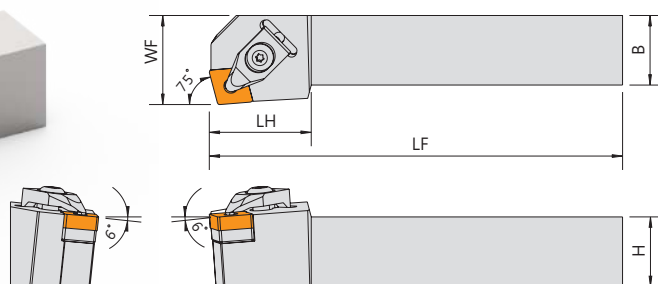

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
DCKNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	37	25	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DCKNR/L-2525M12		25	25	150	37	32	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DCKNR/L-3232P12		32	32	170	37	32	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

DCLN



95°

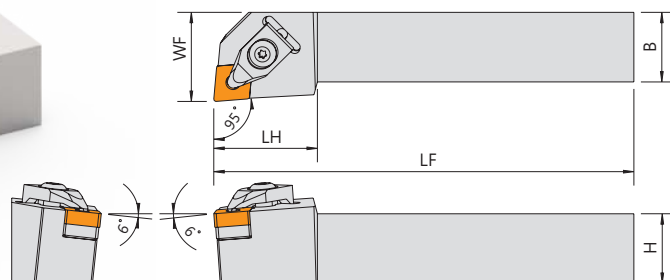

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
DCLNR/L-1616H09	CNMG0903	16	16	100	33	20	SMC-322	CSF3008	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DCLNR/L-2020K09		20	20	125	30	25	SMC-322	CSF3008	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DCLNR/L-2525M09		25	25	150	30	32	SMC-322	CSF3008	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DCLNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	40	25	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DCLNR/L-2525M12		25	25	150	36	32	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DCLNR/L-3232P12		32	32	170	36	32	SMC-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

DDJN



93°

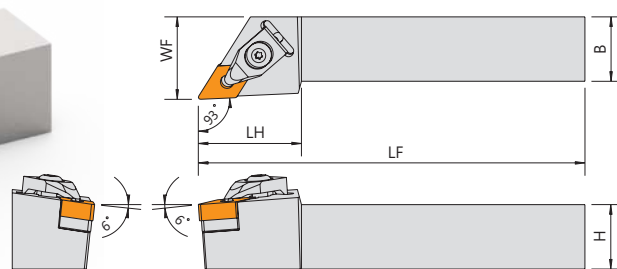

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
DDJNR/L-1616H11	DNMG1104	16	16	100	36	20	SMD-343	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DDJNR/L-2020K11		20	20	125	36	25	SMD-343	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DDJNR/L-2525M11		25	25	150	36	32	SMD-343	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DDJNR/L-2020K15	DNMG1504	20	20	125	43	25	SMD-4X3	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DDJNR/L-2525M15	-SMD463	25	25	150	43	32	SMD-4X3	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DDJNR/L-3232P15	DNMG1506 -SMD443	32	32	170	43	40	SMD-4X3	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

DDHN



107.5°

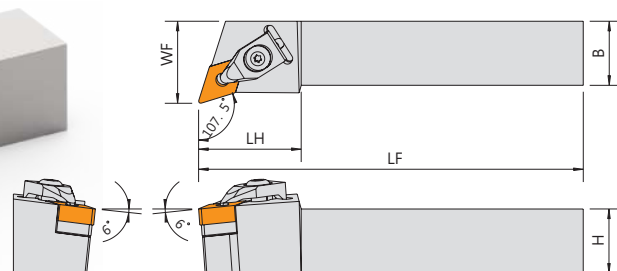

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
DDHNR/L-2020K15	DNMG1504 -SMD463	20	20	125	35	25	SMD-4X3	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DDHNR/L-2525M15	DNMG1506 -SMD443	25	25	150	35	32	SMD-4X3	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

DSKN



75°

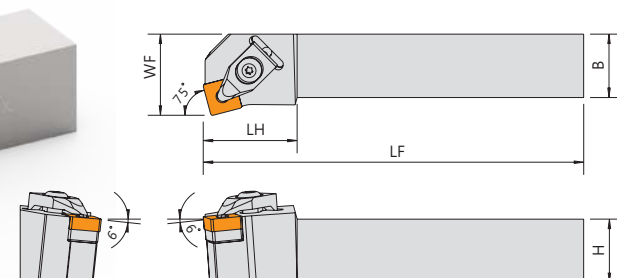

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
DSKNR/L-2020K12	SNMG1204	20	20	125	40	25	SMS-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DSKNR/L-2525M12		25	25	150	36	32	SMS-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DSKNR/L-3232P12		32	32	170	36	40	SMS-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

DTGN



91°

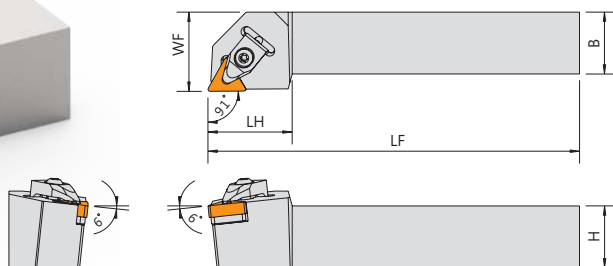

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
DTGNR/L-1616H16	TNMG1604	16	16	100	33	20	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DTGNR/L-2020K16		20	20	125	33	25	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DTGNR/L-2525M16		25	25	150	33	32	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15

DTJN



93°

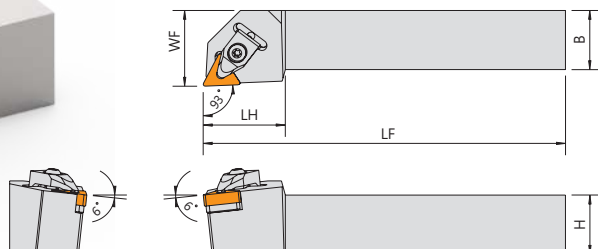

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
DTJNR/L-1616H16	TNMG1604	16	16	100	33	20	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DTJNR/L-2020K16		20	20	125	33	25	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DTJNR/L-2525M16		25	25	150	33	32	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15

DVJN



93°

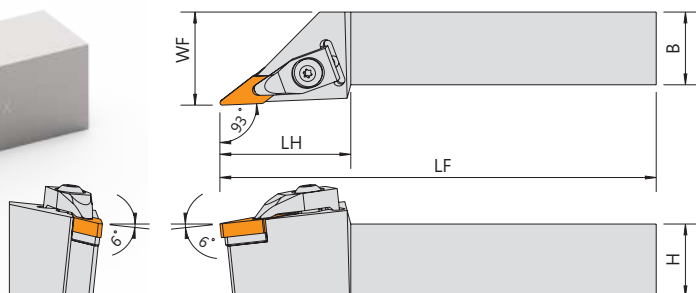

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
DVJNR/L-2020K16	VNMG1604	20	20	125	50	25	SMV-322	CSA40075	CP-D3	SP0816	CSB0620T	TL-20
DVJNR/L-2525M16		25	25	150	46	32	SMV-322	CSA40075	CP-D3	SP0816	CSB0620T	TL-20

DVPN



117°

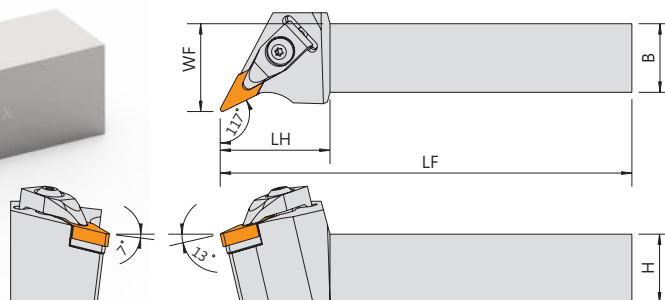

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
DVPNR/L-2020K16	VNMG1604	20	20	125	43	25	SMV-322	CSA40075	CP-D3	SP0816	CSB0620T	TL-20
DVPNR/L-2525M16		25	25	150	43	32	SMV-322	CSA40075	CP-D3	SP0816	CSB0620T	TL-20

DVVNN



72.5°

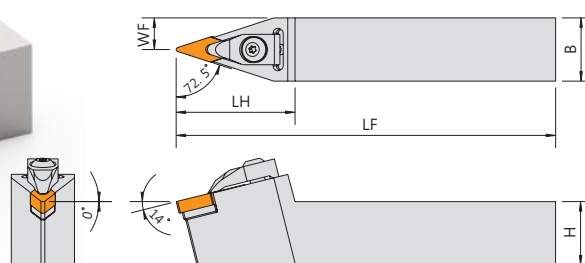

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
DVVNN-2020K16	VNMG1604	20	20	125	47	10	SMV-322	CSA40075	CP-D3	SP0816	CSB0620T	TL-20
DVVNN-2525M16		25	25	150	47	12.5	SMV-322	CSA40075	CP-D3	SP0816	CSB0620T	TL-20

DWLN



95°

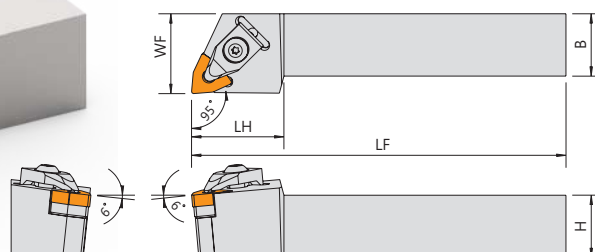

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
DWLNR/L-1616H06	WNMG0604	16	16	100	33	20	SMW-321	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DWLNR/L-2020K06		20	20	125	33	25	SMW-321	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DWLNR/L-2525M06		25	25	150	33	32	SMW-321	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
DWLNR/L-2020K08	WNMG0804	20	20	125	40	25	SMW-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DWLNR/L-2525M08		25	25	150	40	32	SMW-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
DWLNR/L-3232P08		32	32	170	40	32	SMW-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

ETJN



93°

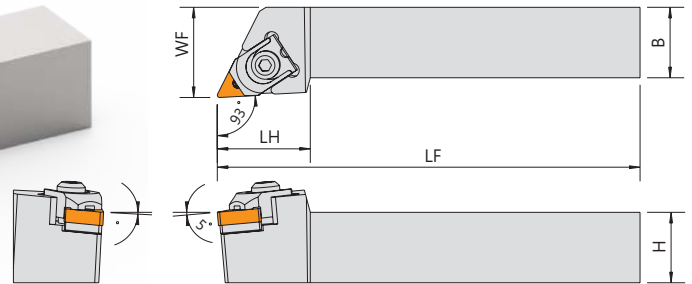

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度							
		H	B	LF	LH	WF							
ETJNR/L-2020K16	TNMG1604	20	20	125	32	25	SMT-322	LCS-420N	CPE-T16	CSE8026	ER31	LW025	LW050
ETJNR/L-2525M16		25	25	150	32	32	SMT-322		CPE-T16	CSE8026	ER31	LW025	LW050
ETJNR/L-3232P16		32	32	170	32	40	SMT-322		CPE-T16	CSE8026	ER31	LW025	LW050
ETJNR/L-2020-33		20	20	125	32	25	SMT-323	LCS-415 LCS-4B	CPE-T16	CSE8026	ER31	LW025	LW050
ETJNR/L-2525-33		25	25	150	32	32	SMT-323	LCS-420 LCS-4B	CPE-T16	CSE8026	ER31	LW025	LW050

MCBN



75°

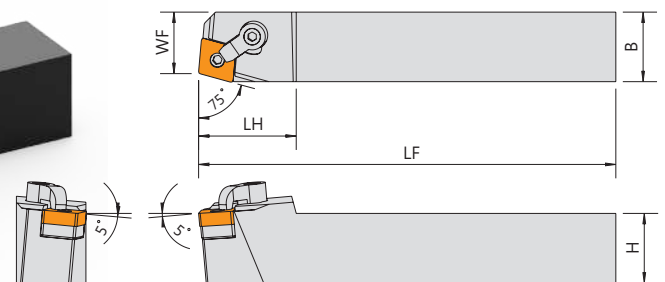

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
MCBNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	30	17	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030	
MCBNR/L-2525M12		25	25	150	30	22	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030	
MCBNR/L-3232P12		32	32	170	40	27	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030	
MCBNR/L-2525M16	CNMG1606	25	25	150	30	22	SMC-533	LCS-822	CP50-22	CS7-6030	LW030	
MCBNR/L-3232P16		32	32	170	40	27	SMC-533	LCS-822	CP50-22	CS7-6030	LW030	
MCBNR/L-3232P19	CNMG1906	32	32	170	40	27	SMC-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040	

MCKN



75°

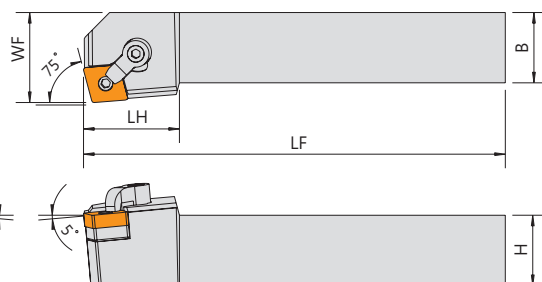

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MCKNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	37	25	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCKNR/L-2525M12		25	25	150	34	32	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCKNR/L-3225P12		32	25	170	34	32	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCKNR/L-3232P12		32	32	170	40	40	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030

MCLN



95°

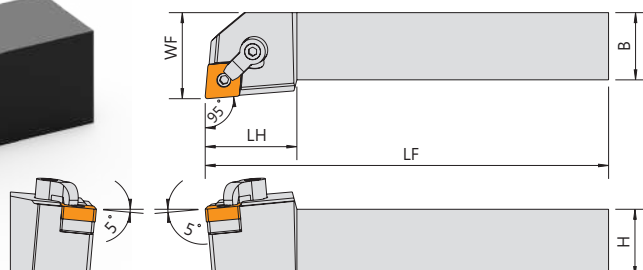

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MCLNR/L-1616H12	CNMG1204	16	16	100	33	20	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6024	LW030
MCLNR/L-2020K12		20	20	125	33	25	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCLNR/L-2525M12		25	25	150	33	32	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCLNR/L-3225P12		32	25	170	33	32	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCLNR/L-3232P12		32	32	170	33	40	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCLNR/L-2525M16	CNMG1606	25	25	150	33	32	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCLNR/L-3225P16		32	25	170	33	32	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCLNR/L-3232P16		32	32	170	33	40	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCLNR/L-4040S16		40	40	250	38	50	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCLNR/L-2525M19	CNMG1906	25	25	150	40	32	SMC-633	LC S-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040
MCLNR/L-3225P19		32	25	170	40	32	SMC-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040
MCLNR/L-3232P19		32	32	170	40	40	SMC-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040
MCLNR/L-4040S19		40	40	250	38	50	SMC-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040

MCMNN



40°

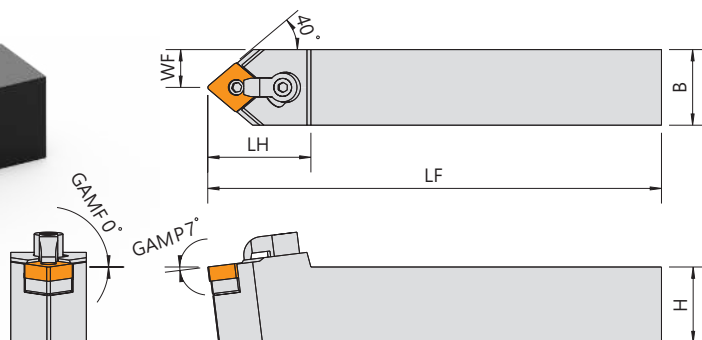

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MCMNN-2020K12	CNMG1204	20	20	125	34	10	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-2525M12		25	25	150	34	12.5	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-2525M16	CNMG1606	25	25	150	37	12.5	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-3225P12	CNMG1204	32	25	170	34	12.5	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-3232P12		32	32	170	34	16	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-3232P16	CNMG1606	32	32	170	40	16	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-3232P-19	CNMG1906	32	32	170	40	16	SMC-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040

MCMNN-100



50°

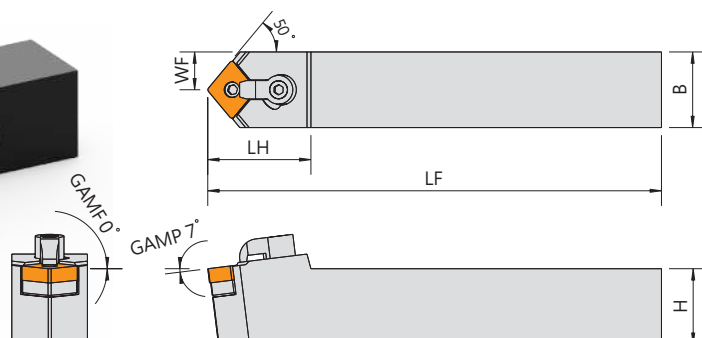

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MCMNN-2020K12-100	CNMG1204	20	20	125	34	10	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-2525M12-100		25	25	150	34	12.5	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-2525M16-100	CNMG1606	25	25	150	37	12.5	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-3225P12-100	CNMG1204	32	25	170	34	12.5	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-3232P12-100		32	32	170	34	16	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-3232P16-100	CNMG1606	32	32	170	40	16	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCMNN-3232P19-100	CNMG1906	32	32	170	40	16	SMC-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040

MCRN



75°

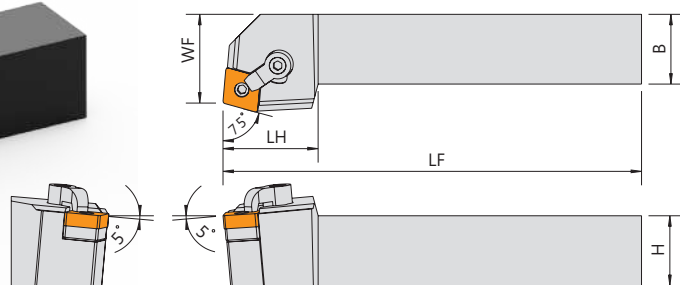

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MCRNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	37	22	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCRNR/L-2525M12		25	25	150	34	27	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCRNR/L-3225P12		32	25	170	34	27	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCRNR/L-3232P12		32	32	170	40	35	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCRNR/L-3232P16	CNMG1606	32	32	170	40	35	SMC-533	LCS-822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MCRNR/L-3232P19	CNMG1906	32	32	170	40	35	SMC-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040

MDJN





93°

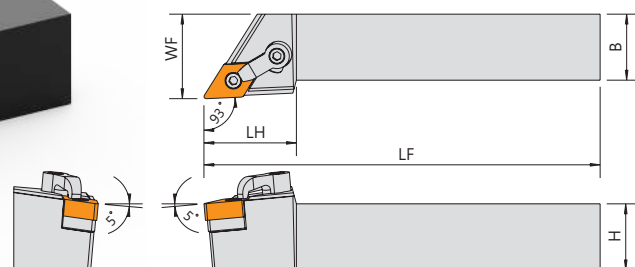

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MDJNR/L-2020K15	DNMG1504-SMD463 DNMG1506-SMD443	20	20	125	36	25	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDJNR/L-2525M15		25	25	150	36	32	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDJNR/L-3225P15		32	25	170	36	32	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDJNR/L-3232P15		32	32	170	36	40	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030

MDNN




63°

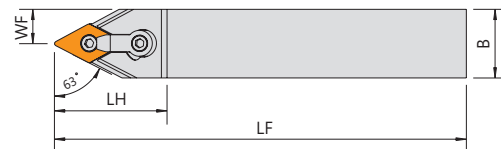

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MDNNR/L-2020K15	DNMG1504-SMD463 DNMG1506-SMD443	20	20	125	41	10	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDNNR/L-2525M15		25	25	150	41	12.5	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDNNR/L-3225P15		32	25	170	42	12.5	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDNNR/L-3232P15		32	32	170	43	16	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030

MDQN




107.5°

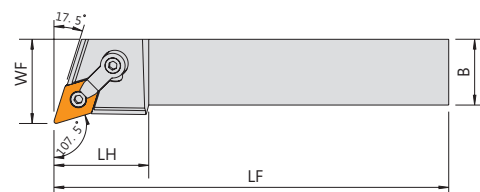

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MDQNR/L-2020K15	DNMG1504-SMD463 DNMG1506-SMD443	20	20	125	36	25	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDQNR/L-2525M15		25	25	150	36	32	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDQNR/L-3225P15		32	25	170	40	32	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
MDQNR/L-3232P15		32	32	170	40	40	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030

MSBN




75°

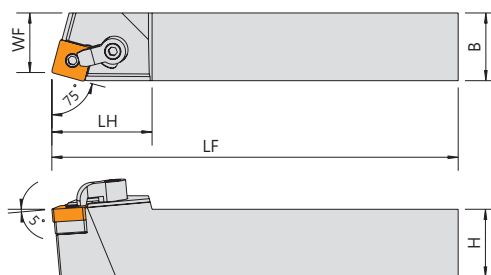

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MSBNR/L-2020K12	SNMG1204	20	20	125	37	17	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSBNR/L-2525M12		25	25	150	37	22	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSBNR/L-3225P12		32	25	170	42	22	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSBNR/L-3232P12		32	32	170	42	27	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSBNR/L-2020K15	SNMG1506	20	20	125	40	17	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSBNR/L-2525M15		25	25	150	40	22	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSBNR/L-3225P15		32	25	170	42	22	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSBNR/L-3232P15		32	32	170	42	27	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSBNR/L-2525M19	SNMG1906	25	25	150	42	22	SMS-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040
MSBNR/L-3225P19		32	25	170	42	22	SMS-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040
MSBNR/L-3232P19		32	32	170	42	27	SMS-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040
MSBNR/L-4040S19		40	40	250	42	35	SMS-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040

MSDNN



45°

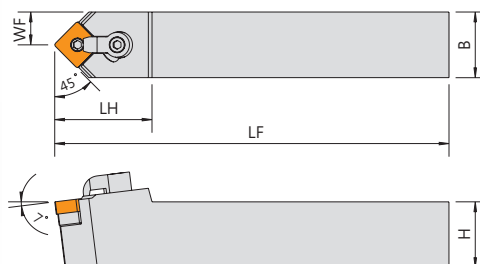

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MSDNN-2020K12	SNMG1204	20	20	125	35	10	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSDNN-2525M12		25	25	150	37	12.5	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSDNN-3225P12		32	25	170	42	12.5	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSDNN-3232P12		32	32	170	43	16	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030

MSKN



75°

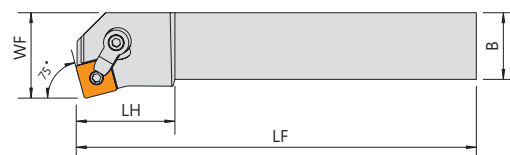

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MSKNR/L-2020K12	SNMG1204	20	20	125	37	25	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSKNR/L-2525M12		25	25	150	37	32	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSKNR/L-3225P12		32	25	170	42	32	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSKNR/L-3232P12		32	32	170	42	40	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSKNR/L-2525M15	SNMG1506	25	25	150	37	32	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSKNR/L-3225P15		32	25	170	42	32	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSKNR/L-3232P15		32	32	170	42	40	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSKNR/L-4040S19	SNMG1906	40	40	250	42	50	SMS-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040

MSSN



45°

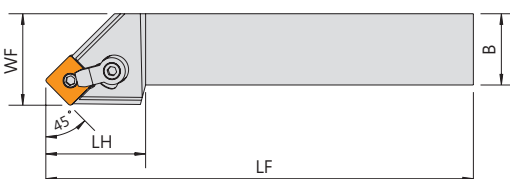

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
MSSNR/L-2020K12	SNMG1204	20	20	125	33	25	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSSNR/L-2525M12		25	25	150	33	32	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSSNR/L-3225P12		32	25	170	36	32	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSSNR/L-3232P12		32	32	170	40	40	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSSNR/L-2525M15	SNMG1506	25	25	150	40	32	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSSNR/L-3225P15		32	25	170	40	40	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSSNR/L-3232P15		32	32	170	40	40	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	LW030
MSSNR/L-3232P19	SNMG1906	32	32	170	42	40	SMS-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040
MSSNR/L-4040S19		40	40	250	42	50	SMS-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	LW040

MTAN



90°

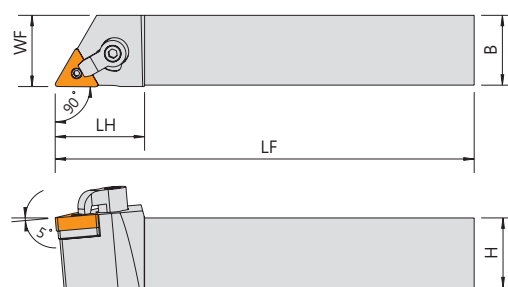

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
MTANR/L-2020K16	TNMG1604	20	20	125	32	20.5	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTANR/L-2525M16		25	25	150	32	25.5	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030

MTENN



60°

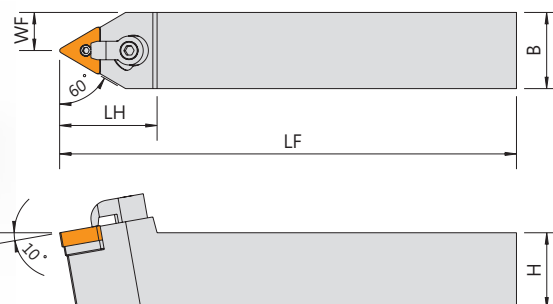

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
MTENN-1616K16	TNMG1604	16	16	125	33	8	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTENN-2020K16		20	20	125	38	10						
MTENN-2525M16		25	25	150	40	12.5						
MTENN-3225P16		32	25	170	38	12.5						
MTENN-3232P16		32	32	170	43	16						
MTENN-2525M22	TNMG2204	25	25	150	40	12.5	SMT-433	LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
MTENN-3225P22		32	25	170	43	12.5						
MTENN-3232P22		32	32	170	43	16						

MTGN




91°

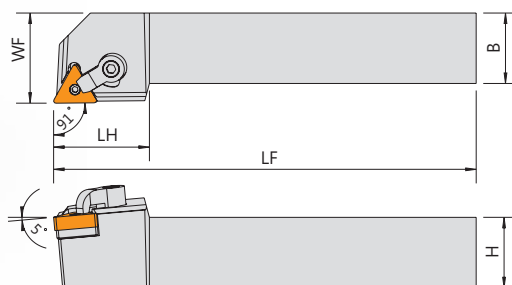

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
MTGNR/L-1616H16	TNMG1604	16	16	100	30	20	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
MTGNR/L-2020K16		20	20	125	34	25	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTGNR/L-2525M16		25	25	150	34	32	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTGNR/L-3232P16		32	32	170	34	40	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030




MTFN

91°

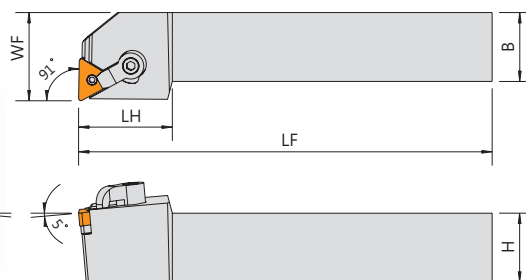


Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
MTFNR/L-1616H16	TNMG1604	16	16	100	30	20	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
MTFNR/L-2020K16		20	20	125	34	25	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTFNR/L-2525M16		25	25	150	34	32	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030

MTJN MTJN-N 93°






MTJN-N

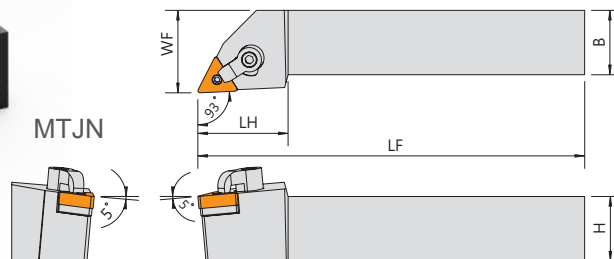

MTJN

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
MTJNR/L-1616H16	TNMG1604	16	16	100	30	20	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
MTJNR/L-2020K16		20	20	125	33	25	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
MTJNR/L-2525M16		25	25	150	35	32	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTJNR/L-3225P16		32	25	170	43	32	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTJNR/L-3232P16		32	32	170	43	40	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTJNR/L-2525M22	TNMG2204	25	25	150	43	32	SMT-433	LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
MTJNR/L-3225P22		32	25	170	43	32	SMT-433	LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
MTJNR/L-3232P22		32	32	170	43	40	SMT-433	LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
MTJNR/L-4040S22		40	40	250	43	50	SMT-433	LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
MTJNR/L-4040S27	TNMG2706	40	40	250	43	50	SMT-534	LCS-0822	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
MTJNR/L-1212H16N	TNMG1604	12	12	100	30	12	-	LCS-510	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
MTJNR/L-1616H16N		16	16	100	30	16	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030




MTQN 105°

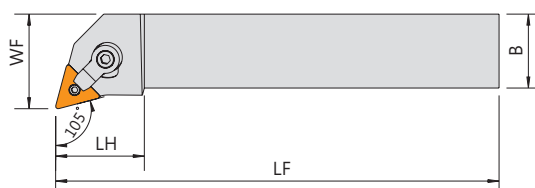

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
MTQNR/L-2020K16	TNMG1604	20	20	125	30	25	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTQNR/L-2525M16		25	25	150	30	32						
MTQNR-3232P16		32	32	170	30	40						

MTXN


100°

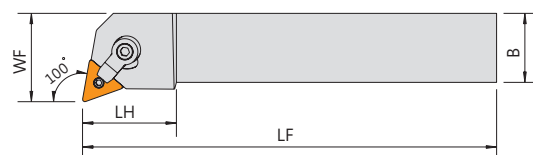


Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
MTXNR/L-2020K16	TNMG1604	20	20	125	34	25	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
MTXNR/L-2525M16		25	25	150	34	32	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030

MVVNN


72.5°





MVVNN




MVVN

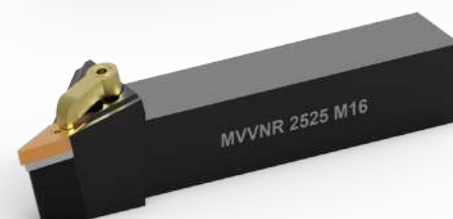

MVVNR

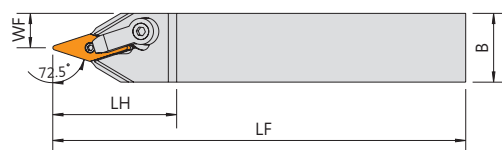



MVVNN



Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
MVVNN-2020K16	VNMG1604	20	20	125	45	10	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVVNN-2525M16		25	25	150	45	12.5	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVVNN-3225P16		32	25	170	45	12.5	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVVNN-3232P16		32	32	170	45	16	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVVNR/L-2020K16		20	20	125	42	20	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVVNR/L-2525M16		25	25	150	42	25	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030

MWLN

95°

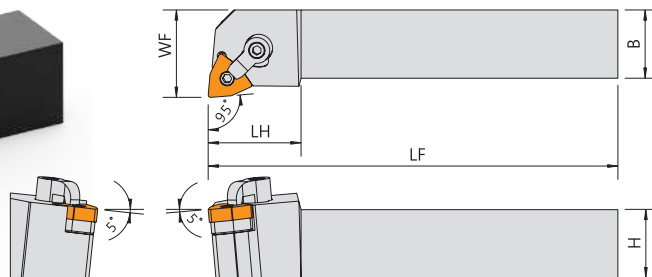


Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
MWLN/L-2020K06	WNMG0604	20	20	125	26	25	SMW-321	LCS-513	CP50-30	CS7-5018	LW020	LW025
MWLN/L-2525M06		25	25	150	26	32	SMW-321	LCS-513	CP50-30	CS7-5018	LW020	LW025
MWLN/L-2020K08	WNMG0804	20	20	125	26	25	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
MWLN/L-2525M08		25	25	150	26	32	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
MWLN/L-3225P08		32	25	170	26	32	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
MWLN/L-3232P08		32	32	170	26	40	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030


MVJN

MVJN-M

93°






MVJNR
-2525M16M

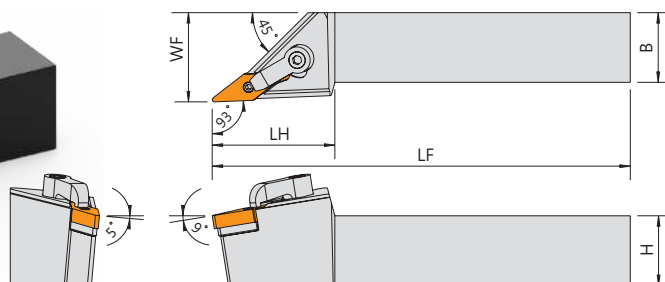

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
MVJNR/L-1616M16	VNMG1604	16	16	150	26	20	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVJNR/L-2020K16		20	20	125	39	25	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVJNR/L-2525M16		25	25	150	44	32	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVJNR/L-3225P16		32	25	170	44	32	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVJNR/L-3232P16		32	32	170	45	40	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVJNR/L-2020K16M	VNMG1604	20	20	125	43	25	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVJNR/L-2525M16M		25	25	150	43	32	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030

MVQN



107.5°/117.5°

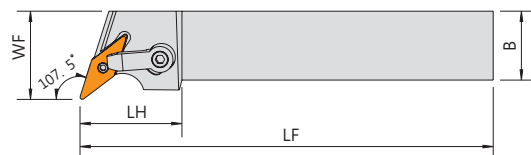

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
MVQNR/L-2020K16	VNMG1604	20	20	125	36	25	SMV-322	LCS-513	CP50-25	CS7-6030	LW020	LW030
MVQNR/L-2020K16-117.5		20	20	125	38	25						
MVQNR/L-2525M16		25	25	150	36	32						
MVQNR/L-2525M16-117.5		25	25	150	38	32						
MVQNR/L-3225P16		32	25	170	36	32						
MVQNR/L-3225P16-117.5		32	25	170	42	32						
MVQNR/L-3232P16		32	32	170	36	40						
MVQNR/L-3232P16-117.5		32	32	170	42	40						

PCBN



75°

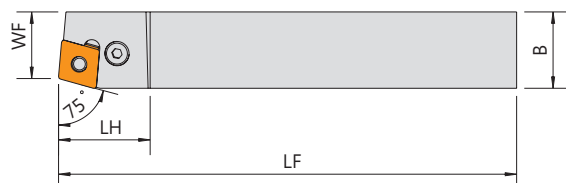

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF						
PCBNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	30	17	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030	
PCBNR/L-2525M12		25	25	150	30	22						
PCBNR/L-3225P12		32	25	170	30	22						
PCBNR/L-3232P12		32	32	170	30	29						

PCKN



75°

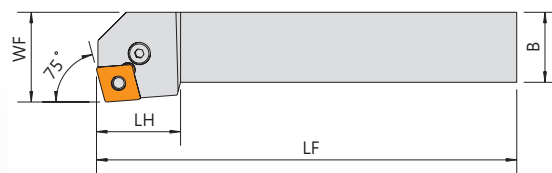

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
PCKNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	26	25	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PCKNR/L-2525M12		25	25	150	26	32	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PCKNR/L-3225P12		32	25	170	26	32	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PCKNR/L-3232P12		32	32	170	40	40	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030

PCLN



95°

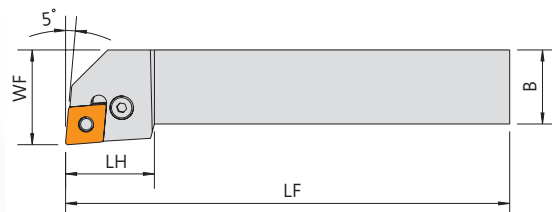

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
PCLNR/L-1616H09	CNMG0903	16	16	100	20	20	SMC-322	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
PCLNR/L-2020K12	CNMG1204	20	20	125	26	25	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PCLNR/L-2525M12		25	25	150	26	32					
PCLNR/L-3225P12		32	25	170	26	32					
PCLNR/L-3232P12		32	32	170	33	40					
PCLNR/L-2525M16	CNMG1606	25	25	150	33	32	SMC-532	CS-LSP7	CP-LL7	CS-LS7	LW030
PCLNR/L-3232P16		32	32	170	36	40					
PCLNR/L-2525M19	CNMG1906	25	25	150	36	32	SMC-632	CS-LSP8	CP-LL8	CS-LS8	LW040

PDJN



93°

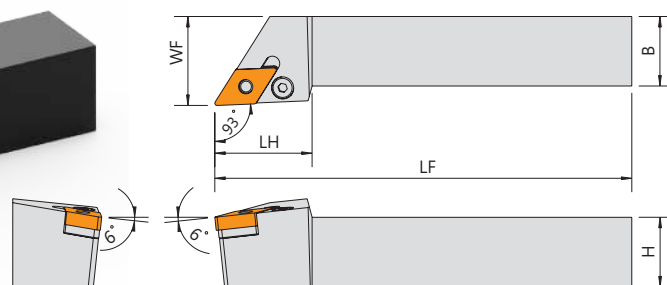

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
PDJNR/L-2020K11	DNMG1104	20	20	125	35	25	SMD-331	CS-LSP3	CP-LL6	CS-LS3	LW025
PDJNR/L-2525M11		25	25	150	35	32	SMD-331	CS-LSP3	CP-LL6	CS-LS3	LW025
PDJNR/L-2020K1504	DNMG1504	25	25	150	36	25	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PDJNR/L-2525M1504		25	25	150	36	32	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PDJNR/L-3225P1504		32	25	170	38	32	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PDJNR/L-3232P1504		32	32	170	38	40	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PDJNR/L-2020K1506	DNMG1506	25	25	150	36	25	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS7	LW030
PDJNR/L-2525M1506		25	25	150	36	32	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS7	LW030
PDJNR/L-3225P1506		32	25	170	38	32	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS7	LW030
PDJNR/L-3232P1506		32	32	170	38	40	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS7	LW030

PDNN



63°

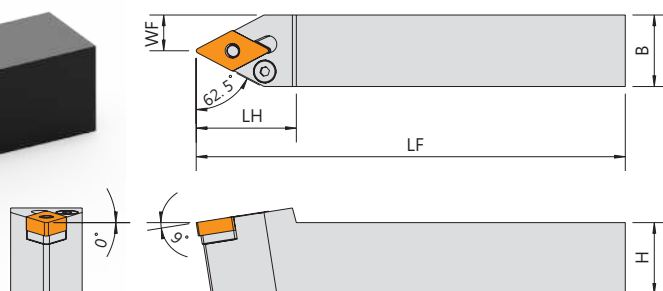

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
PDNNR-2525M1504	DNMG1504	25	25	150	35	12.5	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PDNNR-3225P1504		32	25	170	35	12.5	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PDNNR-3232P1504		32	32	170	35	16	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PDNNR-2525M1506	DNMG1506	25	25	150	35	12.5	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS7	LW030
PDNNR-3225P1506		32	25	170	35	12.5	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS7	LW030
PDNNR-3232P1506		32	32	170	35	16	SMD-424	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS7	LW030

PSBN



75°

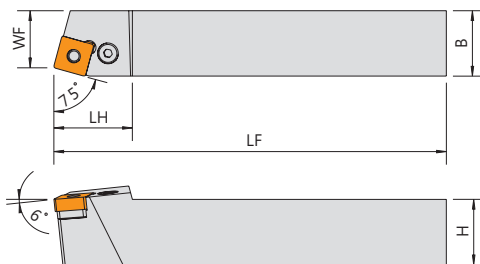

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
PSBNR/L-2020K12	SNMG1204	20	20	125	30	17	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSBNR/L-2525M12		25	25	150	30	22	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSBNR/L-3225P12		32	25	170	30	22	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSBNR/L-3232P12		32	32	170	35	29	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030

PSDNN



45°

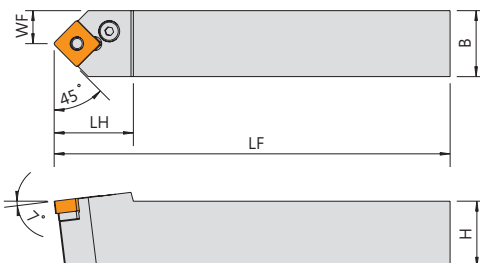

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
PSDNN-2020K12	SNMG1204	20	20	125	30	17	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSDNN-2525M12		25	25	150	30	12.5	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSDNN-3225P12		32	25	170	30	12.5	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSDNN-3232P12		32	32	170	30	16	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030

PSKN



75°

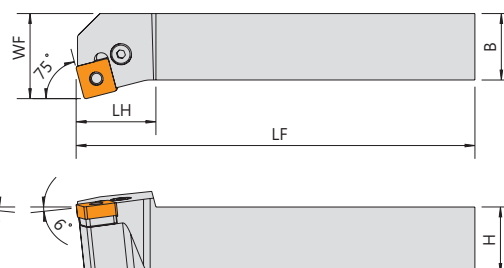

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
PSKNR/L-2020K12	SNMG1204	20	20	125	30	25	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSKNR/L-2525M12		25	25	150	30	32	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSKNR/L-3225P12		32	25	170	30	32	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSKNR/L-3232P12		32	32	170	30	40	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSKNR/L-3225M15	SNMG1506	32	25	150	30	32	SMS-532	CS-LSP7	CP-LL7	CS-LS7	LW030

PSSN



45°

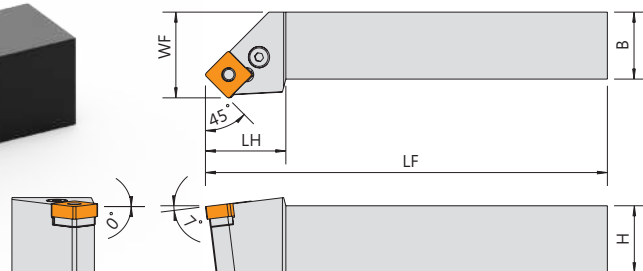

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
PSSNR/L-2020K12	SNMG1204	20	20	125	30	25	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSSNR/L-2525M12		25	25	150	30	32	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSSNR/L-3225P12		32	25	170	30	32	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PSSNR/L-3232P12		32	32	170	36	40	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030

PTFN



91°

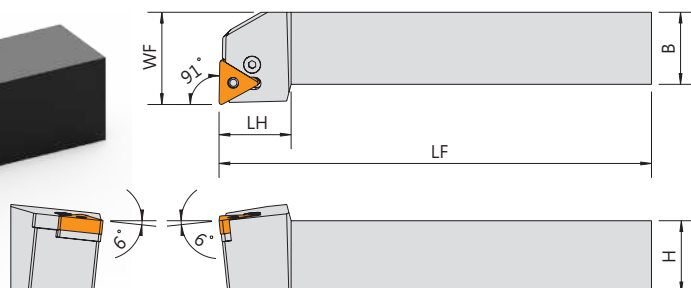

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
PTFNR/L-2020K16	TNMG1604	20	20	125	20	25	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
PTFNR/L-2525M16		25	25	150	20	32	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025

PTGN



91°

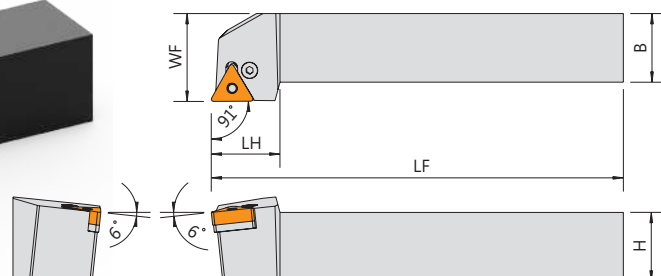

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
PTGNR/L-2020K16	TNMG1604	20	20	125	20	25	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
PTGNR/L-2525M16		25	25	150	20	32	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025

PWLN



95°

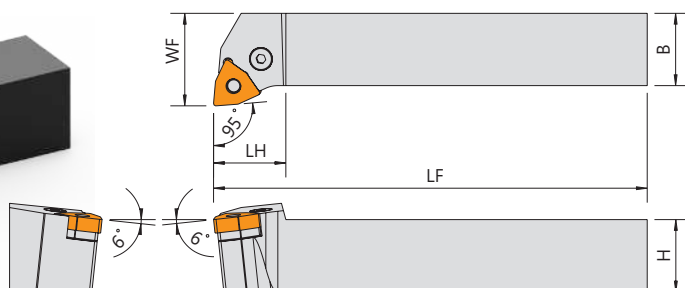

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
PWLN/R/L-1616H06	WNMG0604	16	16	100	20	20	SMW-322	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
PWLN/R/L-2020K06		20	20	125	20	25	SMW-322	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
PWLN/R/L-2525M06		25	25	150	23	32	SMW-322	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
PWLN/R/L-2020K08	WNMG0804	20	20	125	20	25	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PWLN/R/L-2525M08		25	25	150	26	32	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PWLN/R/L-3225P08		32	25	170	26	32	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
PWLN/R/L-3232P08		32	32	170	30	40	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030

WTENN



60°

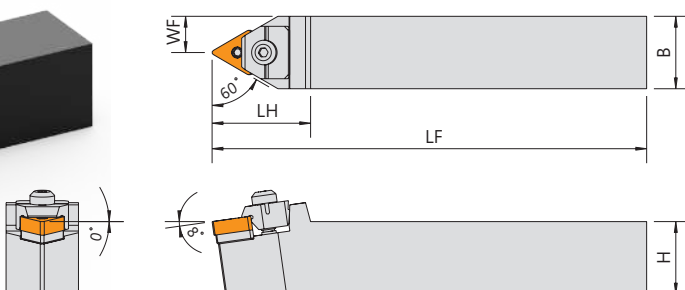

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度						
		H	B	LF	LH	WF						
WTENN-2020K16	TNMG1604	20	20	125	34	10	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025 LW030
WTENN-2525M16		25	25	150	34	12.5	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025 LW030
WTENN-3225P16		32	25	170	34	12.5	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025 LW030
WTENN-3232P16		32	32	170	34	16	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025 LW030

WTJN




93°

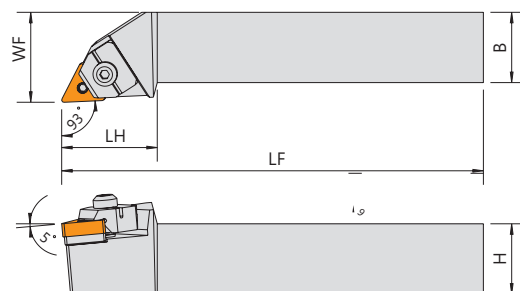

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF							
WTJNR/L-2020K16	TNMG1604	20	20	125	34	25	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025	LW030
WTJNR/L-2525M16		25	25	150	34	32	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025	LW030
WTJNR/L-3225P16		32	25	170	34	32	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025	LW030
WTJNR/L-3232P16		32	32	170	34	40	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025	LW030

WTXN




100°

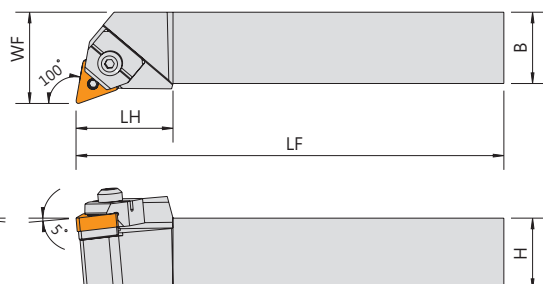

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF							
WTXNR/L-2020K16	TNMG1604	20	20	125	33	25	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025	LW030
WTXNR/L-2525M16		25	25	150	34	32	SMT-322	LCS-420N	MWW-30	CSE5026	ER04	LW025	LW030

WWLN



95°

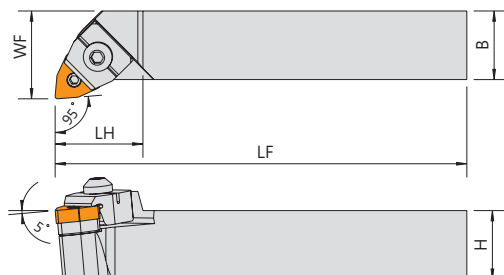

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF							
WWLNR/L-2020K08	WNMG0804	20	20	125	32	25	SMW-433	LCS-520N	MMW-40	CSE6030	ER05	LW025	LW040
WWLNR/L-2525M08		25	25	150	32	32	SMW-433	LCS-520N	MMW-40	CSE6030	ER05	LW025	LW040
WWLNR/L-3225P08		32	25	170	32	32	SMW-433	LCS-520N	MMW-40	CSE6030	ER05	LW025	LW040
WWLNR/L-3232P08		32	32	170	32	40	SMW-433	LCS-520N	MMW-40	CSE6030	ER05	LW025	LW040

MTENN-W




60°



Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts						Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度								
		H	B	LF	LH	WF								
MTENN-2020K16W	TNMG1604	20	20	125	32	10	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
MTENN-2525M16W		25	25	150	32	12.5	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
MTENN-3225P16W		32	25	170	32	12.5	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
MTENN-3232P16W		32	32	170	32	16	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
MTENN-2525M22W	TNMG2204	25	25	150	32	12.5	SMT-431	LCS-520W	MTW-34	CSE6027	ER25	WS06	LW025	LW040
MTENN-3225P22W		32	25	170	32	12.5	SMT-431	LCS-520W	MTW-34	CSE6027	ER25	WS06	LW025	LW040
MTENN-3232P22W		32	32	170	32	16	SMT-431	LCS-520W	MTW-34	CSE6027	ER25	WS06	LW025	LW040

MTJN-W



93°

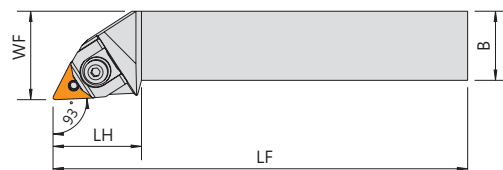

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts						Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度								
		H	B	LF	LH	WF								
MTJNR/L-1616H16W	TNMG1604	16	16	100	30	20	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
MTJNR/L-2020K16W		20	20	125	32	25								
MTJNR/L-2525M16W		25	25	150	32	32								
MTJNR/L-3225P16W		32	25	170	32	32								
MTJNR/L-3232P16W		32	32	170	32	40								
MTJNR/L-2020K22W	TNMG2204	20	20	125	32	27	SMT-431	LCS-520W	MTW-34	CSE6027	ER25	WS06	LW025	LW030
MTJNR/L-2525M22W		25	25	150	32	32								
MTJNR/L-3225P22W		32	25	170	32	32								
MTJNR/L-3232P22W		32	32	170	32	40								

MTQN-W



105°

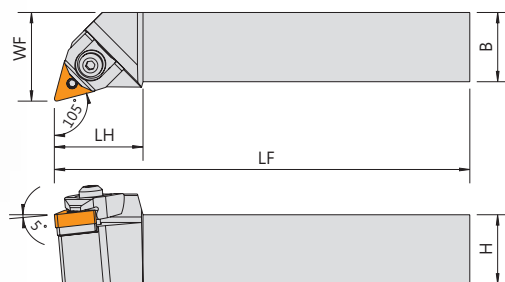

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts						Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF								
MTQNR/L-2020K16W	TNMG1604	20	20	125	30	25	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
MTQNR/L-2525M16W		25	25	150	30	32	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
MTQNR/L-3232P16W		32	32	170	30	40	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030

MTXN-W



100°

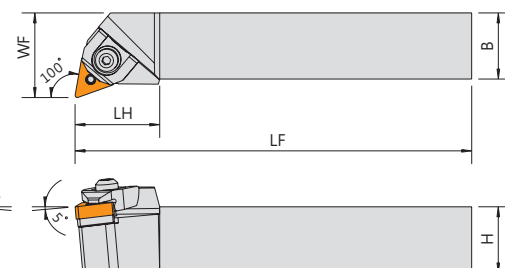

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts						Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF								
MTXNR/L-2020K16W	TNMG1604	20	20	125	32	25	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
MTXNR/L-2525M16W		25	25	150	32	32	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030

MWLN-W



95°

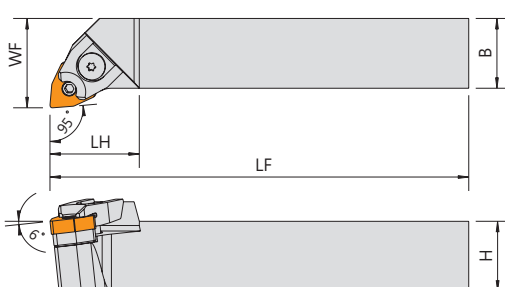

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts						Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF								
MWLNR/L-2020K08W	WNMG0804	20	20	125	32	25	SMW-433	LCS-520N	MTW-40	CSB0620T	SP0816	WS06	LW025	TL-20
MWLNR/L-2525M08W		25	25	150	32	32	SMW-433	LCS-520N	MTW-40	CSB0620T	SP0816	WS06	LW025	TL-20
MWLNR/L-3225P08W		32	25	170	32	32	SMW-433	LCS-520N	MTW-40	CSB0620T	SP0816	WS06	LW025	TL-20
MWLNR/L-3232P08W		32	32	170	32	40	SMW-433	LCS-520N	MTW-40	CSB0620T	SP0816	WS06	LW025	TL-20

SCAC



90°

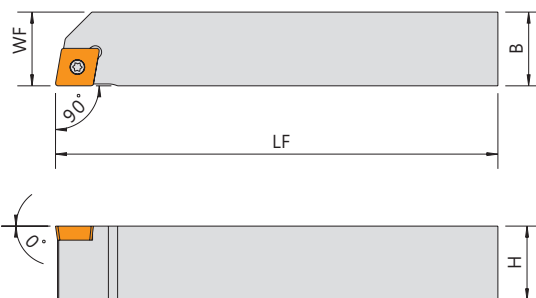

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF		
SCACR/L-0808H06	CCMT0602	8	8	100	8	CS25061S	FT-7
SCACR/L-1010H06		10	10	100	10	CS25061S	FT-7
SCACR/L-1212H06		12	12	100	12	CS25061S	FT-7
SCACR/L-0808K06		8	8	125	8	CS25061S	FT-7
SCACR/L-1010K06		10	10	125	10	CS25061S	FT-7
SCACR/L-1212K06		12	12	125	12	CS25061S	FT-7
SCACR/L-1212H09	CCMT09T3	12	12	100	12	CS35090	FT-15
SCACR/L-1616H09		16	16	100	16	CS35090	FT-15
SCACR/L-1212K09		12	12	125	12	CS35090	FT-15
SCACR/L-1616K09		16	16	125	16	CS35090	FT-15
SCACR/L-2020K12	CCMT1204	20	20	125	20	CS40115	FT-15
SCACR/L-2525M12		25	25	150	25	CS40115	FT-15

SCBC



75°

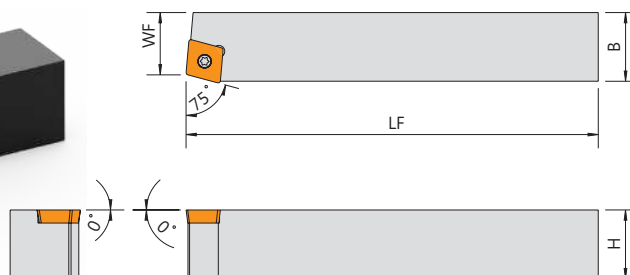

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF		
SCBCR/L-2020K09	CCMT09T3	20	20	125	18.3	CS35090	FT-15
SCBCR/L-2525M09		25	25	150	23.3	CS35090	FT-15
SCBCR/L-2020K12	CCMT1204	20	20	125	17.5	CS40115	FT-15
SCBCR/L-2525M12		25	25	150	22.5	CS40115	FT-15

SCGC



90°

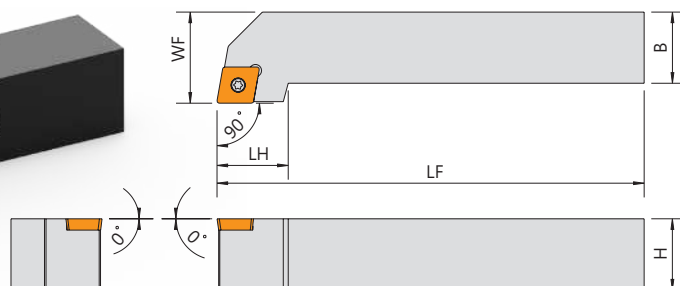

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF		
SCGCR/L-0808H06	CCMT0602	8	8	100	12	10	CS25061S	FT-7
SCGCR/L-1010H06		10	10	100	12	12	CS25061S	FT-7
SCGCR/L-1212H09	CCMT09T3	12	12	100	17	16	CS35090	FT-15
SCGCR/L-1616H09		16	16	100	18	20	CS35090	FT-15
SCGCR/L-2020K12	CCMT1204	20	20	125	22	25	CS40115	FT-15
SCGCR/L-2525M12		25	25	150	25	32	CS40115	FT-15

SCKC



75°

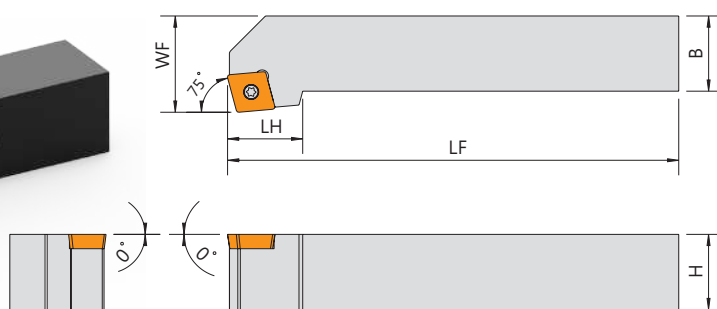

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF		
SCKCR/L-2020K09	CCMT09T3	20	20	125	22	25	CS35090	FT-15
SCKCR/L-2525M09		25	25	150	25	32	CS35090	FT-15
SCKCR/L-2020K12	CCMT1204	20	20	125	22	25	CS40115	FT-15
SCKCR/L-2525M12		25	25	150	25	32	CS40115	FT-15

SCLC



95°

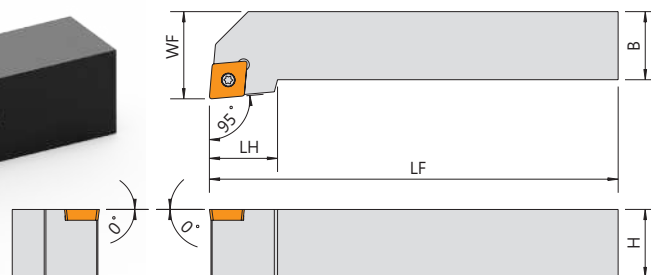

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度		
		H	B	LF	LH	WF		
SCLCR/L-0808H06	CCMT0602	8	8	100	12	10	CS25061S	FT-7
SCLCR/L-1010H06		10	10	100	12	12	CS25061S	FT-7
SCLCR/L-1212H06		12	12	100	17	16	CS25061S	FT-7
SCLCR/L-1212H09	CCMT09T3	12	12	100	17	16	CS35090	FT-15
SCLCR/L-1616H09		16	16	100	18	20	CS35090	FT-15
SCLCR/L-2020K09		20	20	125	22	25	CS35090	FT-15
SCLCR/L-2525M09		25	25	150	26	32	CS35090	FT-15
SCLCR/L-2020K12	CCMT1204	20	20	125	22	25	CS40115	FT-15
SCLCR/L-2525M12		25	25	150	26	32	CS40115	FT-15

SCLC-N



95°

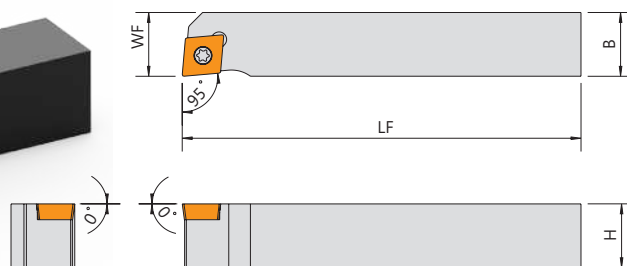

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	工作寬度		
		H	B	LF	WF		
SCLCR/L-0808H06N	CCMT0602	8	8	100	8	CS25061S	FT-7
SCLCR/L-1010H06N		10	10	100	10	CS25061S	FT-7
SCLCR/L-0808K06N		8	8	125	8	CS25061S	FT-7
SCLCR/L-1010K06N		10	10	125	10	CS25061S	FT-7
SCLCR/L-1212H09N	CCMT09T3	12	12	100	12	CS35090	FT-15
SCLCR/L-1616H09N		16	16	100	16	CS35090	FT-15
SCLCR/L-1212K09N		12	12	125	12	CS35090	FT-15
SCLCR/L-1616K09N		16	16	125	16	CS35090	FT-15

SCLC-S




95°

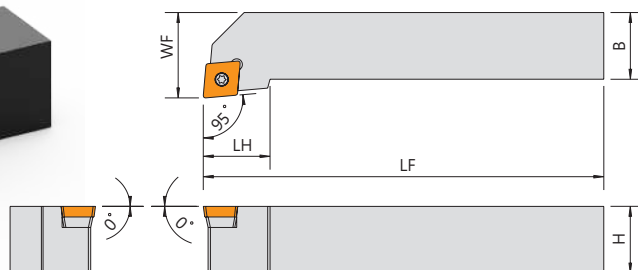

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
SCLCR/L-2020K09S	CCMT09T3	20	20	125	22	25	SMC-343	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SCLCR/L-2525M09S		25	25	150	25	32					
SCLCR/L-2020K12S	CCMT1204	20	20	125	22	25	SMC-453	SN630	CS40145	FT-15	LW040
SCLCR/L-2525M12S		25	25	150	25	32					

SCMCN SCMCN-100



80°/100°

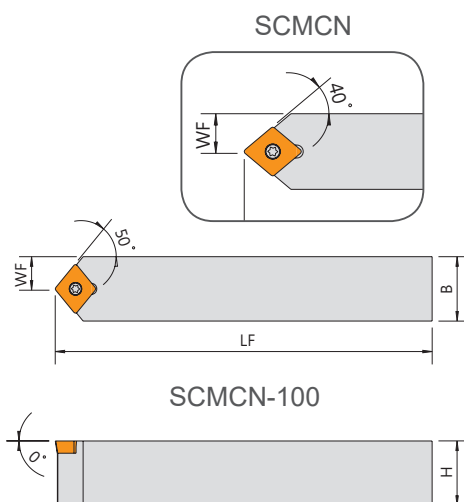

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF		
SCMCN-1212H09	CCMT09T3	12	12	100	6	CS35090	FT-15
SCMCN-1616H09		16	16	100	8		
SCMCN-2020K09		20	20	125	10		
SCMCN-2525M09		25	25	150	12.5		
SCMCN-2020K12	CCMT1204	20	20	125	10	CS40115	FT-15
SCMCN-2525M12		25	25	150	12.5		
SCMCN-1212H09-100	CCMT09T3	12	12	100	6	CS35090	FT-15
SCMCN-1616H09-100		16	16	100	8		
SCMCN-2020K09-100		20	20	125	10		
SCMCN-2525M09-100		25	25	150	12.5		
SCMCN-2020K12-100	CCMT1204	20	20	125	10	CS40115	FT-15
SCMCN-2525M12-100		25	25	150	12.5		

SDAC



90°

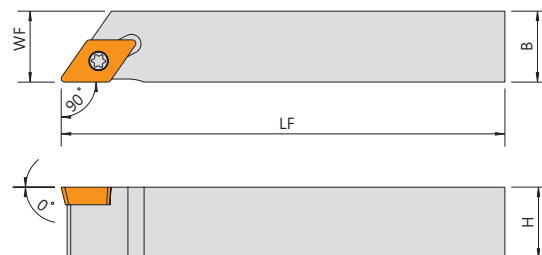

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF		
SDACR/L-0808H07	DCMT0702	8	8	100	8	CS25061S	FT-7
SDACR/L-1010H07		10	10	100	10	CS25061S	FT-7
SDACR/L-1212H07		12	12	100	12	CS25061S	FT-7
SDACR/L-0808K07		8	8	125	8	CS25061S	FT-7
SDACR/L-1010K07		10	10	125	10	CS25061S	FT-7
SDACR/L-1212K07		12	12	125	12	CS25061S	FT-7
SDACR/L-1212H11	DCMT11T3	12	12	100	12	CS35095	FT-15
SDACR/L-1616H11		16	16	100	16	CS35095	FT-15
SDACR/L-1212K11		12	12	125	12	CS35095	FT-15
SDACR/L-1616K11		16	16	125	16	CS35095	FT-15
SDACR/L-2020K11		20	20	125	20	CS35095	FT-15
SDACR/L-2525M11		25	25	150	25	CS35095	FT-15


SDJC

93°

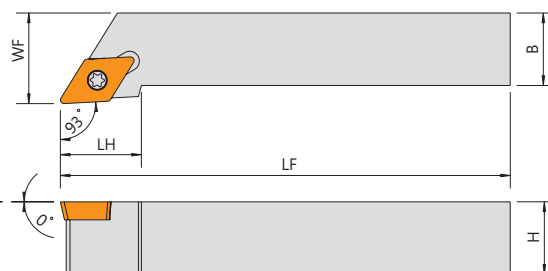


Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF		
SDJCR/L-0808H07	DCMT0702	8	8	100	12.5	10	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-1010H07		10	10	100	15	12	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-1212H07		12	12	100	16	16	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-1212H11	DCMT11T3	12	12	100	16	16	CS35095	FT-15
SDJCR/L-1616H11		16	16	100	18	20	CS35095	FT-15
SDJCR/L-2020K11		20	20	125	23	25	CS35095	FT-15
SDJCR/L-2525M11		25	25	150	27	32	CS35095	FT-15


SDJC-N SDJC-S 93°




SDJC-N

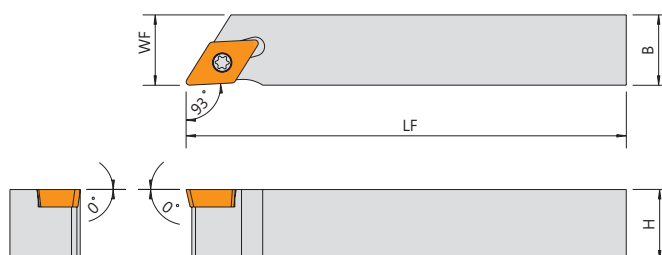


SDJC-S

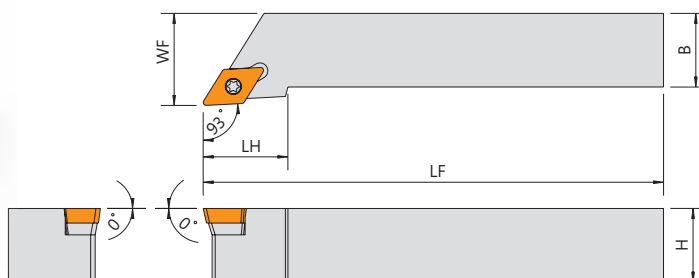

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF		
SDJCR/L-0808H07N	DCMT0702	8	8	100	8	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-1010H07N		10	10	100	10	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-1212H07N		12	12	100	12	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-0808K07N		8	8	125	8	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-1010K07N		10	10	125	10	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-1212K07N		12	12	125	12	CS25061S	FT-7
SDJCR/L-1212H11N	DCMT11T3	12	12	100	12	CS35095	FT-15
SDJCR/L-1616H11N		16	16	100	16	CS35095	FT-15
SDJCR/L-1212K11N		12	12	125	12	CS35095	FT-15
SDJCR/L-1616K11N		16	16	125	16	CS35095	FT-15

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
SDJCR/L-2020K11S	DCMT11T3	20	20	125	22	25	SMD-343	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SDJCR/L-2525M11S		25	25	150	25	32					


SDNCN SDNCN-S 62.5°



SDNCN



SDNCN-S

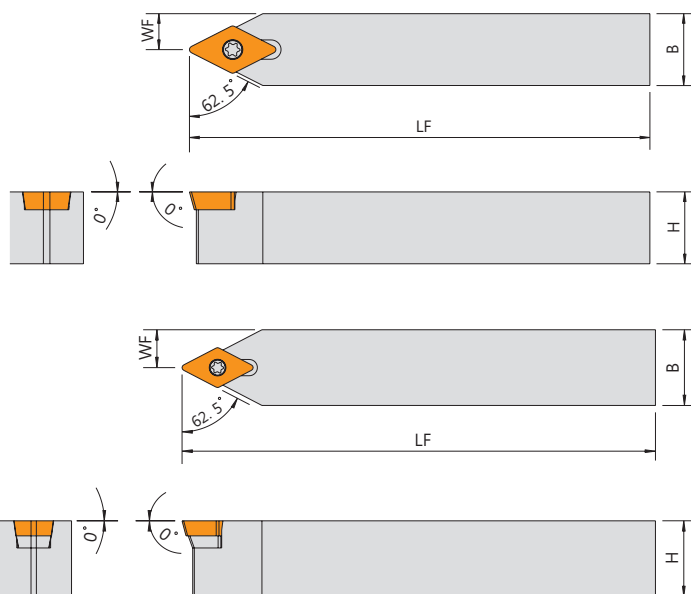

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF		
SDNCN-0808H07	DCMT0702	8	8	100	4	CS25061S	FT-7
SDNCN-1010H07		10	10	100	5	CS25061S	FT-7
SDNCN-1212H11	DCMT11T3	12	12	100	6	CS35095	FT-15
SDNCN-1616H11		16	16	100	8	CS35095	FT-15
SDNCN-2020K11		20	20	125	10	CS35095	FT-15
SDNCN-2525M11		25	25	150	12.5	CS35095	FT-15


Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF					
SDNCN-2020K11S	DCMT11T3	20	20	125	25	SMD-343	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SDNCN-2525M11S		25	25	150	32					

▼ Inserts 刀片：

●=Stock / ◎=1st Choice 首選 / ○=2nd Choice 次選 / X=Not Recommend 不建議

Tolerance Class 精度	P	鋼 Carbon Steels		◎					
	M	不鏽鋼 Stainless Steels		◎					
M級	K	鑄鐵 Cast Iron	◎						
Specification 規格			Grade 材質		Dimensions(mm) 尺寸				
			HK1500	TN2000	IC	T	d	α	r
DCMT11T304			●	●	12.7	3.97	4.4	7	0.4
DCMT11T308			●	●	12.7	3.97	4.4	7	0.8



SDQC SDQC-S 107.5°



SDQC



SDQC-S


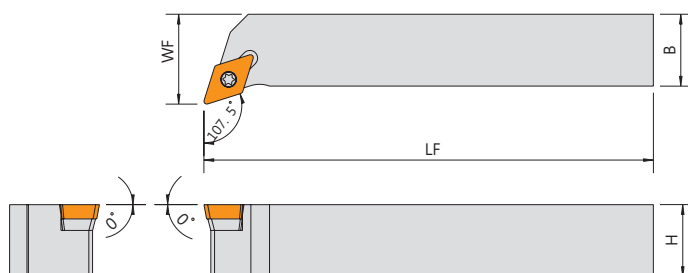
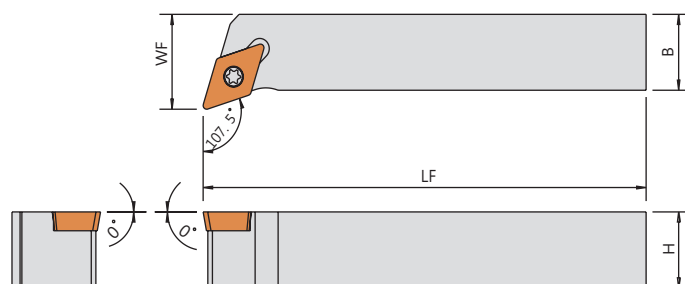


Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	工作寬度		
		H	B	LF	WF		
SDQCR/L-1010H07	DCMT0702	10	10	100	12	CS25061S	FT-7
SDQCR/L-1212H11	DCMT11T3	12	12	100	16	CS35095	FT-15
SDQCR/L-1616H11		16	16	100	20	CS35095	FT-15
SDQCR/L-2020K11		20	20	125	25	CS35095	FT-15
SDQCR/L-2525M11		25	25	150	32	CS35095	FT-15

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts			Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	工作寬度					
		H	B	LF	WF					
SDQCR/L-2020K11S	DCMT11T3	20	20	125	25	SMD-343	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SDQCR/L-2525M11S		25	25	150	32					

SRAC

0°





Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF		
SRACR/L-1010H05	RCMT0502	10	10	100	10	10.5	CS22050	FT-7
SRACR/L-1212H05		12	12	100	10	12.3	CS22050	FT-7
SRACR/L-1616H05		16	16	100	10	16.3	CS22050	FT-7
SRACR/L-2020K05		20	20	125	10	20.3	CS22050	FT-7
SRACR/L-2525M05		25	25	150	10	25.3	CS22050	FT-7
SRACR/L-1212H06	RCMT0602	12	12	100	12	12.4	CS25061S	FT-7
SRACR/L-1616H06		16	16	100	12	16.4	CS25061S	FT-7
SRACR/L-2020K06		20	20	125	12	20.4	CS25061S	FT-7
SRACR/L-2525M06		25	25	150	12	25.4	CS25061S	FT-7
SRACR/L-1616H08	RCMT0803	16	16	100	16	16.4	CS30070	FT-10
SRACR/L-2020K08		20	20	125	16	20.4	CS30070	FT-10
SRACR/L-2525M08		25	25	150	16	25.4	CS30070	FT-10
SRACR/L-2020K1003	RCMT1003	20	20	125	20	20.4	CS30070	FT-10
SRACR/L-2525M1003		25	25	150	20	25.4	CS30070	FT-10
SRACR/L-3232S1003		32	32	250	20	32.5	CS30070	FT-10

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
SRACR/L-2020K10T3S	RCMT10T3	20	20	125	20	20.4	SMR-1003	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SRACR/L-2525M10T3S		25	25	150	20	25.4	SMR-1003	SN535		FT-15	LW035
SRACR/L-3232S10T3S		32	32	250	20	32.5	SMR-1003	SN535		FT-15	LW035
SRACR/L-4040S10T3S		40	40	250	20	40.5	SMR-1003	SN535		FT-15	LW035
SRACR/L-2525M1204S	RCMT1204	25	25	150	20	25.5	SMR-1203	SN535		FT-15	LW035

SRDCN

0°

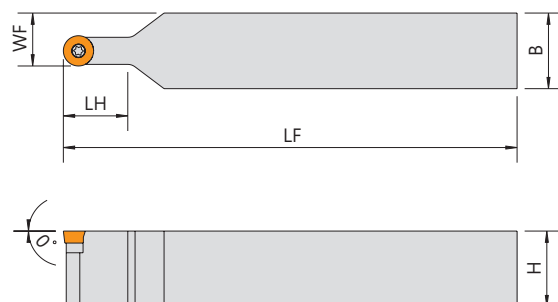



Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF		
SRDCN-0808H06	RCMT0602	8	8	100	12	7	CS25061S	FT-7
SRDCN-1010H06		10	10	100	12	8	CS25061S	FT-7
SRDCN-1212H06		12	12	100	12	9	CS25061S	FT-7
SRDCN-1616H06		16	16	100	12	11	CS25061S	FT-7
SRDCN-1212H08	RCMT0803	12	12	100	16	9	CS30070	FT-10
SRDCN-1616H08		16	16	100	16	12	CS30070	FT-10
SRDCN-2020K08		20	20	125	16	14	CS30070	FT-10
SRDCN-2525M08		25	25	150	16	16.5	CS30070	FT-10
SRDCN-1616H1003	RCMT1003	16	16	100	20.3	13	CS30070	FT-10
SRDCN-2020K1003		20	20	125	20.3	15	CS30070	FT-10
SRDCN-2525M1003		25	25	150	20.3	17.5	CS30070	FT-10
SRDCN-3232P16	RCMT1606	32	32	170	32	24	CS50130	FT-20

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
SRDCN-1616H10T3S	RCMT10T3	16	16	100	20.3	13	SMR-1003	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SRDCN-2020K10T3S		20	20	125	20.3	15	SMR-1003	SN535		FT-15	LW035
SRDCN-2525M10T3S		25	25	150	20.3	17.5	SMR-1003	SN535		FT-15	LW035
SRDCN-2020K1204S	RCMT1204	20	20	125	24	16	SMR-1203	SN535		FT-15	LW035
SRDCN-2525M1204S		25	25	150	24	18.5	SMR-1203	SN535		FT-15	LW035

SRGC

0°

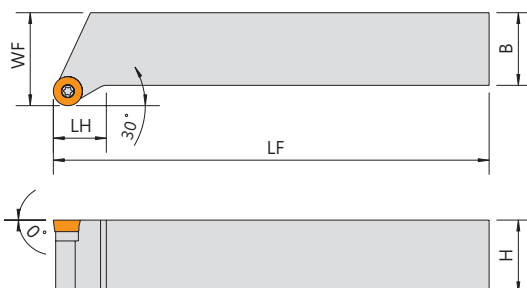



Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF		
SRGCR/L-1212H05	RCMT0502	12	12	100	10.5	16	CS22050	FT-7
SRGCR/L-1616H05		16	16	100	10.5	20		
SRGCR/L-2020K05		20	20	125	12	25		
SRGCR/L-2525M05		25	25	150	15.5	32		
SRGCR/L-1212H06	RCMT0602	12	12	100	10.5	16	CS25061S	FT-7
SRGCR/L-1616H06		16	16	100	10.5	20		
SRGCR/L-2020K06		20	20	125	12.5	25		
SRGCR/L-2525M06		25	25	150	16	32		
SRGCR/L-1616H08	RCMT0803	16	16	100	11.5	20	CS30070	FT-10
SRGCR/L-2020K08		20	20	125	14	25		
SRGCR/L-2525M08		25	25	150	17	32		
SRGCR/L-2020K1003	RCMT1003	20	20	125	15	25	CS30070	FT-10
SRGCR/L-2525M1003		25	25	150	18.5	32		

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts		Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF				
SRGCR/L-2020K10T3S	RCMT10T3	20	20	125	15	25	SMR-1003	SN535	CS35119S	FT-15
SRGCR/L-2525M10T3S		25	25	150	18.5	32				

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts		Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF				
SRGCR/L-1616H1204S	RCMT1204	16	16	100	16	20	SMR-1203	SN535	CS35119S	FT-15
SRGCR/L-2020K1204S		20	20	125	16	25				
SRGCR/L-2525M1204S		25	25	150	20	32				
SRGCR/L-3232M1204S		32	32	150	23	40				

SSDCN



45°

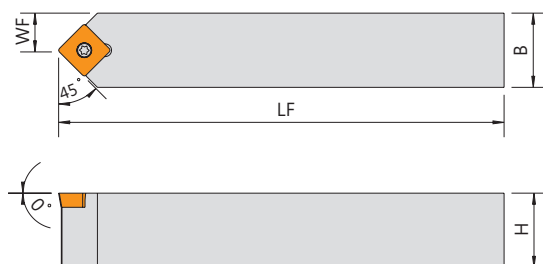

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	工作寬度		
		H	B	LF	WF		
SSDCN-1212H09	SCMT09T3	12	12	100	6	CS40090	FT-15
SSDCN-1616H09		16	16	100	8	CS40090	FT-15
SSDCN-2020K09		20	20	125	10	CS40090	FT-15
SSDCN-2525M09		25	25	150	12.5	CS40090	FT-15
SSDCN-1616H12	SCMT1204	16	16	100	8	CS40115	FT-15
SSDCN-2020K12		20	20	125	10	CS40115	FT-15
SSDCN-2525M12		25	25	150	12.5	CS40115	FT-15

SSSC



45°

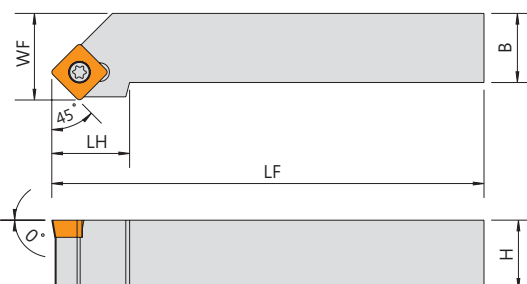

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度		
		H	B	LF	LH	WF		
SSSCR/L-1212H09	SCMT09T3	12	12	100	20	16	CS40090	FT-15
SSSCR/L-1616H09		16	16	100	20	20	CS40090	FT-15
SSSCR/L-1616H12	SCMT1204	16	16	100	26	20	CS40115	FT-15

STAC



90°

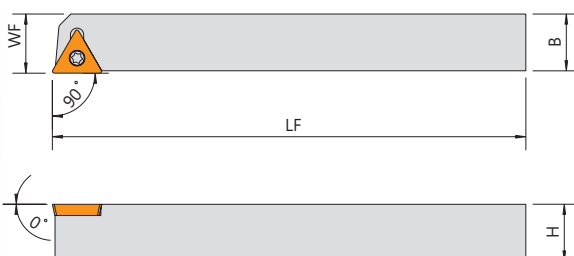

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	工作寬度		
		H	B	LF	WF		
STACR/L-0808H09	TCMT0902	8	8	100	8.5	CS22050	FT-7
STACR/L-1010H09		10	10	100	10.5	CS22050	FT-7
STACR/L-1212H11	TCMT1102	12	12	100	12.5	CS25061S	FT-7
STACR/L-1616H11		16	16	100	16.5	CS25061S	FT-7

STEC



60°



Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	工作寬度		
		H	B	LF	WF		
STECR/L-1616H11	TCMT1102	16	16	100	10.5	CS25061S	FT-7
STECR/L-2020K11		20	20	125	14.5	CS25061S	FT-7
STECR/L-2525M11		25	25	150	19.5	CS25061S	FT-7
STECR/L-2020K16	TCMT16T3	20	20	125	12	CS40090	FT-15
STECR/L-2525M16		25	25	150	17	CS40090	FT-15

STFC




91°

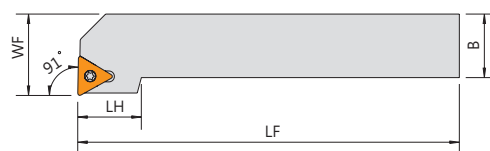

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度		
		H	B	LF	LH	WF		
STFCR/L-0808H09	TCMT0902	8	8	100	12	10	CS22050	FT-7
STFCR/L-1010H09		10	10	100	12	12	CS22050	FT-7
STFCR/L-1212H11	TCMT1102	12	12	100	17	16	CS25061S	FT-7
STFCR/L-1616H11		16	16	100	18	20	CS25061S	FT-7
STFCR/L-2020K16	TCMT16T3	20	20	125	23	25	CS40090	FT-15
STFCR/L-2525M16		25	25	150	26	32	CS40090	FT-15

STGC



91°

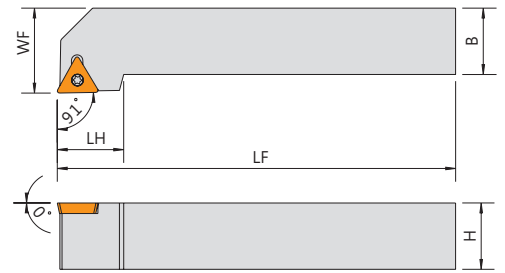

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF		
STGCR/L-1212H11	TCMT1102	12	12	100	17	16	CS25061S	FT-7
STGCR/L-1616H11		16	16	100	18	20	CS25061S	FT-7
STGCR/L-2020K16	TCMT16T3	20	20	125	22	25	CS40090	FT-15
STGCR/L-2525M16		25	25	150	25	32	CS40090	FT-15

STWC



60°

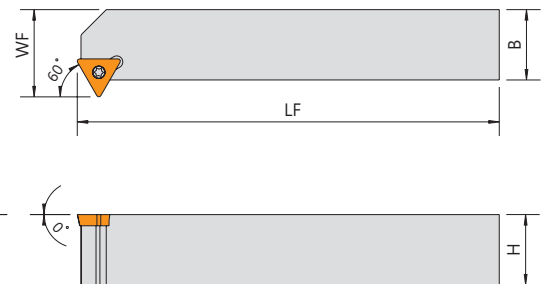

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF		
STWCR/L-1212H11	TCMT1102	12	12	100	15.3	CS25061S	FT-7
STWCR/L-1616H11		16	16	100	19.3	CS25061S	FT-7
STWCR/L-2020K11		20	20	125	23.3	CS25061S	FT-7
STWCR/L-2525M11		25	25	150	28.3	CS25061S	FT-7
STWCR/L-1616H16	TCMT16T3	16	16	100	21	CS40090	FT-15
STWCR/L-2020K16		20	20	125	26	CS40090	FT-15
STWCR/L-2525M16		25	25	150	31	CS40090	FT-15
STWCR/L-3232P16		32	32	170	38	CS40090	FT-15

SWLC-N

95°

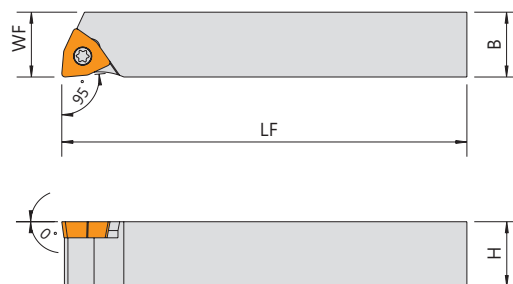



▼ Recommended Inserts 刀片建議品牌：SUMITOMO

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts	Wrench
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF		
SWLCR/L-1212H06N	WCMT06T3	12	12	100	12	CS35091	FT-15
SWLCR/L-1616H06N		16	16	100	16	CS35091	FT-15



SVHB
SVHC

107.5°/127.5°

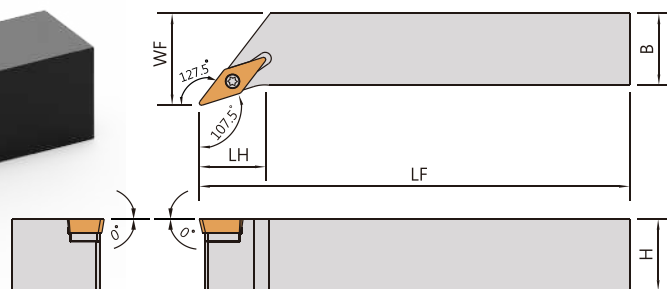



Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
SVHBR/L-1212F11	VBMT1103	12	12	80	13	16	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVHBR/L-1616H11		16	16	100	13	20	-	-			-
SVHBR/L-2020K11		20	20	125	16.5	25	-	-			-
SVHBR/L-2020K16	VBMT1604	20	20	125	17	25	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVHBR/L-2525M16		25	25	150	23	32					
SVHBR/L-3232P16		32	32	170	26.5	40					
SVHCR/L-1212F11	VCMT1103	12	12	80	13	16	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVHCR/L-1616H11		16	16	100	13	20	-	-			-
SVHCR/L-2020K11		20	20	125	16.5	25	-	-			-
SVHCR/L-2020K16	VCMT1604	20	20	125	17	25	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVHCR/L-2525M16		25	25	150	23	32					
SVHCR/L-3232P16		32	32	170	26.5	40					

SVJB
SVJC
93°

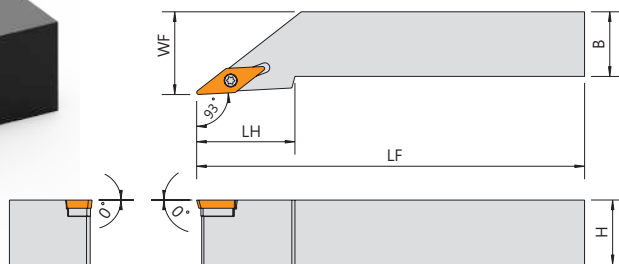

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
SVJBR/L-2020K11	VBMT1103	20	20	125	22	25	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVJBR/L-2020K16	VBMT1604	20	20	125	33	25	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVJBR/L-2525M16		25	25	150	38	32					
SVJBR/L-3232P16		32	32	170	38	40					
SVJCR/L-2020K11	VCMT1103	20	20	125	33	25	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVJCR/L-2525M11		25	25	150	38	32					
SVJCR/L-2020K16	VCMT1604	20	20	125	33	25	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVJCR/L-2525M16		25	25	150	38	32					



SVJB-N
SVJC-N
93°

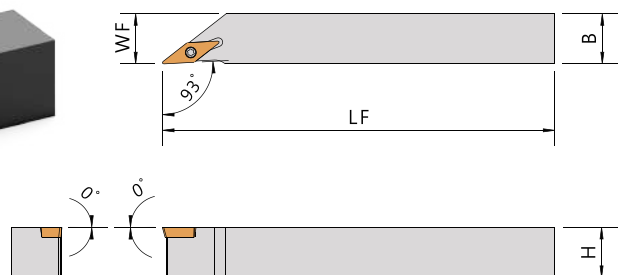

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF					
SVJBR/L-1212H11N	VBMT1103	12	12	100	-	12	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVJBR/L-1616H11N		16	16	100	-	16					
SVJBR/L-1212K11N		12	12	125	-	12					
SVJBR/L-1616K11N		16	16	125	-	16					
SVJBR/L-1616H16N	VBMT1604	16	16	100	-	16	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVJCR/L-1010H11N	VCMT1103	10	10	100	-	10	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVJCR/L-1212H11N		12	12	100	-	12					
SVJCR/L-1616H11N		16	16	100	-	16					
SVJCR/L-1010K11N		10	10	125	-	10					
SVJCR/L-1212K11N		12	12	125	-	12					
SVJCR/L-1616K11N		16	16	125	-	16					
SVJCR/L-1616H16N	VCMT1604	16	16	100	-	16	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035

SVKC



55°

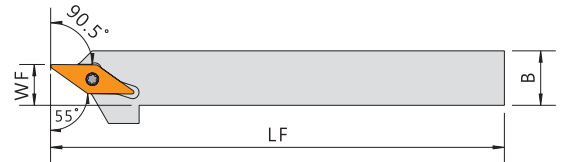

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF					
SVKCR-1212H11	VCMT1103	12	12	100	9	-	-	CS25061S	FT-7	-

SVPC

117.5°

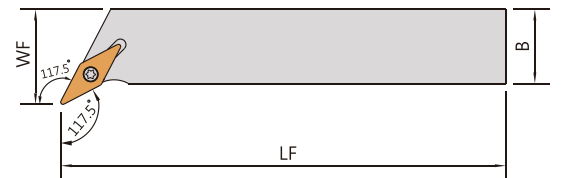



Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF					
SVPCR/L-1010H11	VCMT1103	10	10	100	14.5	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVPCR/L-1212H11		12	12	100	16.5	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVPCR/L-1616H11		16	16	100	20.5	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVPCR/L-2020K16	VCMT1604	20	20	125	25	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVPCR/L-2525M16		25	25	150	32	SMV-321	SN535		FT-15	LW035

SVQB



SVQC

107.5°/127.5°

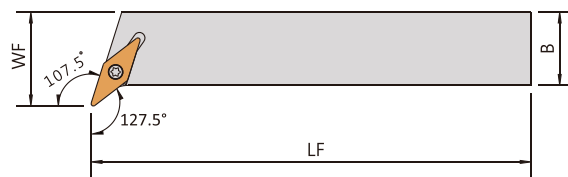

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
SVQBR/L-2020K16	VBMT1604	20	20	125	-	25	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVQBR/L-2525M16		25	25	150	-	32					
SVQCR/L-2020K16	VCMT1604	20	20	125	-	25	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVQCR/L-2525M16		25	25	150	-	32					



SVUB SVUC 93°

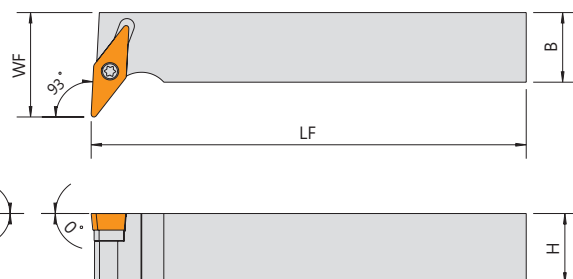

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF					
SVUBR/L-2020K16	VBMT1604	20	20	125	30	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVUBR/L-2525M16		25	25	150	35	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts			Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	工作寬度 WF					
SVUCR/L-1616H11	VCMT1103	16	16	100	24	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVUCR/L-1616H16	VCMT1604	16	16	100	30	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVUCR/L-2020K16		20	20	125	30	SMV-321	SN535		FT-15	LW035
SVUCR/L-2525M16		25	25	150	35	SMV-321	SN535		FT-15	LW035
SVUCR/L-3225S16		32	25	250	32	SMV-321	SN535		FT-15	LW035



SVVBN SVVCN 72.5°



Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts			Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	工作寬度					
		H	B	LF	WF					
SVVBN-1616H11	VBMT1103	16	16	100	8	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVVBN-1616K11		16	16	125	8					
SVVBN-2020K11		20	20	125	10					
SVVBN-2525M11		25	25	150	12.5					
SVVBN-1616H16	VBMT1604	16	16	100	8	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVVBN-2020K16		20	20	125	10					
SVVBN-2525M16		25	25	150	12.5					

Order No.	Insert	Dimensions(mm)				Parts			Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	工作寬度					
		H	B	LF	WF					
SVVCN-0808H11	VCMT1103	8	8	100	4	-	-	CS25061S	FT-7	-
SVVCN-1010H11		10	10	100	5					
SVVCN-1212H11		12	12	100	6					
SVVCN-1616H11		16	16	100	8					
SVVCN-1616H16	VCMT1604	16	16	100	8	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVVCN-2020K16		20	20	125	10					
SVVCN-2525M16		25	25	150	12.5					

SVVC 72.5°

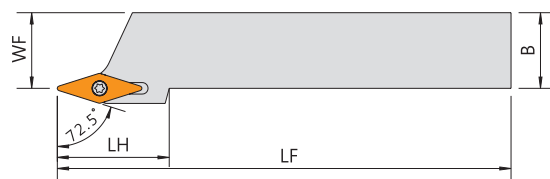

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄高	柄寬	長度	頭長	工作寬度					
		H	B	LF	LH	WF					
SVVCR/L-2020K16	VCMT1604	20	20	125	37	20	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035
SVVCR/L-2525M16		25	25	150	37	25	SMV-321	SN535	CS35119S	FT-15	LW035

內孔車刀

Boring Bars




Since 1976



570-Shank diameter

570-刀柄


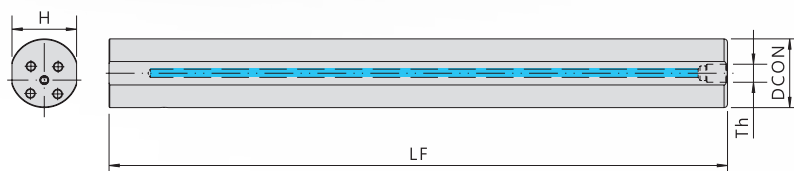


With coolant 含水孔							
Order No.	Dimensions(mm)			Screw	Center pin	Coolant plug	Wrench
Right / Left	柄徑	長度	牙孔				
	DCON	LF	TH				
570-2C-16-105	16	105	1/8"	CSH0308	WSD4-570	-	LW025
570-2C-20-140	20	140	1/8"	CSH3512	WSD6-570	-	LW025
570-2C-25-200	25	200	1/4"	CSH0414	WSD6-570	-	TW040
570-2C-32-220	32	220	1/4"	CSH0516	WSD6-570	-	LW040
570-2C-40-280	40	280	1/4"	CSH0620	WSD6-570	-	LW050
570-2C-50-360	50	360	1/4"	CSH0620	WSD6-570	CS9-6006	LW050
570-2C-50-400	50	400	1/4"	CSH0620	WSD6-570	CS9-6006	LW050
570-2C-60-460	60	460	1/4"	CSH0620	WSD6-570	CS9-6006	LW050

Without coolant 無水孔					
Order No.	Dimensions(mm)		Screw	Center pin	Wrench
Right / Left	柄徑	長度			
	DCON	LF			
570-2S-16-150	16	150	CSH0308	WSD4-570	LW025
570-2S-20-200	20	200	CSH3512	WSD6-570	LW025
570-2S-25-200	25	200	CSH0414	WSD6-570	TW040
570-2S-25-300	25	300	CSH0414	WSD6-570	TW040
570-2S-32-250	32	250	CSH0516	WSD6-570	LW040
570-2S-32-350	32	350	CSH0516	WSD6-570	LW040
570-2S-40-400	40	400	CSH0620	WSD6-570	LW050
570-2S-50-400	50	400	CSH0620	WSD6-570	LW050
570-2S-50-450	50	450	CSH0620	WSD6-570	LW050
570-2S-60-400	60	400	CSH0620	WSD6-570	LW050
570-2S-60-500	60	500	CSH0620	WSD6-570	LW050
570-2S-63-400	63	400	CSH0620	WSD6-570	LW050
570-2S-63-460	63	460	CSH0620	WSD6-570	LW050
570-2S-63-500	63	500	CSH0620	WSD6-570	LW050

570-DCLN

95°

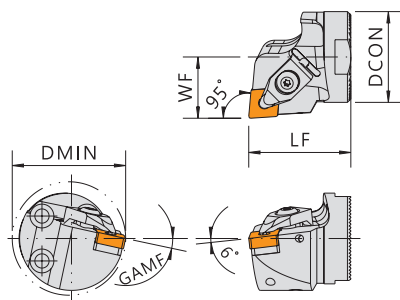



with coolant 含油孔

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench	
		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角							
Right / Left		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF							
570-DCLNR-40-12	CNMG1204	40	27	38	50	12°	SMC-422	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20	LW025

*Dia:40mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0620 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW050

570-DTFN

91°

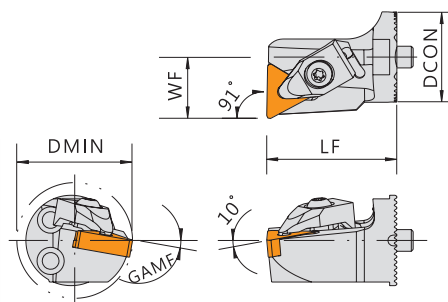

with coolant 含油孔



Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench	
		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角							
Right / Left		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF							
570-DTFNR-25-16	TNMG1604	25	17	36	32	10°	-	-	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15	
570-DTFNR-32-16	TNMG1604	32	22	36	40	10°	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15	

*Dia:25mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0414 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):TW040

*Dia:32mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0516 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW040

570-DTUN

93°

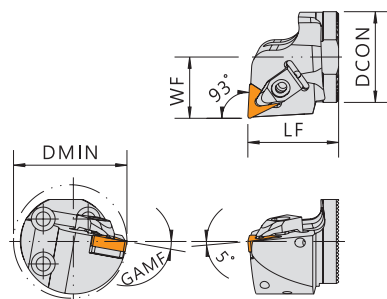



with coolant 含油孔

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench	
		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角							
Right / Left		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF							
570-DTUNR-40-16	TNMG1604	40	27	38	50	10°	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15	

*Dia:40mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0620 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW050

570-DWLN

95°

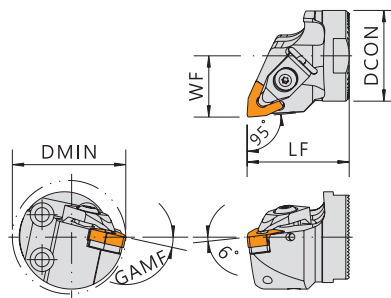



with coolant 含油孔

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
570-DWLN-40-08	WNMG0804	40	27	38	50	12°	SMW-423	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

*Dia:40mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0620 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW050

570-MWLN

95°

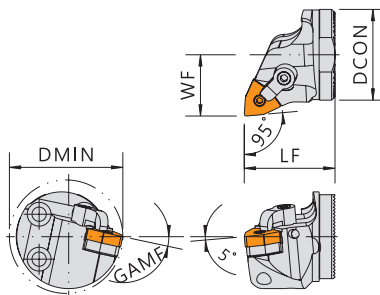



with coolant 含油孔

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
570-MWLN-40-08	WNMG0804	40	27	38	50	12°	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030		LW030

*Dia:40mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0620 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW050

570-PCLN

95°

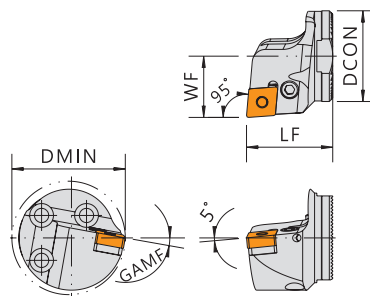



with coolant 含油孔

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
570-PCLN-40-12	CNMG1204	40	27	38	50	10°	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4		LW030

*Dia:40mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0620 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW050

570-PWLN

95°

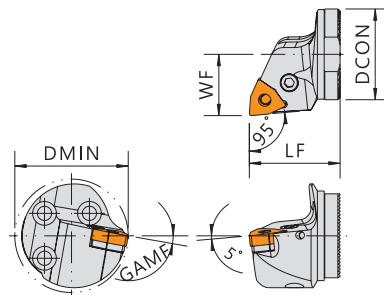



with coolant 含油孔

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
570-PWLN-40-08	WNMG0804	40	27	38	50	8°	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030

*Dia:40mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0620 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW050

570-STFP

91°

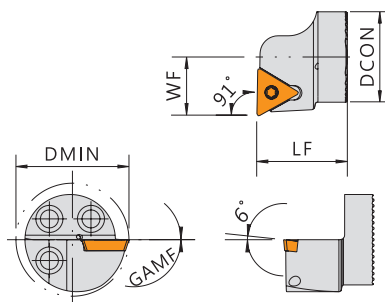



with coolant 含油孔

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
570-STFPR-16-11	TPMT1103	16	11	20	20	0°	CS25061S	FT-7
570-STFPR-20-11	TPMT1103	20	13	20	25	0°	CS25061S	FT-7

*Dia:16mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0308 / Center Pin(中心梢):WSD4-570 / Wrench(板手):LW025

*Dia:20mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH3512 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW025

570-GNDIR




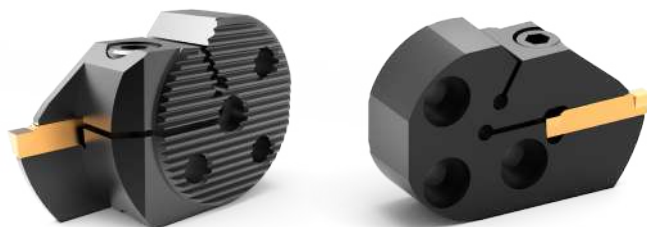


Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	切寬	最大切深		
		DCON	WF	LF	DMIN	CW	CDX		
570-GNDIR-32-T310	GCMN30	32	33	15.5	50	3	10	CSH0520	LW040

*Dia:32mm(柄徑)→ Connection Screw(連接螺絲):CSH0516 / Center Pin(中心梢):WSD6-570 / Wrench(板手):LW040

S-CSKP

75°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S16Q-CSKP/L09	SPMN0903	16	11	180	20	0°	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
S20R-CSKP/L09		20	13	200	25	0°	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
S25R-CSKP/L12	SPMN1203	25	17	200	32	2°	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030
S32S-CSKP/L12		32	22	250	40	0°	SMS-421	CSF3010	CP50-22	CS7-6024	LW030

A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

S-CTFP

91°






Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S12M-CTFPR/L11	TPMN1103	12	9	150	18	6°	-	-	CP50-27S		LW025
S16Q-CTFPR/L11		16	11	180	22	4°	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
S20R-CTFPR/L11		20	13	200	26	3°	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
S25R-CTFPR/L 11		25	17	200	34	3°	-	-	CP50-21	CS7-5018	LW025
S20R-CTFPR/L16	TPMN1603	20	13	200	26	0°	-	-	CP50-26	CS7-5015	LW025
S25R-CTFPR/L16		25	17	200	34	3°	SMT-321	CS20045	CP50-22	CS7-6024	LW030
S32S-CTFPR/L16		32	22	250	44	3°	SMT-321	CS20045	CP50-22	CS7-6024	LW030

A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

S-CTUP

93°






💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S12M-CTUPR/L11	TPMN1103	12	9	150	18	6°	-	-	CP50-27S		LW025
S16Q-CTUPR/L11		16	11	180	20	3°	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
S20R-CTUPR/L11		20	13	200	25	3°	-	-	CP50-21	CS7-5015	LW025
S25R-CTUPR/L16	TPMN1603	25	17	200	32	3°	SMT-321	CS20045	CP50-22	CS7-6024	LW030
S32S-CTUPR/L16		32	22	250	40	3°	SMT-321	CS20045	CP50-22	CS7-6024	LW030

S-DCLN

95°






💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S25R-DCLNR/L12	CNMG1204	25	17	200	32	14°	SMC-422	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20 LW025
S32S-DCLNR/L12		32	22	250	40	14°	SMC-422	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20 LW025
S40T-DCLNR/L12		40	27	300	50	12°	SMC-422	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20 LW025

S-DDUN

93°





💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S25R-DDUNR/L15	DNMG1504-SMD443 DNMG1506-SMD424	25	17	200	32	16°	SMD-4XX	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20 LW025
S32S-DDUNR/L15		32	22	250	40	12°	SMD-4XX	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20 LW025
S40T-DDUNR/L15		40	27	300	50	10°	SMD-4XX	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20 LW025

S-DSKN

75°

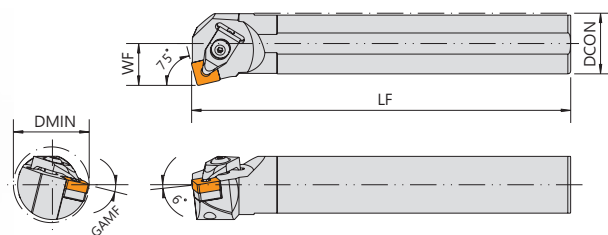



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
Right / Left		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S25R-DSKNR/L12	SNMG1204	25	17	200	32	14°	-	-	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
S32S-DSKNR/L12		32	22	250	40	14°	SMS-422	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
S40V-DSKNR/L12		40	35	400	63	8°	SMS-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
S50V-DSKNR/L12		50	35	400	63	8°	SMS-432	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

S-DTFN

91°

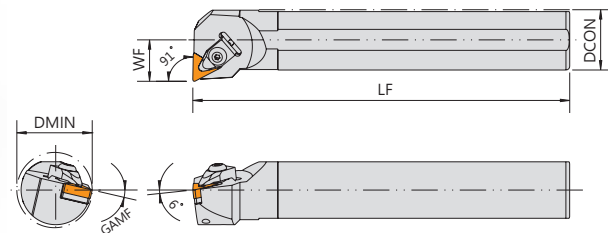



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
Right / Left		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S25R-DTFNR/L16	TNMG1604	25	17	200	32	13°	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
S32S-DTFNR/L16		32	22	250	40	13°	SMT-323	CSA40075	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15

S-DVUN

93°

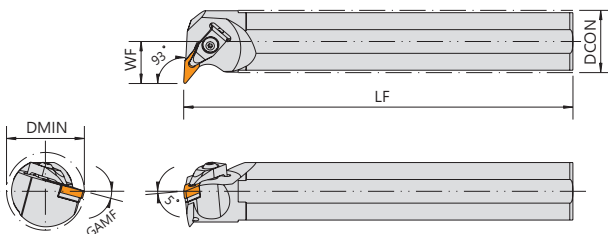



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
Right / Left		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S40T-DVUNR/L16	VNMG1604	40	27	300	50	15°	SMV-322	CSA40075	CP-D3	SP0816	CSB0620T	TL-20

S-DWLN

95°

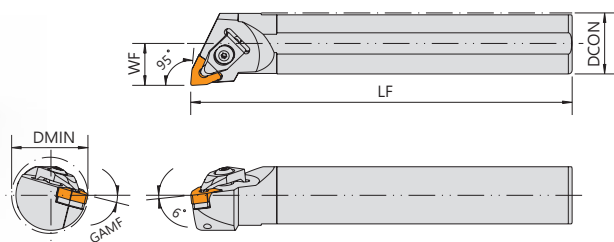



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S20R-DWLN/R/L06	WNMG0604	20	13	200	25	14°	-	-	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
S25R-DWLN/R/L06		25	17	200	32	14°	SMW-322	CSA4009F	CP-D2	SP0612	CSB0415T	TL-15
S20R-DWLN/R/L08	WNMG0804	20	13	200	25	14°	-	-	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
S25R-DWLN/R/L08		25	17	200	32	14°	SMW-423	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
S32S-DWLN/R/L08		32	22	250	40	14°	SMW-423	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20
S40T-DWLN/R/L08		40	27	300	50	12°	SMW-423	CSF4010	CP-D4	SP0816	CSB0620T	TL-20

S-ETUN

93°


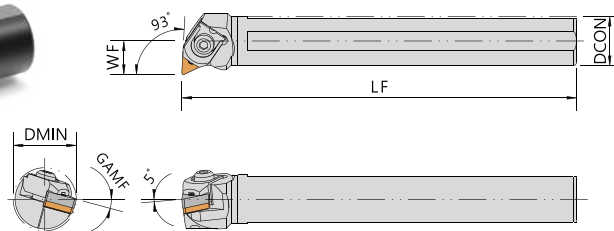



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts					Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S20R-ETUNR16A	TNMG1604	10	16	200	32	15°	SMT-322	LCS-513	CPE-T16	CSE8026	ER31	LW025 LW050
S25R-ETUNR16A		12.5	17	200	32	15°						
S32S-ETUNR16A		16	22	250	40	10°						

S-MCKN

75°





💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF						
S20R-MCKNR/L12	CNMG1204	20	13	200	25	17°	-	LCS-511	CP50-26	CS7-5018	LW025	-
S25R-MCKNR/L12		25	17	200	32	14°	-	LCS-511	CP50-22	CS7-6024	LW025	LW030
S32S-MCKNR/L12		32	22	250	40	14°	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6024	-	LW030
S40T-MCKNR/L12		40	27	300	50	12°	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S50U-MCKNR/L12		50	35	350	63	12°	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030

S-MCLN

95°





💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF						
S16Q-MCLNR/L12	CNMG1204	16	11	180	20	20°	-	LCS-511	CP50-26	CS7-5018	LW025	-
S20R-MCLNR/L12		20	13	200	25	17°	-	LCS-511	CP50-26	CS7-5018	LW025	-
S20S-MCLNR/L12		20	13	250	25	17°	-	LCS-511	CP50-26	CS7-5018	LW025	-
S25R-MCLNR/L12		25	17	200	32	14°	-	LCS-511	CP50-22	CS7-6024	LW025	LW030
S32S-MCLNR/L12		32	22	250	40	14°	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S40T-MCLNR/L12		40	27	300	50	12°	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S50U-MCLNR/L12		50	35	350	63	12°	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S60V-MCLNR/L12		60	36	400	70	10°	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S63Y-MCLNR/L12		63	38	500	75	10°	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S40T-MCLNR/L16	CNMG1606	40	27	300	50	11°	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S50U-MCLNR/L16		50	35	350	63	12°	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S63Y-MCLNR/L16		63	38	500	75	10°	SMC-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S50U-MCLNR/L19	CNMG1906	50	35	350	63	12°	SMC-633	LCS-1002	CP50-29	CS7-8030	-	LW030
S63Y-MCLNR/L19		63	38	500	75	10°	SMC-633	LCS-1002	CP50-29	CS7-8030	-	LW030

S-MDQN

107.5°

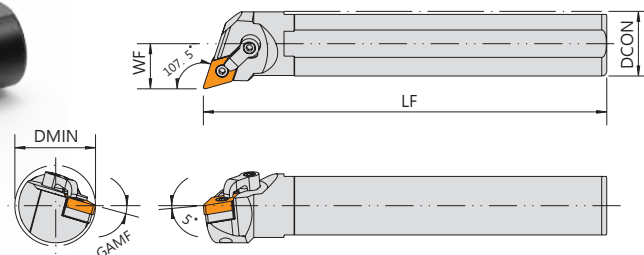



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S25R-MDQNR/L1504	DNMG1504	25	17	200	32	15°	SMD-443	LCS-617	CP50-24	CS7-6024	LW030
S32S-MDQNR/L15	DNMG1504-SMD463	32	22	250	40	17°	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6024	LW030
S40T-MDQNR/L15	DNMG1506-SMD443	40	27	300	50	15°	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
S50U-MDQNR/L15	DNMG1506-SMD443	50	35	350	63	12°	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030

S-MDUN

93°


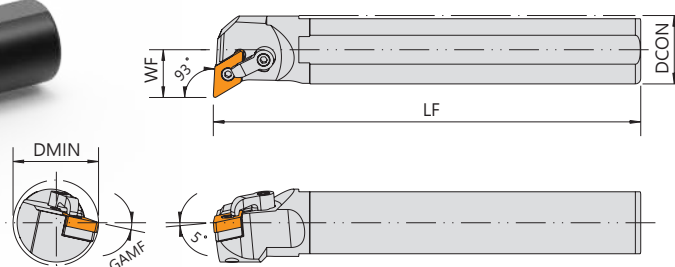



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S25R-MDUNR/L1504	DNMG1504	25	17	200	32	15°	-	LCS-511	CP50-24	CS7-6024	LW030
S32S-MDUNR/L15	DNMG1504-SMD463	32	22	250	40	17°	SMD-4X3	LCS-617	CP50-24	CS7-6024	LW030
S40T-MDUNR/L15	DNMG1506-SMD443	40	27	300	50	15°				CS7-6030	
S50U-MDUNR/L15	DNMG1506-SMD443	50	35	350	63	12°				CS7-6030	

S-MDZN

87°

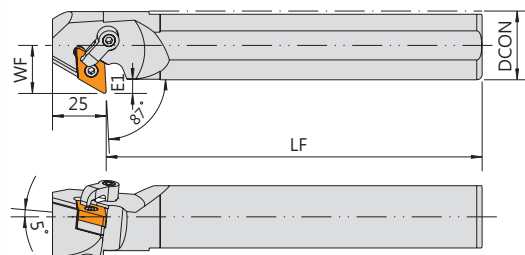




A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	切深	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	E1	LF	DMIN	GAMF					
S32S-MDZNR/L15	DNMG1504-SMD463	32	22	6	250	40	17°	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6024	LW030
S40T-MDZNR/L15	DNMG1506-SMD443	40	27	7	300	50	15°	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030
S50U-MDZNR/L15	DNMG1506-SMD443	50	35	10	350	63	12°	SMD-4X3	LCS-619	CP50-24	CS7-6030	LW030

S-MSKN

75°







A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S20R-MSKNR/L12	SNMG1204	20	13	200	25	17°	-	LCS-511	CP50-26	CS7-5018	LW025	-
S25R-MSKNR/L12		25	17	200	32	14°	-	LCS-511	CP50-22	CS7-6024	LW025	LW030
S32S-MSKNR/L12		32	22	250	40	14°	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S40T-MSKNR/L12		40	27	300	50	15°	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S50U-MSKNR/L12		50	35	350	63	12°	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S40T-MSKNR/L15	SNMG1506	40	27	300	50	15°	SMS-533	LCS-0822	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S50U-MSKNR/L19	SNMG1906	50	35	350	63	8°	SMS-633	LCS-1022	CP50-29	CS7-8030	-	LW030

S-MTFN

91°






💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF						
S20R-MTFNR/L16	TNMG1604	20	13	200	25	17°	-	LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S20T-MTFNR/L16		20	13	300	25	17°		LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S25R-MTFNR/L16		25	17	200	32	12°		LCS-510	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S32S-MTFNR/L16		32	22	250	40	10°		LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S40T-MTFNR/L16		40	27	300	50	10°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030		
S50U-MTFNR/L16	TNMG2204	50	35	350	63	8°	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S40T-MTFNR/L22		40	27	300	50	15°		LCS-617	CP50-28	CS7-8030		
S50U-MTFNR/L22		50	35	350	63	12°		LCS-617	CP50-28	CS7-8030		

S-MTQN

105°





💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF						
S20R-MTQNR/L16	TNMG1604	20	13	200	25	15°	-	LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S25R-MTQNR/L16		25	17	200	32	12°		LCS-510	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S32S-MTQNR/L16		32	22	250	40	17°		SMT-322	LCS-513	CP50-22	LW020	LW030
S40T-MTQNR/L16		40	27	300	50	15°						
S50U-MTQNR/L16		50	35	350	63	12°						

S-MTUN S-MTUN-A S-MTUN-AW

93°

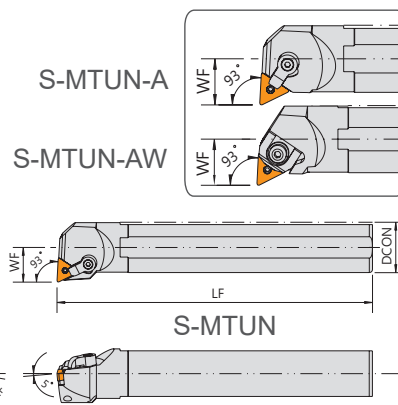




Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S16Q-MTUNR/L16	TNMG1604	16	11	180	20	20°	-	LCS-510	CP50-26S	CS7-5018	LW020	LW025
S20R-MTUNR/L16		20	13	200	25	17°		LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S20S-MTUNR/L16		20	13	250	25	17°		LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S20T-MTUNR/L16		20	13	300	25	17°		LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S25R-MTUNR/L16		25	17	200	32	12°		LCS-510	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S32S-MTUNR/L16		32	22	250	40	10°	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S40T-MTUNR/L16		40	27	300	50	10°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030		
S50U-MTUNR/L16		50	35	350	63	8°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030		
S60V-MTUNR/L16		60	36	400	70	10°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030		
S63Y-MTUNR/L16		63	38	500	75	10°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030		
S40T-MTUNR/L22	TNMG2204	40	27	300	50	15°	SMT-433	LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
S50U-MTUNR/L22		50	35	350	63	12°		LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
S16Q-MTUNR/L16A	TNMG1604	16	11	180	20	20°	-	LCS-510	CP50-26S	CS7-5018	LW020	LW025
S20R-MTUNR/L16A		20	13	200	25	17°		LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S20S-MTUNR/L16A		20	13	250	25	17°		LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S20T-MTUNR/L16A		20	13	300	25	17°		LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S25R-MTUNR/L16A		25	17	200	32	12°		LCS-510	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S32S-MTUNR/L16A		32	22	250	40	10°	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S40T-MTUNR/L16A		40	27	300	50	10°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S50U-MTUNR/L16A		50	35	350	63	8°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S60V-MTUNR/L16A		60	36	400	70	10°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S63Y-MTUNR/L16A		63	38	500	75	10°		LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S40T-MTUNR/L22A	TNMG2204	40	27	300	50	15°	SMT-433	LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040
S50U-MTUNR/L22A		50	35	350	63	12°		LCS-617	CP50-28	CS7-8030	LW030	LW040

Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角								
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF								
S20S-MTUNR16AW	TNMG1604	20	16	250	32	17°	SMT-322	LCS-420N	MTW-30	CSE5026	ER04	WS06	LW025	LW030
S25T-MTUNR16AW		25	17	300	32	12°								
S32U-MTUNR16AW		32	22	350	40	10°								
S40V-MTUNR16AW		40	27	400	50	10°								
S40V-MTUNR22AW	TNMG2204	40	27	400	50	10°	SMT-431	LCS-520W	MTW-34	CSE6027	ER05	WS06	LW025	LW030
S50W-MTUNR22AW		50	35	450	63	8°								

💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

S-MTWN

60°





A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S16Q-MTWNR/L16	TNMG1604	16	11	180	20	20°	-	LCS-510	CP50-26S	CS7-5018	LW020	LW025
S20R-MTWNR/L16		20	13	200	25	17°	-	LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S25R-MTWNR/L16		25	17	200	32	12°	-	LCS-510	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S32S-MTWNR/L16		32	20	250	40	10°	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S40T-MTWNR/L16		40	24	300	50	15°	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S50U-MTWNR/L16		50	29	350	57	12°	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030

S-MWLNR

95°





A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S16Q-MWLNR/L06	WNMG0604	16	11	180	22	18°	-	LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S20S-MWLNR/L06		20	13	250	25	17°	-	LCS-510	CP50-26	CS7-5018	LW020	LW025
S20R-MWLNR/L08	WNMG0804	20	13	200	25	17°	-	LCS-511	CP50-26	CS7-5018	-	LW025
S20S-MWLNR/L08		20	13	250	25	17°	-	LCS-511	CP50-26	CS7-5018	-	LW025
S20T-MWLNR/L08		20	13	300	25	17°	-	LCS-511	CP50-26	CS7-5018	-	LW025
S25R-MWLNR/L08		25	17	200	32	14°	-	LCS-511	CP50-22	CS7-6024	LW025	LW030
S32S-MWLNR/L08		32	22	250	40	14°	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S40T-MWLNR/L08		40	27	300	50	12°	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S50U-MWLNR/L08		50	35	350	63	12°	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030
S63Y-MWLNR/L08		63	38	500	75	10°	SMW-432	LCS-617	CP50-22	CS7-6030	-	LW030

S-MVPN

117.5°

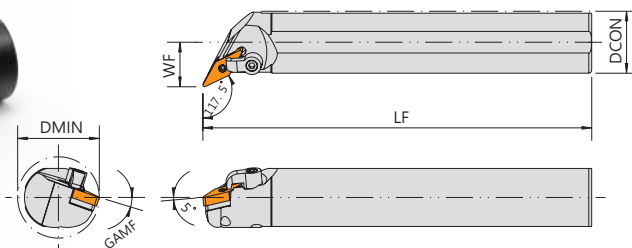



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S25R-MVPNR/L16	VNMG1604	25	20	200	33	12°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S32S-MVPNR/L16		32	23	250	40	17°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S40T-MVPNR/L16		40	27	300	50	15°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S50U-MVPNR/L16		50	33	350	63	12°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030

S-MVQN

107.5°

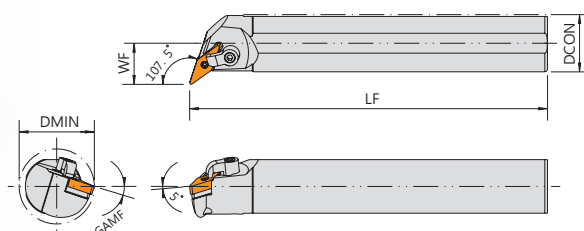



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S25R-MVQNR/L16	VNMG1604	25	20	200	33	12°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S32S-MVQNR/L16		32	23	250	40	17°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S40T-MVQNR/L16		40	27	300	50	15°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S50U-MVQNR/L16		50	33	350	63	12°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030

S-MVUN

93°


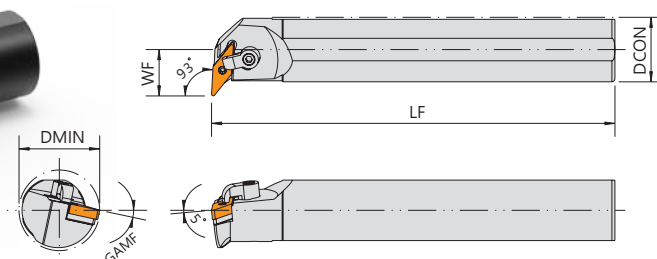



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角						
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF						
S25R-MVUNR/L16	VNMG1604	25	20	200	37	12°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6024	LW020	LW030
S32S-MVUNR/L16		32	22	250	40	12°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S40T-MVUNR/L16		40	27	300	50	15°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030
S50U-MVUNR/L16		50	32	350	63	12°	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS7-6030	LW020	LW030

S-PCLN

95°






💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S16Q-PCLNR/L09	CNMG0903	16	11	180	20	14°	-	CS-LSP2	CP-LL2	CS-LS2	LW025
S20R-PCLNR/L09		20	13	200	25	12°	-	CS-LSP2	CP-LL2	CS-LS2	LW025
S25R-PCLNR/L09		25	17	200	32	11°	SMC-322	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S25R-PCLNR/L12	CNMG1204	25	17	200	32	11°	-	CS-LSP5	CP-LL5	CS-LS3	LW025
S32S-PCLNR/L12		32	22	250	40	11°	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
S40T-PCLNR/L12		40	27	300	50	10°	SMC-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
S50W-PCLNR/L19	CNMG1906	50	35	450	63	10°	SMC-632	CS-LSP8	CP-LL8	CS-LS8	LW040

S-PSKN

75°





💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S25R-PSKNR/L12	SNMG1204	25	17	200	30	10°	-	CS-LSP5	CP-LL5	CS-LS3	LW025
S32S-PSKNR/L12		32	22	250	40	10°	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
S40T-PSKNR/L12		40	27	300	48	10°	SMS-422	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030

S-PTFN

91°

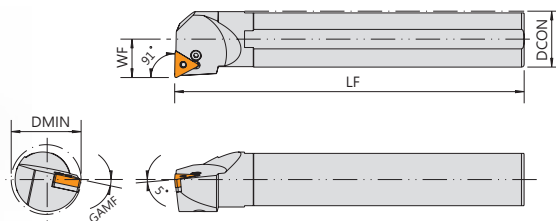



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S20R-PTFNR/L16	TNMG1604	20	13	200	25	18°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL6	CS-LS6	LW030
S25R-PTFNR/L16		25	17	200	30	15°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S32S-PTFNR/L16		32	22	250	40	12°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S40T-PTFNR/L16		40	27	300	48	10°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025

S-PTUN

93°

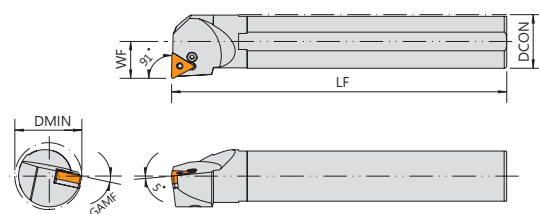



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S20R-PTUNR/L16	TNMG1604	20	13	200	25	18°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL6	CS-LS6	LW030
S25R-PTUNR/L16		25	17	200	30	15°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S32S-PTUNR/L16		32	22	250	40	12°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S40T-PTUNR/L16		40	27	300	48	10°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025

S-PWLN

95°



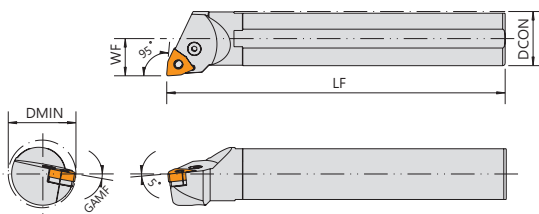



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S16R-PWLN/L06	WNMG0604	16	11	200	20	14°	-	CS-LSP2	CP-LL2	CS-LS2	LW025
S20S-PWLN/L06		20	13	250	25	12°	-	CS-LSP2	CP-LL2	CS-LS2	LW025
S25T-PWLN/L06		25	17	300	32	12°	-	CS-LSP2	CP-LL2	CS-LS2	LW025
S32U-PWLN/L06		32	22	350	40	10°	SMW-322	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S25R-PWLN/L08	WNMG0804	25	17	200	30	12°	-	CS-LSP5	CP-LL5	CS-LS3	LW025
S32S-PWLN/L08		32	22	250	40	10°	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
S40T-PWLN/L08		40	27	300	48	8°	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030

S-SCKC

75°






A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08H-SCKCR/L06	CCMT0602	8	6	100	12	13°	CS25050	FT-7
S10K-SCKCR/L06		10	7	125	14	12°	CS25061S	FT-7
S12M-SCKCR/L06		12	9	150	16	9°	CS25061S	FT-7
S16Q-SCKCR/L06		16	9.5	180	20	7°	CS25061S	FT-7
S12M-SCKCR/L09	CCMT09T3	12	8	150	16	13°	CS35075	FT-15
S16Q-SCKCR/L09		16	11	180	20	9°	CS35090	FT-15
S20R-SCKCR/L09		20	13	200	25	7°	CS35090	FT-15
S25R-SCKCR/L09		25	17	200	32	5°	CS35090	FT-15

S-SCKP




75°



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08H-SCKPR/L06	CPMT0602	8	6	100	10	10°	CS25050	FT-7
S10K-SCKPR/L06		10	7	125	13	8°	CS25061S	FT-7
S12M-SCKPR/L06		12	9	150	16	6°	CS25061S	FT-7
S16Q-SCKPR/L06		16	11	180	20	6°	CS25061S	FT-7
S12M-SCKPR/L09	CPMT0903	12	9	150	16	6°	CS40090	FT-15
S16Q-SCKPR/L09		16	11	180	20	4°	CS40090	FT-15
S20R-SCKPR/L09		20	13	200	25	4°	CS40090	FT-15
S25R-SCKPR/L09		25	17	200	32	4°	CS40090	FT-15

S-SCLC S-SCLC-S 95°




💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts			Wrench	
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角					
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF					
S08H-SCLCR/L06	CCMT0602	8	6	100	12	13°	-	-	CS25050	FT-7	-
S08H-SCLCR/L06-10		8	5	100	10	13°	-	-	CS25050	FT-7	-
S10K-SCLCR/L06		10	7	125	14	12°	-	-	CS25061S	FT-7	-
S10K-SCLCR/L06-12		10	6	125	12	12°	-	-	CS25061S	FT-7	-
S12M-SCLCR/L06		12	9	150	16	9°	-	-	CS25061S	FT-7	-
S12M-SCLCR/L06-14		12	7	150	14	9°	-	-	CS25061S	FT-7	-
S16Q-SCLCR/L06		16	11	180	20	7°	-	-	CS25061S	FT-7	-
S16Q-SCLCR/L06-18		16	9	180	18	7°	-	-	CS25061S	FT-7	-
S08H-SCLCR08	CCMT0804	8	6	100	12	12°	-	-	CS30070	FT-10	-
S10K-SCLCR08		10	7	125	14	12°	-	-	CS30070	FT-10	-
S10K-SCLCR08-12		10	6	125	12	12°	-	-	CS30070	FT-10	-
S12M-SCLCR08-14		12	7	150	14	12°	-	-	CS30070	FT-10	-
S16Q-SCLCR08-18		16	9	180	18	9°	-	-	CS30070	FT-10	-
S20R-SCLCR08-22		20	11	200	22	7°	-	-	CS30070	FT-10	-
S12M-SCLCR/L09	CCMT09T3	12	9	150	16	13°	-	-	CS35075	FT-15	-
S12M-SCLCR/L09-14		12	7	150	14	13°	-	-	CS35075	FT-15	-
S16Q-SCLCR/L09		16	11	180	20	9°	-	-	CS35075	FT-15	-
S16Q-SCLCR/L09-18		16	9	180	18	9°	-	-	CS35075	FT-15	-
S20R-SCLCR/L09		20	13	200	25	7°	-	-	CS35090	FT-15	-
S20S-SCLCR/L09		20	13	250	25	7°	-	-	CS35090	FT-15	-
S20R-SCLCR/L09-22		20	11	200	22	5°	-	-	CS35090	FT-15	-
S25R-SCLCR/L09		25	17	200	32	5°	-	-	CS35090	FT-15	-
S25R-SCLCR/L09-28		25	14.5	200	28	5°	-	-	CS35090	FT-15	-
S32S-SCLCR/L09		32	22	250	40	5°	-	-	CS35090	FT-15	-
S20R-SCLCR/L12	CCMT1204	20	13	200	25	8°	-	-	CS40115	FT-15	-
S25R-SCLCR/L12		25	17	200	32	8°	-	-	CS40115	FT-15	-
S32S-SCLCR/L12S	CCMT1204	32	22	250	40	6°	SMC-453	SN630	CS40145	FT-15	LW040
S40T-SCLCR/L12S		40	27	300	50	4°					


C-SCLC
E-SCLC
L-SCLC

95°




C-SCLC

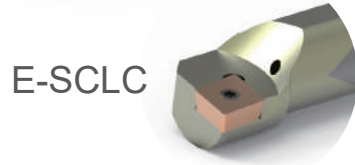

E-SCLC

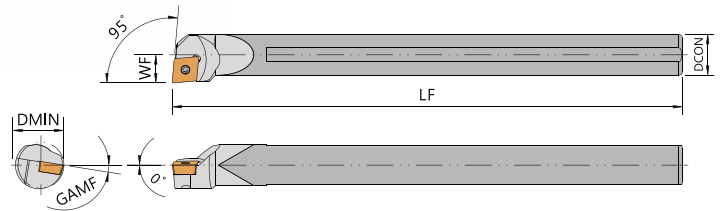

L-SCLC

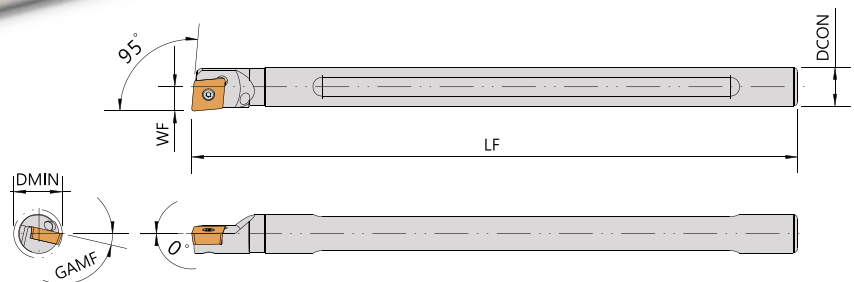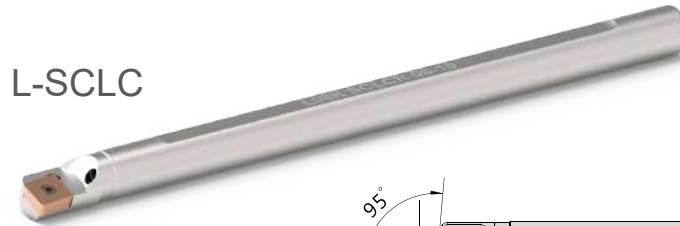

C-Carbide Shank 鎢鋼柄




E-Carbide Shank with Coolant 油孔鎢鋼柄

L-Anti-vibration Shank with Coolant 油孔耐震刀柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
C08K-SCLCR06-10	CCMT0602	8	5	125	10	13°	CS25050	FT-7
C10M-SCLCR06-12		10	6	150	12	7°	CS25061S	FT-7
C12Q-SCLCR06-14		12	7	180	14	6°	CS25061S	FT-7
C16R-SCLCR06-18		16	9	200	18	7°	CS25061S	FT-7
C12Q-SCLCR09-14	CCMT09T3	12	7	180	14	6°	CS35075	FT-15
C16R-SCLCR09-18		16	9	200	18	7°	CS35075	FT-15
C20S-SCLCR09-22		20	11	250	22	5°	CS35090	FT-15
C25T-SCLCR09-28		25	14.5	300	28	5°	CS35090	FT-15
E08M-SCLCR06-10	CCMT0602	8	5	150	10	9°	CS25050	FT-7
E10Q-SCLCR06-12		10	6	180	12	7°	CS25061S	FT-7
E12R-SCLCR06-14		12	7	200	14	6°	CS25061S	FT-7
E12R-SCLCR09-14	CCMT09T3	12	7	200	14	6°	CS35075	FT-15
E16R-SCLCR09-18		16	9	200	18	7°	CS35075	FT-15
E20S-SCLCR09-22		20	11	250	22	5°	CS35090	FT-15
E25T-SCLCR09-28		25	14.5	300	28	5°	CS35090	FT-15
L08K-SCLCR06-10	CCMT0602	8	5	125	10	9°	CS25050	FT-7
L10K-SCLCR06-12		10	6	125	12	7°	CS25061S	FT-7
L12M-SCLCR06-14		12	7	150	14	6°	CS25061S	FT-7
L16R-SCLCR09-18	CCMT09T3	16	9	200	18	6°	CS35075	FT-15

S-SCLP

95°






💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08H-SCLPR/L06	CPMT0602	8	6	100	12	7°	CS25050	FT-7
S10K-SCLPR/L06		10	7	125	14	7°	CS25061S	FT-7
S12M-SCLPR/L06		12	9	150	16	6°	CS25061S	FT-7
S10K-SCLPR/L08	CPMT0802	10	7	125	14	7°	CS30070	FT-10
S10K-SCLPR/L08-12		10	6	125	12	7°	CS30070	FT-10
S12M-SCLPR/L08		12	8	150	16	6°	CS30070	FT-10
S12M-SCLPR/L08-14		12	7	150	14	6°	CS30070	FT-10
S16Q-SCLPR/L08		16	9	180	18	7°	CS30070	FT-10
S12M-SCLPR/L09	CPMT0903	12	9	150	16	12°	CS40090	FT-15
S16Q-SCLPR/L09		16	11	180	20	7°	CS40090	FT-15
S16Q-SCLPR/L09-18		16	9	180	18	7°	CS40090	FT-15
S20R-SCLPR/L09		20	13	200	25	5°	CS40090	FT-15
S20S-SCLPR/L09		20	13	250	25	5°	CS40090	FT-15
S20R-SCLPR/L09-22		20	11	200	22	5°	CS40090	FT-15
S25R-SCLPR/L09		25	17	200	32	5°	CS40090	FT-15
S25R-SCLPR/L09-28		25	14.5	200	28	5°	CS40090	FT-15
S32S-SCLPR/L09		32	22	250	40	5°	CS40090	FT-15

S-SCZC

93°






💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)							Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	切深	長度	最小加工徑	頭長	徑向前角		
		DCON	WF	E1	LF	DMIN	LH	GAMF		
S08H-SCZCR/L06	CCMT0602	8	6.5	2.5	100	12	10	13°	CS25050	FT-7
S10K-SCZCR/L06		10	7.5	2.5	125	14	10	12°	CS25061S	FT-7
S12M-SCZCR/L06		12	8.5	2.5	150	16	10	10°	CS25061S	FT-7
S16Q-SCZCR/L09	CCMT09T3	16	11.5	3.5	180	21	16	10°	CS35090	FT-15
S20R-SCZCR/L09		20	13.5	3.5	200	25	18	8°	CS35090	FT-15
S25R-SCZCR/L09		25	16	3.5	200	32	18	8°	CS35090	FT-15

S-SDJC

95°







A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08K-SDJCR/L07	DCMT0702	8	5	125	11	10°	CS25050	FT-7
S10M-SDJCR/L07		10	6	150	13	10°	CS25061S	FT-7
S12M-SDJCR/L07		12	7	150	19	10°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDJCR/L07		16	9.5	180	23	8°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDJCR/L11	DCMT11T3	16	9.5	180	23	8°	CS35095	FT-15
S20R-SDJCR/L11		20	11.5	200	27	6°	CS35095	FT-15
S25R-SDJCR/L11		25	14	200	32	4°	CS35095	FT-15
S32S-SDJCR/L11		32	17.5	250	40	2°	CS35095	FT-15

S-SDWC


62.5°



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	切深	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	E1	LF	DMIN	GAMF		
S10K-SDWCR/L07	DCMT0702	10	9.5	4.5	125	17	12°	CS25061S	FT-7
S12M-SDWCR/L07		12	10.5	4.5	150	19	10°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDWCR/L07		16	12.5	4.5	180	23	8°	CS25061S	FT-7
S20R-SDWCR/L07		20	14.5	4.5	200	27	6°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDWCR/L11	DCMT11T3	16	12.5	4.5	180	23	8°	CS35095	FT-15
S20R-SDWCR/L11		20	14.5	4.5	200	27	6°	CS35095	FT-15
S20T-SDWCR/L11		20	14.5	4.5	300	27	6°	CS35095	FT-15
S25R-SDWCR/L11		25	17	4.5	200	32	4°	CS35095	FT-15
S32S-SDWCR/L11		32	20	4	250	40	2°	CS35095	FT-15



S-SDQC
C-SDQC
E-SDQC
107.5°



S-Steel Shank 鋼柄

C-Carbide Shank 鎢鋼柄





E-Carbide Shank with Coolant 油孔鎢鋼柄



A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S10M-SDQCR/L07	DCMT0702	10	7	150	13	10°	CS25061S	FT-7
S12M-SDQCR/L07		12	9	150	16	8°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDQCR/L07		16	11	180	20	6°	CS25061S	FT-7
S20R-SDQCR/L07		20	13	200	25	6°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDQCR/L11	DCMT11T3	16	11	180	20	6°	CS35095	FT-15
S20R-SDQCR/L11		20	13	200	25	8°	CS35095	FT-15
S20S-SDQCR/L11		20	13	250	25	8°	CS35095	FT-15
S25R-SDQCR/L11		25	17	200	32	4°	CS35095	FT-15
S32S-SDQCR/L11		32	22	250	40	4°	CS35095	FT-15
S40T-SDQCR/L11		40	27	300	50	3°	CS35095	FT-15
S50U-SDQCR/L11		50	35	350	63	2°	CS35095	FT-15
C10M-SDQCR07	DCMT0702	10	7	150	13	10°	CS25061S	FT-7
C12Q-SDQCR07		12	9	180	16	7°	CS25061S	FT-7
C16R-SDQCR07		16	11	200	20	6°	CS25061S	FT-7
E10Q-SDQCR07	DCMT0702	10	7	180	13	10°	CS25061S	FT-7
E12R-SDQCR07		12	9	200	16	7°	CS25061S	FT-7
E16R-SDQCR07		16	11	200	20	6°	CS25061S	FT-7

S-SDUC
C-SDUC
E-SDUC
93°



S-Steel Shank 鋼柄

C-Carbide Shank 鎢鋼柄




E-Carbide Shank with Coolant 油孔鎢鋼柄

💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S10M-SDUCR/L07	DCMT0702	10	7	150	13	10°	CS25061S	FT-7
S12M-SDUCR/L07		12	9	150	16	8°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDUCR/L07		16	11	180	20	6°	CS25061S	FT-7
S20R-SDUCR/L07		20	13	200	25	5°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDUCR/L11	DCMT11T3	16	11	180	20	7°	CS35095	FT-15
S20R-SDUCR/L11		20	13	200	25	8°	CS35095	FT-15
S20S-SDUCR/L11		20	13	250	25	8°	CS35095	FT-15
S25R-SDUCR/L11		25	17	200	32	4°	CS35095	FT-15
S32S-SDUCR/L11		32	22	250	40	4°	CS35095	FT-15
S40T-SDUCR/L11		40	27	300	50	2°	CS35095	FT-15
C10M-SDUCR07	DCMT0702	10	7	150	13	10°	CS25061S	FT-7
C12Q-SDUCR07		12	9	180	16	8°	CS25061S	FT-7
C16R-SDUCR07		16	11	200	20	6°	CS25061S	FT-7
C16R-SDUCR11	DCMT11T3	16	11	200	20	7°	CS35095	FT-15
C20S-SDUCR11		20	13	250	25	8°	CS35095	FT-15
C25T-SDUCR11		25	17	300	32	4°	CS35095	FT-15
E10Q-SDUCR07	DCMT0702	10	7	180	13	10°	CS25061S	FT-7
E12R-SDUCR07		12	9	200	16	8°	CS25061S	FT-7
E16R-SDUCR07		16	11	200	20	6°	CS25061S	FT-7
E20S-SDUCR11	DCMT11T3	20	13	250	25	8°	CS35095	FT-15
E25T-SDUCR11		25	17	300	32	4°	CS35095	FT-15

S-SDZC

93°







A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)							Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	切深	長度	最小加工徑	頭長	徑向前角		
		DCON	WF	E1	LF	DMIN	LH	GAMF		
S10M-SDZCR/L07	DCMT0702	10	8.5	3.5	150	14	11	10°	CS25061S	FT-7
S12M-SDZCR/L07		12	10.5	4.5	150	17	11	9°	CS25061S	FT-7
S16Q-SDZCR/L07		16	12.5	4.5	180	21	11	8°	CS25061S	FT-7
S20R-SDZCR/L11	DCMT11T3	20	15.5	5.5	200	26	16	8°	CS35095	FT-15
S20S-SDZCR/L11		20	15.5	5.5	250	26	16	8°	CS35095	FT-15
S25R-SDZCR/L11		25	18	5.5	200	33	20	6°	CS35095	FT-15
S32S-SDZCR/L11		32	21.5	5.5	250	38	20	4°	CS35095	FT-15

S-SSKC

75°






A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S12M-SSKCR/L09	SCMT09T3	12	8.5	150	16	12°	CS40090	FT-15
S16Q-SSKCR/L09		16	11	180	20	11°	CS40090	FT-15
S20R-SSKCR/L09		20	13	200	25	6°	CS40090	FT-15
S25R-SSKCR/L09		25	15	200	31	6°	CS40090	FT-15
S25R-SSKCR/L12	SCMT1204	25	17	200	32	7°	CS40115	FT-15
S32S-SSKCR/L12		32	22	250	40	7°	CS40115	FT-15

S-SSSC

45°






A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	切深	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	E1	LF	DMIN	GAMF		
S12M-SSSCR/L09	SCMT09T3	12	8.5	2.5	150	16	12°	CS40090	FT-15
S16Q-SSSCR/L09		16	11.5	3.5	180	20	10°	CS40090	FT-15
S20R-SSSCR/L09		20	13.5	3.5	200	26	8°	CS40090	FT-15
S25R-SSSCR/L09		25	16	3.5	200	31	6°	CS40090	FT-15

S-STFC

91°






A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄




Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08H-STFCR/L09	TCMT0902	8	6	100	12	15°	CS22050	FT-7
S10K-STFCR/L09		10	7	125	14	15°	CS22050	FT-7
S12M-STFCR/L09		12	9	150	16	10°	CS22050	FT-7
S10K-STFCR/L11	TCMT1102	10	7	125	14	12°	CS25061S	FT-7
S12M-STFCR/L11		12	9	150	16	10°	CS25061S	FT-7
S12M-STFCR/L11-14		12	7	150	14	10°	CS25061S	FT-7
S16Q-STFCR/L11		16	11	180	20	6°	CS25061S	FT-7
S16Q-STFCR/L11-18		16	9	180	18	8°	CS25061S	FT-7
S20R-STFCR/L11		20	13	200	25	3°	CS25061S	FT-7
S20S-STFCR/L11		20	13	250	25	3°	CS25061S	FT-7
S20R-STFCR/L16	TCMT16T3	20	13	200	25	8°	CS35090	FT-15
S20S-STFCR/L16		20	13	250	25	8°	CS35090	FT-15
S25R-STFCR/L16		25	17	200	32	6°	CS35090	FT-15
S32S-STFCR/L16		32	22	250	39	4°	CS35090	FT-15

C-STFC
E-STFC
L-STFC
91°


E-STFC



L-STFC



E-STFC



C-Carbide Shank 鎢鋼柄

E-Carbide Shank with Coolant 油孔鎢鋼柄




L-Anti-vibration Shank with Coolant 油孔耐震刀柄

⦿ A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
C08K-STFCR09-10	TCMT0902	8	5	125	10	15°	CS22050	FT-7
C10M-STFCR09-12		10	6	150	12	13°	CS22050	FT-7
C12Q-STFCR09-14		12	7	180	14	10°	CS22050	FT-7
C12Q-STFCR11-14	TCMT1102	12	7	180	14	10°	CS25061S	FT-7
C16R-STFCR11-18		16	9	200	18	8°	CS25061S	FT-7
C20S-STFCR11-22		20	11	250	22	6°	CS25061S	FT-7
C25T-STFCR16-28	TCMT16T3	25	14	300	28	6°	CS35090	FT-15
E08M-STFCR09-10	TCMT0902	8	5	150	10	15°	CS22050	FT-7
E10Q-STFCR09-12		10	6	180	12	13°	CS22050	FT-7
E12R-STFCR11-14	TCMT1102	12	7	200	14	10°	CS25061S	FT-7
E16R-STFCR11-18		16	9	200	18	8°	CS25061S	FT-7
E20S-STFCR11-22		20	11	250	22	6°	CS25061S	FT-7
E25T-STFCR16-28	TCMT16T3	25	14	300	28	6°	CS35090	FT-15
L08K-STFCR09-10	TCMT0902	8	5	125	10	15°	CS22050	FT-7
L10K-STFCR11-12	TCMT1102	10	6	125	12	13°	CS25061S	FT-7
L12M-STFCR11-14		12	7	150	14	10°	CS25061S	FT-7
L16R-STFCR11-18		16	9	200	18	8°	CS25061S	FT-7

S-STUC




93°



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08K-STUCR/L09-10	TCMT0902	8	5	125	10	15°	CS22050	FT-7
S10K-STUCR09-12		10	6	125	12	13°	CS22050	FT-7
S10K-STUCR11	TCMT1102	10	7	125	14	12°	CS25061S	FT-7
S10K-STUCR11-12		10	6	125	12	12°	CS25061S	FT-7
S12M-STUCR11-14		12	7	150	14	10°	CS25061S	FT-7
S16Q-STUCR11		16	11	180	18	8°	CS25061S	FT-7
S16Q-STUCR11-18		16	9	180	18	8°	CS25061S	FT-7
S20R-STUCR11-22		20	11	200	22	6°	CS25061S	FT-7
S25R-STUCR1102-28		25	14	200	28	6°	CS25061S	FT-7
S32S-STUCR1102		32	22	250	39	4°	CS25061S	FT-7
S20R-STUCR16	TCMT16T3	20	13	200	25	6°	CS35090	FT-15
S20R-STUCR16-22		20	11	200	22	6°	CS35090	FT-15
S25R-STUCR16		25	17	200	32	6°	CS35090	FT-15
S25R-STUCR16-28		25	14	200	28	6°	CS35090	FT-15
S32S-STUCR16		32	22	250	39	4°	CS35090	FT-15

C-STUC E-STUC 93°






C-Carbide Shank 鎢鋼柄

E-Carbide Shank with Coolant 油孔鎢鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
C08K-STUCR09-10	TCMT0902	8	5	125	10	15°	CS22050	FT-7
C10M-STUCR09-12		10	6	150	12	13°	CS22050	FT-7
C10M-STUCR11-12	TCMT1102	10	6	150	12	13°	CS25061S	FT-7
C12Q-STUCR11-14		12	7	180	14	10°	CS25061S	FT-7
C16Q-STUCR11-18		16	9	180	18	8°	CS25061S	FT-7
C16R-STUCR11-18		16	9	200	18	8°	CS25061S	FT-7
C20R-STUCR11-22		20	11	200	22	6°	CS25061S	FT-7
C20S-STUCR1102-22		20	11	250	22	6°	CS25061S	FT-7
C20R-STUCR16		20	11	200	22	6°	CS35090	FT-15
C25T-STUCR16	TCMT16T3	25	14	300	28	6°	CS35090	FT-15
E20R-STUCR16-22	TCMT16T3	20	11	200	22	6°	CS35090	FT-15

S-STUB S-STUP

93°

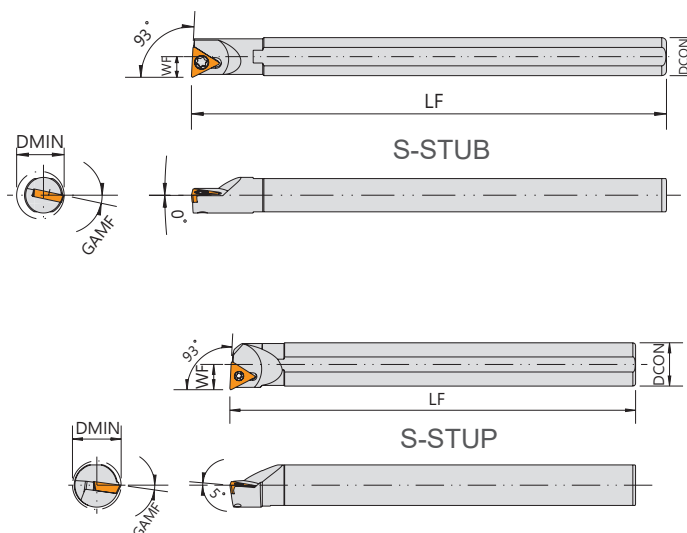

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08H-STUBR/L06-10	TBMT0601	8	4	100	10	12°	CS20038	FT-6
S08H-STUPR/L08	TPGT0802	8	6	100	12	12°	CS20045	FT-6
S08H-STUPR/L08-10		8	5	100	10	12°	CS20045	FT-6
S08H-STUPR/L09	TPMT0902	8	6	100	12	10°	CS25055 / CS25052S	FT-8
S08H-STUPR/L09-10		8	5	100	10	12°		FT-8
S10K-STUPR/L09		10	7	125	14	8°	CS25065 / CS25062S	FT-8
S10K-STUPR/L09-12		10	6	125	12	8°		FT-8
S12M-STUPR/L09		12	9	150	16	5°		FT-8
S12M-STUPR/L09-14		12	7	150	14	5°		FT-8
S10K-STUPR/L11-12	TPMT1103	10	6	125	12	8°	CSA30060	FT-10
S10M-STUPR/L11		10	7	150	14	8°	CSA30060	FT-10
S12M-STUPR/L11		12	9	150	16	6°	CSA30060	FT-10
S12M-STUPR/L11-14		12	7	150	14	7°	CSA30060	FT-10
S16Q-STUPR/L11		16	11	180	20	2°	CSA30070	FT-10
S16Q-STUPR/L11-18		16	9	180	18	4°	CSA30070	FT-10
S20R-STUPR/L11		20	13	200	25	2°	CSA30070	FT-10
S20R-STUPR/L11-22		20	11	200	22	2°	CSA30070	FT-10
S20R-STUPR/L16	TPMT1604	20	13	200	25	8°	CS40090	FT-15
S20R-STUPR/L16-22		20	11	200	22	8°	CS40090	FT-15
S25R-STUPR/L16		25	17	200	32	8°	CS40090	FT-15
S25R-STUPR/L16-28		25	14	200	28	8°	CS40090	FT-15
S32S-STUPR/L16		32	22	250	40	6°	CS40090	FT-15
S32S-STUPR/L16-36		32	18	250	36	6°	CS40090	FT-15


⚡ A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

C-STUB/P
E-STUB/P


93°

C-STUB


E-STUP



E-STUB



E-STUP



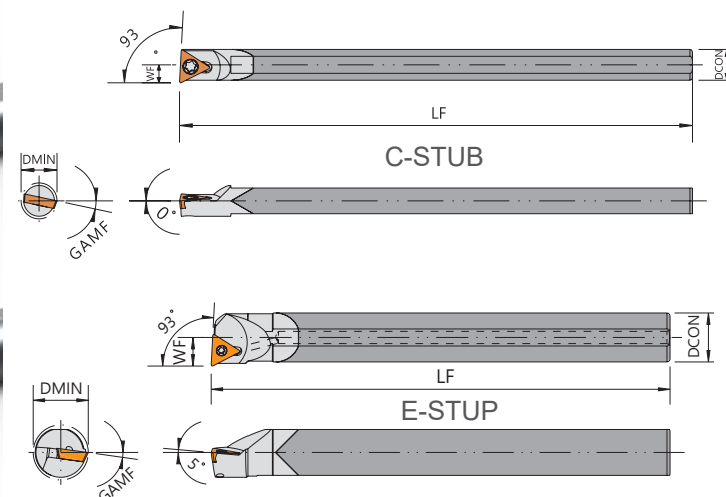


C-Carbide Shank 鎢鋼柄 / E-Carbide Shank with Coolant 油孔鎢鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
C06H-STUBR06-07	TBMT0601	6	3.5	100	7	12°	CS20038	FT-6
C08K-STUBR06-08		8	4	125	8	10°	CS20038	FT-6
C08K-STUPR08-10	TPGT0802	8	5	125	10	10°	CS20045	FT-6
C10M-STUPR08-12		10	6	150	12	8°	CS20045	FT-6
C08K-STUPR09-10	TPMT0902	8	5	125	10	10°	CS25055 / CS25052S	FT-8
C10M-STUPR09-12		10	6	150	12	8°	CS25065/ CS25062S	FT-8
C10M-STUPR11-12	TPMT1103	10	6	150	12	8°	CSA30060	FT-10
C12Q-STUPR11-14		12	7	180	14	7°	CSA30060	FT-10
C16R-STUPR11-18		16	9	200	18	4°	CSA30070	FT-10
C20S-STUPR11-22		20	11	250	22	2°	CSA30070	FT-10
C20S-STUPR16-22	TPMT1604	20	11	250	22	2°	CS40090	FT-15
C25T-STUPR16-28		25	14	300	28	2°	CS40090	FT-15
E06K-STUBR06-07	TBMT0601	6	3.5	125	7	12°	CS20038	FT-6
E08M-STUPR08-10	TPMT0802	8	5	150	10	10°	CS20045	FT-6
E10Q-STUPR08-12		10	6	180	12	8°	CS20045	FT-6
E10Q-STUPR09-12	TPMT0902	10	6	180	12	8°	CS25065/ CS25062S	FT-8
E10Q-STUPR11-12	TPMT1103	10	6	180	12	8°	CSA30060	FT-10
E12R-STUPR11-14		12	7	200	14	7°	CSA30060	FT-10
E16R-STUPR11-18		16	9	200	18	4°	CSA30070	FT-10
E20S-STUPR11-22		20	11	250	22	2°	CSA30070	FT-10
E20S-STUPR16-22	TPMT1604	20	11	250	22	2°	CS40090	FT-15
E25T-STUPR16-28		25	14	300	28	2°	CS40090	FT-15

S-STWB S-STWC

60°






💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
Right / Left		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08H-STWBR06	TBMT0601	8	6	100	11	13°	CS20038	FT-6
S08H-STWCR/L09	TCMT0902	8	6	100	10	13°	CS22050	FT-7
S10K-STWCR/L09		10	7	125	13	8°	CS22050	FT-7
S10K-STWCR/L11	TCMT1102	10	7	125	13	8°	CS25061S	FT-7
S12M-STWCR/L11		12	9	150	16	8°	CS25061S	FT-7
S16Q-STWCR/L11		16	11	180	20	6°	CS25061S	FT-7
S20R-STWCR/L11		20	13	200	25	4°	CS25061S	FT-7
S25R-STWCR/L11		25	15	200	31	6°	CS25061S	FT-7
S20R-STWCR/L16	TCMT16T3	20	14.5	200	25	2°	CS35090	FT-15
S25R-STWCR/L16		25	17	200	32	6°	CS35090	FT-15
S32S-STWCR/L16		32	20.5	250	39	4°	CS35090	FT-15
S40T-STWCR/L16		40	24	300	50	0°	CS35090	FT-15

S-STWP

60°






💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
Right / Left		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08K-STWPR/L08	TPMT0802	8	6	125	11	10°	CS20045	FT-6
S08K-STWPR/L08-09		8	4.6	125	9	10°	CS20045	FT-6
S10K-STWPR/L09	TPMT0902	10	7	125	13	8°	CS25065 / CS25062S	FT-8
S10K-STWPR/L11	TPMT1103	10	7	125	13	8°	CSA30060	FT-10
S12M-STWPR/L11		12	9	150	16	5°	CSA30060	FT-10
S16Q-STWPR/L11		16	11	180	20	4°	CSA30070	FT-10
S20R-STWPR/L11		20	13	200	25	3°	CSA30070	FT-10

S-SVJB-E

S-SVJC-E

93°

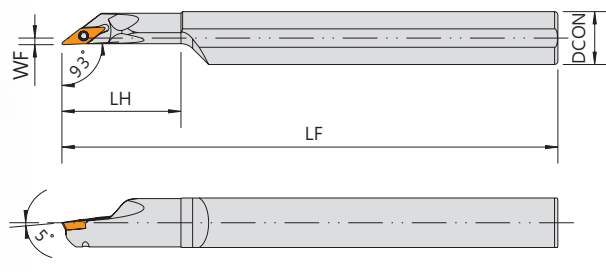




💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄


Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	頭長	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	LH	GAMF		
S20R-SVJBR11-25E	VBMT1103	20	2	200	25	38	5°	CS25061S	FT-7
S25R-SVJBR11-30E		25	2	200	30	45.5	5°	CS25061S	FT-7
S32S-SVJBR16-40E	VBMT1604	32	2	250	40	60.5	5°	CS35090	FT-15
S12M-SVJCR08-16E	VCMT0802	12	2	150	16	26.5	5°	CS20047	FT-6
S16Q-SVJCR08-20E		16	2	180	20	36.5	5°	CS20047	FT-6

S-SVJC

93°









💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08K-SVJCR08	VCMT0802	8	5	125	10	7°	CS20047	FT-6
S10K-SVJCR08		10	6	125	12	7°		
S10K-SVJCR/L11	VCMT1103	10	6	125	12	10°	CS25061S	FT-7
S12M-SVJCR/L11		12	7	150	14	7°		
S16Q-SVJCR/L11		16	9	180	18	7°		
S16Q-SVJCR/L16	VCMT1604	16	9	180	18	7°	CS35090	FT-15
S20R-SVJCR/L16		20	10.5	200	21	6°		
S25R-SVJCR/L16		25	13.5	200	27	6°		
S32S-SVJCR/L16		32	17	250	34	4°		
S40T-SVJCR/L16		40	22	300	44	4°		

S-SVPB S-SVPC

117.5°





💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S12M-SVPBR/L11	VBMT1103	12	11	150	18	10°	CS25061S	FT-7
S16Q-SVPBR/L11		16	13	180	23	7°	CS25061S	FT-7
S20R-SVPBR/L11		20	15	200	26	6°	CS25061S	FT-7

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S12M-SVPCR/L11	VCMT1103	12	11	150	18	10°	CS25061S	FT-7
S16Q-SVPCR/L11		16	13	180	22	7°	CS25061S	FT-7
S20R-SVPCR/L11		20	15	200	27	6°	CS25061S	FT-7
S20R-SVPCR/L16	VCMT1604	20	19	200	30	8°	CS35090	FT-15
S25R-SVPCR/L16		25	20.5	200	34	4°	CS35090	FT-15
S32S-SVPCR/L16		32	22.5	250	41	8°	CS35090	FT-15
S40T-SVPCR/L16		40	27	300	50	6°	CS35090	FT-15

S-SVQB S-SVQC 107.5°



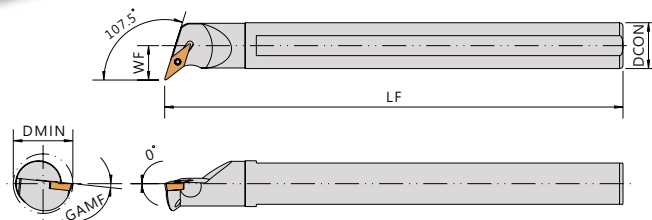


💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF		
S12M-SVQBR/L11	VBMT1103	12	11	150	18	6°	CS25055PS	FT-7
S16Q-SVQBR/L11		16	13	180	22	6°	CS25055PS	FT-7
S20R-SVQBR/L11		20	15	200	26	6°	CS25061S	FT-7
S20R-SVQBR/L16	VBMT1604	20	19	200	30	8°	CS35119S	FT-15
S25R-SVQBR/L16		25	20.5	200	34	4°	CS35119S	FT-15
S32S-SVQBR/L16		32	22.5	250	40	8°	CS35119S	FT-15
S40V-SVQBR/L16		40	27	400	48	6°	CS35119S	FT-15

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF		
S12M-SVQCR/L11	VCMT1103	12	11	150	18	10°	CS25061S	FT-7
S16Q-SVQCR/L11		16	13	180	22	7°	CS25061S	FT-7
S20R-SVQCR/L11		20	15	200	27	6°	CS25061S	FT-7
S20R-SVQCR/L16	VCMT1604	20	19	200	30	8°	CS35090	FT-15
S25R-SVQCR/L16		25	20.5	200	34	4°	CS35090	FT-15
S32S-SVQCR/L16		32	22.5	250	41	8°	CS35090	FT-15
S40T-SVQCR/L16		40	27	300	50	6°	CS35090	FT-15

S-SVUB S-SVUC 93°

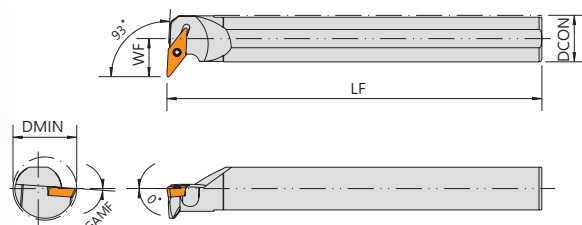
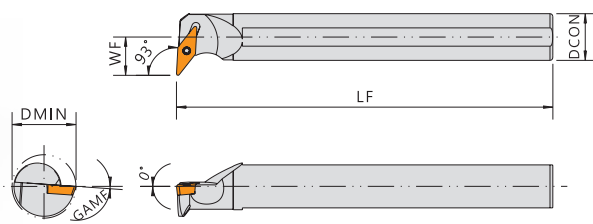


💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S16Q-SVUBR/L11	VBMT1103	16	13	180	22	7°	CS25061S	FT-7
S20R-SVUBR/L11		20	15	200	27	6°	CS25061S	FT-7
S25R-SVUBR/L11		25	20.5	200	33	4°	CS25061S	FT-7
S20R-SVUBR/L16	VBMT1604	20	19	200	31	8°	CS35090	FT-15
S25R-SVUBR/L16		25	20.5	200	34	4°	CS35090	FT-15
S32S-SVUBR/L16		32	22.5	250	42	8°	CS35090	FT-15
S32U-SVUBR/L16		32	22.5	350	42	8°	CS35090	FT-15
S40V-SVUBR/L16		40	27	400	51	6°	CS35090	FT-15
S50V-SVUBR/L16		50	32	400	58	6°	CS35090	FT-15

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S12M-SVUCR/L08	VCMT0802	12	11	150	22	7°	CS20047	FT-6
S16Q-SVUCR/L11	VCMT1103	16	13	180	22	7°	CS25061S	FT-7
S20R-SVUCR/L11		20	15	200	27	6°	CS25061S	FT-7
S25R-SVUCR/L11		25	20.5	200	33	4°	CS25061S	FT-7
S20R-SVUCR/L16	VCMT1604	20	19	200	31	8°	CS35090	FT-15
S25R-SVUCR/L16		25	20.5	200	33	7°	CS35090	FT-15
S32S-SVUCR/L16		32	22.5	250	42	5°	CS35090	FT-15
S40T-SVUCR/L16		40	27	300	51	4°	CS35090	FT-15

S-SVZB S-SVZC 93°

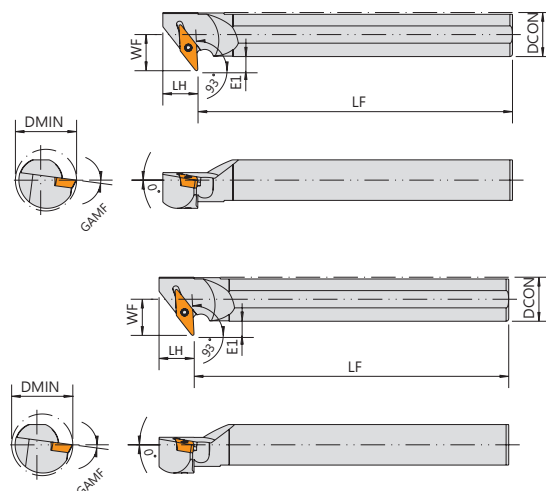



💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)							Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	切深	長度	最小加工徑	頭長	徑向前角		
		DCON	WF	E1	LF	DMIN	LH	GAMF		
S16Q-SVZBR/L11	VBMT1103	16	10.5	2.5	180	19	10	7.5°	CS25061S	FT-7
S20R-SVZBR/L11		20	14	4	200	25	10	7.5°	CS25061S	FT-7
S20R-SVZBR/L16	VBMT1604	20	17	7	200	30	20	7.5°	CS35090	FT-15
S25R-SVZBR/L16		25	19.5	7	200	35	20	7.5°	CS35090	FT-15
S32S-SVZBR/L16		32	23	7	250	40	20	7.5°	CS35090	FT-15

Order No.	Insert	Dimensions(mm)							Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	切深	長度	最小加工徑	頭長	徑向前角		
		DCON	WF	E1	LF	DMIN	LH	GAMF		
S16Q-SVZCR/L11	VCMT1103	16	13	5	180	22	10	7.5°	CS25061S	FT-7
S20R-SVZCR/L11		20	15	5	200	26	10	7.5°	CS25061S	FT-7
S20R-SVZCR/L16	VCMT1604	20	17	7	200	30	17	7.5°	CS35090	FT-15
S25R-SVZCR/L16		25	19.5	7	200	35	20	7.5°	CS35090	FT-15
S32S-SVZCR/L16		32	23	7	250	40	20	7.5°	CS35090	FT-15
S40T-SVZCR/L16		40	27	7	300	50	20	7.5°	CS35090	FT-15

S-SWLC 95°

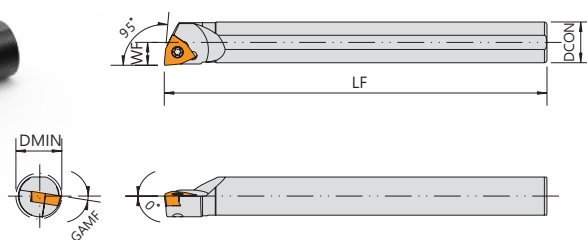

▼ Recommended Inserts 建議刀片品牌：MITSUBISHI




💧 A- Steel shank with coolant 亦可做中心出水鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
S08H-SWLCR03-10	WCMT0302	8	5	100	10	13°	CS25055 / CS25052S	FT-8
S10K-SWLCR03-12		10	6	125	12	12°		FT-8
S12M-SWLCR03-14		12	7	150	14	9°		FT-8
S12M-SWLCR06-14	WCMT06T3	12	7	150	14	12°	CS40090	FT-15
S16Q-SWLCR06-18		16	9	180	18	9°		FT-15
S20R-SWLCR06-22		20	11	200	22	7°		FT-15


S-SCLC C-SCLC 95°



S-SCLC

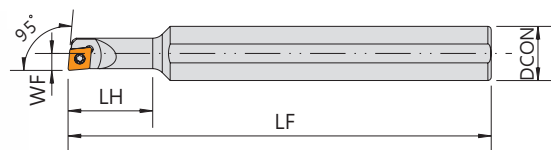



S-SCLC



C-SCLC



C-SCLC



Micro Boring Bars 小徑刀

Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	頭長	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	LH	GAMF		
S12K-SCLCR04-06	CCGT04T0 CCGT04X1	12	3	125	6	15	13°	CS20038	FT-6
S12K-SCLCR04-07		12	3.5	125	7	15	13°	CS20038	FT-6
S16K-SCLCR06-08	CCMT0602	16	4	125	8	20	15°	CS25050	FT-7
S16K-SCLCR06-09		16	4.5	125	9	25	12°	CS25050	FT-7
S16K-SCLCR06-10		16	5	125	10	25	11°	CS25050	FT-7



Carbide Shank 鎢鋼柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	GAMF		
C04G-SCLCR03-05	CCGT03S1	4	2.5	90	5	15°	CS16031	FT-6
C05H-SCLCR03-06		5	3.0	100	6	13°	CS16031	FT-6
C05H-SCLCR04-06	CCGT04T0 CCGT04X1	5	3.0	100	6	13°	CS20038	FT-6
C06H-SCLCR04-07		6	3.5	100	7	13°	CS20038	FT-6
C07H-SCLCR04-08		7	4.0	100	8	11°	CS20038	FT-6




S-SWUB C-SWUB 93°



S-SWUB



C-SWUB



▼ Recommended Inserts 建議刀片品牌：MITSUBISHI / KYOCERA

Micro Boring Bars 小徑刀

Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	頭長	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	LH	GAMF		
S08H-SWUBR/L06-5.5	WBGT0201 WBGT0601	8	3	100	5.5	18	15°	CS20038	FT-6
S08H-SWUBR/L06-07		8	3.5	100	7	18	13°	CS20038	FT-6
S08H-SWUBR/L06-10		8	5	100	10	-	13°	CS20038	FT-6
S16K-SWUBR/L06-5.5		16	3	125	5.5	12	15°	CS20038	FT-6
S10K-SWUBR/L08-12	WBGT0402 WBGT0802	10	6	125	12	-	11°	CS20045	FT-6
S12M-SWUBR/L08-14		12	7	150	14	-	11°	CS20045	FT-6

Carbide Shank 鎢鋼柄




Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts	Wrench
Right / Left		柄徑	工作寬度	長度	最小加工徑	頭長	徑向前角		
		DCON	WF	LF	DMIN	LH	GAMF		
C05H-SWUBR06-5.5	WBGT0201 WBGT0601	5	3.0	100	5.5	-	15°	CS20038	FT-6
C06H-SWUBR06-07		6	3.5	100	7	-	13°	CS20038	
C07H-SWUBR06-08		7	4.0	100	8	-	13°	CS20038	
C08K-SWUBR06-5.5		8	3.0	125	5.5	30	13°	CS20038	

Mini Boring Bar Sleeve 套筒

HMD



HMB



Order No.	Dimensions(mm)			Screw	Wrench
Right / Left	刀具安裝直徑	柄徑	長度		
	DCONWS	DCON	LF		
HMB1603	3	16	100	CS9-4004	LW020
HMB1604	4				
HMB1605	5				
HMB1606	6				
HMB1607	7				
HMB1608	8				
HMB2003	3	20		CS9-4004	LW020
HMB2004	4				
HMB2005	5				
HMB2006	6				
HMB2007	7				
HMB2008	8				
HMBN1203	3	19.05	100	CS9-4004	LW020
HMBN1204	4				
HMBN1205	5				
HMBN1206	6				
HMBN1207	7				
HMBN1208	8				
HMBN1604	4	25.4	120	CS9-4004	LW020
HMBN1605	5				
HMBN1606	6				
HMBN1608	8				
HMD1604	4	16	100	CS9-4004	LW020
HMD1605	5				
HMD1606	6				
HMD1607	7				
HMD2004	4	20		CS9-4004	LW020
HMD2005	5				
HMD2006	6				
HMD2007	7				
				CS9-5005	LW025

外 徑 牙 刀

Toolholders for Threading

內 孔 牙 刀

Boring Bars for Threading





Since 1976



CER

Clamp Type

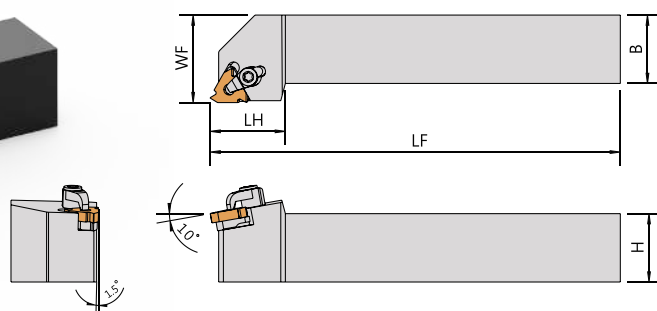

Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF	 Shim R	 Shim L				
CER/L-1616H16	16ER/L	16	16	100	22	20	AE16	AI16	CSF3008	SP-CP16S	FT-15	LW020
CER/L-2020K16		20	20	125	25	25						
CER/L-2525M16		25	25	150	25	32						
CER/L-3232P16		32	32	170	25	40						
CER/L-2020K22	22ER/L	20	20	125	30	25	AIE22	AIE22	CSF3008	SP-CP22S	FT-15	LW020
CER/L-2525M22		25	25	150	30	32						
CER/L-3232P22		32	32	170	33	40						
CER/L-2525M27	27ER/L	25	25	150	36	32	AE27	AI27	CSF4010	SP-CP27S	-	LW025 LW040
CER/L-3232P27		32	32	170	36	40						
CER/L-4040S27		40	40	250	36	50						




*ER/IL: Right hand insert 右手刀片 *IR/EL : Left hand insert 左手刀片

SER

Screw Type



SER/L-1010H16N

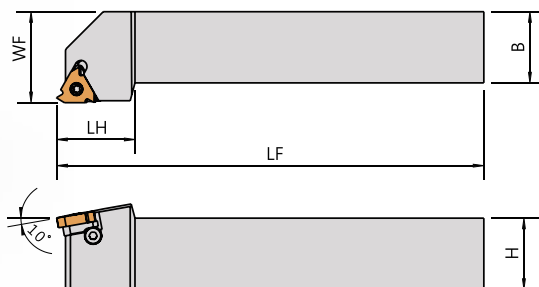




Order No.	Insert	Dimensions(mm)					Parts				Wrench	
Right / Left		柄高 H	柄寬 B	長度 LF	頭長 LH	工作寬度 WF	 Shim R	 Shim L				
SER/L-1010H11	11ER/L	10	10	100	15	12	-	-	-	CS25080	FT-10	-
SER/L-1212H11		12	12	100	15	16						
SER/L-1616H11		16	16	100	15	20						
SER/L-2020K11		20	20	100	15	25						
SER/L-1010H16N	16ER/L	10	10	100	20	10	AE16	AI16	CSH0306	CS35117S	FT-15	LW025
SER/L-1212H16N		12	12	100	20	12						
SER/L-1616H16N		16	16	100	23	16						
SER/L-1616H16		16	16	100	22	20						
SER/L-2020K16		20	20	125	25	25						
SER/L-2525M16		25	25	150	25	32						
SER/L-3232P16		32	32	170	32	40						
SER/L-4040R16		40	40	200	35	50						
SER/L-2020K22	22ER/L	20	20	125	30	25	AIE22	AIE22	CSH0408	CS40145	FT-15	LW030
SER/L-2525M22		25	25	150	30	32						
SER/L-3232P22		32	32	170	30	40						
SER/L-4040R22		40	40	200	30	50						

*ER/IL: Right hand insert 右手刀片 *IR/EL: Left hand insert 左手刀片

CNR

Clamp Type

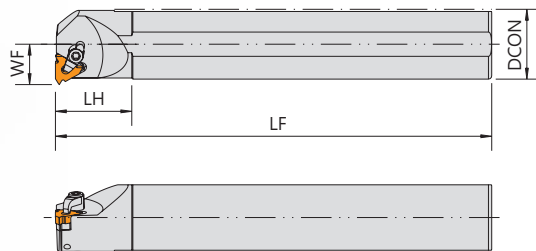




Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIM	徑向前角 GAMF	頭長 LH						
CNR/L2420S-16	16 IR/L	20	12	180	12	15°	35	AI16	AI16	CSF3008	SP-CP16S	FT-15	LW020
CNR/L3025S-16		25	15	200	15	15°	35						
CNR/L3732S-16		32	18.5	250	18	15°	35						
CNR/L4440S-16		40	22.5	300	22	15°	35						
CNR/L3025S-22	22 IR/L	25	16	200	30	15°	35	AIE22	AIE22	CSF3008	SP-CP22S	FT-15	LW020
CNR/L3732S-22		32	20.5	250	37	15°	35						
CNR/L4440S-22		40	24.5	300	45	15°	35						
CNR/L5450S-22		50	28.5	350	56	15°	35						
CNR/L3732S-27	27 IR/L	32	20	250	37	15°	35	AI27	AE27	CSF4010	SP-CP27S	-	LW025 LW040
CNR/L4440S-27		40	24	300	44	15°	35						
CNR/L5450S-27		50	29	350	54	15°	35						

*ER/IL: Left hand insert 左手刀片 *IR/EL: Right hand insert 右手刀片

SIR

Screw Type

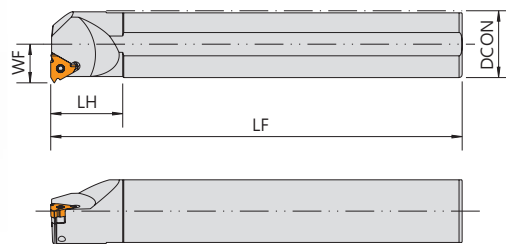

C-Carbide shank 鎢鋼柄

H-Anti-vibration shank 重金屬柄

V-Anti-vibration shank with coolant 重金屬油孔柄

Order No.	Insert	Dimensions(mm)						Parts				Wrench	
Right / Left		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF	頭長 LH						
SIR/L1010-11	11IR/L	10	5.2	150	10	20°	25	-	-	-	CS25059	FT-8	-
SIR/L1012-11		12	5.2	150	10	20°	25						
SIR/L1210-11		10	6.3	150	12	20°	25						
SIR/L1412-11		12	7.5	150	14	16°	25						
SIR/L1216-11		16	6.3	150	12	18°	25						
SIR/L1516-11		16	8	150	15	15°	25						
SIR/L1516-16	16IR/L	16	8.2	150	15	15°	35	-	-	-	CS35090	FT-15	-
SIR/L2016-16		16	10	150	20	15°	35						
SIR/L2420S-16		20	12	180	24	15°	35						
SIR/L3025S-16		25	15	200	30	15°	40						
SIR/L3732S-16		32	18.5	250	37	15°	45						
SIR/L4440S-16		40	22.5	300	44	15°	50						
SIR/L5550S-16		50	28.5	350	55	15°	60						
SIR/L6660S-16		60	33.5	400	66	-	40						
SIR/L2420-22	22IR/L	20	13	180	24	15°	30	-	-	-	CS40145	FT-15	-
SIR/L3025S-22		25	16	200	30	15°	35						
SIR/L3732S-22		32	19.5	250	37	15°	35						
SIR/L4440S-22		40	23.5	300	44	15°	35						
SIR/L5550S-22		50	28.5	350	55	15°	35						
SIR/L6660S-22		60	33.5	400	66	15°	40						
SIR/L5550S-27	27IR/L	50	31.5	350	58	-	35	AI27	AE27	CSH0408	CSF5020	-	LW030
SIR/L6660S-27		60	36.5	400	68	-	40						
H05H-SIR06-06	06IR	5	3.5	100	6	20°	10	-	-	-	CS20038	FT-6	-
H06H-SIR06-07		6	3.8	100	7	20°	10						
H08K-SIR08-09	08IR	8	5.3	125	9.5	15°	15	-	-	-	CS20045	FT-6	-
H10K-SIR11-12	11IR	10	6.7	125	12	15°	18	-	-	-	CS25059	FT-8	-
C06H-SIR06-07	06IR	6	3.7	100	7	20°	18	-	-	-	CS20038	FT-6	-
C08K-SIR08-09	08IR	8	5.3	125	9.5	15°	18	-	-	-	CS20045	FT-6	-
C10M-SIR11-12	11IR	10	6.7	150	12	18°	13	-	-	-	CS25059	FT-8	-
C12Q-SIR11-14		12	7.3	180	14	15°	13						
C16R-SIR16-20	16IR	16	10	200	20	-	35	-	-	-	CS35090	FT-15	-

*ER/IL: Left hand insert 左手刀片 *IR/EL: Right hand insert 右手刀片