




DR

三爪後拉式夾頭

3-jaw draw down power chuck

1. 後拉式油壓夾頭作徑向夾持同時強力後拉，適用於鑄件及鍛件的加工。
2. 後拉式夾持將工件緊貼在基準面上，使夾持穩固，適於重切削。
3. 圓柱滑動結構，可長期使用，並確保重複夾持的優異精度。
4. 準確的自定中心及強力夾持工件不上浮特性，要求長度精準的加工最適宜。

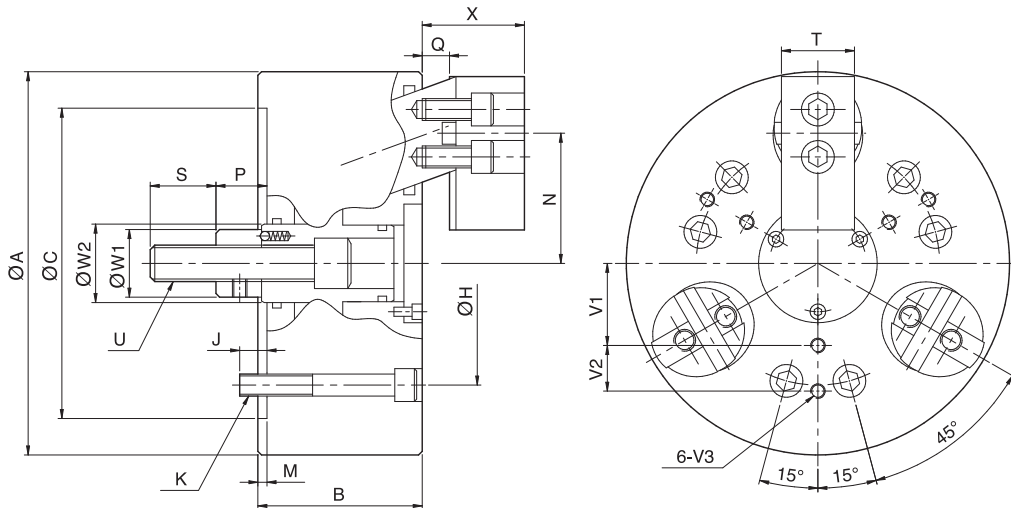

單位：mm

| 型式規格 | 拉桿行程 (mm) | 爪行程直徑 (mm) | 最大容許拉力 kN(kgf) | 最大夾持力 kN(kgf) | 最大使用油壓力 MPa(kgf/cm ²) | 最高轉速 (r.p.m.) | 重量 (kg) | 慣性矩 I (kg·m ²) | 適合油壓缸 | 適合生爪 | 外徑夾持範圍 (mm) |
|--------|-----------|------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|----------------------------|--------|-------|-------------|
| DR-06 | 10 | 7.2 | 15(1530) | 25(2549) | 2.1(21.4) | 3500 | 15 | 0.05 | MS105C | DR-06 | Ø35-Ø165 |
| DR-08 | 10 | 7.2 | 25(2549) | 45(4589) | 2.5(25.5) | 3000 | 25 | 0.14 | MS125C | DR-08 | Ø40-Ø210 |
| DR-10 | 16 | 11.6 | 35(3569) | 60(6118) | 3.3(34) | 2500 | 46 | 0.374 | MS125C | DR-10 | Ø50-Ø254 |
| DR-10D | 16 | 11.6 | 35(3569) | 60(6118) | 3.3(34) | 2500 | 46.1 | 0.376 | MS125C | DR-10 | Ø54-Ø254 |
| DR-12 | 16 | 11.6 | 44(4487) | 71(7240) | 3(30.6) | 2000 | 76 | 0.88 | MS150C | DR-12 | Ø50-Ø304 |

| 型式尺寸 | A | B | C | H | J | K | M | N max. | N min. | P max. | P min. | Q max. | Q min. | S | T | U | W1 | W2 | X max. | X min. | V1 | V2 | V3 |
|--------|-----|-----|-----|--------|----|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|---------|----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| DR-06 | 165 | 85 | 140 | 104.78 | 16 | 6xM10 | 5 | 58 | 54.4 | 33 | 23 | 14 | 4 | 36 | 35 | M16x2.0 | 32 | 33.5 | 45 | 35 | 35 | 20 | M6x12 |
| DR-08 | 210 | 90 | 170 | 133.35 | 15 | 6xM12 | 5 | 71.3 | 67.7 | 38 | 28 | 15 | 5 | 36 | 40 | M20x2.5 | 37 | 42 | 56 | 46 | 45 | 25 | M8x16 |
| DR-10 | 254 | 110 | 220 | 171.45 | 23 | 6xM16 | 5 | 85.4 | 79.6 | 48 | 32 | 20 | 4 | 46 | 50 | M24x3.0 | 50 | 60 | 66 | 50 | 55 | 30 | M8x16 |
| DR-10D | 254 | 110 | 220 | 171.45 | 23 | 6xM16 | 5 | 87.8 | 82 | 48 | 32 | 22.6 | 6.6 | 46 | 50 | M24x3.0 | 50 | 60 | 68.6 | 52.6 | 55 | 30 | M8x16 |
| DR-12 | 304 | 125 | 220 | 171.45 | 23 | 6xM16 | 5 | 102.9 | 97.1 | 47 | 31 | 21.5 | 5.5 | 50 | 60 | M27x3.0 | 52 | 60 | 72.5 | 56.5 | 100 | 35 | M12x18 |