




AT-100

- | 型 號 | MODEL | UNIT | AT-100 |
|-------------|-----------------------------|------|--|
| 工作盤直徑 | Table Diameter | Ømm | 160 |
| 中心高度 | Center Height | mm | 205 (0°)
14 (90°) |
| 中心孔徑 | Spindle Hole | Ømm | Ø30H7
Ø20 |
| 基準定位鍵 | Guide Key Width | mm | 14H7 |
| 減速比 | Total Speed Reduction Ratio | | 1:48 (迴轉軸/Rotary axis)
1:60 (傾斜軸/Tilt axis) |
| 最高迴轉速 | Max. Rotation Speed | rpm | 83.3 (迴轉軸/Rotary axis)
66.7 (傾斜軸/Tilt axis) |
| 鎖緊扭力 | Output Torque at Brake | kg/m | 無剎車設計 |
| 分割精度 | Indexing Accuracy | sec | 30 (迴轉軸/Rotary axis)
20 (傾斜軸/Tilt axis) |
| 重複精度 | Repeatability | sec | 4 |
| 最小設定單位 | Min. Increment | | 0.001° |
| 傾斜角度 | Tilting angle | deg | -20°~120° |
| 產品重量 (不含馬達) | Weight (Without Motor) | deg | 314 |

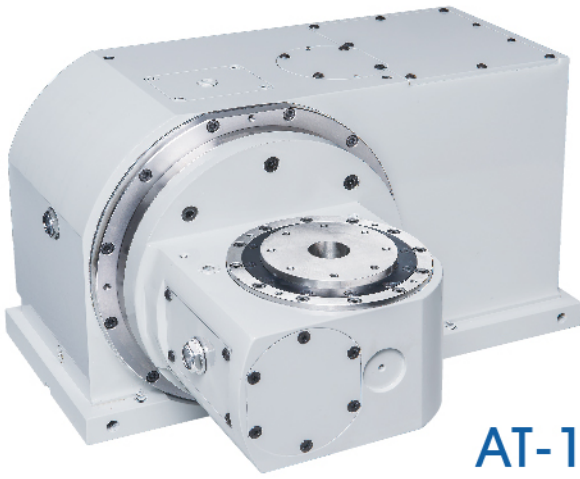